


Objekt: Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Wólce Starzyńskiej w ramach Inwestycji pn: Modernizacja ujęcia wody w Wólce Starzyńskiej gm. Szczekocin	Treść rys. : Schemat zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne		Rodzaj proj. PAB
	Upr. bud	Podpis	
Projektował: Inż. Jan Kozłowski	GP II.460 - 8/76 w spec. instalacji w zakresie ścieków ustrojenia terenu i instalacji sanitarnych		Data: 04.2023
Projektował: mgr inż. Bartłomiej Kozłowski	LOD/154/1P/WOS/10 w spec. instalacji w zakresie ściek. instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej		Skala: 1:20
Sprawdził: inż. Hanna Majewska	13/196/WŁ w spec. instalacji i ściek. sanitarnych		Nr rys.: S-1

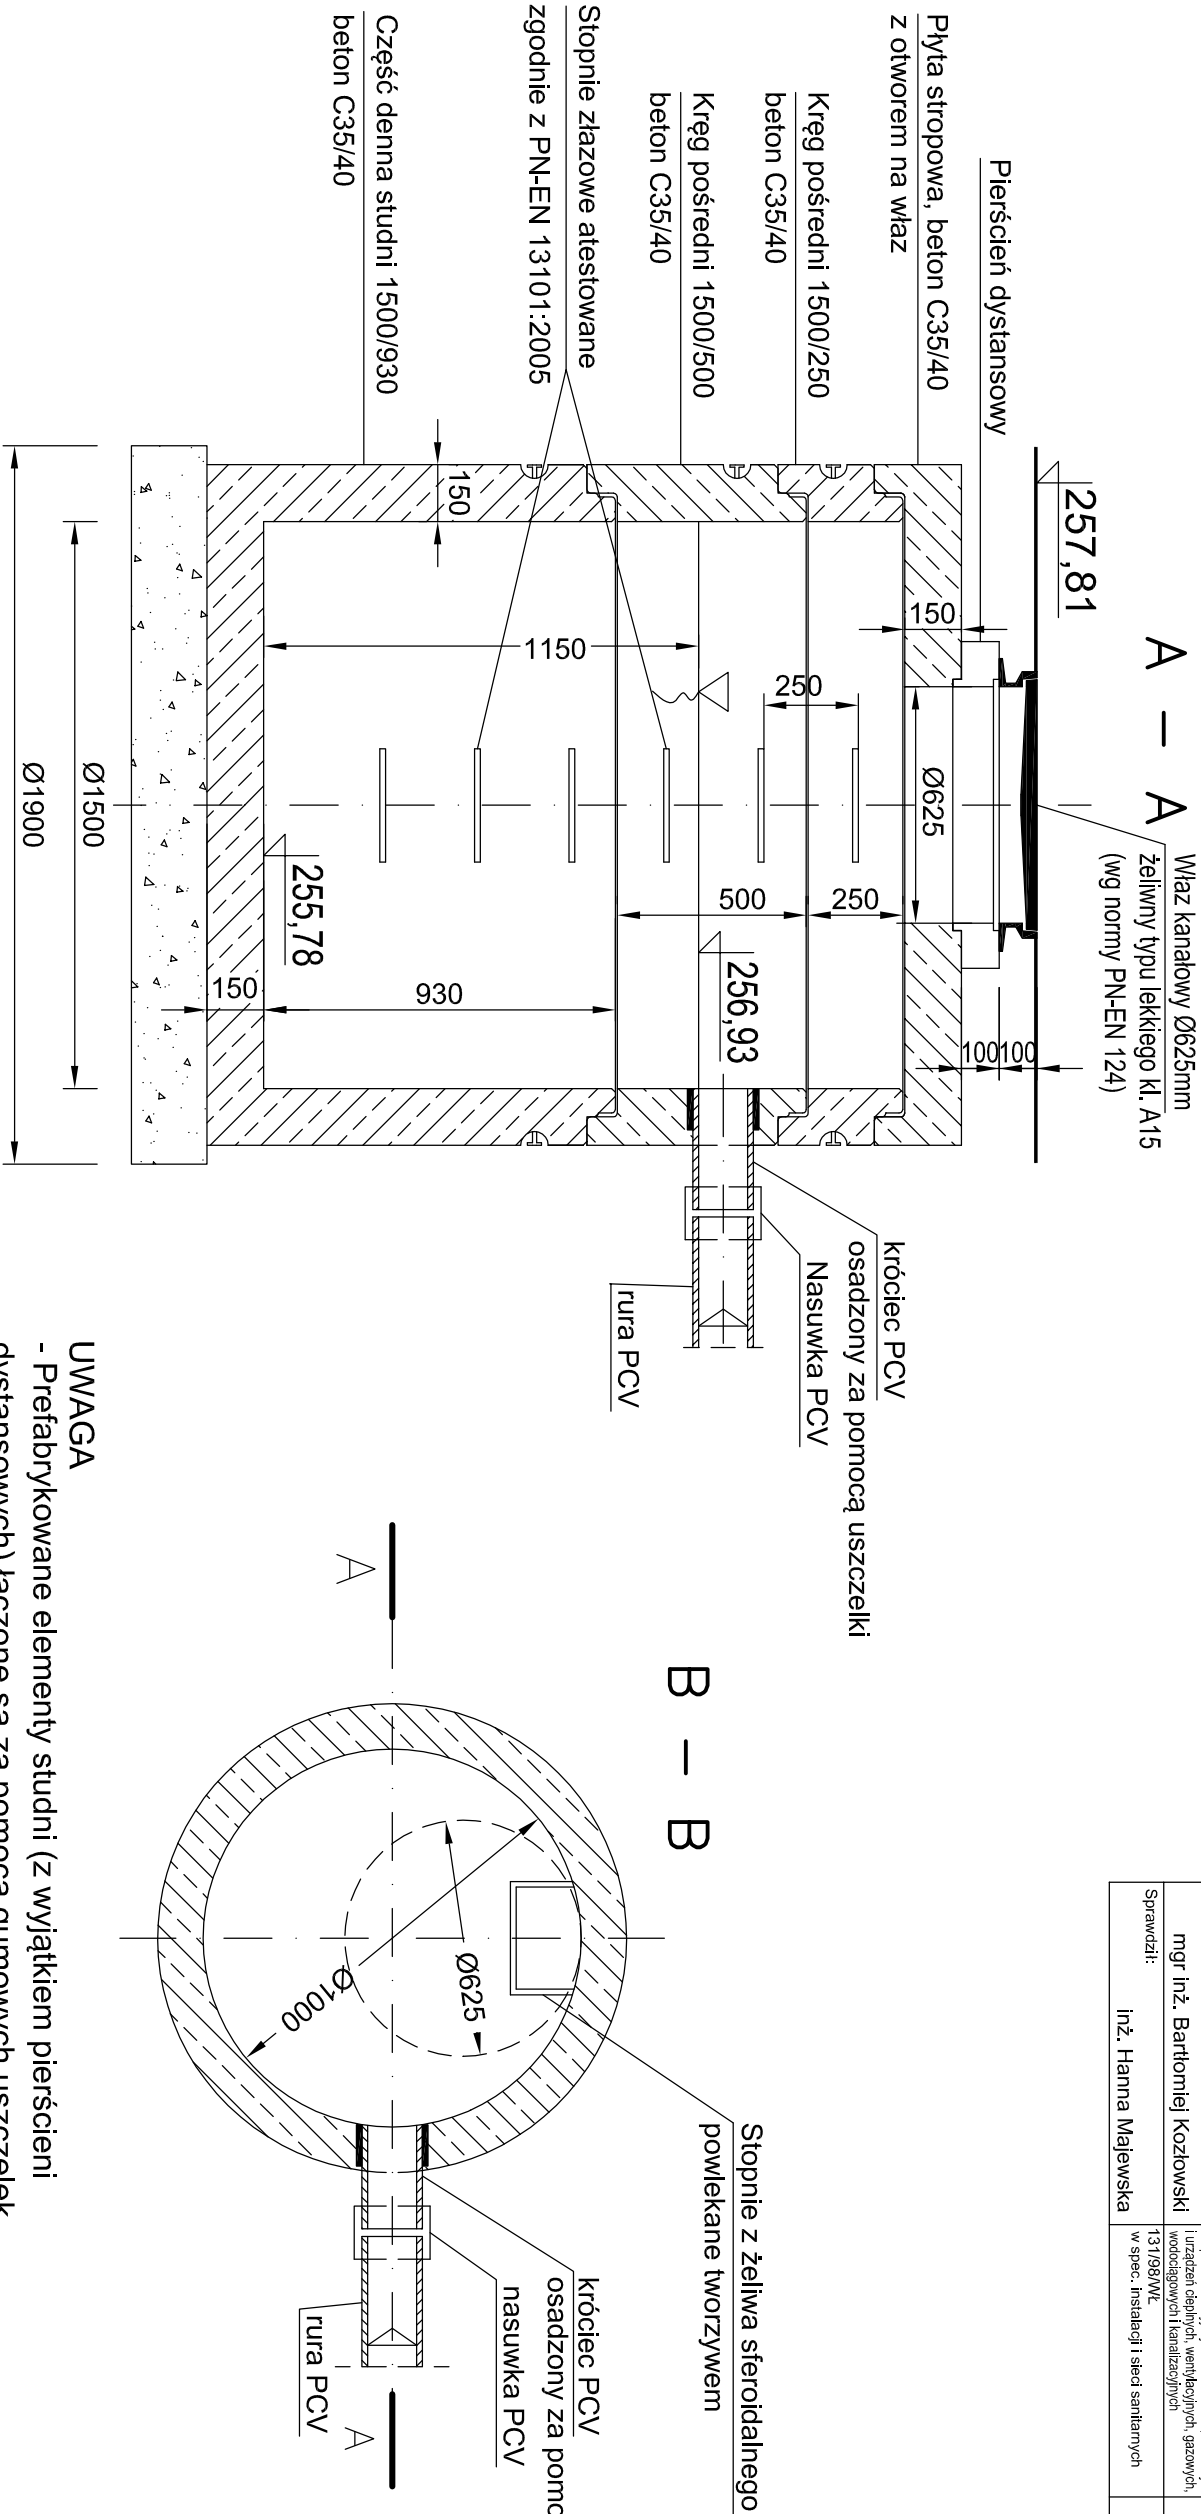

UWAGA

- Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) łączone są za pomocą gumowych uszczelek.
- Przejście kanałów przez ścianki studzienki wykonąć za pomocą przy użyciu uszczelek.
- Prefabrykat studni z betonu kl. min C35/40, nasiąkliwości min. W-8 i mrozoodporności F-150