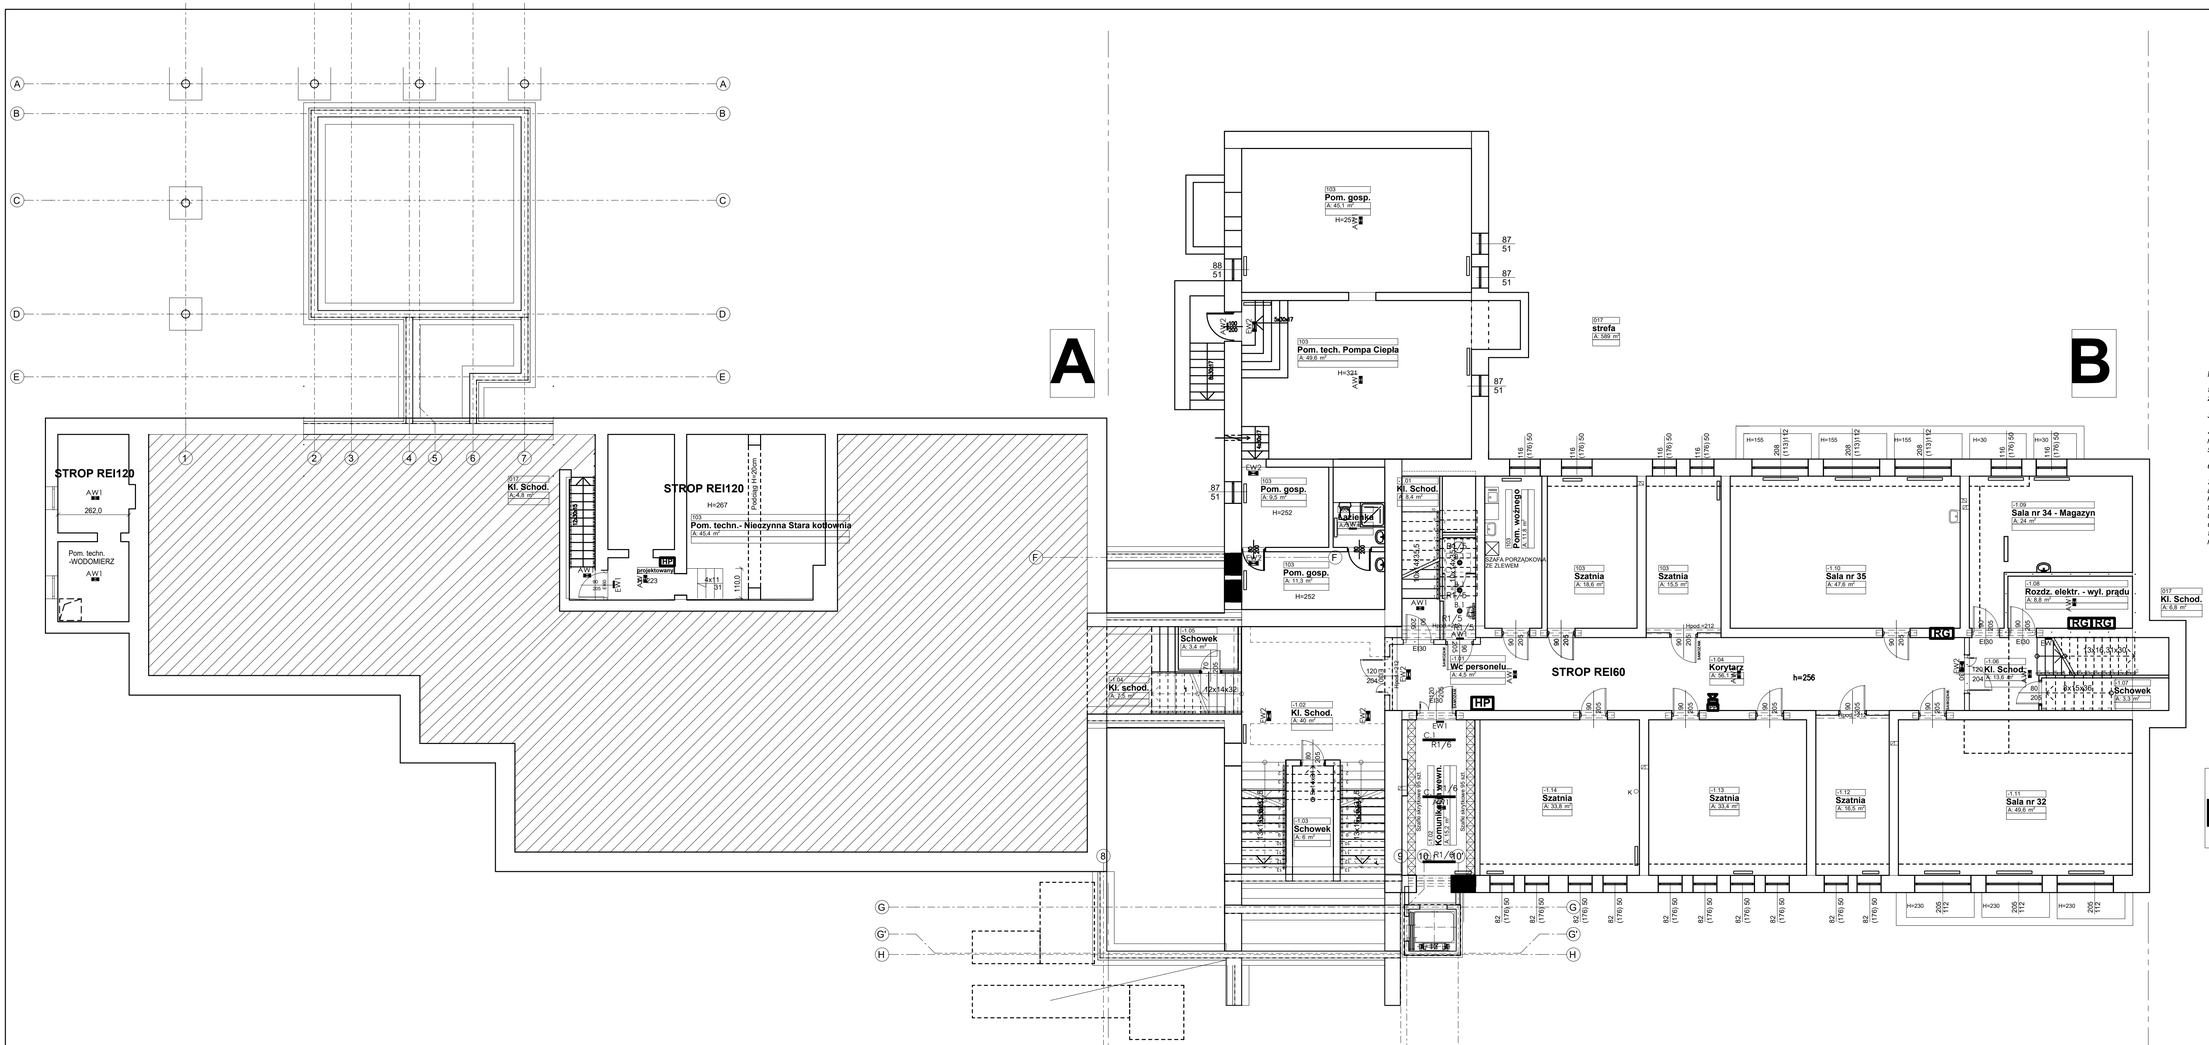


WYKONANIE INSTALACJI:

1. INSTALACJE ODBIORCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN-S.
2. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRZY DOTYKU POŚREDNIM-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA I WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE.
3. INSTALACJE WYKONAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI ORAZ W TYNKU; OSPRZĘT P/T.
4. INSTALACJE OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO WYKONAĆ PRZEWODEM NZRH-J O PRZEKROJU Żyt. 2,5mm2.
5. WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA OPRZĘTU GÓW.:
   - ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA h=1,5m
6. POMAŁOWANIE OPRAW Z ICH ŁĄCZNIKIEM LUB CZUJNIKIEM RUCHU, OZNACZONO MAŁYMI LITERAMI.
7. PRZYKŁADOWE OZNACZENIE "RG/1" OZNACZA OBWÓD NR 1 Z ROZDZ. RG
8. WSZYSTKIE OPRAWY AWARYJNE ORAZ EWAKUACYJNE NALEŻY PODŁĄCZYĆ OPRAW OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO SPRZED ŁĄCZNIKA PRZEWODEM NGGa 3x1,5mm2
9. PRZEJŚCIA KABLI I PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY POŻAROWE NALEŻY USZCZELNIĆ MASĄ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ŚCIANY.
10. SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE OPRAW AWARYJNYCH I EWAKUACYJNYCH NALEŻY USTALIĆ NA ETAPIE BUDOWY NA PODSTAWIE AKTUALNEJ INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/93)
Wszelkie informacje i rozwiązania w nim zawarte stanowią własność intelektualną firmy plan3D Adrian Bogutczak i nie mogą być ponownie powielane lub udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

plan3D
strefa projektowania
ADRIAN BOGUTCZAK
90-731 Łódź, ul. Wólczańska 19
tel. 603-648-300; biuro@plan3d.pl

temat: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAŁKOWIE DUŻYM

adres: GAŁKÓW DUŻY, UL. DZIECI POLSKICH 14
DZ. NR 222 OBR. GAŁKÓW DUŻY

Projektant: mgr inż. Robert Nawrot
upr. bud. nr LOD/5078/PWBE/23
w specjalności instalacyjnej w zakr. inst. el.

Sprawdzający: mgr inż. Jacek Frydrysiak
upr. bud. nr 617/94/WŁ
w specjalności instalacyjnej w zakr. inst. el.

opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY

branża: ELEKTRYKA
stadium: PROJEKT TECHNICZNY

skala: 1:100
data: Styczeń 2025 r.

rysunek: RZUT PIWNICY - INST. OŚWIETLENIA
Rys. nr
Rev

| 254 | SP | K | PT | IEL | R | E/02 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|