



STAROSTA MYŚLENICKI

32-400 Myślenice, ul. M. Reja 13, tel. 12 274 97 40, fax. 12 274 97 42
e-mail: starostwo@myslenicki.pl, FB: www.facebook.com/myslenicki/ www.myslenicki.pl
REGON: 35 15 54 459 NIP:681-16-92-325

KT.7121.II.33.2023

Myślenice, dnia 28 kwietnia 2023r.

Pani
mgr inż. Monika Stanisław
Grajów – 303
32-020 Wieliczka

Działając na podstawie art. 10 ust.5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.2022.988 - t.j. z późn.zm/ oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784-t.j.), po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie **czasowej zmiany organizacji ruchu** na czas przebudowy odcinka DG nr K-540328 w m. Zakliczyn,

zatwierdzam

organizację ruchu na podstawie projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr K540328 (klasy L) Zakliczyn Przysiółek Wieś wraz z niezbędną infrastrukturą”

- na następujących warunkach :

1. W przypadku wykonania w jezdni wykopów głębszych niż 0,5m lub pozostawienia na najeźdźni maszyn drogowych lub pojazdów, za zaporami drogowymi lub tablicami prowadzącymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni należy zastosować osłony energochłonne lub przemy piaszczyn.
2. Na zaporze drogowej U-20b oraz tablicy prowadzącej U-3d należy bezwzględnie stosować lampy ostrzeg. U-35
3. Rejon robót poza jezdnią nie przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wygrodzić taśmą ostrzegawczą U-22.
4. Stosowane znaki i tablice nie mogą zasłaniać istniejącego oznakowania, za wyjątkiem znaków i tablic, które muszą zostać zasłonięte i winny być o grupę większe niż istniejące, na jednym wsporniku mogą znajdować się max 3 znaki, min. odległość między znakami w terenie zabudowanym 10m.
5. Znaki ostrzegawcze należy umieszczać przed miejscami niebezpiecznymi dla dopuszczalnej prędkości na drodze $V \leq 60$ km/h w odległości 50m-100m - dopuszczam odległość mniejszą jak 50m, jeżeli jest to miejsce o ograniczonej przestrzeni.
6. Na każdym etapie prowadzonych prac należy zapewnić osoby posiadające uprawnienia do kierowania ruchem drogowym, które w razie potrzeby zapewnią płynność ruchu pojazdów oraz zapewnią bezpieczne przejście i dojazd do posesji mieszkańców ul. Starowiejskiej w ciągu remontowanego odcinka drogi.
7. Wyznaczone uprawnione osoby do kierowania ruchem muszą być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej i wyposażone w elementy odbłaskowe ułatwiające spostrzeganie przez kierujących, ponadto muszą być wyposażone w tarcze do zatrzymywania pojazdów lub latarki ze światłem czerwonym w zależności od pory dnia i warunków pogodowych oraz posiadać łączność bezprzewodową.
8. Znaki drogowe pionowe i poziome, sygnały i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane w pasie drogowym oraz sposób ich montażu winny spełniać wymagania określone w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz.U.2019.2311-tj. z późn.zm.).
9. Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu należy zawiadomić tut. organ zarządzający ruchem, Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach oraz ZDP w Myślenicach i UG w Sieprawiu.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: do 30 grudnia 2024r.

(Po tym terminie projekt czasowej organizacji ruchu traci ważność.)

Charakter organizacji ruchu – czasowa

(Zatwierdzony 1 egzemplarz projektu znajduje się do wglądu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach).

Otrzymują:

- 1/ Adresat
- 2/ KPP – Myślenice (GOR.5321/I.5.2023)
- 3/ ZDP – Myślenice (ZDP.OR.4511.005.2023)
- 4/ UG – Siepraw (IIGZP.7221.1.2023)
- 5/ a/a

z up. STAROSTY
mgr inż. Janusz Leńczowski-Kosieliński
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Komunikacji

/podpis/

Wydział Komunikacji



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Mikołaja Reja 13, 32-400 Myślenice, zwane dalej „Administratorem”. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Mikołaja Reja 13, 32-400 Myślenice lub telefonując pod numer: 122749740. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skonsultować się z inspektorem ochrony danych pisząc na adres: iod@myslenicki.pl.
2. Państwa dane przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w innych regulacjach.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisami prawa, w tym w szczególności: Ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
7. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego z Państwa, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
9. W przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator *nie będzie* podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.



NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

INWESTOR:



**GMINA SIEPRAW
UL. KAWĘCINY 30, 32-447 SIEPRAW**

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Pracownia Projektów Drogowych
"PROJECT LINE"
mgr inż. Monika Stanisł
32 -020 Wieliczka
Grajów 303
tel. 0 602-367-296; e-mail: projectline@vp.pl

Pracownia Projektów Drogowych
"PROJECT LINE"
mgr inż. Monika Stanisł
32 -020 Wieliczka Grajów 303
tel. 0 602-367-296; e-mail: projectline@vp.pl

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR K540328 (KLASY L) ZAKLICZYN PRZYSIÓŁEK WIEŚ
WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ.**

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Zakliczyn, ul. Starowiejska

KATEGORIA OBIEKTU BUD.:

IV, XXV, XXVI

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ

SIEPRAW 120906_2

NAZWA I NUMER OBRĘBU INWESTYCYJNEGO:

0003 Zakliczyn (120906_2.0003)

NUMRY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY

455/1

zakres opracowania	pełniona funkcja projektowa	imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych	data opracowania	podpis
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU	PROJEKTANT (obiekty)	mgr inż. MONIKA STANISZ	Luty 2023	
	spec. uprawnień	do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej		
	numer upr.	MAP/0296/POOD/07		

**STAROSTWO POWIATOWE
w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. M. Reja 13
-82-**

Zawartość opracowania

Część opisowa

1. Opis techniczny

Część rysunkowa

1. Orientacja	rys. nr 1	skala 1:25000
2. Plan sytuacyjny	rys. nr 2.1-2.3	skala 1:500
3. Schemat objazdu	rys. nr 3	skala 1:10000
4. Zwymiarowanie znaków F-8	rys. nr 4	skala 1:20

STAROSTWO POWIATOWE
w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. M. Reja 13
-82-

STAROSTA POWIATOWY

Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego
Należy podjąć odpowiednie działania
w celu zapobieżenia zagrożeniu

Uwagi u 28 - pisemne

15.11.2023
do 30 grudnia 2024 r.

2. Należy podjąć odpowiednie działania
3. Należy podjąć odpowiednie działania
4. Należy podjąć odpowiednie działania
5. Zatrudnienie z wyjątkiem stanów zagrożenia
organizacji ruchu na podstawie ustawy

28/04/2023 r.

Z UP. STAROSTY
mgr inż. Janusz Kuczyński-Kosiński
GŁÓWNY SPRAWCA
w Wydziale Komunikacji

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu dotyczący „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR K540328 (KLASY L) ZAKLICZYN PRZYSIÓŁEK WIEŚ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ.”

INWESTOR:

GMINA SIEPRAW
UL. KAWĘCINY 30, 32-447 SIEPRAW

Pełnomocnik:

mgr inż. Monika Stanisł na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Inwestora.

Adres do korespondencji:

Pracownia Projektów Drogowych PROJECT LINE mgr inż. Monika Stanisł, 32 -020 Wieliczka, Grajów 303, tel. 0 602-367-296; e -mail: projectline@vp.pl

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią:

- Umowa ze zlecniodawcą
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500
- Kopie map ewidencyjnych oraz wypisy z ewidencji gruntów
- Spotkania z Zarządcą dróg
- Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska
- Podstawowe przepisy i akty prawne
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
- Wizja w terenie.

STAROSTWO POWIATOWE
w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. M. Reja 13
-82-

3. ADRES INWESTYCJI:

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowości Zakliczyn, gmina Siepraw, powiat myślenicki, województwo małopolskie. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 455/1 obr. Zakliczyn, która stanowi pas drogi gminnej nr K540328 (ulica Starowiejska) w miejscowości Zakliczyn.

4. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

- przebudowę drogi klasy technicznej L w km od 0+000 do km 0+478.60
- remont drogi klasy technicznej L w km od km 0+478.60 do km 0+522.00
- budowa mijanek w km 0+020.90 i km 0+268.83
- przebudowę istn. zjazdów indywidualnych i publicznych
- zarurowanie istniejącego rowu drogowego
- rozbiórka odcinków istn. rowów przydrożnych
- rozbiórka istn. przepustu w km 0+299.40
- korektę wysokościową studzienek wjazdów istniejących sieci uzbrojenia terenu
- oczyszczenie i reprofilacja istniejących rowów przydrożnych
- budowa ścieku prefabrykowanego betonowego
- budowa wpustów ulicznych z odprowadzeniem wód do zarurowanego rowu

5. STAN ISTNIEJĄCY

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ISTNIEJĄCYCH DRÓG

- prędkość projektowa	30 km/h
- nawierzchnia	bitumiczna,
- spadek poprzeczny	spadek jednostronny
- szerokość jezdni	3,0-3,5m
- pobocza	gruntowe
- odwodnienie	rowy przydrożne oraz w przylegający teren,

6. STAN PROJEKTOWANY

JEZDNI DROGI

Projektowane parametry techniczne

- klasa drogi	D
- prędkość projektowa	Vp=30 [km/h] teren zabudowy
- kategoria ruchu	KR2
- kilometraż	km 0+000 – km 0+522.00
- przekrój	1x2

STAROSTWO POWIATOWE
w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. M. Reja 13
-82-

- szerokość jezdni	3,5m, 5,0m (z mijanką) + poszerzenia na łukach poziomych
- szerokość poboczy	2x 0,75m
- spadek poprzeczny	2,0% jednostronny

ZJAZDY Z DROGI

Zaprojektowano przebudowy zjazdów indywidualnych i publicznych z drogi o następujących parametrach:

1. powielono istniejące lokalizacje zjazdów indywidualnych i publicznych
2. dowiązany wysokościowo do drogi
3. szerokość jezdni zjazdu min. 3,5m szerokość zjazdu wraz z poboczami 2x 0,75m = min.5,0m, szerokość zjazdów dostosowana do projektowanej szerokości drogi wewnętrznej oraz istn. krawędzi zjazdów.
4. wyłukowania krawędzi zjazdu łukami o promieni R3,0, (zjazd indywidualny) R5,0m (zjazd publiczny)
5. spadek podłużny zjazdu 5,0% w granicy pasa drogowego
6. spadek poprzeczny zjazdu przy krawędzi dostosowany do spadku drogi
7. wymiary zjazdu dobrano na podstawie: przepisów, torów przejezdności
8. nawierzchnia zjazdu – twarda ulepszona w obrębie pasa drogowego

POBOCZA

Projektuje się pobocza o szerokości 0,75m z kruszywa 0/20mm.

STAROSTWO POWIATOWE
w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. M. Reja 13
-82-

7. CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Natężenie ruchu pojazdów nie przekracza 200 P/dobę. Pojazdy ciężkie mogą pojawić się na drodze w szczególnych przypadkach, z uwagi na znaki ograniczenia tonażu zaprojektowane na początku ulicy. Brak komunikacji zbiorowej

8. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt organizacji ruchu opracowano w oparciu o obowiązujące przepisy. Projekt czasowej organizacji ruchu podzielono na dwa etapy

Etap 1 – związany z przebudową wlotu w pasie DP 1944K

- Na wlotach głównych skrzyżowania z DP 1944K poinformowano kierujących o zawężeniu jezdni za pomocą znaków A-12a wraz ze znakami A-14 „Roboty na drodze” przed odcinkami robót drogowych;
- Na wlotach głównych skrzyżowania z DP 1944 wprowadzono znaki B-25 „Zakaz wyprzedzania” i B-33 „Ograniczenie prędkości do 40km/h” i B-42 „Koniec zakazów”
- Na wlotach głównych skrzyżowania z DP 1944K zaprojektowano znaki B-21 i B-22.
- Zaprojektowano zamknięcie poprzeczne zawężenia jezdni DP 1944K znakami U-3d i U-20b. Wzdłuż zakresu robót w ciągu pasa drogowego DP przewidziano wygrozdzenie urządzeniami typu U-21b w rozstawie co 5,0m

Etap 2 – związany z zamknięciem drogi gminnej ul. Starowiejska

- Przewiduje się całkowite zamknięcie ul. Starowiejskiej co oznakowano z obu stron ulicy znakami B-1 z tabliczką oraz zaporą U-20b wraz ze światłami U-35 kolor czerwony.

Na rysunku nr 3 przedstawiono schematyczną planszę objazdów.

STAROSTWO POWIATOWE
w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. M. Reja 13
-82-

9. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

05.11.2025 r.

10. ODNIESIENIE DO UWAG ZAWARTYCH W OPINIACH DO PROJEKTU SOR

Opinia UG Siepraw z dnia 19.01.2023 – bez uwag

Opinia ZDP z dnia 16.01.2023 – skorygowano wszystkie uwagi

Opinia KPP z dnia 16.02.2023 – skorygowano projekt zgodnie z uwagami 1,2,4,, w przypadku uwagi 3 z uwagi na obecność ulic Stroma, Pakuz w ciągu niezamkniętego odcinka ulicy Starowiejskiej brak możliwości zastosowania znaku D-4b

Opracował

— LOKALIZACJA INWESTYCJI

Bistro Palce Lizac



Kaweciny

Supermarket PANE
EURO Skle



Szkolna

KOLONIA

Czechówka

Zarusinki

KOBYLAK



Dwór w Zakliczynie

Władysław Iwaszkiewicz
Droga powiatowa K1944

DROGA GMINNA NR K540328 (KLASY D)
nr upr. MAP/0296/POOD/07

Zakliczyn

PAKUZ

Active Academy
akliczyn gm. Siepraw...



Myślenicka

STAROSTWO POWIATOWE
w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. M. Reja 13
-82-

STAROSTWO POWIATOWE
w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. M. Reja 13
-82-

Stadium, temat, adres:

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR K540328 (KLASY D) ZAKLICZYN PRZYSIÓŁEK WIEŚ
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ.
Adres inwestycji: działka ewidencyjna nr 455/1, obręb Zakliczyn, jedn. ewid. Siepraw

Inwestor:

Gmina Siepraw
32-447 Siepraw, Kaweciny 30

Obiekt, branża: OR

Przedmiot rysunku:

ORIENTACJA

Projektant:
mgr inż. Monika Stanisz
nr upr. MAP/0296/POOD/07

Data opracowania: 06.2022
Skala 1 : 25000
rys.mr 1



Parafia Wschodzących

Stadium, temat, adres:
PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR K540328 (KLASY D) ZAKŁUCZYN PRZYSIÓDEK WIEŚ
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ.
Adres inwestycji: działka ewidencyjna nr 455/1, obręb Zakliczyn, jedn. ewid. Siepraw

Inwestor:
Gmina Siepraw
32-447 Siepraw, Kamęcin 30

Obiekt, branża: **OR**
Przedmiot rysunku:


Projektant:
mgr inż. Monika Stanisław
nr upr. MAP/0296/POOD/07

Sprawdzający:
mgr inż. Jakub Knot
nr upr. PDK/0195/POOD/14

Plan sytuacyjny - czasowa
organizacja ruchu - etap 1

Data opracowania: **04.2023**
Skala **1 : 500** rys. nr **2.1**

STAROSTWO POWIATOWE
w Mysłenicach
32-400 Mysłenice, ul. M. Reja 13
-82-

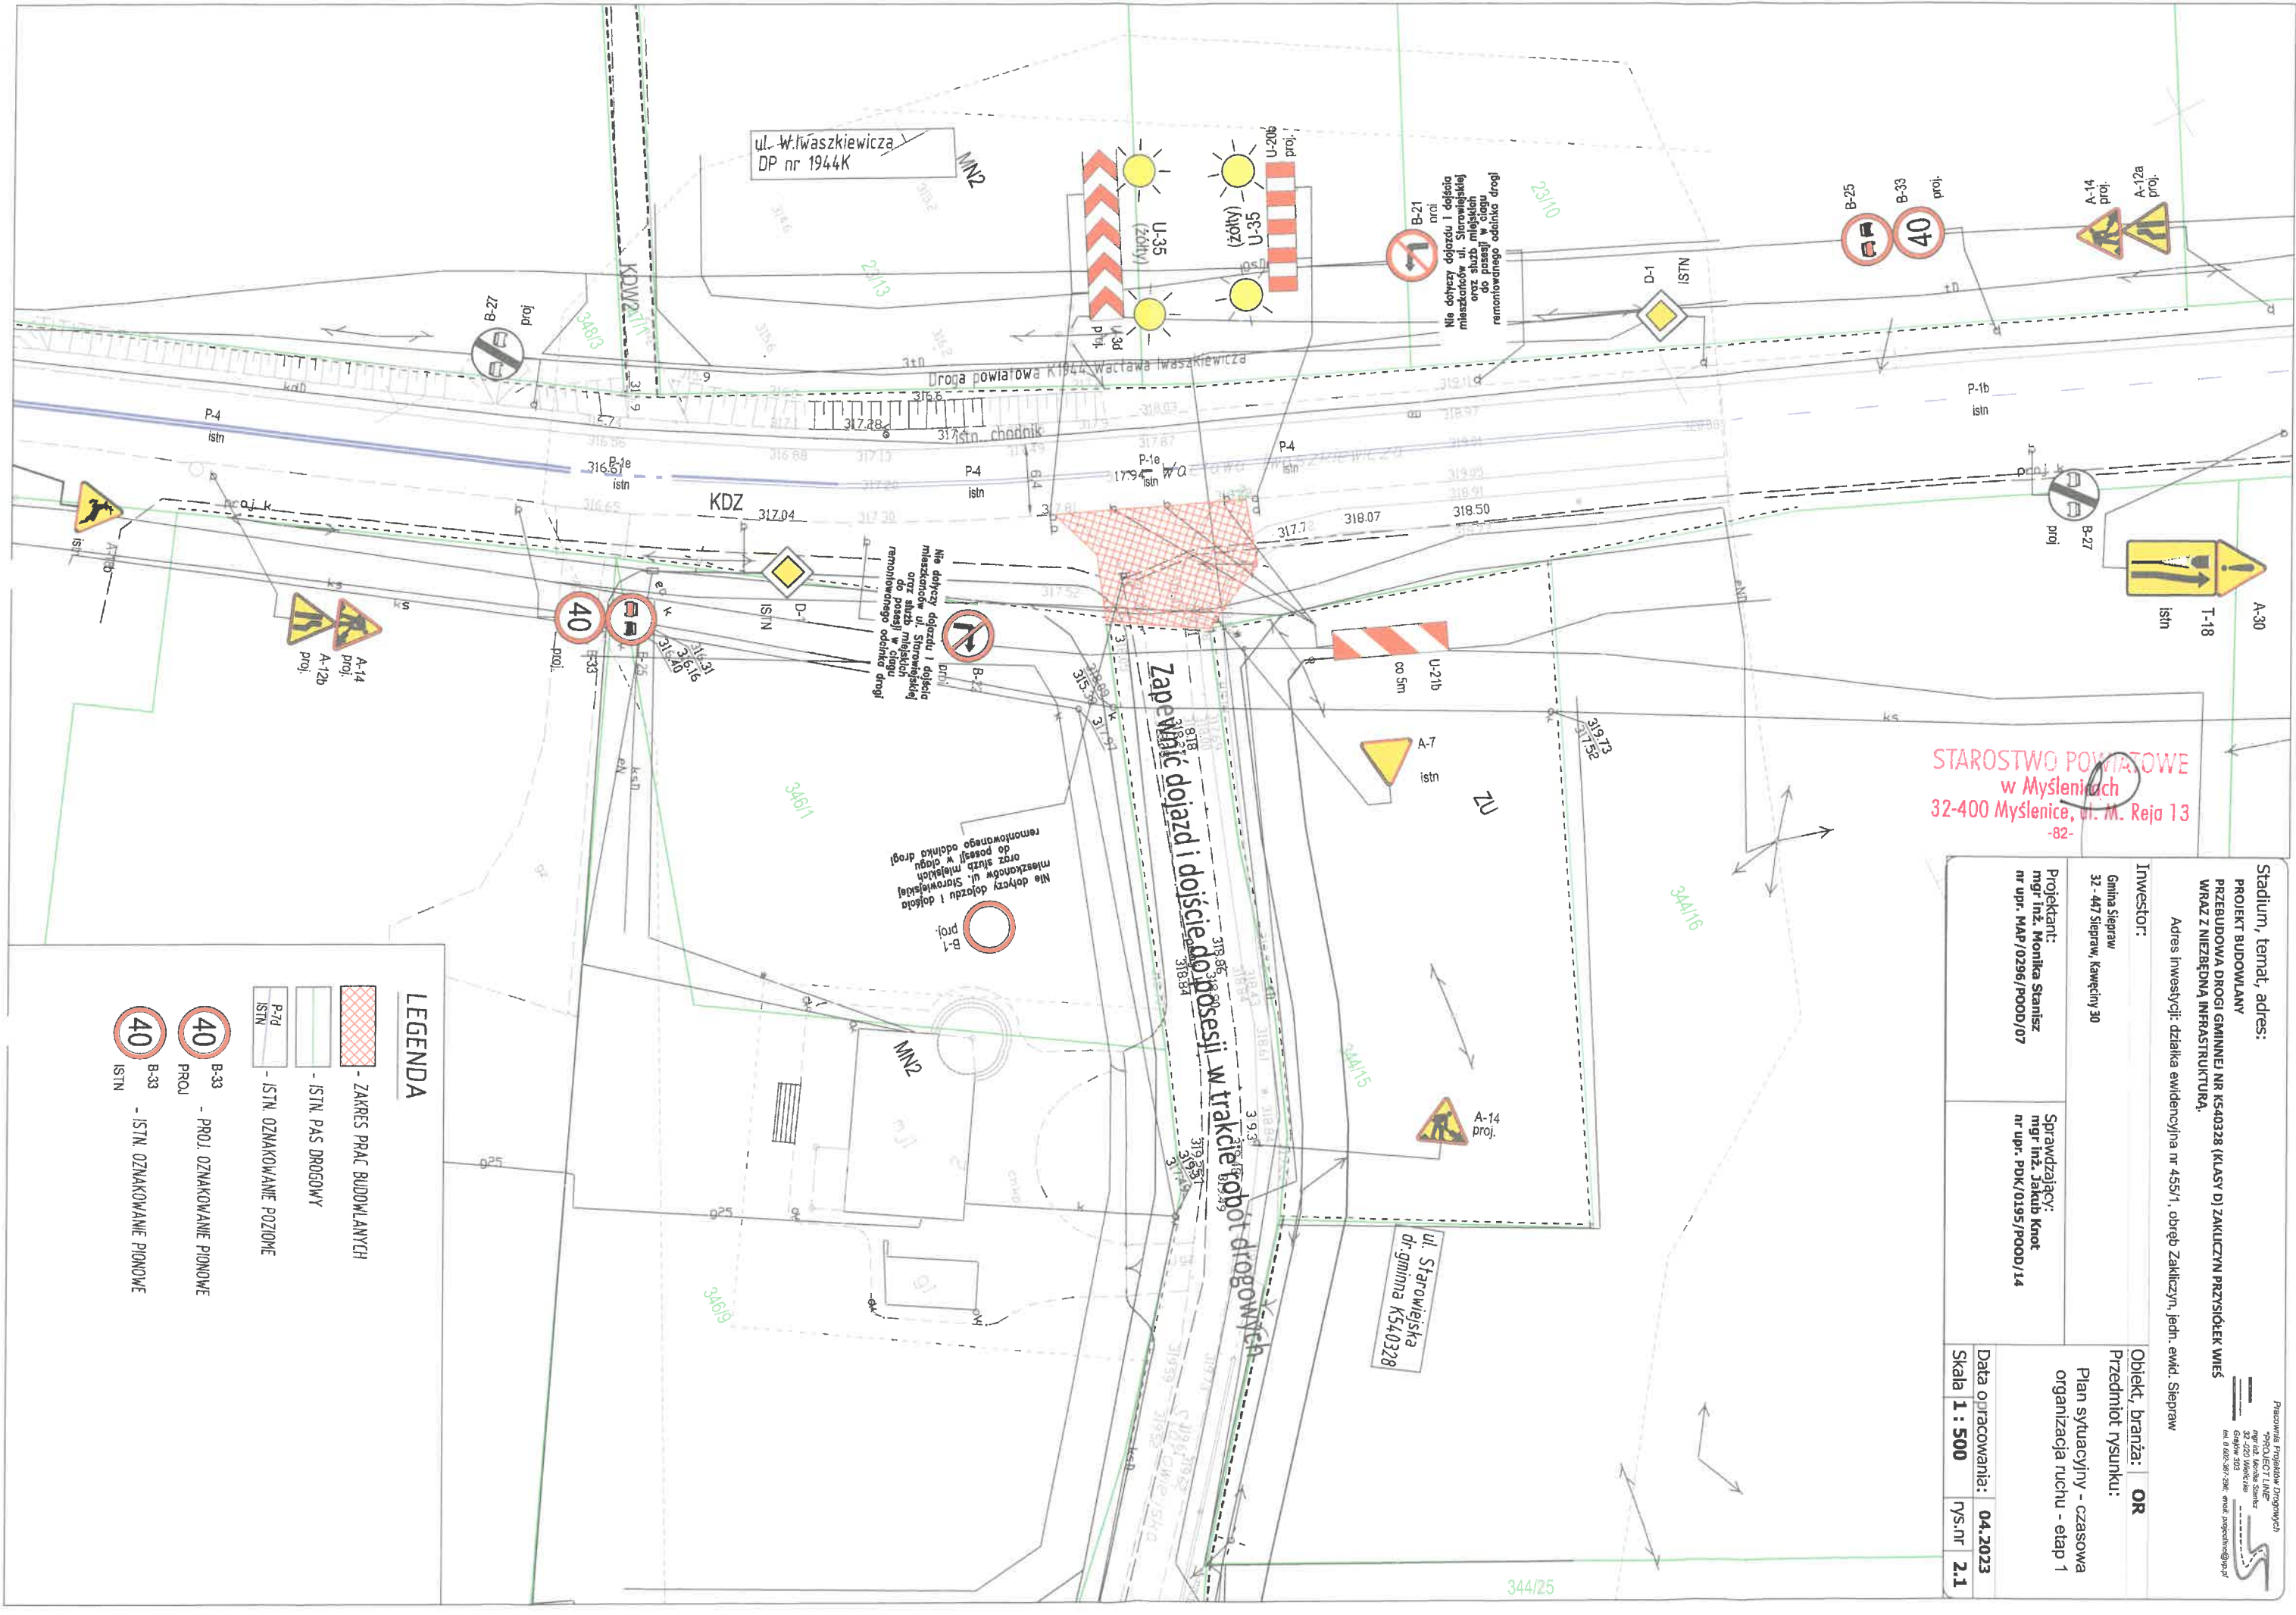

LEGENDA

- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
- ISTN. PAS DROGOWY
- ISTN. OZNAKOWANIE POZIOME
- ISTN. OZNAKOWANIE PIONOWE
- PROJ. OZNAKOWANIE POZIOME
- PROJ. OZNAKOWANIE PIONOWE

Stadium, temat, adres:

PROJEKT BUDOWLANY

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR K540328 (KLASY D) ZAKŁICZYN PRZYSIÓŁEK WIEŚ
WRĄZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURA.**

Adres inwestycji: działka ewidencyjna nr 455/1, obręb Zakliczyn, jedn. ewid. Siepraw

Investor:

Gmina Siepraw
32 - 447 Siepraw, Kawęczyń 30

Projektant:
mgr inż. Monika Stanisław
nr upr.: MAP/0296/P.OOD/07

Sprawdzający:
mgr inż. Jacek Knot
nr upr.: PDK/0295/P.OOD/14

Sprawdzający:
mgr inż. Jakub Knot
nr upr. PDK/0195/POC


Objekt, branża: **OR**
Przedmiot rysunku:


Plan sytuacyjny - czasowa organizacja ruchu - etap 2

Data opracowania:	04.2023
-------------------	---------

Skala	1 : 500	rys.nr	2.2
-------	---------	--------	-----

STAROSTWO POWIATOWE
w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. M. Reja 13
-82-

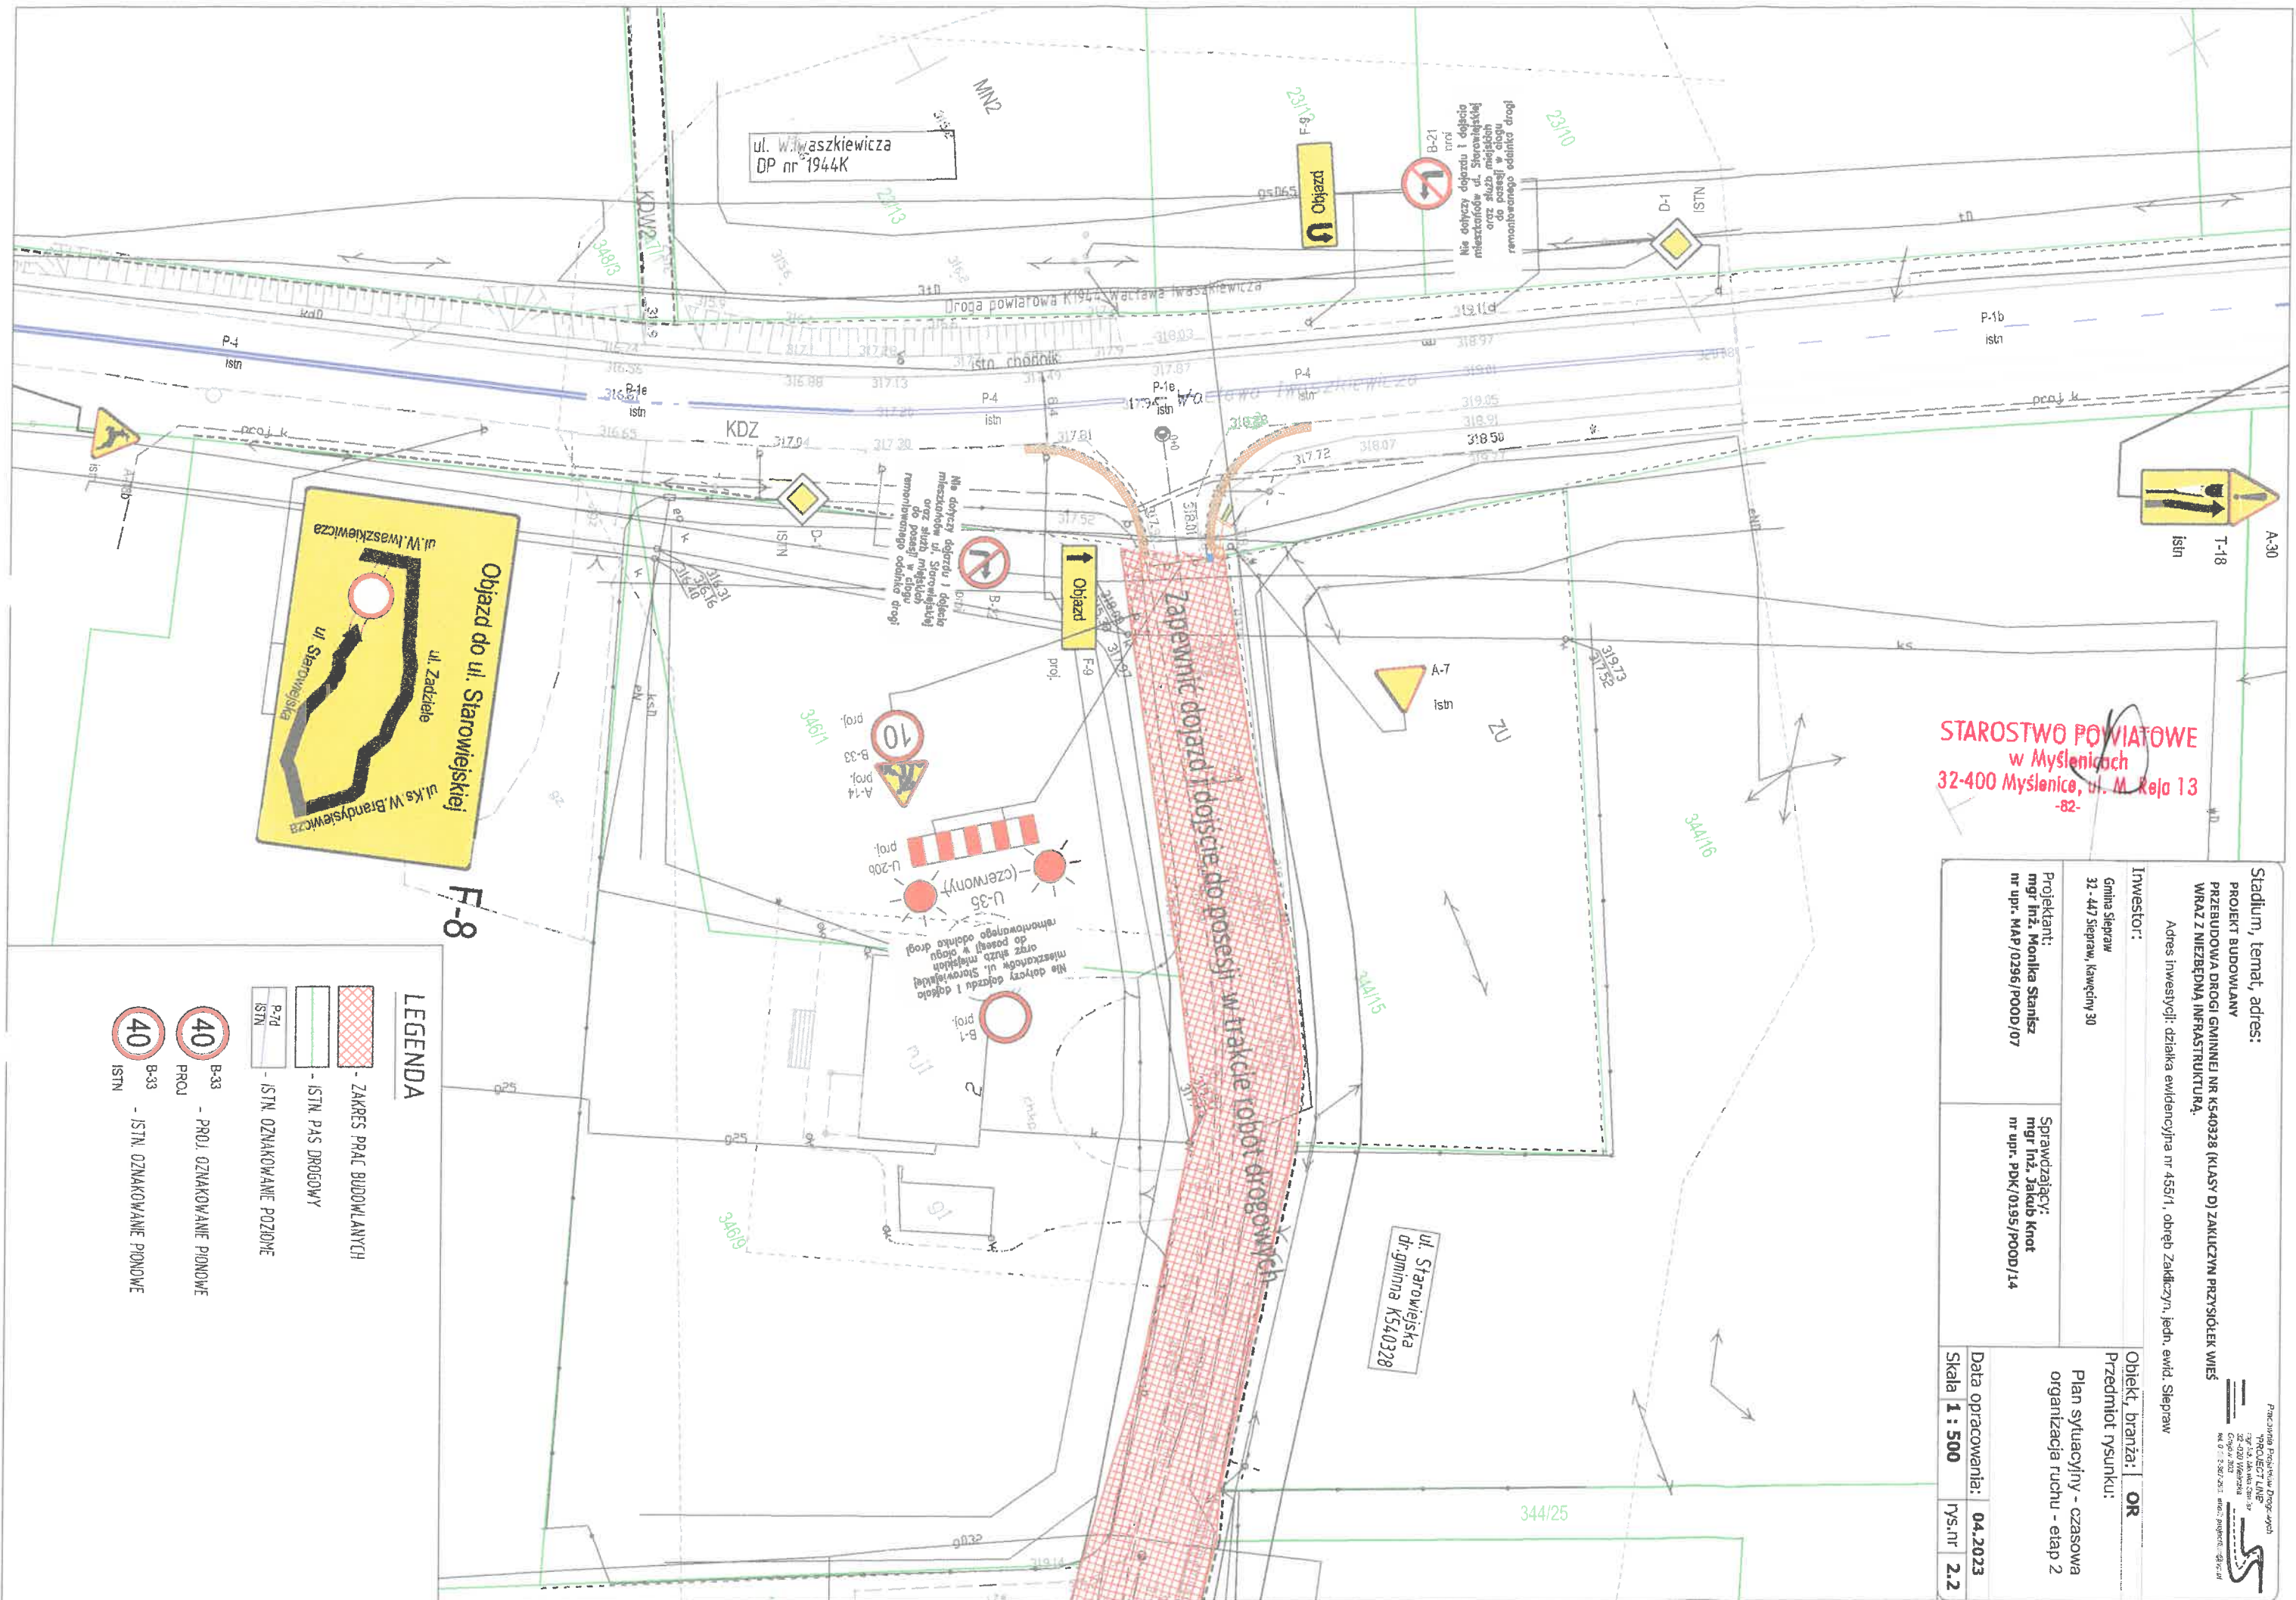

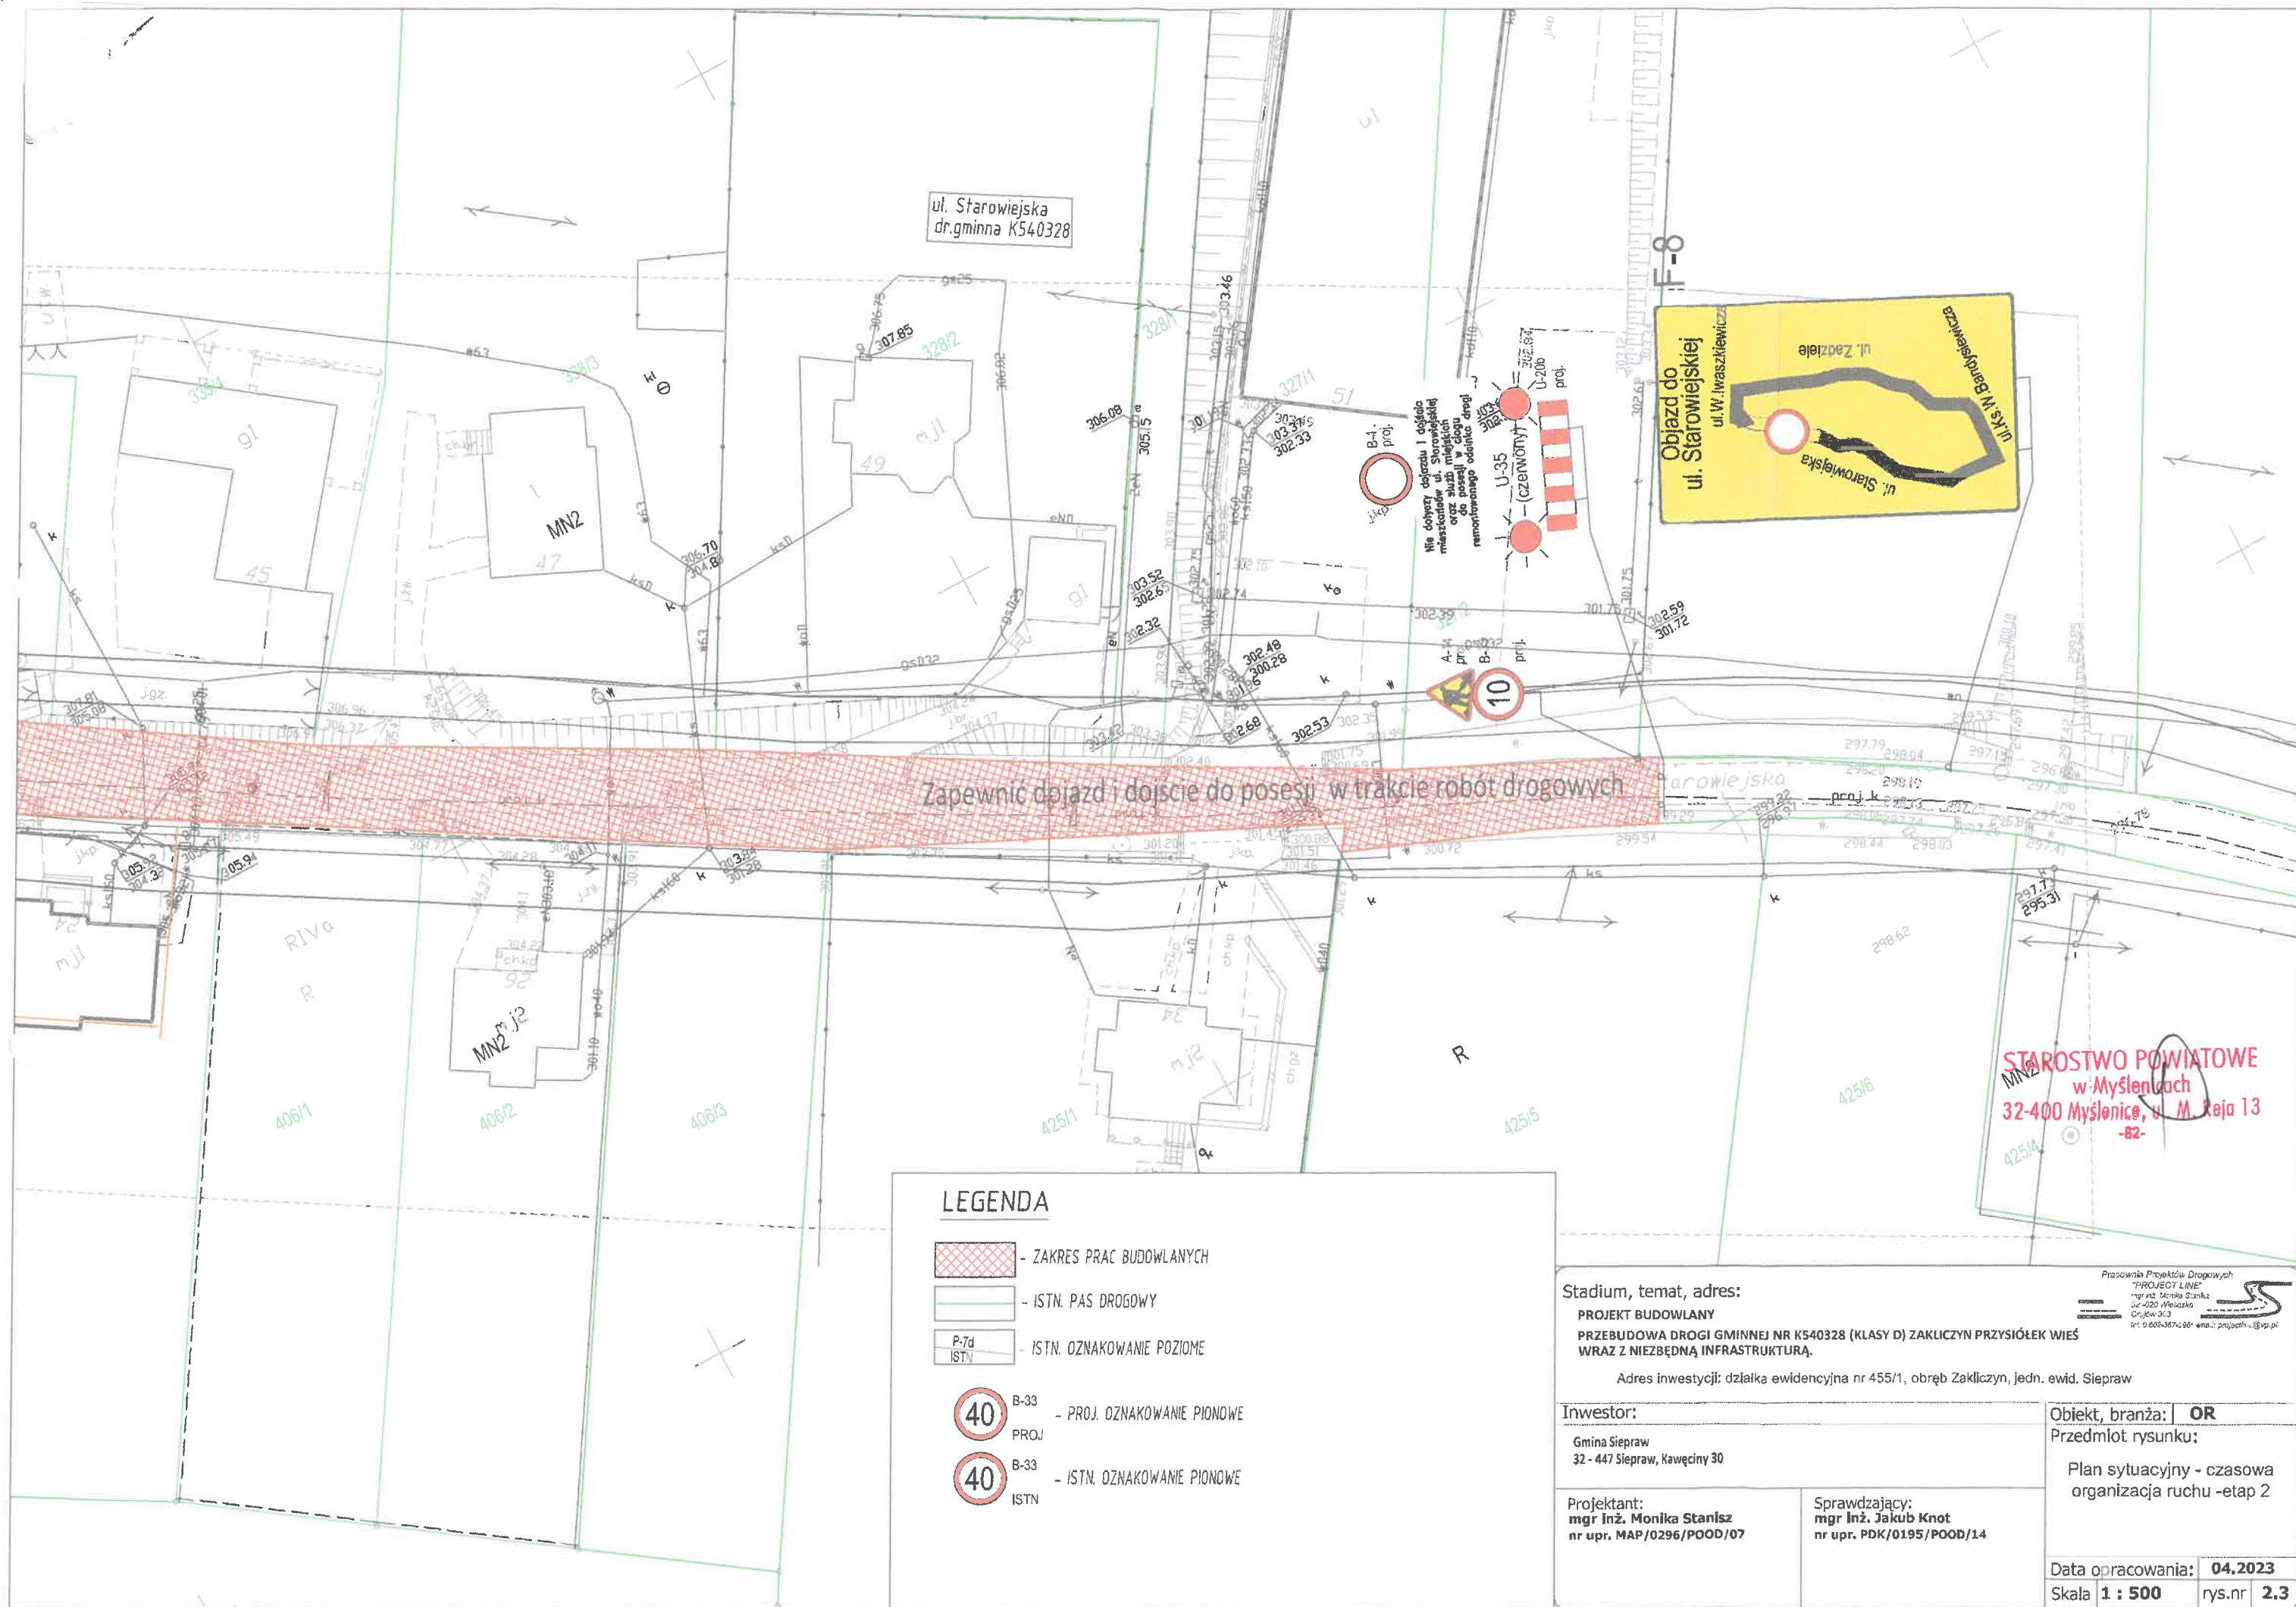

Adres inwestycji: działka ewidencyjna nr 455/1, obręb Zakliczyn, jedn. ewid. Słupów

Investor:

Gmina Siepraw
32 - 44 Siepraw, Kawęczy 30

Projektant:
mgr inż. Monika Stanisław
nr upr. MAP/0296/POOD/07


Sprawdzający:
mgr Inż. Jakub Knot
nr upr. PDK/0195/POOD/14

Objekt, branża: **OR**
Przedmiot rysunku:

Plan sytuacyjny - czasowa organizacja ruchu - etap 2

Data opracowania:	04.2023
-------------------	---------

Skala	1 : 500	rys.nr	2.4
-------	---------	--------	-----

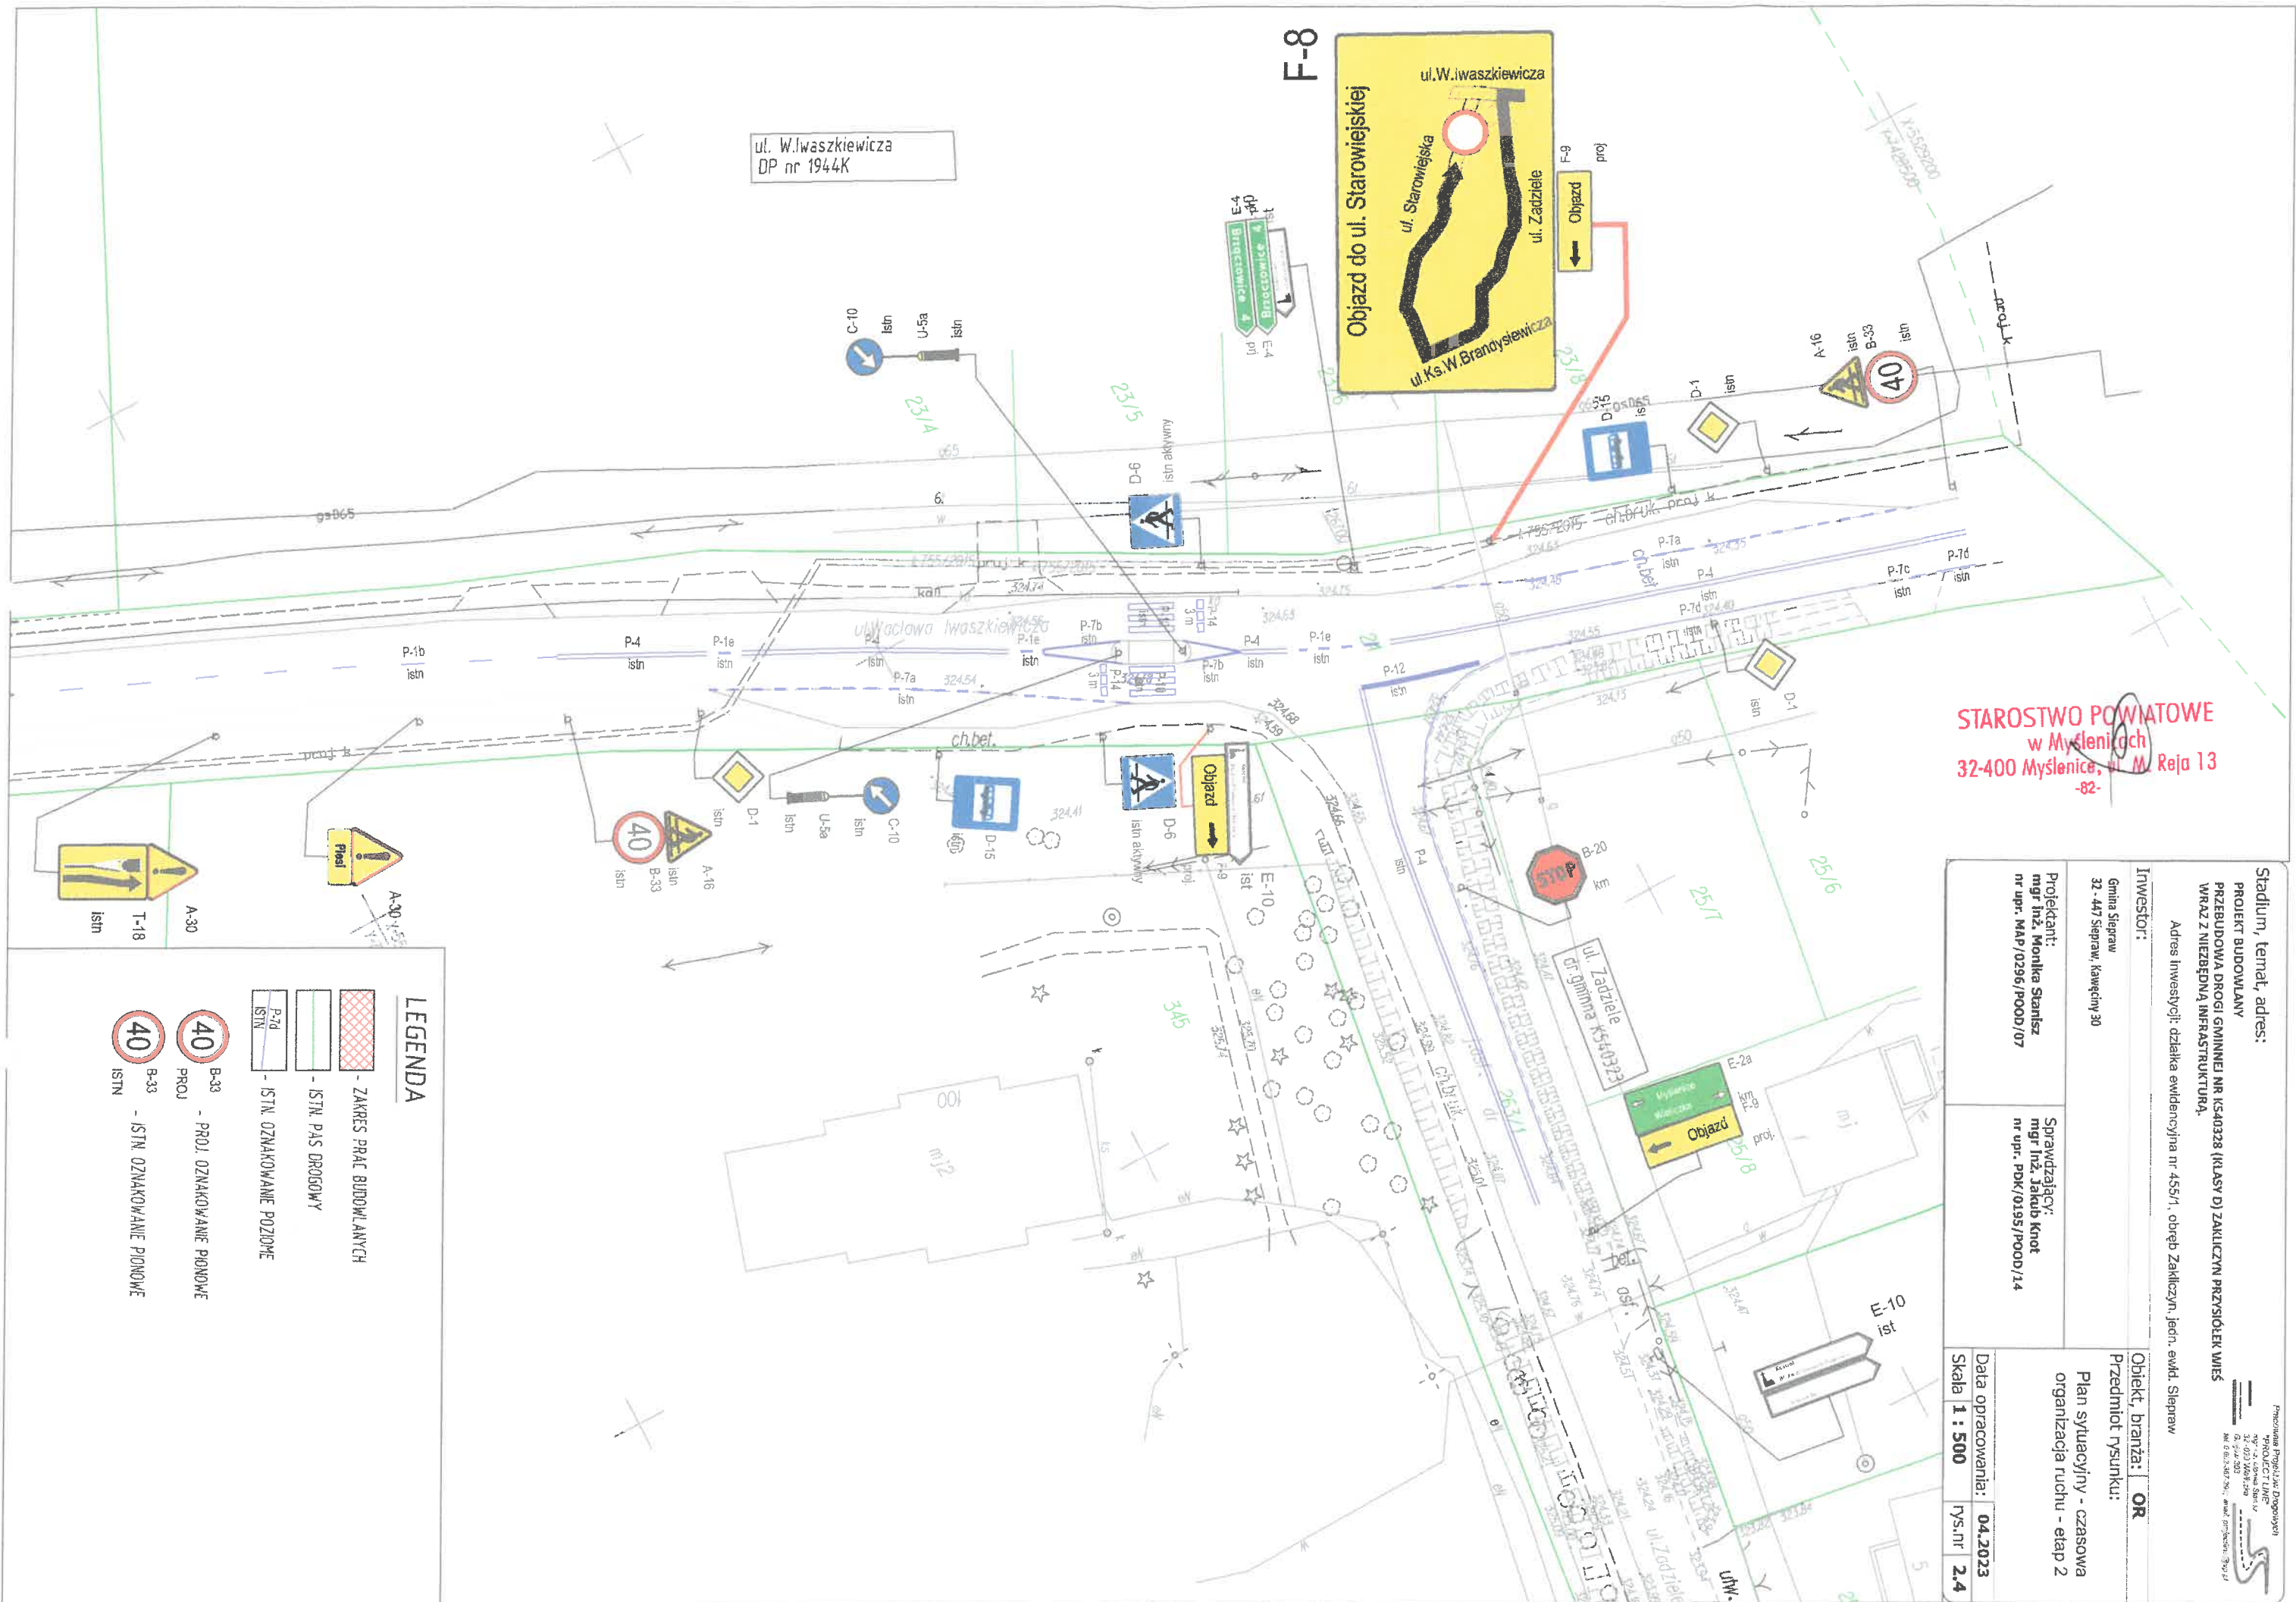

WYZNACZONY OBJAZD -

Pracownia Projektów Drógowych
"PROJECT LINE"
mgr inż. Michał Głuszek
32-020 Międzyzdroje
Grzybow 30C
tel. 0 602-367-290; e-mail: proj@projectline.pl

Investor:

Gmina Sępólno
32 - 447 Sępólno, Kawęczyno 30

Oblekt, branża: **OR**
Przedmiot rysunku:

SCHEMAT OBJAZDU

Projektant:
mgr inż. Monika Stanisł
nr upr. MAP/0296/POOD/07

Data opracowania:	04.2023
Skala 1 : 10000	rys.nr 3

