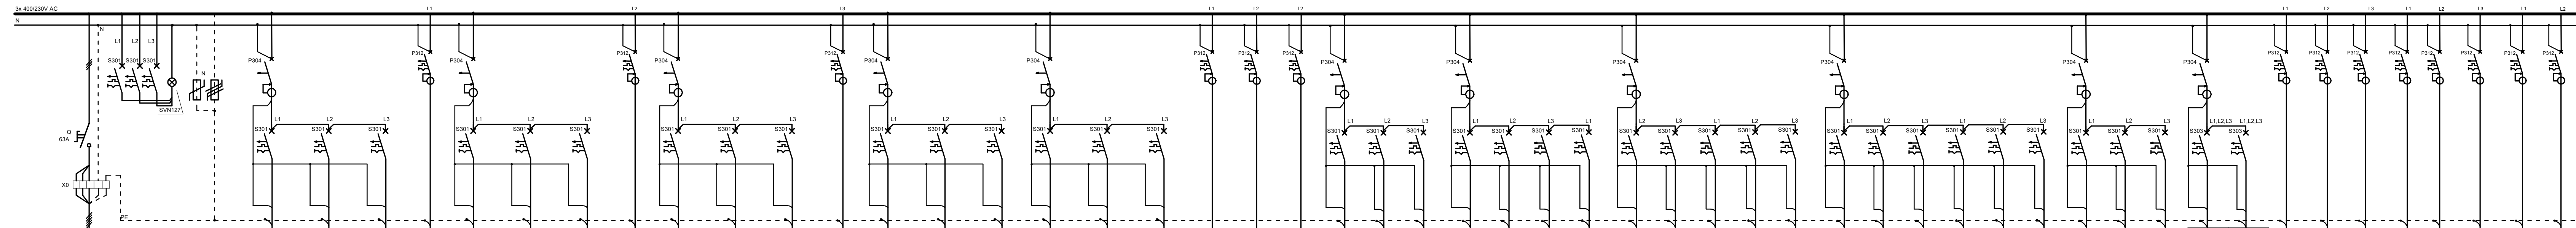
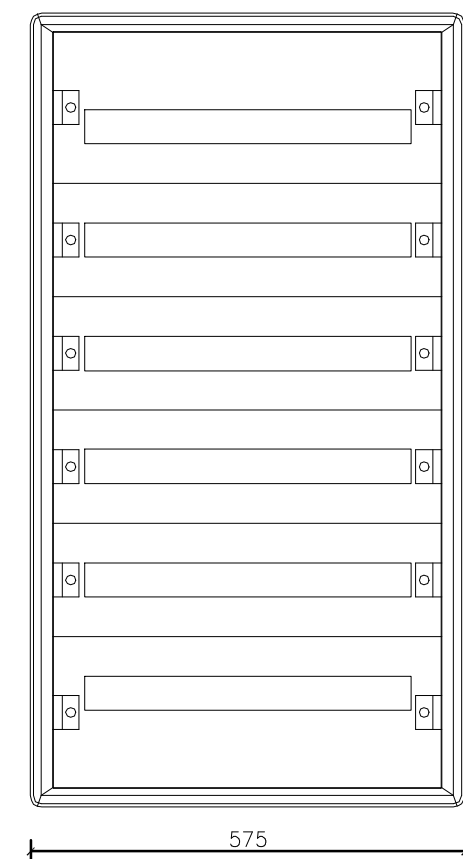
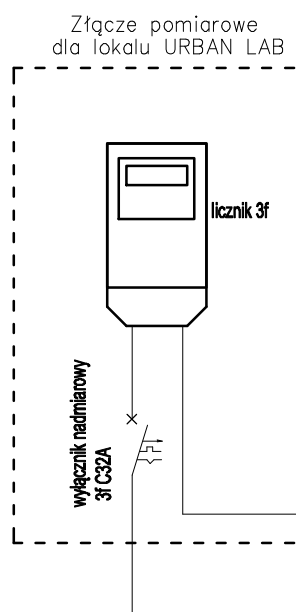


Projektowana tablica bezpiecznikowa RG – obwody własne

[illegible]

Projektowana TL
Rozdzielnica podtynkowa IP40

np. 6x24

UWAGA:

1. Układ sieci: TNC-S
2. Ochrona od porażenia: SZYBKE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA ODBIORNIKÓW
3. Obudowa tablicy n.t.
z listwami przyłączeniowymi N+PE
4. Tablice wyposażać w rozłącznik izolacyjny
oraz inną aparaturę zgodnie ze schematem.

Ostateczny dobór zabezpieczeń i przewodów zasilających należy zweryfikować po wyborze konkretnych modeli urządzeń (zgodnie z ich dtr).