

Pom. 06 / 07
3 PIETRO - ŁAZIENKA DAMSKA / MĘSKA
Pow. 8,60m² / 3,10m²

- 01 UMYWALKA WPU SZCZONA W BLAT
- 02 MISKA USTEPOWA W ZABUDOWIE G-K
- 03 BLAT ŁAZIENKOWY - a - dl. 175cm, b - dl. 120cm


DODATKOWE WYPOSAŻENIE:




- Pojemnik na papier toaletowy - 3 szt.
- Pojemnik na ręczniki papierowe - 2 szt.
- Dozownik mydła - 2 szt.
- Lustro - 60x150 - 3 szt.

PŁYTKI CERAMICZNE
 PODŁOGOWE - **8,60m²** + **3,10m²** = **11,70m²**

WYKOŃCZENIE ŚCIAN:

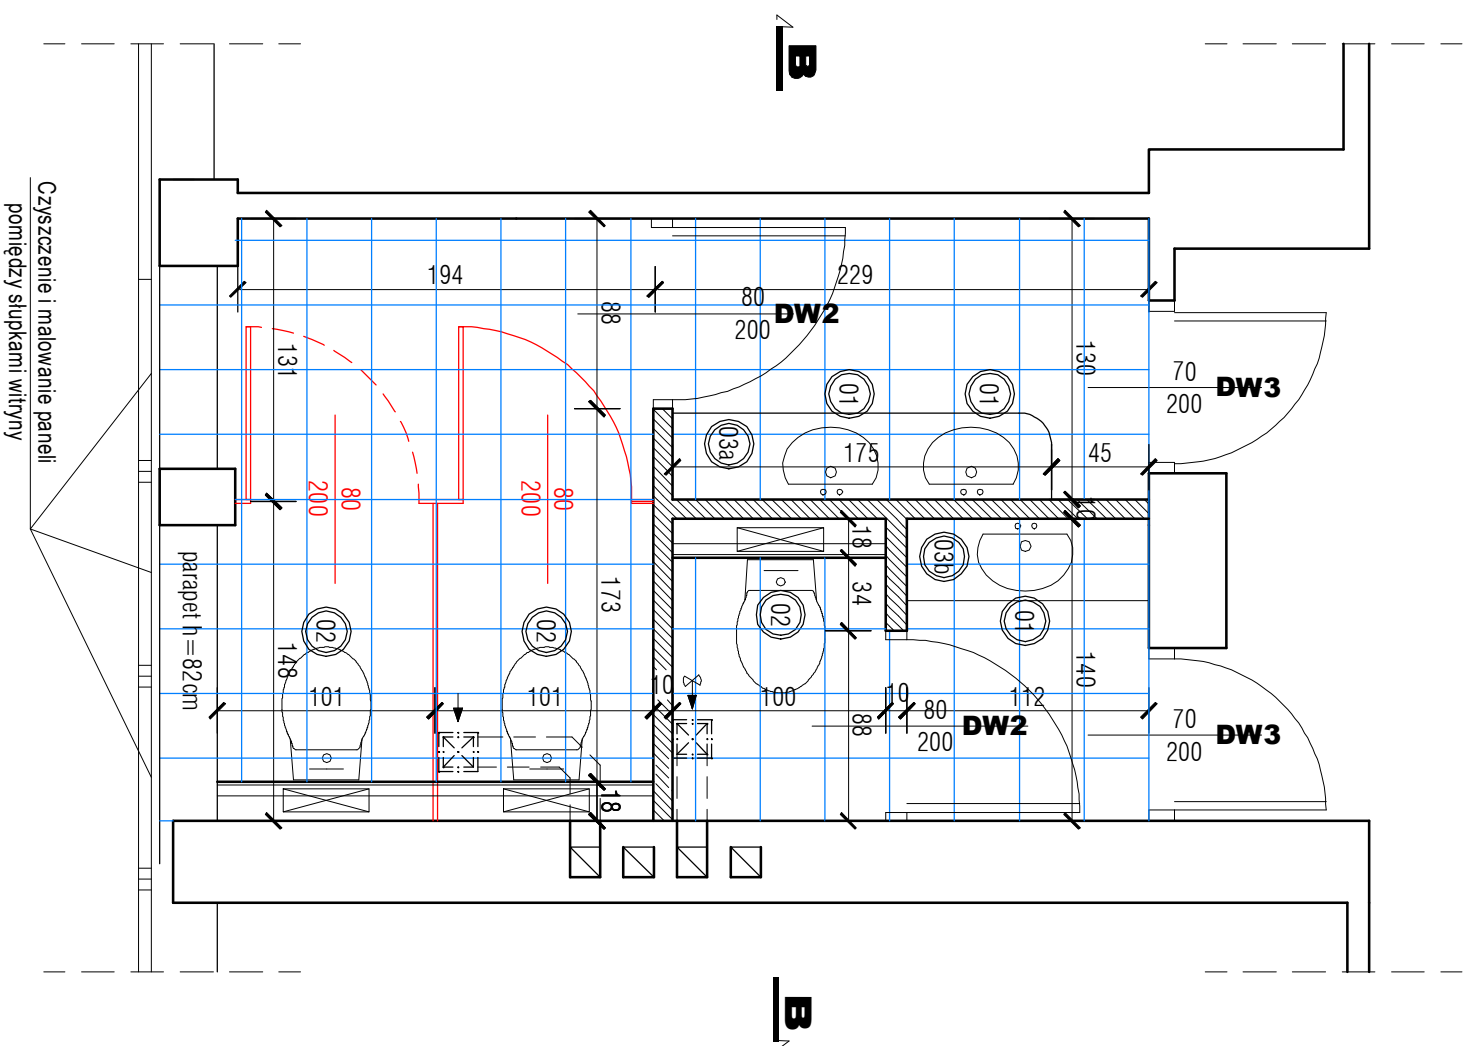- PŁYTKI (do wys. drzwi, ok 2,00m) - **23,5**m² + **13,9**m² = **37,4**m²
- MALOWANIE (powyżej płytek, do wys. 2,50m) - **7,8**m² + **5,9**m² = **13,7**m²
- MALOWANIE PANEŁI ŚCIANY ZEWN. (pomiędzy słupkami) - **1,5**m²



PRACOWNIA PROJEKTOWA  BIURO INŻYNIERSKIE ROBERT TELESZYŃSKI 42-202 Częstochowa, ul. Raciborska 13, tel. 504 645 245 42-217 Częstochowa		
PROJEKT PRZEBUDOWA SANITARIATÓW W BUDYNKU URZĘDU MIASTA PRZY UL. WASZYNGTONA 5 W CZĘSTOCHOWIE DZ. EWID. NR 25/7, 28/4, 28/4, CZĘSTOCHOWA; UL. WASZYNGTONA 5		NR RYS A.06
RYSUNEK - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Sanitariaty III piętro - stan projektowy (urządzenia sanitarne + podłog)		SKALA 1 : 35
PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Piotr Klar upr. nr 35/08/SLOKK	PODPIS 	DATA Czerwiec 2022
OPRACOWYWAŁ mgr inż. arch. Maciej Zdzieniek	PODPIS 	
INWESTOR GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA UL. ŚLĄSKA 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA		