




PRZEKRÓJ POPRZECZNY TYPOWY JEZDNI A-A

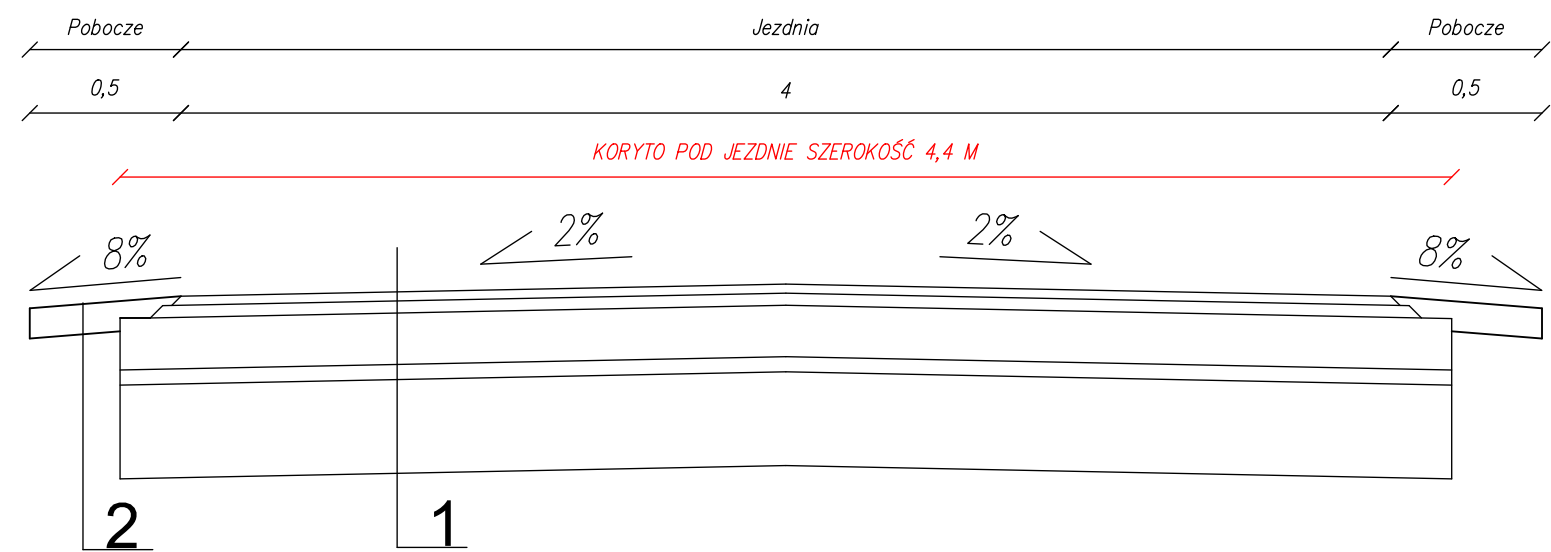

PRZEKRÓJ POPRZECZNY TYPOWY JEZDNI B-B

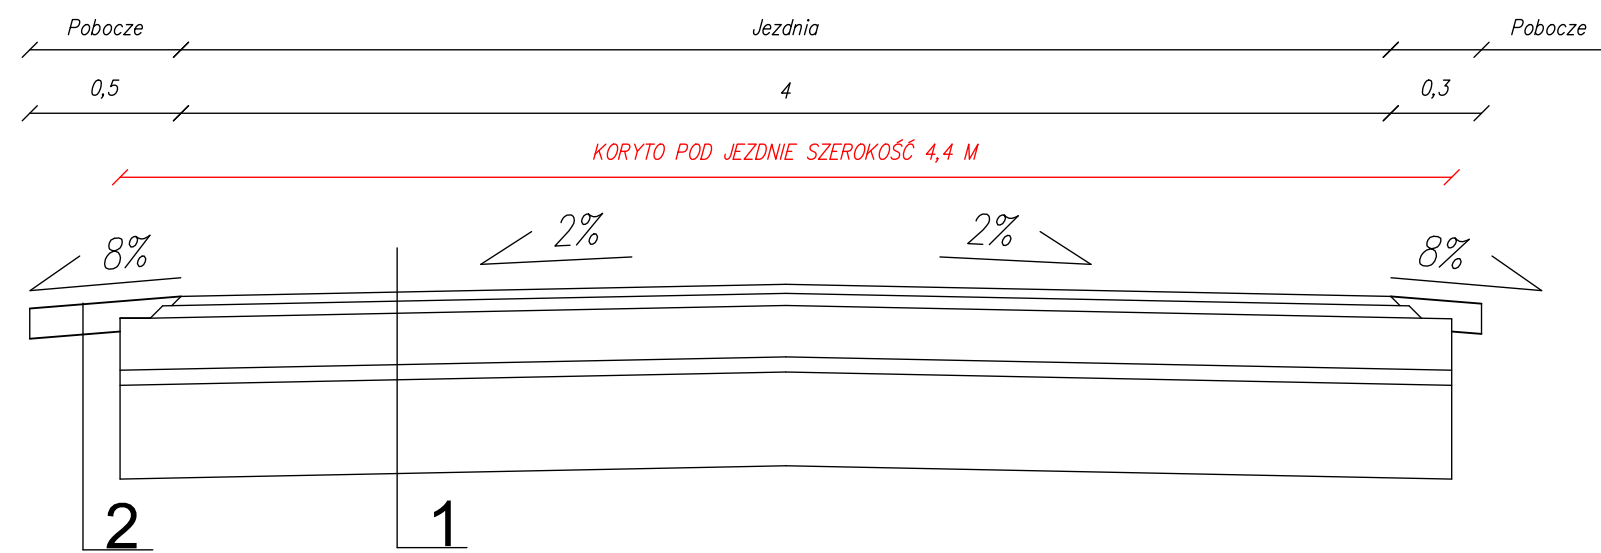

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

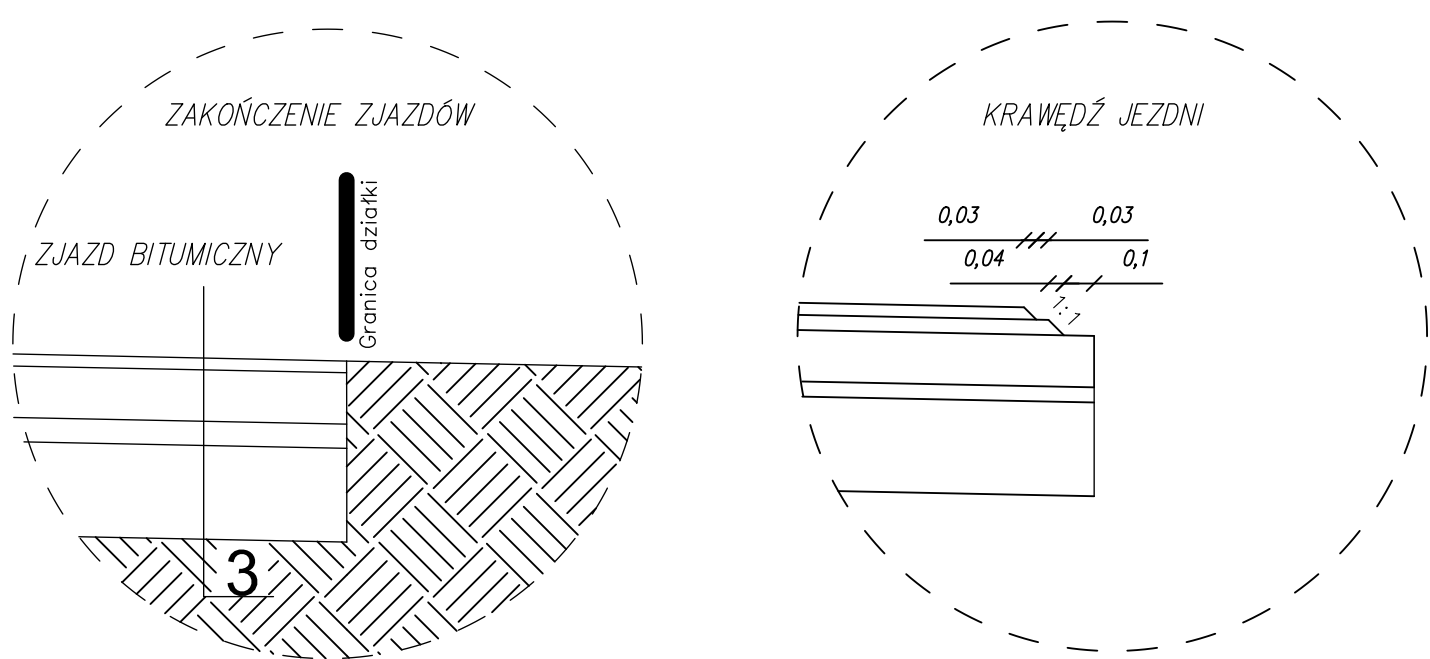

1

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 – 3 cm
wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkozestawowej C60B3 ZM o zużyciu 0,4 kg/m ² w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 – 4 cm
wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnozestawowej C60B10 ZM/R o zużyciu 0,7 kg/m ² podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) – 17 cm
warstwa kruszywa łamanego z odzysku (z przedmiotowej drogi) – 5 cm
warstwa ulepszonego podłoża z piasku (mieszanka o uziarnieniu 0/4) – średnio 30 cm
grunt rodzimy/podłoże wzmocnione materiałem kamiennym

2

pobocze z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) – średnio 10 cm
grunt rodzimy/podłoże wzmocnione materiałem kamiennym

3

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 – 5 cm
wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnozestawowej C60B10 ZM/R o zużyciu 0,7 kg/m ² podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) – 17 cm
warstwa kruszywa łamanego z odzysku (z przedmiotowej drogi) – 5 cm
warstwa ulepszonego podłoża z piasku (mieszanka o uziarnieniu 0/4) – średnio 32 cm
grunt rodzimy/podłoże wzmocnione materiałem kamiennym

- UWAGI:
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie i dostosować do warunków terenowych.
 - Spadki poboczy kształtować tak, aby nie tworzyć zastoin wodnych.
 - Wszystkie wymiary miąższości warstw należy rozumieć jako wymiary po zagęszczeniu.

UNI PROFFICE Jarosław Pluskota ul. Samorządowa 3a/8, 59-225 Chojnów				
zadanie: Budowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Motyle, gm. Gromadka			nr rysunku: ark./ogół. D1	
treść rysunku: Przekroje typowe, szczegóły				
Projektant:	data:	podpis:	skala:	
Branża drogowa	inż. Jarosław Pluskota upr. nr DOŚ/0413/POD/21 spec. inż. drogowa	15.10.2024	1:25	