
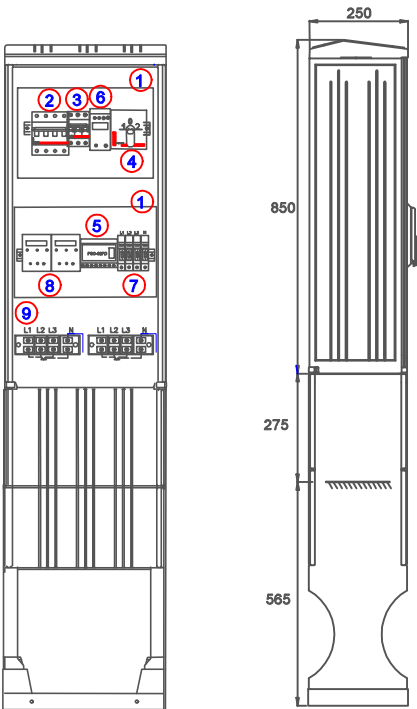


SKALA 1:20

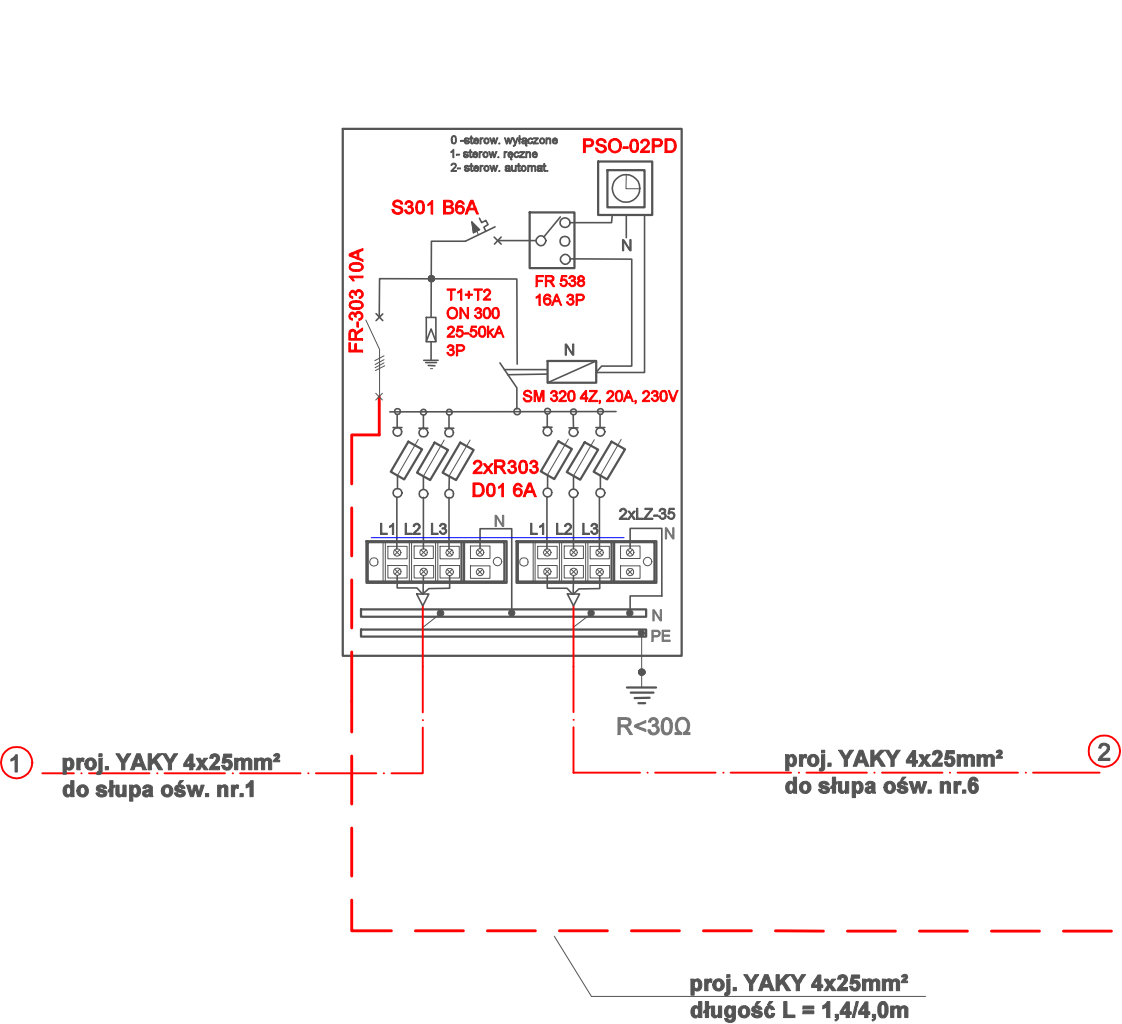

Zasilanie z projektowanego złącza
kablowo-pomiarowego typ ZKL2L00+1P
wg. opracowania PGE Dystrybucja SA

WP nr. 20-C3/S/03314

Szafka z cokołem

- obudowa SKRF 850x400
Szafka ze skrzynek z tworzyw termoutwardzalnych,
II klasa izolacji, pokryta lakierami uodporniającymi
obudowę przed zabrudzeniami i promieniowaniem
UV (wg standardów PGE Dystrybucja SA)

Wypożazenie

Odbiór:

- | | |
|-----------------------------------------------|----------|
| 1 - rozdzielnica n/N RN 1x4 | - szt. 1 |
| 2 - rozłącznik FR 303 10A | - szt. 1 |
| 3 - wyłącznik S301 B6A | - szt. 1 |
| 4 - przełącznik 3-położ. "1-0-2" FR 358 | - szt. 1 |
| 5 - programowany sterownik ośw. PSO-02PD | - szt. 1 |
| 6 - stycznik SM340 230-4z | - szt. 1 |
| 7 - ogranicznik przepięć T1 + T2 ON300 50kA | - szt. 1 |
| 8 - rozłącznik instalacyjny bezp. R303 D01 6A | - szt. 2 |
| 9 - listwa Lz 6-35 | - szt. 2 |

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|--|
| Obiekt; | Oświetlenie drogowe w miejscowości Ownia wzdłuż drogi gminnej nr 102828L | | Skala; | Nr rys.; | |
| Adres; | Ownia gm. Ryki, pow. rycki | | ———— | E - 3 | |
| Inwestor; | Gmina Ryki zs. w Rykach ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki | | | | |
| Rysunek; | Szafka oświetleniowa S.O.U | | | | |
| Funkcja; | Imię i nazwisko/nr. uprawnień budowlanych | Branża; | Data; | Podpis; | |
| Projektant; | mgr inż Jarosław Szczerbetka nr.upr.bud. 1242/Lb/90 | elektryczna | | | |
| Sprawdzający; | mgr inż Andrzej Ścibior nr.upr.bud. LUB/0214/POOE/06 | elektryczna | | | |