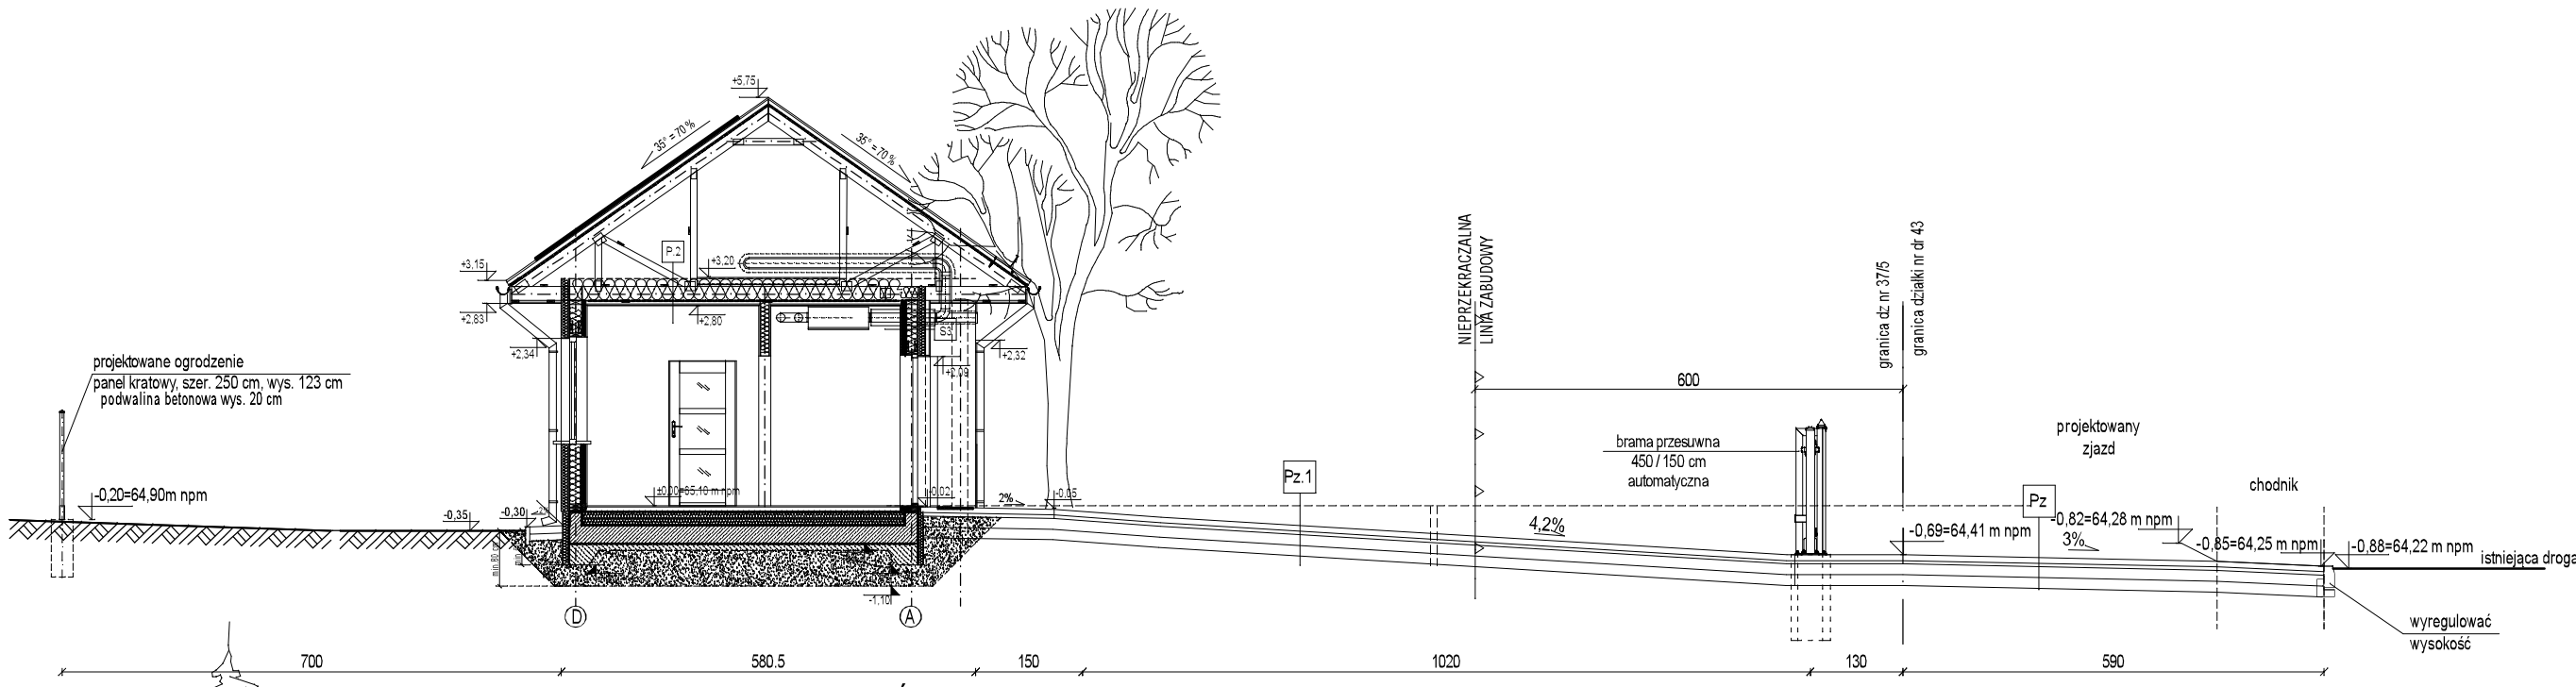

PRZEKRÓJ PRZEZ TEREN 1-1 1:100

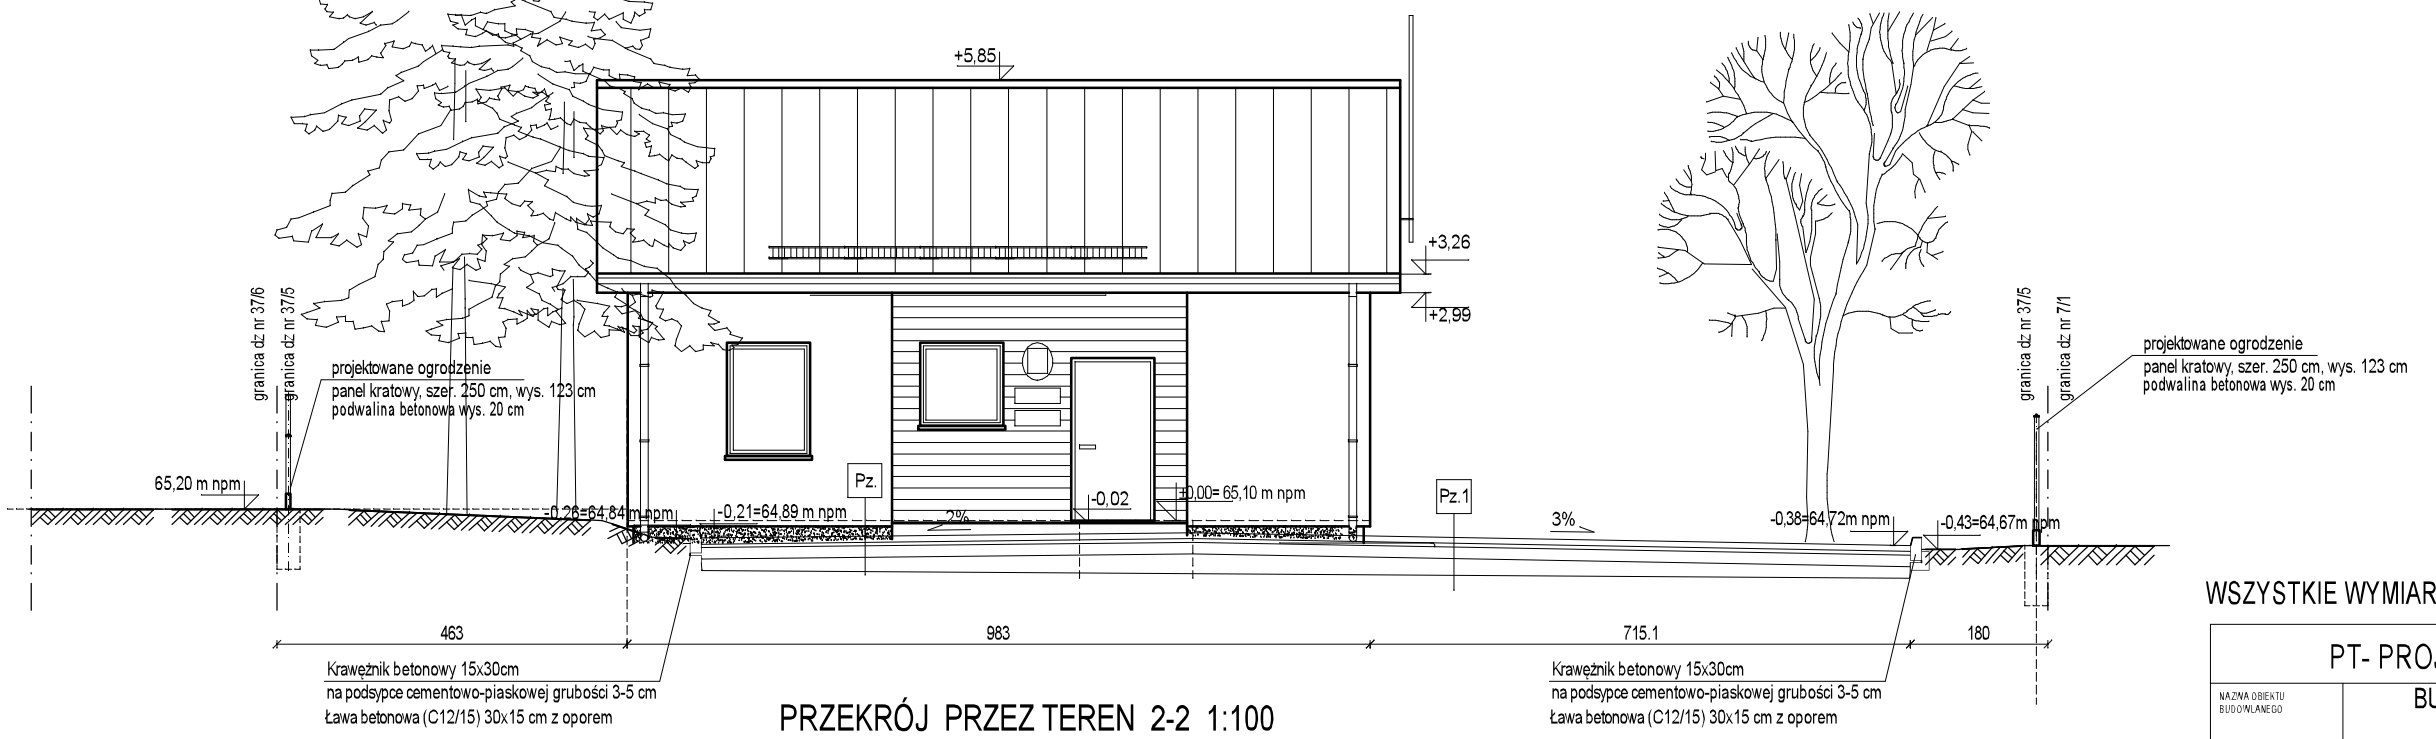

PRZEKRÓJ PRZEZ TEREN 2-2 1:100

	MIEJSCA POSTOJOWE - kostka pełna			DOJAZD - kostka ażurowa	
Pz.	8 cm	kostka betonowa	Pz1	8 cm	kostka betonowa ażurowa wypełniona żwirem
	3-5 cm	podsypka cem.-piaskowa		3-5 cm	podsypka cem.-piaskowa
	15 cm	warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm		15 cm	warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm
	20 cm	warstwa z kruszywa łamanego 0-63 mm		20 cm	warstwa z kruszywa łamanego 0-63 mm
		grunt rodzimy			grunt rodzimy

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PT- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KANCELARIA LEŚNICTWA dz. 37/5, obręb 001 Starków , gm. Rzepin		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ PRZEZ TEREN 1-1, 2-2		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.arch. ELŻBIETA KOJAŁOWICZ-BETHKE	PODPIS	SKALA: 1:100
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	58/Sz/99		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż.arch BEATA GAŁAN	PODPIS	NR RYSUNKU 4
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	19/ZPOIA/OKK/2016		
DATA SPORZĄDZENIA	LISTOPAD 2024 r		