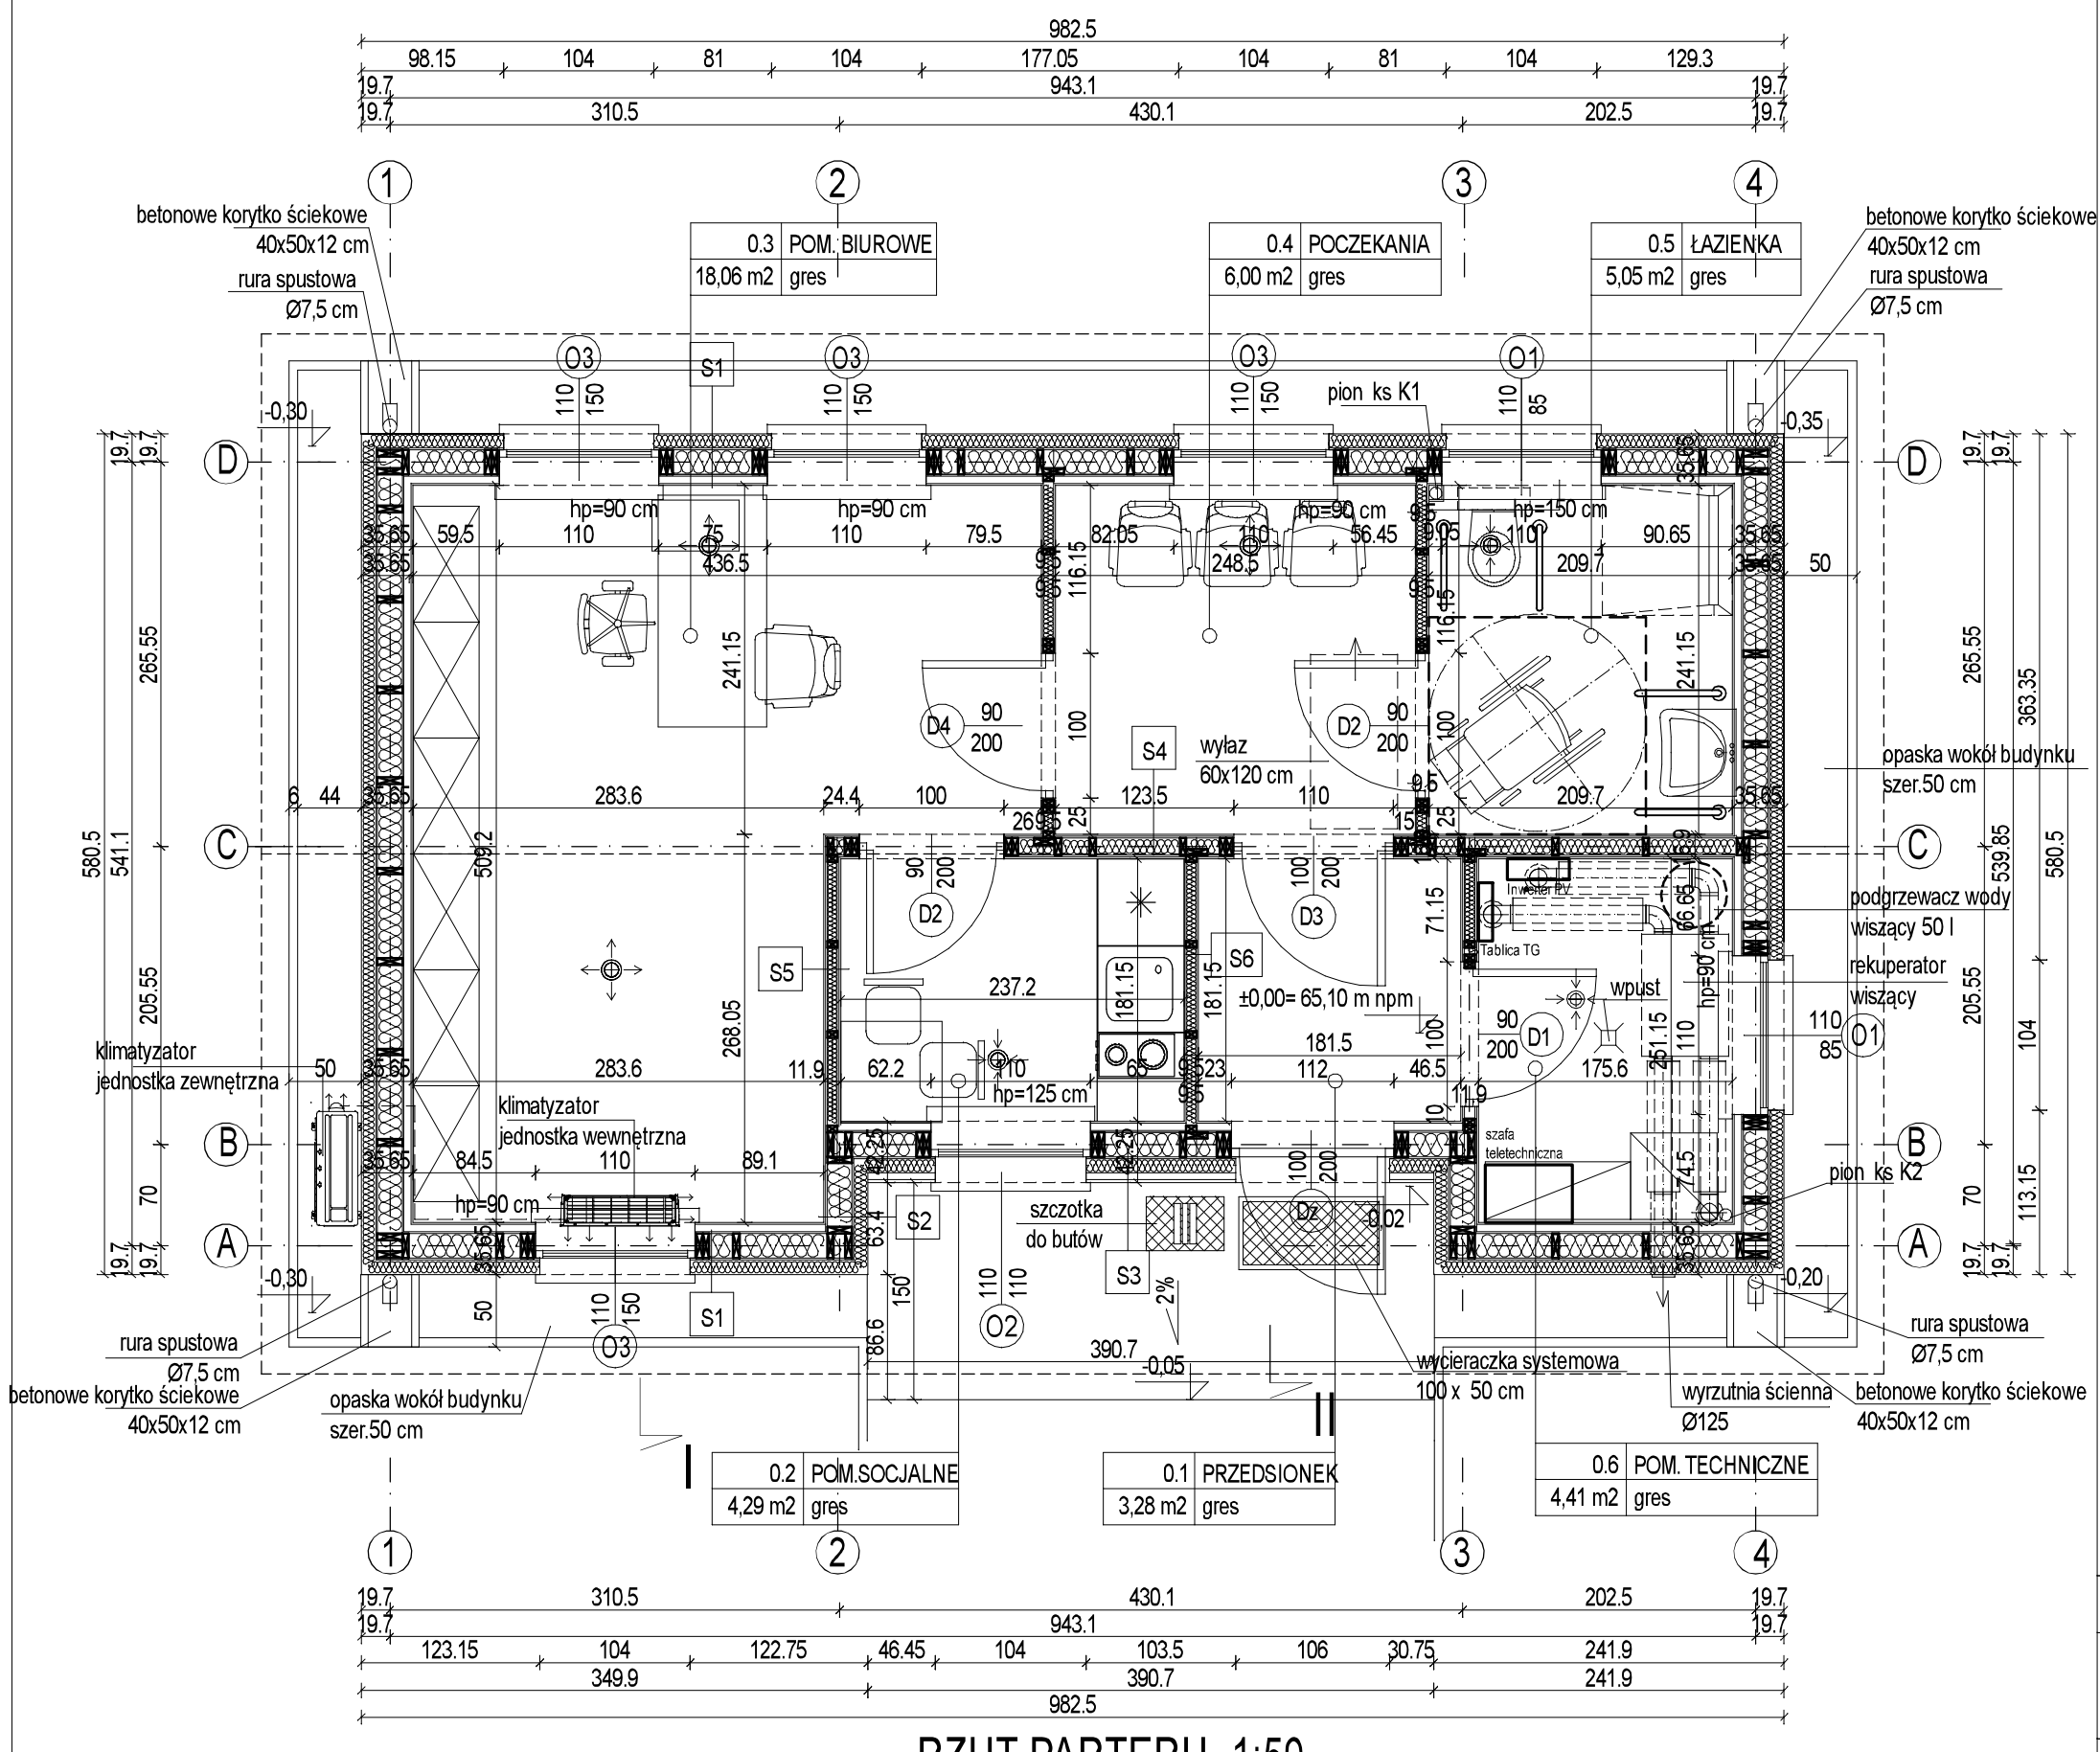

RZUT PARTERU 1:50

WENTYLACJA MECHANICZNA



- kanały wentylacji mechanicznej
- skrzynka rozprężna z anemostatem nawiewnym / wywiewnym

OKNA * 110/150
- wymiary okien podano w świetle konstrukcji ściany

DRZWI * 90/200
- wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy
- wymiary w świetle konstrukcji ściany dostosować do wybranego typu drzwi

UWAGI:
Na etapie wykonywania konstrukcji budynku należy wykonać dodatkowe elementy konstrukcyjne służące do montażu wyposażenia kuchni i łazienki .

OPIS WARSTW

Symbol	Warstwa	gr.warstwy (mm)
	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA + PRZEDŚCIANKA	
S1	tynk silikonowy	
	klej + siatka	
	izolacja z wełny fasadowej λ≤0,036W/mK	100 mm
	płyta OSB 12 mm	12 mm
	rama drewniana 45x195 mm + wełna mineralna 170 mm λ≤0,036W/mK	170 mm
	folia paroizolacyjna	
	płyta OSB 12 mm	12 mm
	łaty 50x50 mm poziomo + wełna mineralna 50 mm	50 mm
	płyta gipsowo-kartonowa GKF	12,5 mm
	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
S2	tynk silikonowy	
	klej + siatka	
	izolacja z wełny fasadowej λ≤0,036W/mK	100 mm
	płyta OSB 12 mm	12 mm
	rama drewniana 45x195 mm + wełna mineralna 170 mm λ≤0,036W/mK	170 mm
	folia paroizolacyjna	
	płyta OSB 12 mm	12 mm
	płyta gipsowo-kartonowa GKF	12,5 mm
	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - SZALÓWKA	
S3	szalówka elewacyjna	21 mm
	łaty drewniane 45x45 mm	45 mm
	wiatroizolacja	
	łata drewniana 45x100 mm + wełna mineralna 100 mm	100 mm
	płyta OSB 12 mm	12 mm
	rama drewniana 45x170 mm + wełna mineralna 170 mm	170 mm
	folia paroizolacyjna	
	płyta OSB 12 mm	12 mm
	łaty 50x50 mm poziomo + wełna mineralna 50 mm	50 mm
	płyta gipsowo-kartonowa GKF	12,5 mm
	ŚCIANA WEWNĘTRZNA - NOŚNA - EI15	
S4	płyta gipsowo-kartonowa GKF	12,5 mm
	płyta OSB 12 mm	12 mm
	rama drewniana 45x120 mm + wełna mineralna 120 mm	120 mm
	płyta OSB 12 mm	12 mm
	płyta gipsowo-kartonowa GKF	12,5 mm
	ŚCIANA WEWNĘTRZNA - DZIAŁOWA	
S5	płyta gipsowo-kartonowa GKF	12,5 mm
	płyta OSB 12 mm	12 mm
	rama drewniana 45 x 70 mm + wełna mineralna 70 mm	70 mm
	płyta OSB 12 mm	12 mm
	płyta gipsowo-kartonowa GKF / GKFI	12,5 mm
	ŚCIANA WEWNĘTRZNA - DZIAŁOWA	
S6	płyta gipsowo-kartonowa GKF	12,5 mm
	rama drewniana 45 x 70 mm + wełna mineralna 70 mm	70 mm
	płyta gipsowo-kartonowa GKF / GKFI	12,5 mm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	m2
0.1	PRZEDSIONEK	gres	3,28 m2
0.2	POM.SOCJALNE	gres	4,29 m2
0.3	POM. BIUROWE	gres	18,06 m2
0.4	POCZEKALNIA	gres	6,00 m2
0.5	ŁAZIENKA	gres	5,05 m2
0.6	POM. TECHNICZNE	gres	4,41 m2
	SUMA		41,09m2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KANCELARIA LEŚNICTWA dz. 37/5, obręb 0001 Starków , gm. Rzepin		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.arch. ELŻBIETA KOJAŁOWICZ-BETHKE	PODPIS	SKALA: 1:50
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	58/Sz/99		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż.arch BEATA GAŁAN	PODPIS	NR RYSUNKU A1
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	19/ZPOIA/OKK/2016		
DATA SPORZĄDZENIA	25 LISTOPAD 2024 r		