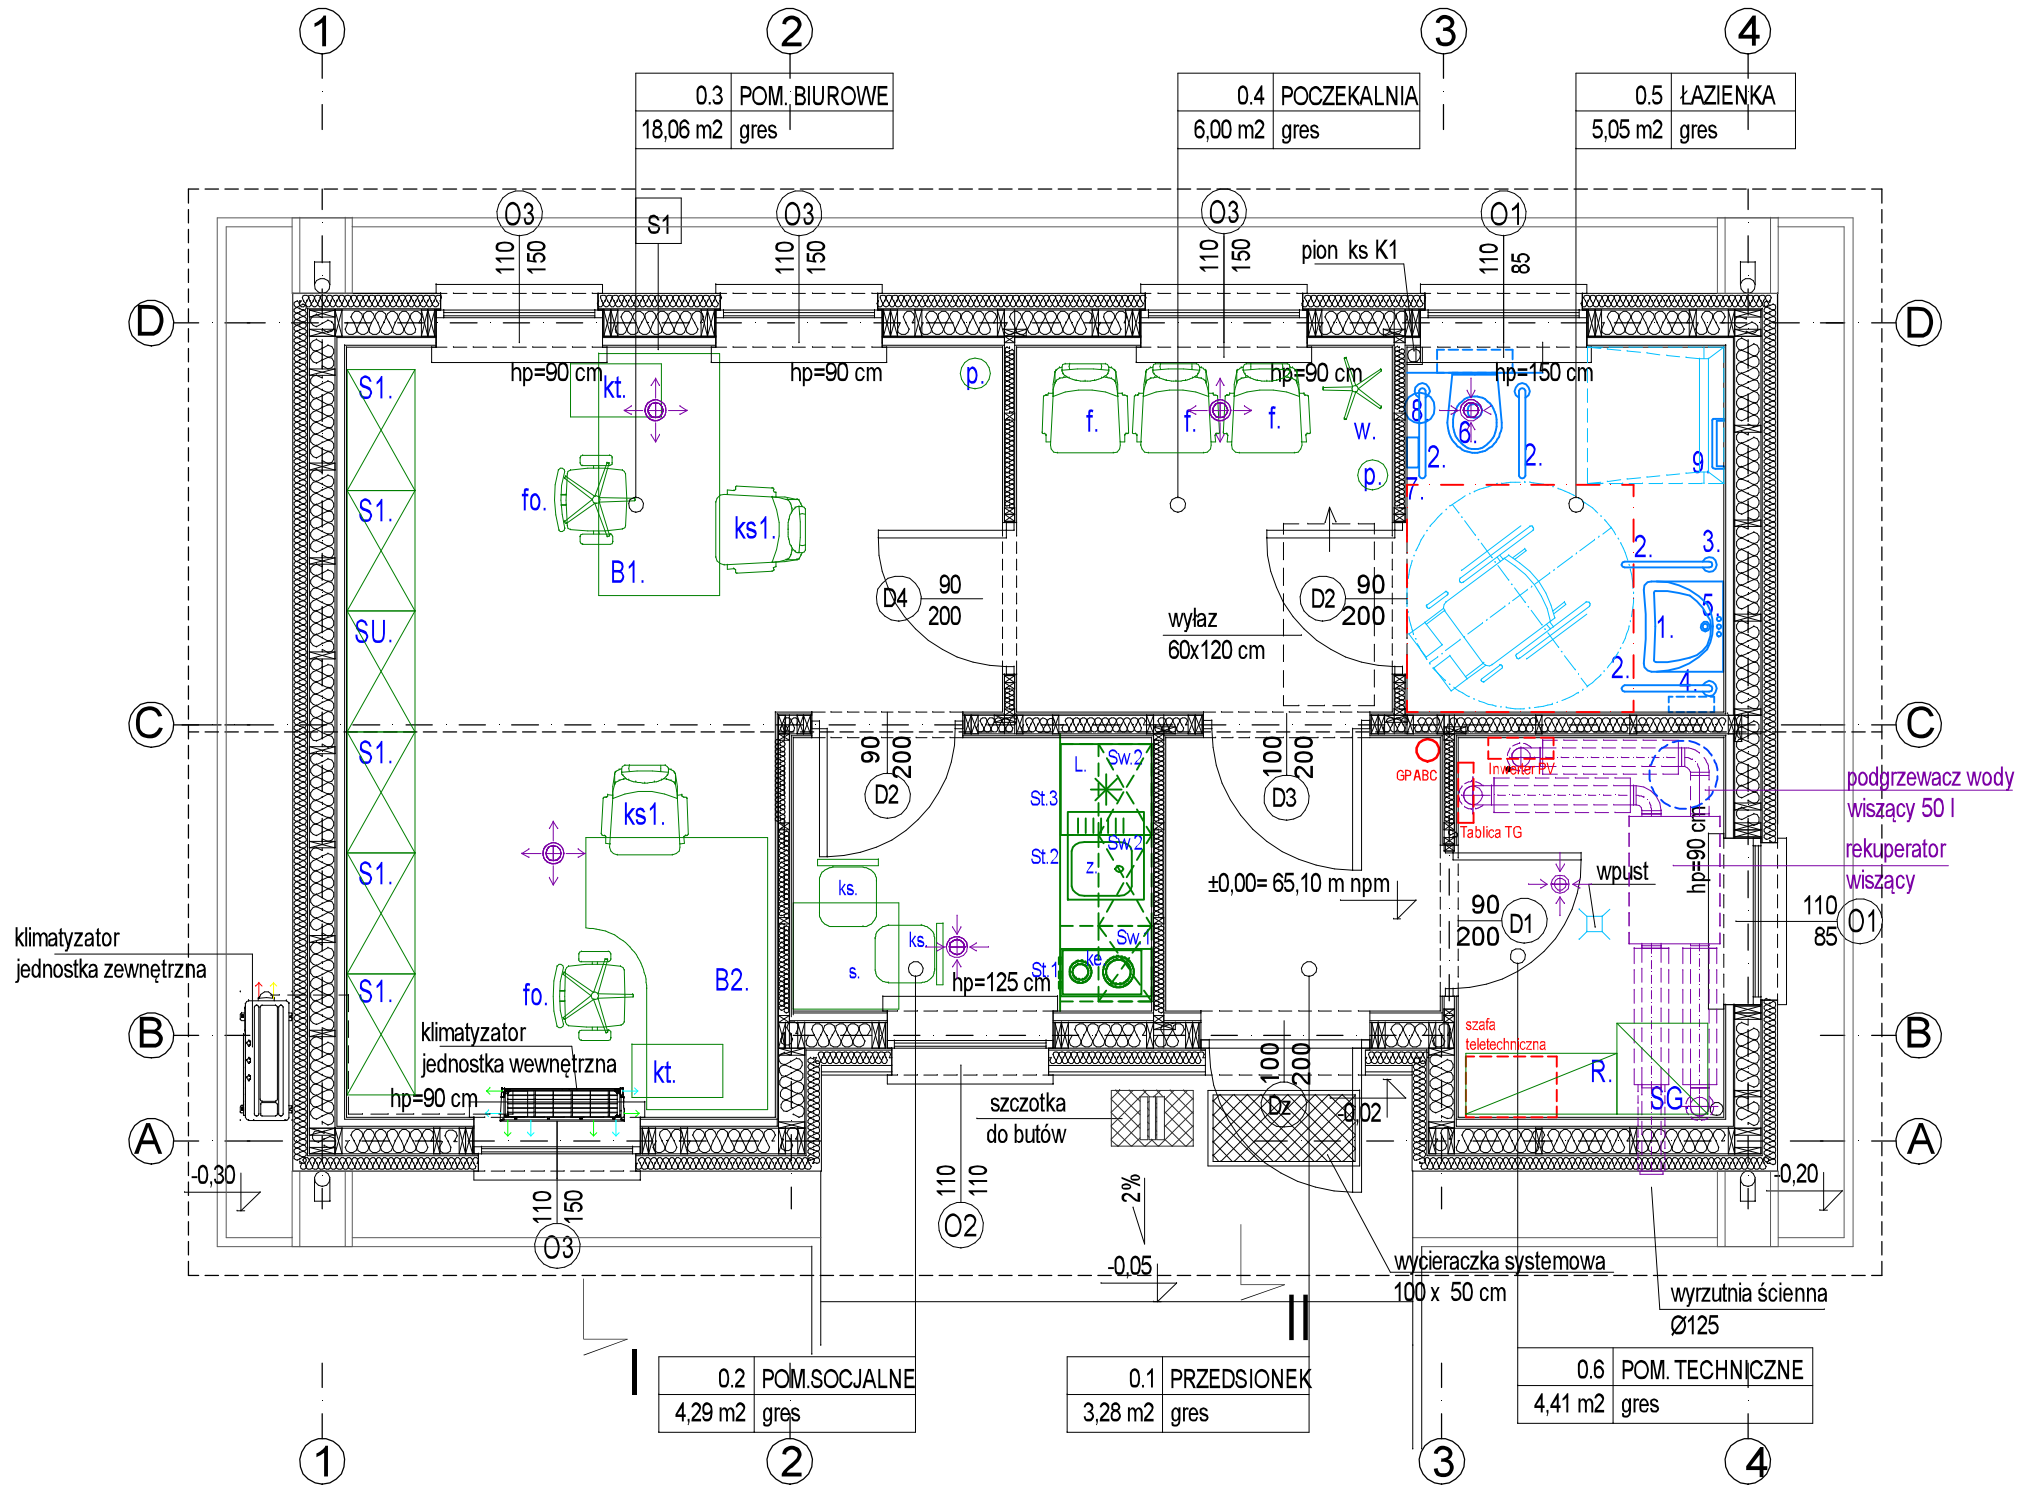

WENTYLACJA MECHANICZNA
- kanały wentylacji mechanicznej
- skrzynka rozprężna z anemostatem nawiewnym / wywiewnym

Ø100 40m3/h

GP ABC Gaśnica proszkowa

UWAGI:
- Na etapie wykonywania konstrukcji budynku należy wykonać dodatkowe elementy konstrukcyjne służące do montażu wyposażenia kuchni i łazienki
-uzgodnić z Zamawiającym wyposażenie

RZUT PARTERU 1:50
WYPOSAŻENIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	m2
0.1	PRZEDSIONEK	gres	3,28 m2
0.2	POM. TECHNICZNE	gres	4,29 m2
0.3	ŁAZIENKA	gres	18,06 m2
0.4	POCZEKALNIA	gres	6,00 m2
0.5	POM. BIUROWE	gres	5,05 m2
0.6	POM.SOCJALNE	gres	4,41 m2
	SUMA		41,09m2

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA :

POCZEKALNIA:
f - fotel tapicerowany
w - wiaszak na ubrania stojący
p - pojemnik biurowy na odpady

POMIESZCZENIE BIUROWE - KANCELARIA:
B1 - biurko z blatem prostokątnym 160 x 80 cm wys.72 cm
B2 - biurko narożne 180/120 x 80/60 cm wys.72 cm
Kt - kontener mobilny - 3 szuflady 60 x 40 x 60 cm
Fo - fotel biurowy obrotowy
ks1 - krzesło biurowe
S1 - szafa aktowa zamykana z drzwiami pełnymi 80 x 40 x 180 cm
SU- szafa ubraniowa 80 x 40 x 180 cm
p - pojemnik biurowy na odpady

ŁAZIENKA:
1 -umywalka 65x55 cm
2 - poręcz podłogowa uchylna dł.60 cm
3 - dozownik mydła
4 - podajnik ręczników papierowych
5 - lustro uchylne 60 x 60 cm
6- miska ustępowa wisząca
7 - uchwyt do papieru toaletowego
8- pojemnik na odpady
9- poręcz kątowa ścienna

POM' SOCJALNE:

MEBLE:
St1. - szafka stojąca 3 szuflady szer. 50x60x82 cm
St2 - szafka stojąca zlewozmykakowa z szufladą 60x60x82 cm
St4 - szafka stojąca pod zabudowę lodówki 60x60x82 cm
z - zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, wpuszczany w blat
bl - blat kuchenny gr. 3,8 cm dł. ok. 183 cm
Sw1 - szafka wisząca 50x35x92 cm
Sw2- szafka wisząca 60x35x92 cm
ks2 - krzesło szt .2
st - stolik 60 x 60 x 72 cm

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
L- lodówka podblatowa do zabudowy szer. 60x55x82 cm
ke - kuchenka elektryczna dwupalnikowa wpuszczana w blat

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
SG - szafa na sprzęt do sprzątania 60x60x200 cm
r - regał 100 x 40 x 200 cm

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
- wycieraczka systemowa 100 x 50 cm wys. 2,3 cm
układana we wpuście wykończonym ramą aluminiową o wys.2 cm
- czyszczak do butów

ARANŻACJA WNĘTRZ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KANCELARIA LEŚNICTWA dz. 37/5, obręb 0001 Starków , gm. Rzepin
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU - WYPOSAŻENIE
BRANŻA	ARCHITEKTURA
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.arch. ELŻBIETA KOJAŁOWICZ-BETHKE
PODPIS	
SKALA:	1:50
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	58/Sz/99
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż.arch BEATA GAŁAN
PODPIS	
NR RYSUNKU	W1
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	19/ZPOIA/OKK/2016
DATA SPORZĄDZENIA	LISTOPAD 2024 r