
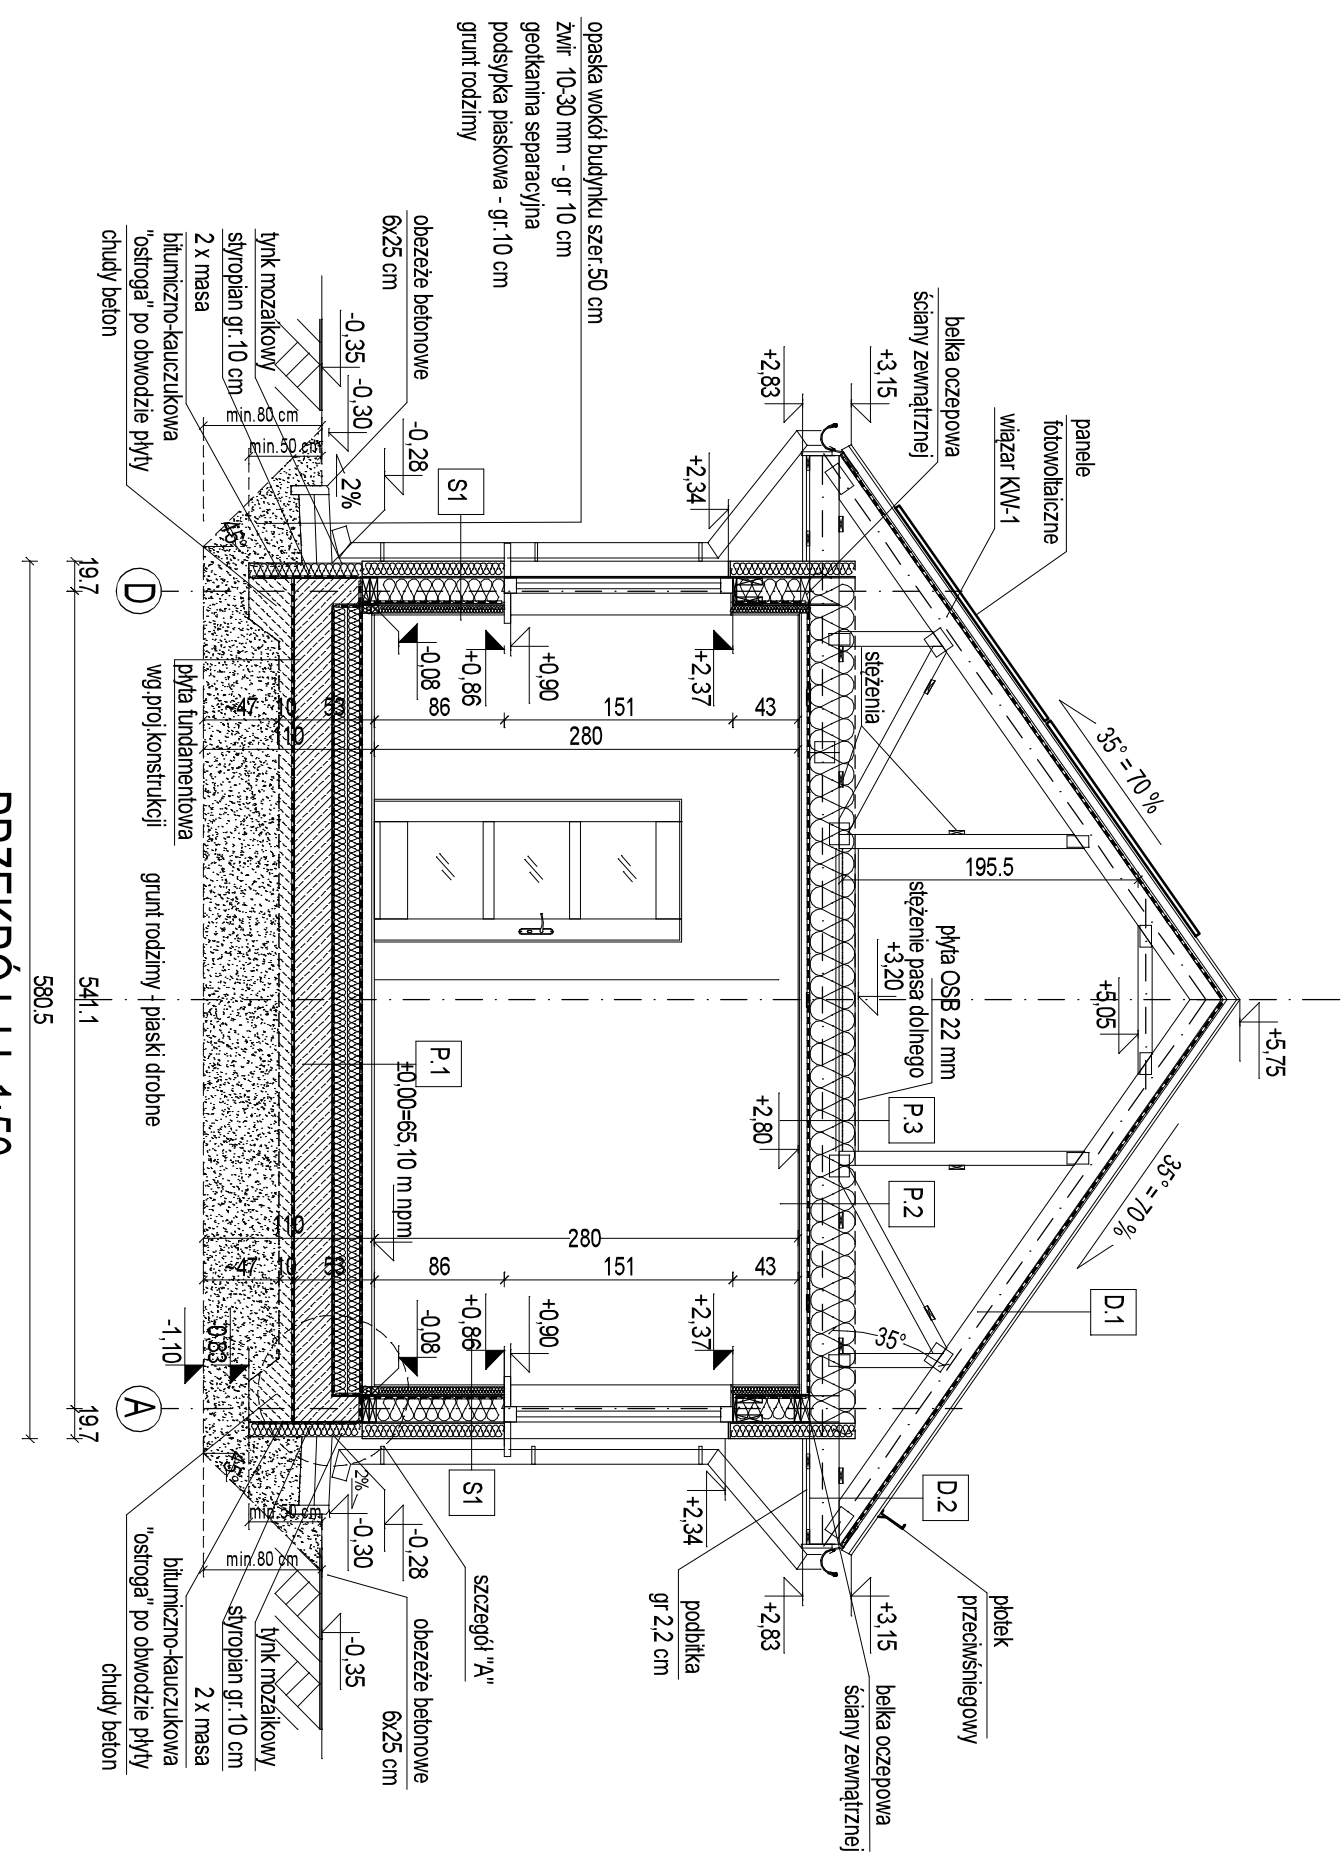


szcześć "A"
1:25

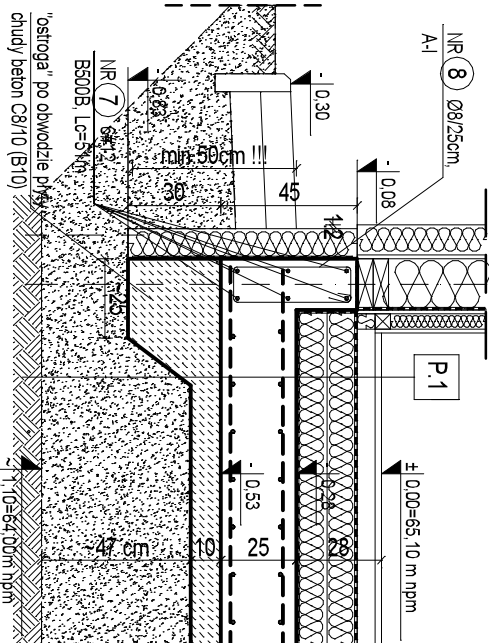

PRZEKRÓJ I-I 1:50

| SCIANA ZEWNĘTRZNA + PRZEDSCIANA | | SCIANA ZEWNĘTRZNA - SZALOWNIA | | SCIANA WEWNĘTRZNA - NOSNA - EI15 | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| | tylny silikonowy | | szalownia elewacyjna | | plyta gipsowo-kartonowa GK-F |
| | klej + siatka | | tały drewniane 45x45 mm | | plyta OSB 12 mm |
| S1 | izolacja z wełny/fasadowej | $\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$ | wełnoizolacja | | rama drewniana 45x120 mm + wełna mineralna 120 mm |
| | plyta OSB 12 mm | 12 mm | | | plyta OSB 12 mm |
| | rama drewniana 45x195 mm | 170 mm | | | plyta OSB 12 mm |
| | + wełna mineralna 170 mm | $\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$ | | | plyta gipsowo-kartonowa GK-F |
| | biała paroizolacyjna | | | | plyta gipsowo-kartonowa GK-F |
| | plyta OSB 12 mm | 12 mm | | | plyta gipsowo-kartonowa GK-F |
| | tały 50x50 mm poziomo + wełna mineralna 50 mm | 50 mm | | | plyta gipsowo-kartonowa GK-F |
| | plyta gipsowo-kartonowa GK-F | 12,5 mm | | | plyta gipsowo-kartonowa GK-F |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANO | | BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KANCELARIA LEŚNICTWA | |
| Tytuł rysunku | | PRZEKRÓJ I-I | |
| BRAMA | | ARCHITEKTURA | |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA | | ELŻBIETA KOŁAŁOWICZ-BETHKE | |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA | | BEATA GALAN | |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA | | 19ZPOA.OKK.2016 | |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA | | 25 LISTOPAD 2024 r | |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA | | A3 | |