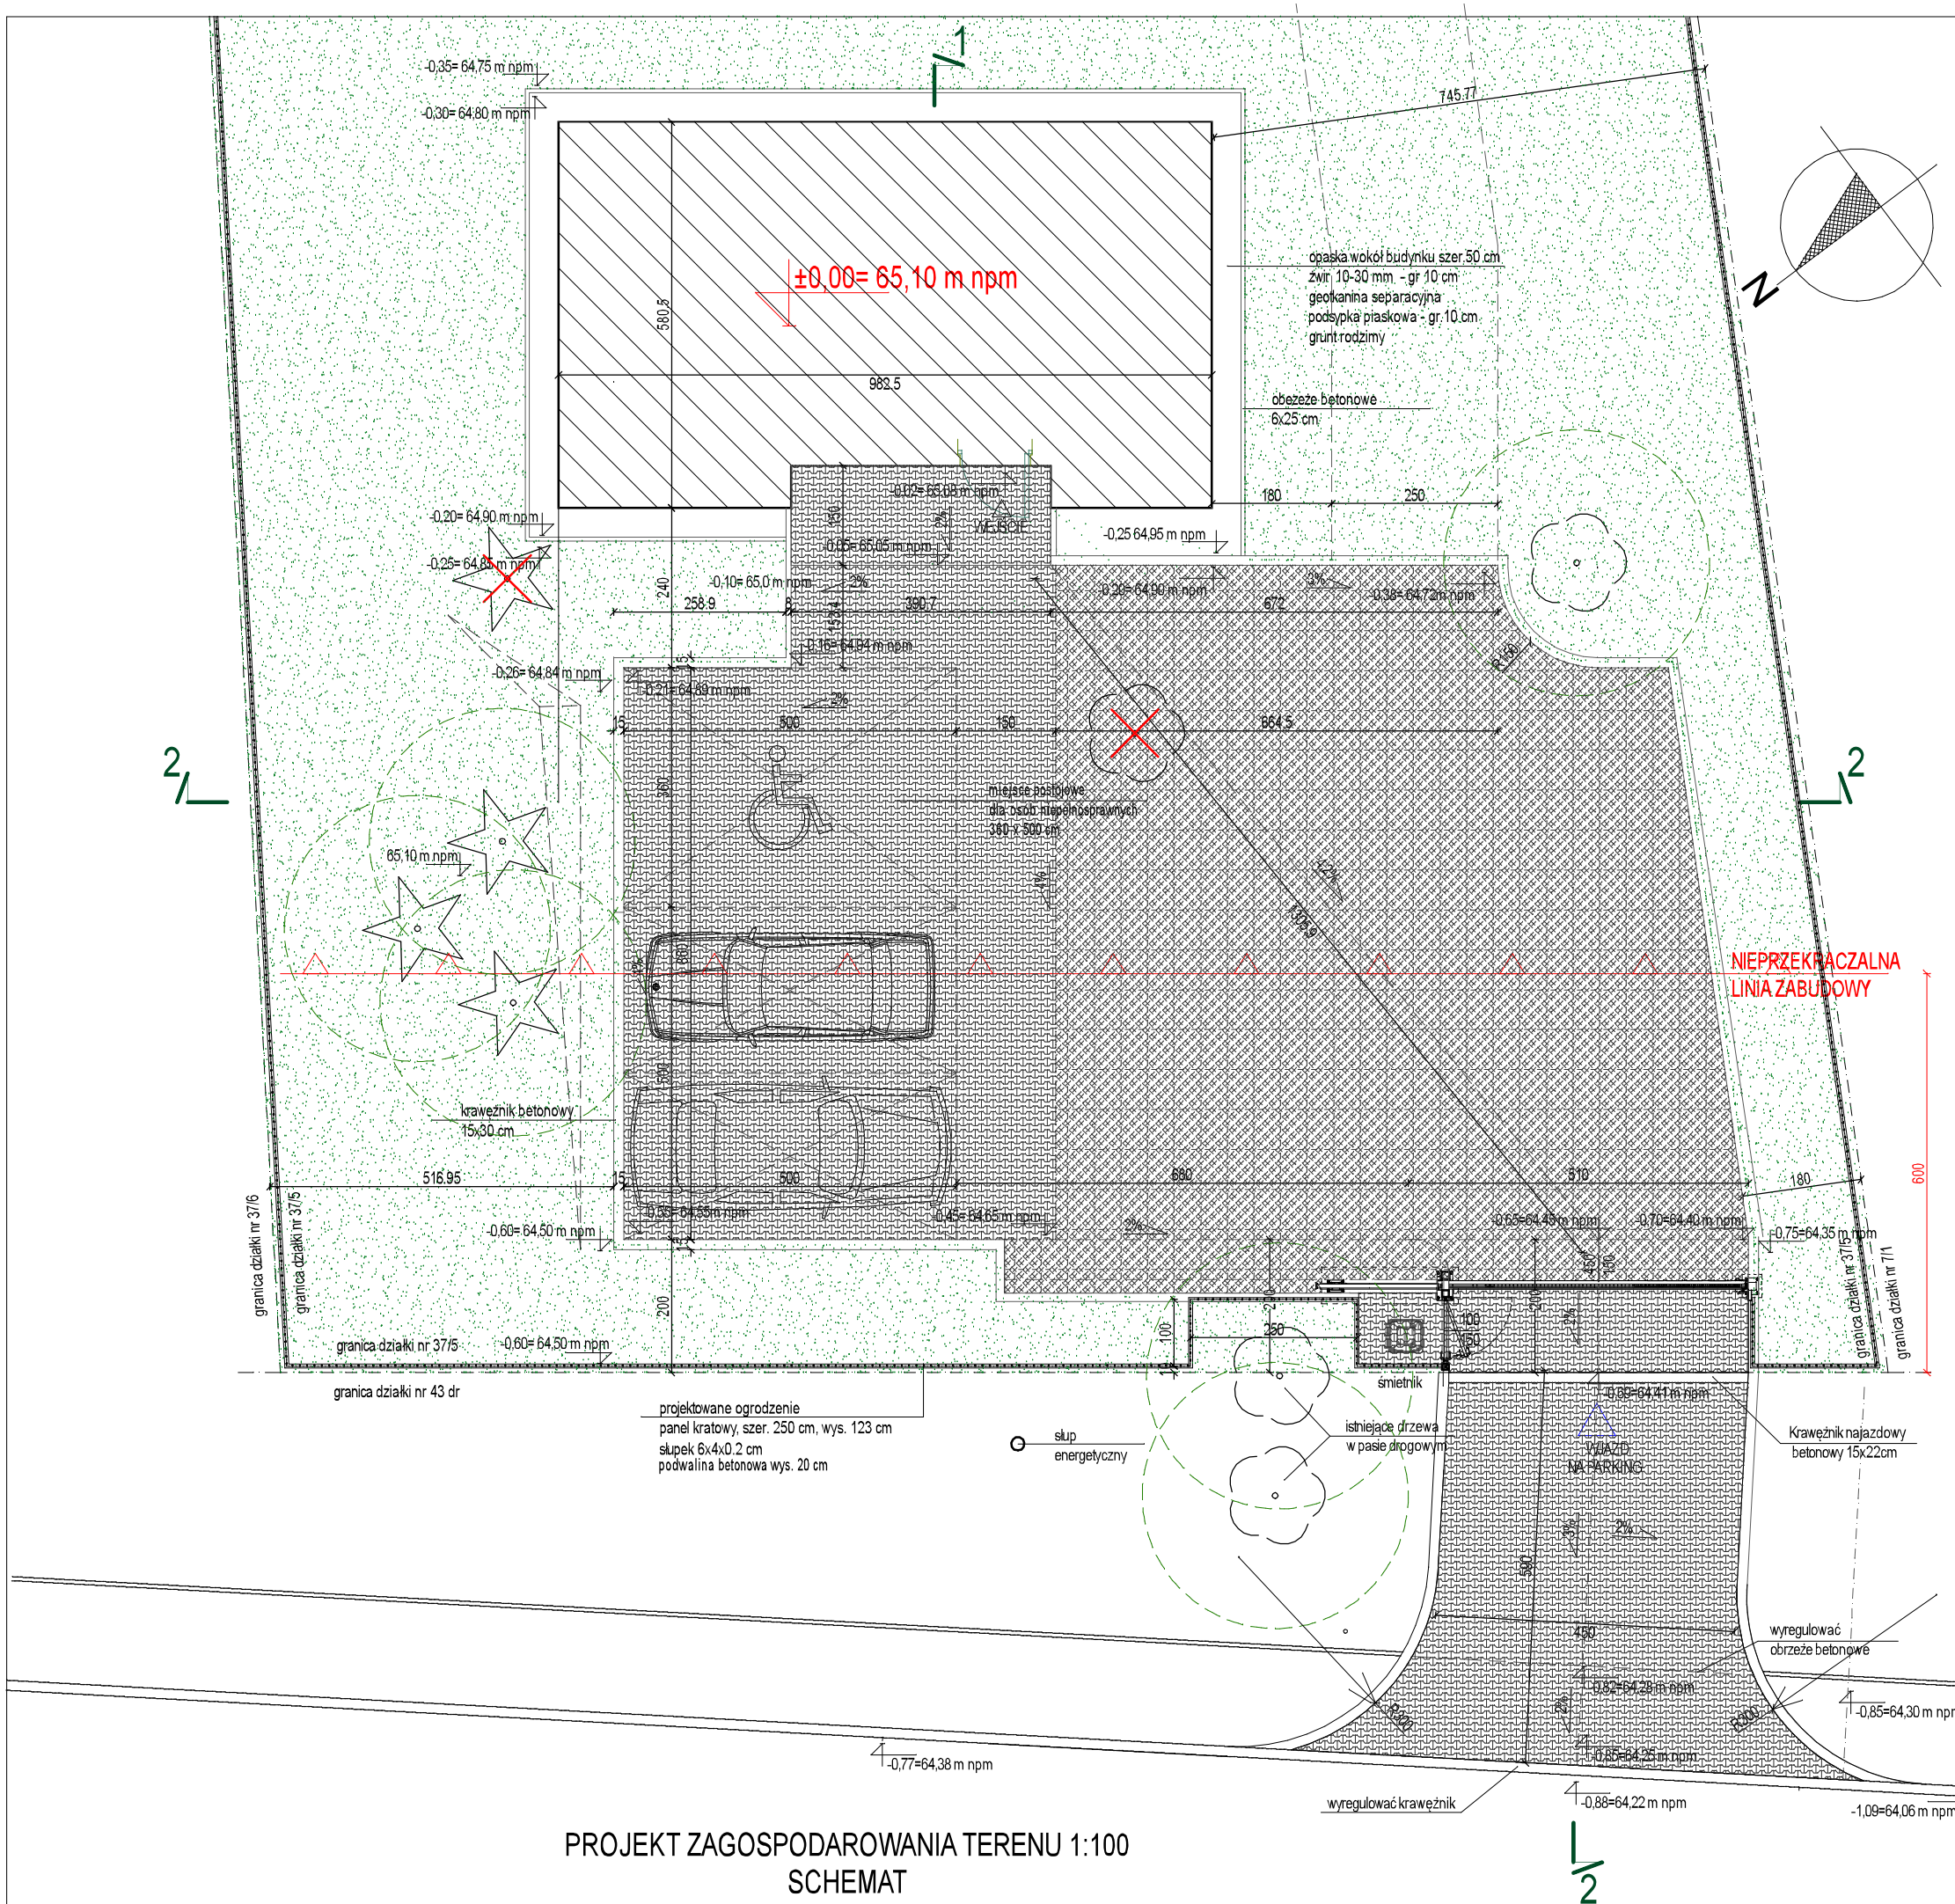

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:100
SCHEMAT

brama przesuwna 450 / 150 cm

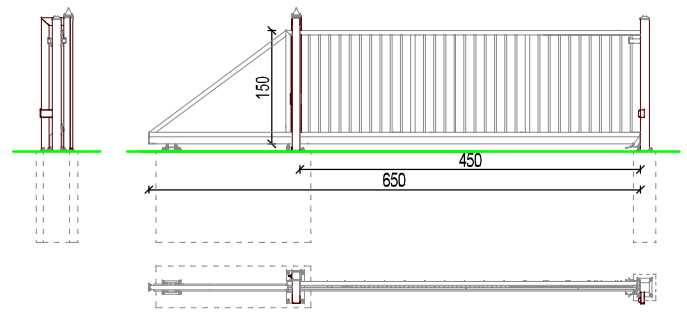

furtka 100 / 150 cm



segment ogrodzenia 250 / 123 cm



OGRODZENIE:

Projektowane ogrodzenie wys.1,5 m należy wykonać z paneli szer.2,5 m i wys.1,23 m wykonanych z prętów stalowych zgrzewanych oraz prefabrykowanej podwaliny betonowej wys.20 cm. Pręty ocynkowane z powłoką poliestrową, kolor grafitowy.

Słupki 60 x 40 mm stalowe ocynkowane pokryte powłoką poliestrową, zakotwione w fundamencie min. 30 x 30 cm z betonu C20/25 (B25) W8.
Stopy pod słupki zagłębić co najmniej do głębokości przemarzania, min. 0,8 m .
Furtka systemowa o szer.1,0 m – 1 szt.
Brama rozwierna o szer. 3,0 m – 1 szt..

Wszystkie elementy ogrodzenia należy lokalizować wewnątrz działki nr 37/5.

ŚMIETNIK:

osłona śmietnikowa z systemu paneli ogrodzeniowych
furtka systemowa o szer. 0,9 m

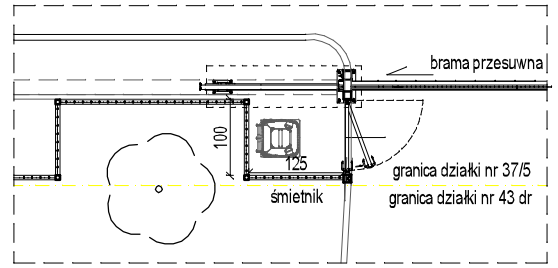

OZNACZENIA:

- nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa pełna, kolor szary
- nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa ażurowa, kolor szary
- zieleń niska - trawa
- istniejące drzewa do usunięcia
- ogrodzenie panelowe
- miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych 360 x 500 cm
- miejsce gromadzenia odpadków stałych

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KANCELARIA LEŚNICTWA dz. 37/5, obręb 001 Starków , gm. Rzepin
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANŻA	ARCHITEKTURA
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.arch. ELŻBIETA KOJAŁOWICZ-BETHKE
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	58/Sz/99
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż.arch BEATA GAŁAN
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	19/ZPOIA/OKK/2016
DATA SPORZĄDZENIA	LISTOPAD 2024 r

PODPIS

SKALA: 1:100

NR RYSUNKU 3