



ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIE SOCJALNE:

MEBLE:


- St1. - szafka stojąca 3 szuflady szer. 50x60x82 cm
St2 - szafka stojąca zlewozmykowa z szufladą 60x60x82 cm
St3 - szafka stojąca pod zabudowę lodówki 60x60x82 cm
z - zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, wpuszczany w blat
bl - blat kuchenny gr. 3,8 cm dł. ok. 183 cm
Sw1 - szafka wisząca 50x35x92 cm
Sw2- szafka wisząca 60 x35x92 cm
ks2 - krzesło szt. 2
st - stolik 60 x 60 x 72 cm

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE


- L- lodówka podblatowa do zabudowy szer. 60x55x82 cm
ke - kuchenka elektryczna dwupalnikowa wpuszczana w blat

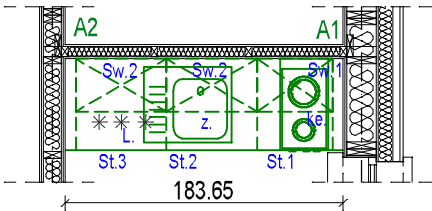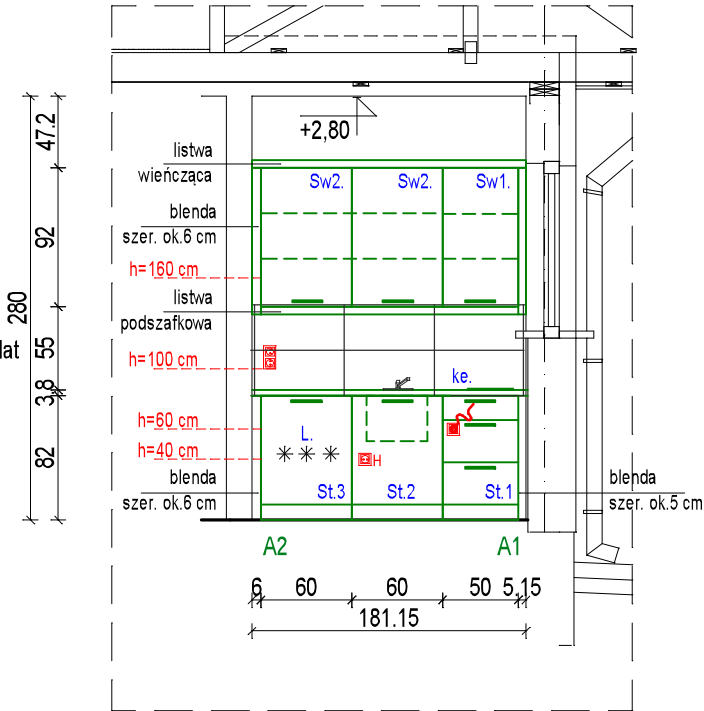

OZNACZENIA GLAZURY:



- PŁYTKA CERAMICZNA - gładka
30 x 60 cm; kolor - biały



- PODŁOGA
20 x 90 cm; kolor drewnopodobny



- MEBLE, WYPOSAŻENIE KUCHENNE



- GNIAZDO
pojedyncze, podwójne
pojedyncze hermetyczne



- PRZEWÓD
do kuchenki elektrycznej

UWAGI:

- Na etapie wykonywania konstrukcji budynku należy wykonać dodatkowe elementy konstrukcyjne służące do montażu wyposażenia kuchni
- montaż wiszących szafek wykonać na tzw.systemowej listwie / szynie montażowej

ARANŻACJA WNETRZ			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KANCELARIA LEŚNICTWA dz. 37/5, obręb 0001 Starków , gm. Rzepin	
TITUL RYSUNKU		POMIESZCZENIE SOCJALNE	
BRANŻA		ARCHITEKTURA	
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA		PODPIS	SKALA: 1:50
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANICZ			
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWIAJĄCEGO		PODPIS	NR RYSUNKU W2
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANICZ			
DATA SPORZĄDZENIA		LISTOPAD 2024 r	