



KONSTRUKCJA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

1:50

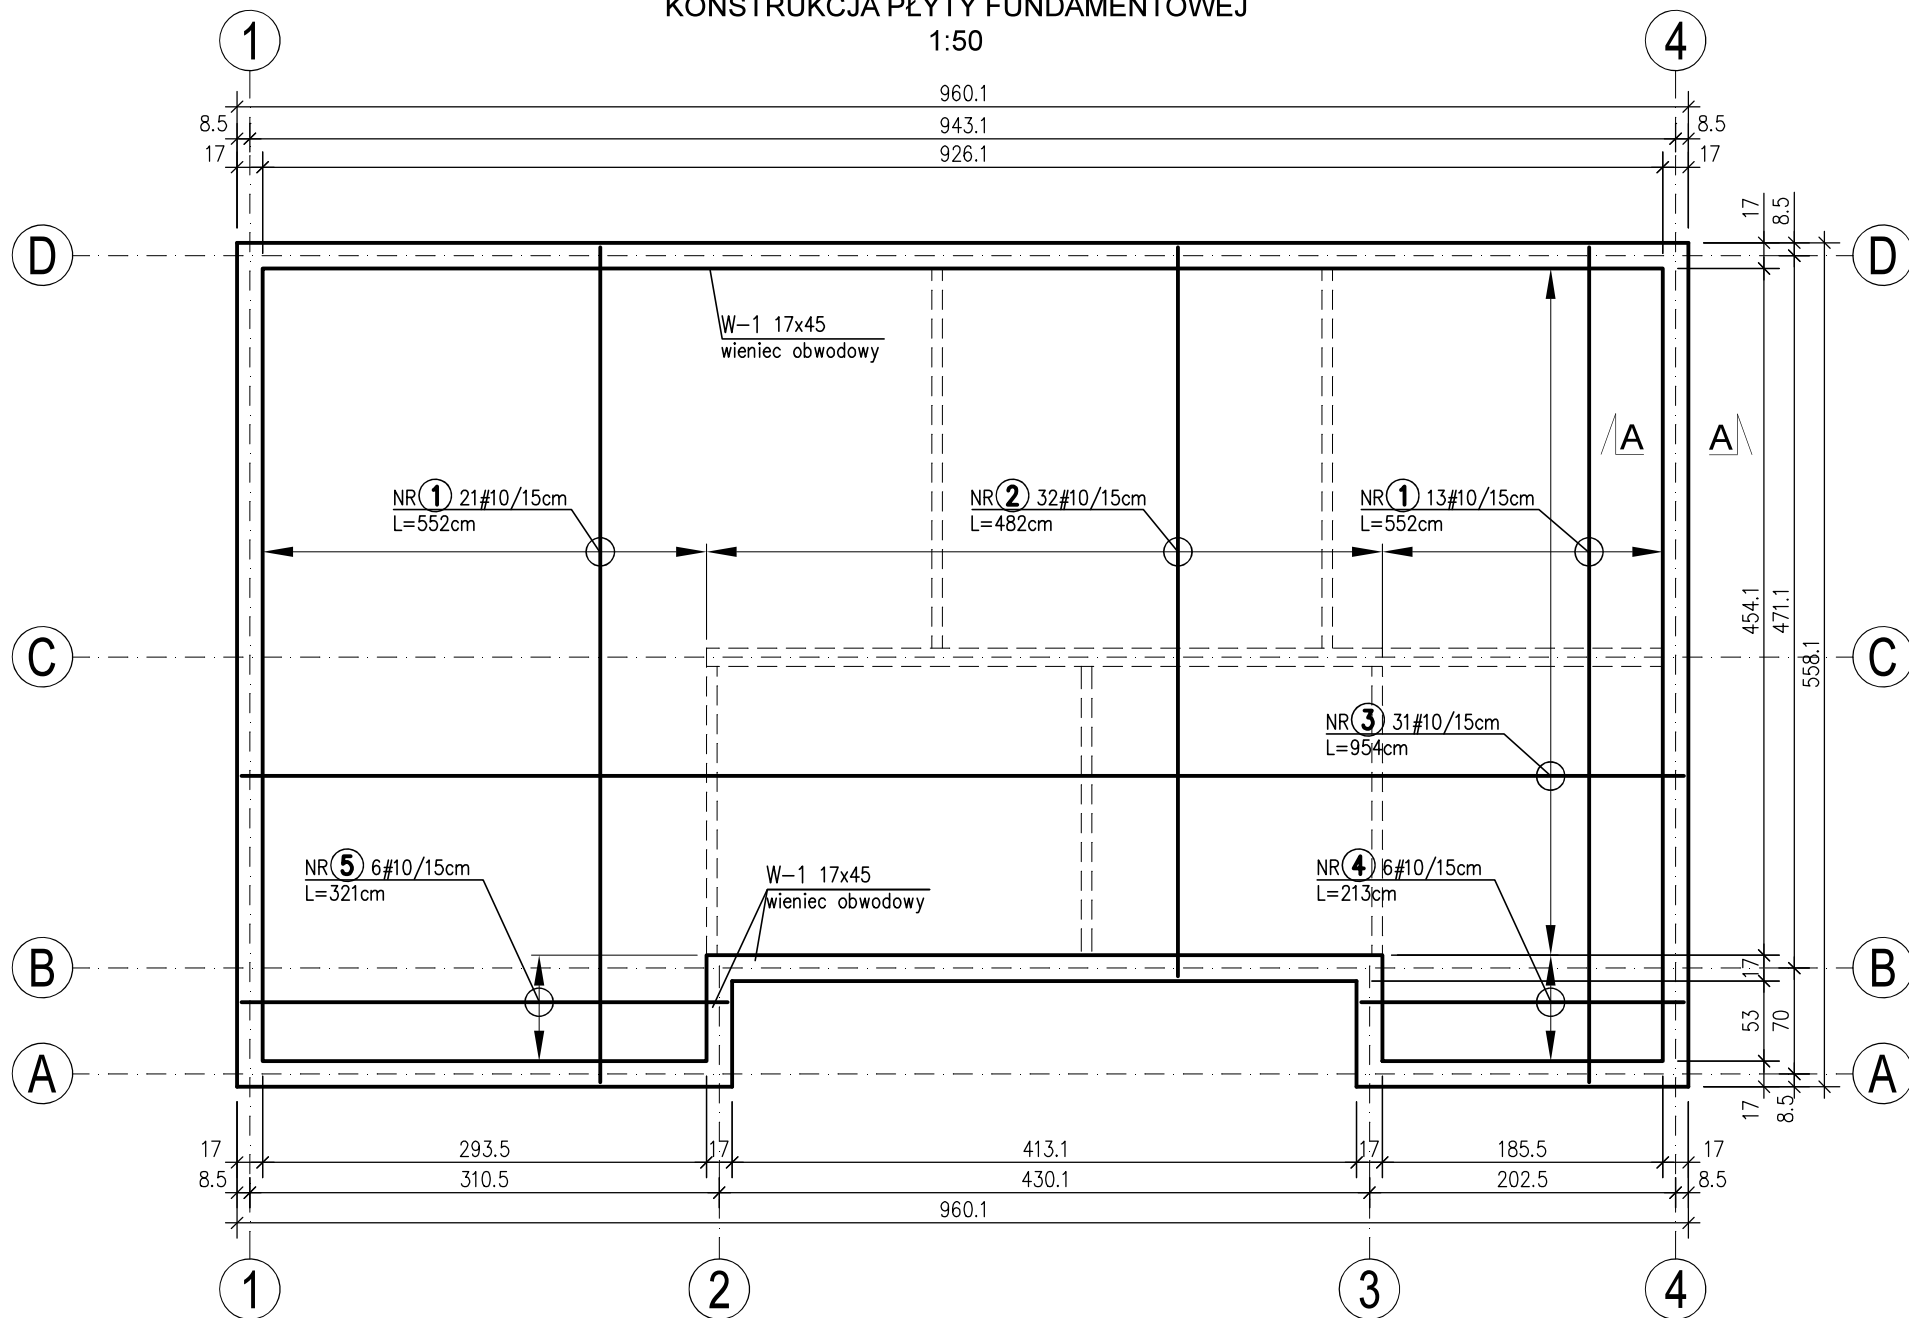

PRZĘKRÓJ A-A

1:25

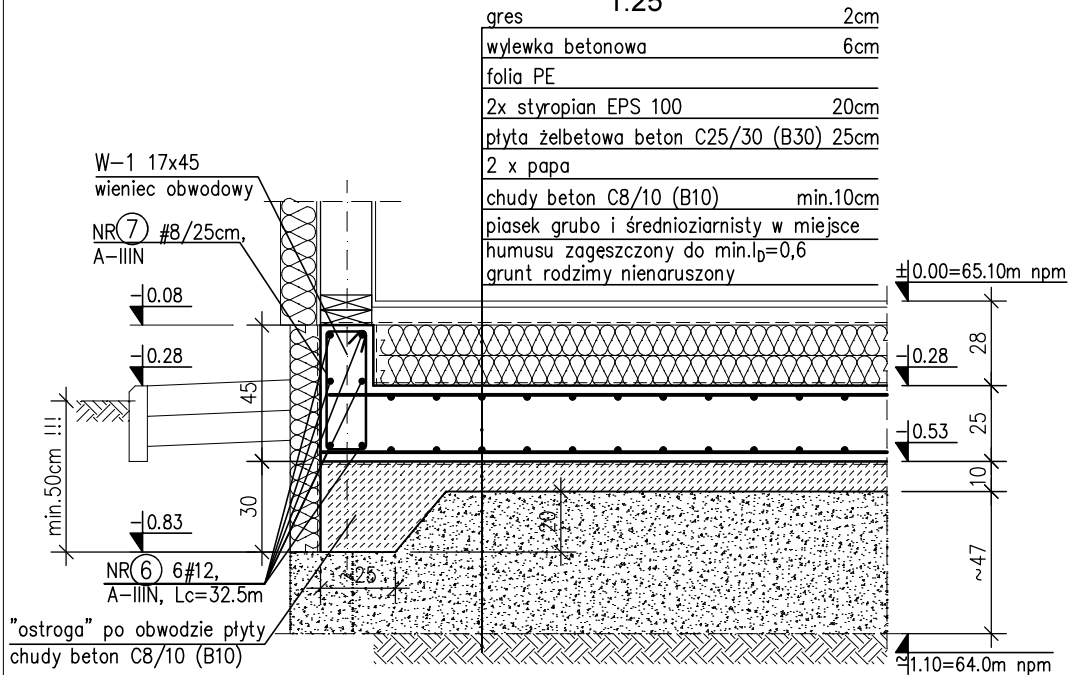


SCHEMATY DOZBROJEŃ

NAROŻY WIEŃCA

1:25

typu L - szt.8

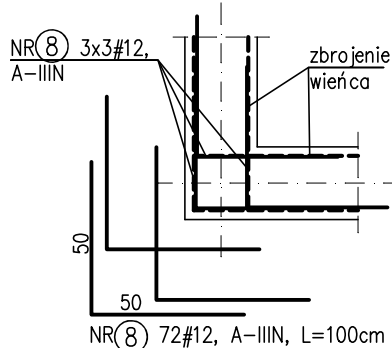

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr pręta	Średn. [φ]	Ilość [sztuk]	Długość [m]	#8 A-IIIIN	#10 A-IIIIN	#12 A-IIIIN
Płyta (zbrojenie dolne i górne)						
1	10	68	5,52		375,36	
2	10	64	4,82		308,48	
3	10	62	9,54		591,48	
4	10	12	2,13		25,56	
5	10	12	3,21		38,52	
Wieniec W-1						
6	12	6	32,50			195,00
7	6	132	1,10	145,20		
Dozbrojenie wieńca L				8 szt.		
8	12	9	1,00			72,00
Suma:				145,20	1339,40	267,00
Masa: [kg/mb]				0,395	0,617	0,887
Masa prętów: [kg]				57,4	826,4	236,8
Razem: [kg]				1121		

UWAGI

- Beton C25/30 (B30).
- Stal zbrojeniowa: A-IIIIN.
- Beton podkładowy C8/10 (B10)
- Otulina: 3cm.
- Rozstaw prętów: siatka o oczku 15x15 cm.
- Płyta fundamentowa grubości 25cm; spód -0,53m.
- Rysunek przedstawia zbrojenie dolne płyty.
- Zbrojenie górne wykonać analogicznie.
- Prace prowadzić szczegółowo wg Opisu Technicznego.

±0.00=65.10m n.p.m.

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KANCELARIA LEŚNICTWA dz. 37/5, obręb 001 Starków , gm. Rzepin			
TYTUŁ RYSUNKU		KONSTRUKCJA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ			
BRANŻA		KONSTRUKCJA			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. ANNA OLBRACHT		PODPIS	SKALA: 1:50
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANICH		ZAP/0076/P00K/07			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO		mgr inż. KATARZYNA KUŹMICH		PODPIS	NR RYSUNKU K1
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANICH		ZAP/0036/P00K/07			
DATA SPORZĄDZENIA		LISTOPAD 2024 r			