


0.3 ŁAZIENKA
5.17 m2 gres



#### OZNACZENIA GLAZURY:



- PŁYTKA CERAMICZNA - gładka  
30 x 60 cm; kolor - biały

- PODŁOGA  
20 x 90 cm; kolor drewnopodobny

#### ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA :

- 1 - umywalka 65x55 cm
- 2 - poręcz podłogowa uchylna dł. 60 cm
- 3 - dozownik mydła
- 4 - podajnik ręczników papierowych
- 5 - lustro uchylne 60 x 60 cm
- 6 - miska usępowa wisząca
- 7 - uchwył do papieru toaletowego
- 8 - pojemnik na odpady
- 9 - poręcz kątowa ścienna
- 10 - grzejnik elektryczny drabinka 1000W

## RZUT 1:50

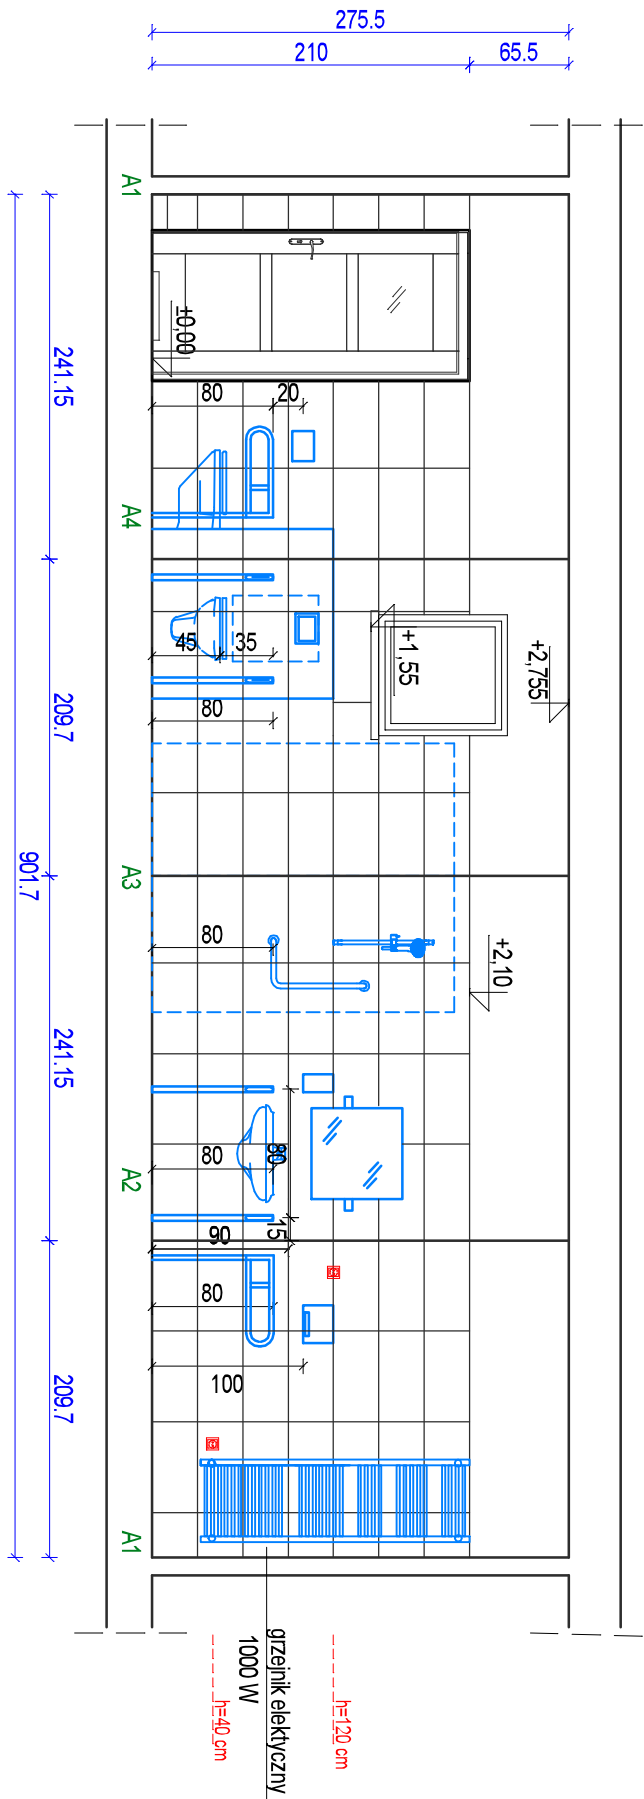

## ROZWINIĘCIE ŚCIAN 1:50

#### OZNACZENIA WYPOSAŻENIA :




UMYWALKA dla osób NP.  
- prostokątna, z syfonem chromowanym z otworem na baterie i przelewem . z płaskim drem i specjalnie wyprofilowaną krawędzią czołową o wymiarach 60x46cm, mocowana na śrubach do ściany i wyposażona w syfon podtynkowy i sitko odpływowe.  
( min. 5 lat gwarancji)  
- np. produkcji Kolo seria Nova Pro lub równoważne




LUSTRO - lustro uchylne 60 x 60cm  
w ramce ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji nachylenia z zestawem montażowym




MISKA USTĘPOWA  
wisząca prostokątna np. 36x70cm, w komplecie z deską sedesową antybakteryjną wolnoopadającą z tworzywa duroplast .  
Deska sedesowa dla osób NP - ze wzmocnionymi metalowymi zawiasami przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. ( min. 5 lat gwarancji)  
np. produkcji Kolo seria Nova Pro lub równoważne  
STELAŻ podtynkowy do miski WC, z funkcją splukiwania 6/3 l, np. produkcji Kolo seria Nova Pro lub równoważne  
• przyściśki splukujące w kolorze srebrny mat



NATRYSK  
formowany w posadzce pomieszczenia i wykonany terakotą.  
w posadzce - wpust posadzkowy z syfonem dn100.  
Średnica wpustu 150mm, odpływ pionowy d=110.  
Kratka wpustu natryskowego ze stali nierdzewnej.



UCHWYTY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  
- Poręcz podłogowa uchylna ze stali nierdzewnej, długość poręczy 60 cm, średnica rurki Ø3,2 cm z zestawem montażowym  
- poręcz ścienna kątowa - 60x80 cm ze stali nierdzewnej, średnica rurki Ø3,2 cm z zestawem montażowym



- GRZEJNIK  
elektryczny drabinka, 1000W



- GNIAZDO  
pojedyncze hermetyczne

UWAGI:  
Na etapie wykonywania konstrukcji budynku należy wykonać dodatkowe elementy konstrukcyjne służące do montażu wyposażenia łazienki .

PROJEKT TECHNICZNY			
NAZWA OBIEKTU BUDOWANEGO		BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KANCELARIA LEŚNICTWA	
Tytuł rysunku		dz. 37/5, obręb 0001 Stanków , gm. Rzepin	
ROZWINIĘCIE ŚCIAN ŁAZIENKI			
ARCHITEKTURA			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	IMIĘ I NAZWISKO BUDOWNICZ	PODS	SKALA:
ELŻBIETA KOJAŁOWICZ-BETHKE	58/52/99		1:50
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	IMIĘ I NAZWISKO BUDOWNICZ	PODS	INSTRUMENT
BEATA GAJAŃ	19ZPOJAOJK/2016		A9
DATA SPÓRZĄDZENIA		LISTOPAD 2024 r	