

W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42–200  
CZESTOCHOWA ul. Garwińska 5  
Pracownia projektowa e-mail: ppbr@wp.pl

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
L.P.	Rodzaj pomieszczenia	Pow.	
0.1	Wydawalnia posiłków	7,94 m <sup>2</sup>	
0.2	Kuchnia	20,42 m <sup>2</sup>	
0.3	Zmywalnia	7,99 m <sup>2</sup>	
0.4	Mag./obier./dezyn.	10,74 m <sup>2</sup>	
0.5	Komunikacja	7,04 m <sup>2</sup>	
0.6	Przedsiónek	2,74m <sup>2</sup>	
0.7	WC	2,46 m <sup>2</sup>	
Razem:		59,33 m <sup>2</sup>	

Uwaga:

Wszystkie wymiary należy sprawdzić z wymiarami na budowie.

Niniejszy projekt nie obejmuje analizy oraz opracowania technologii kuchni, która zgodnie z wytycznymi Inwestora nie jest przedmiotem zamówienia.

**PRZEDMIOT OPRACOWANIA**  
Remont pomieszczeń kuchennych w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 im. B. Chrobrego

**ADRES**  
42–202 Częstochowa, ul. Ułańska 5/7  
dz. nr ewid. 69/2, obręb 290

**INWESTOR**  
Gmina Miasto Częstochowa  
42–217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

**PROJEKTANT** cz. arch.  
mgr inż. arch. Barbara Kudela  
upr.nr FT–83861/127/83

podpis

**ASYSTENT PROJEKTANTA**/  
/OPRACOWAŁ:  
mgr inż. Aneta Orzeł  
mgr inż. Paweł Orzeł

podpis

**TYTUŁ RYSUNKU**  
Rzut przyziemia – zakres prac–ściany i połoga

<b>DATA</b>	Luty 2025	<b>NR RYSUNKU</b>
<b>SKALA</b>	1:50	A2.

Płytki ścienne gresowe o wym. 30x30cm ułożone do pełnej wysokości 3,15m w pom. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4


Malowanie ścian w pom. 0.5 i 0.6:

- do wys. 2,00m farbą olejną
- powyżej 2,00m farbą lateksową odporną na szorowanie, powłoka matowa

Płytki podłogowe, gresowe rektyfikowane o wym. 30x30cm

Fuga systemowa elastyczna, wodoodporna W pom. 0.2 i 0.3 zachować istniejące spadki do kraterk odpływowych w podłodze W pom. 0.5, 0.6 wykonać cokół wys. 8cm

**UWAGA**  
Kolorystykę ścian i podłóg uzgodnić z użytkownikami obiektu

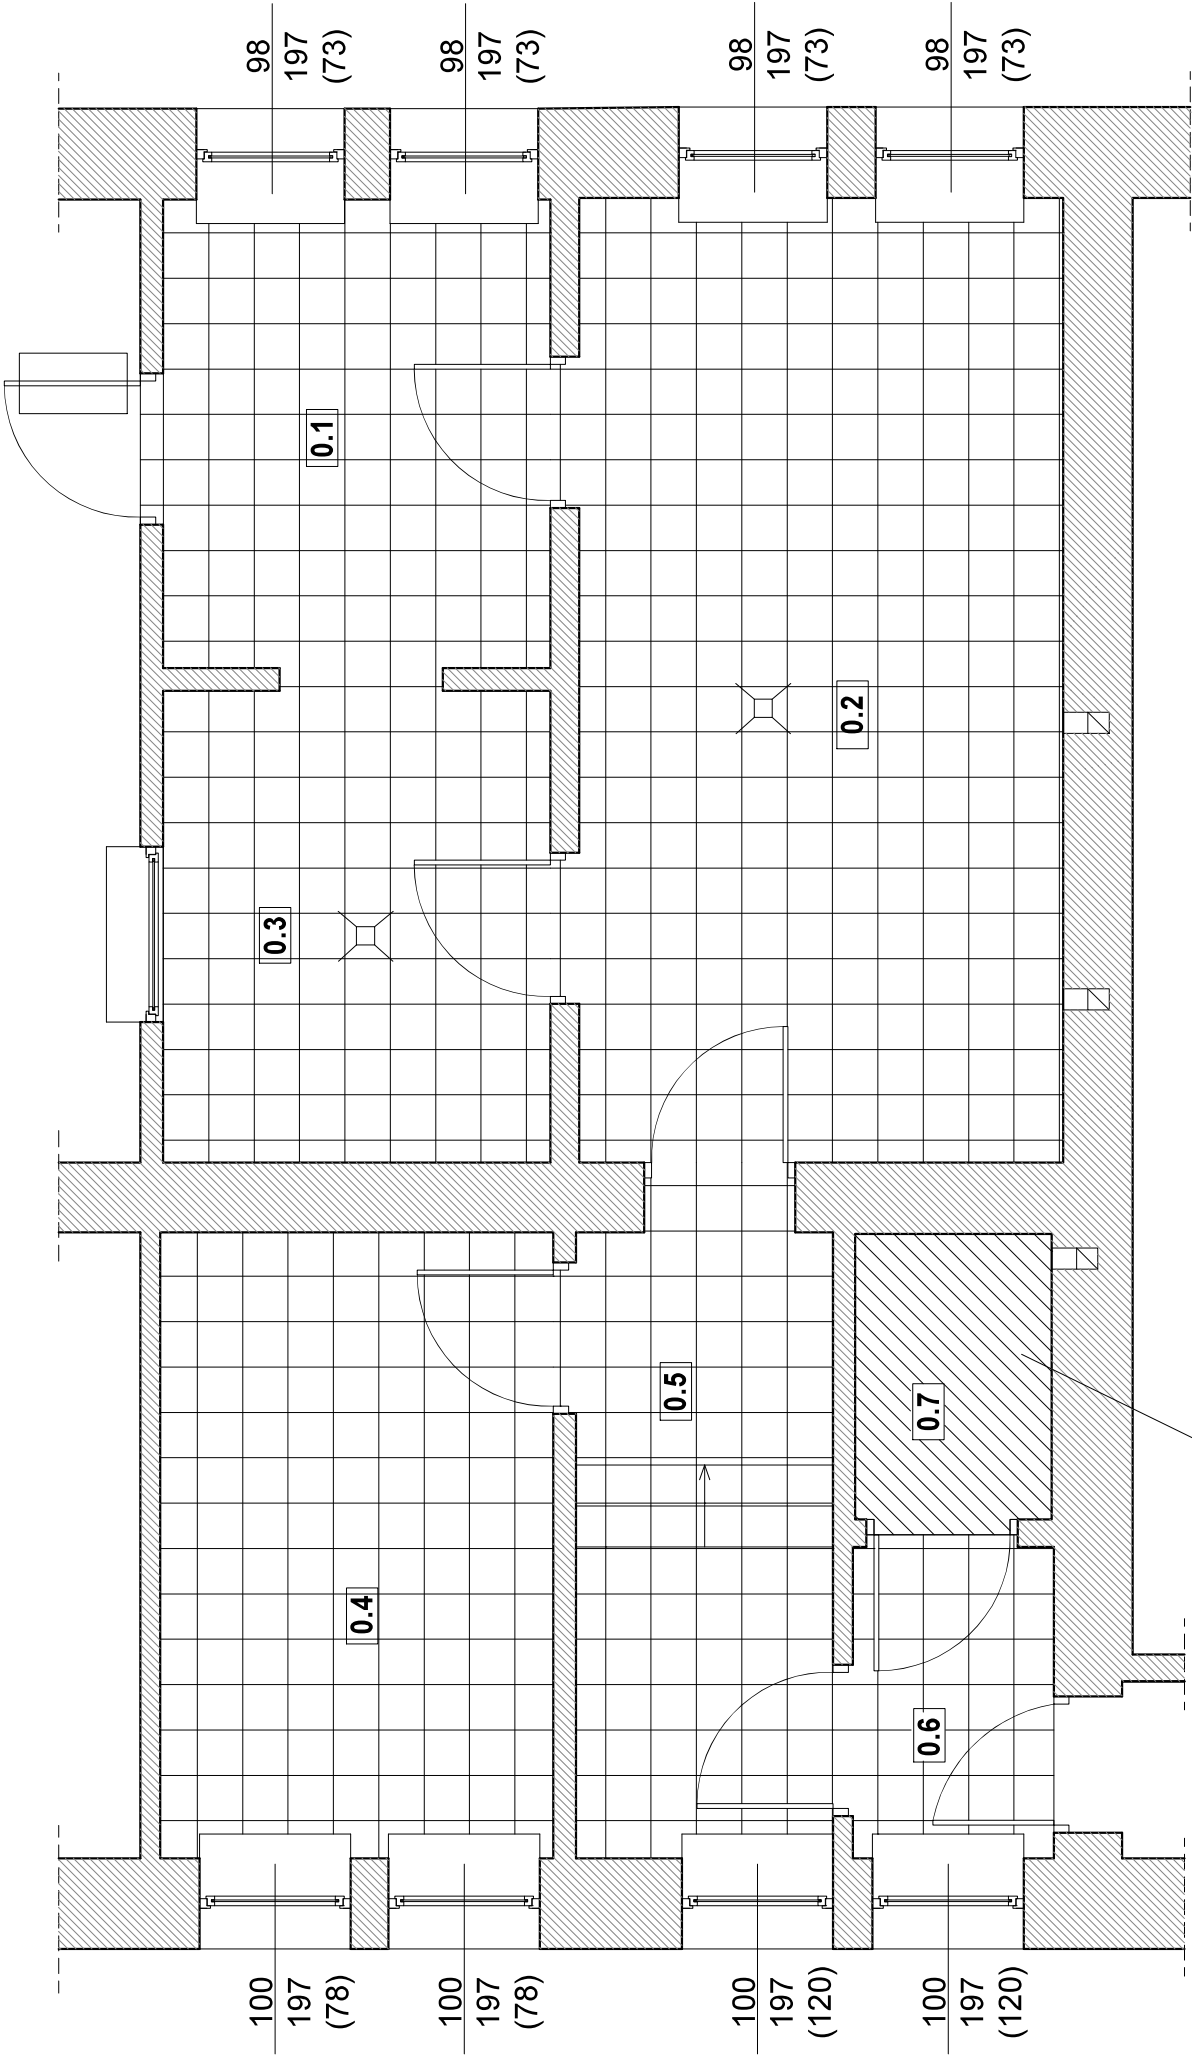

Pomieszczenie poza opracowaniem