


DETAL WARSTWY D1

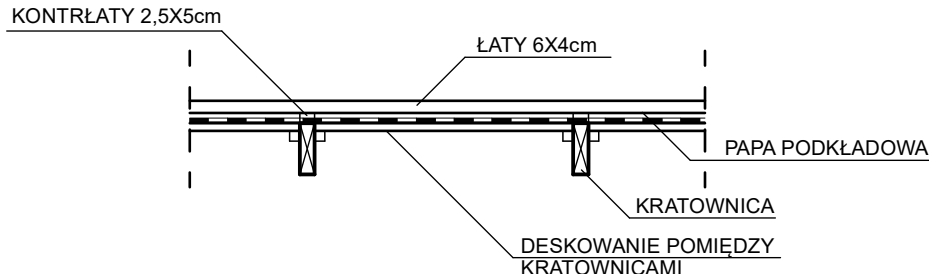


D2 WARSTWY DACHU
PO WYMIANE POKRYCIA DACHU

blacha na rąbek stojący	
łaty 4,0x6,0 cm	4,0 cm
kontrłaty 2,5x5,0 cm	2,5 cm
membrana paroprzepuszczalna	
dźwigary dachowe NRO	
prefabrykowana kratownica drewniana	
wełna mineralna do wymiany	30cm
paroizolacja	
projektowany sufit podwieszany GKF	1,25cm

D1 WARSTWY DACHU
PO WYMIANE POKRYCIA DACHU

blacha na rąbek stojący	
łaty 4,0x6,0 cm	4,0 cm
kontrłaty 2,5x5,0 cm	2,5 cm
papa podkładowa SBS	
deskowanie NRO lub płyta OSB NRO	2,5 cm
dźwigary dachowe NRO	
prefabrykowana kratownica drewniana	
wełna mineralna do wymiany	30cm
paroizolacja	
projektowany sufit podwieszany GKF	1,25cm

UWAGA: szczegółowe zalecenia w części opisowej dokumentacji

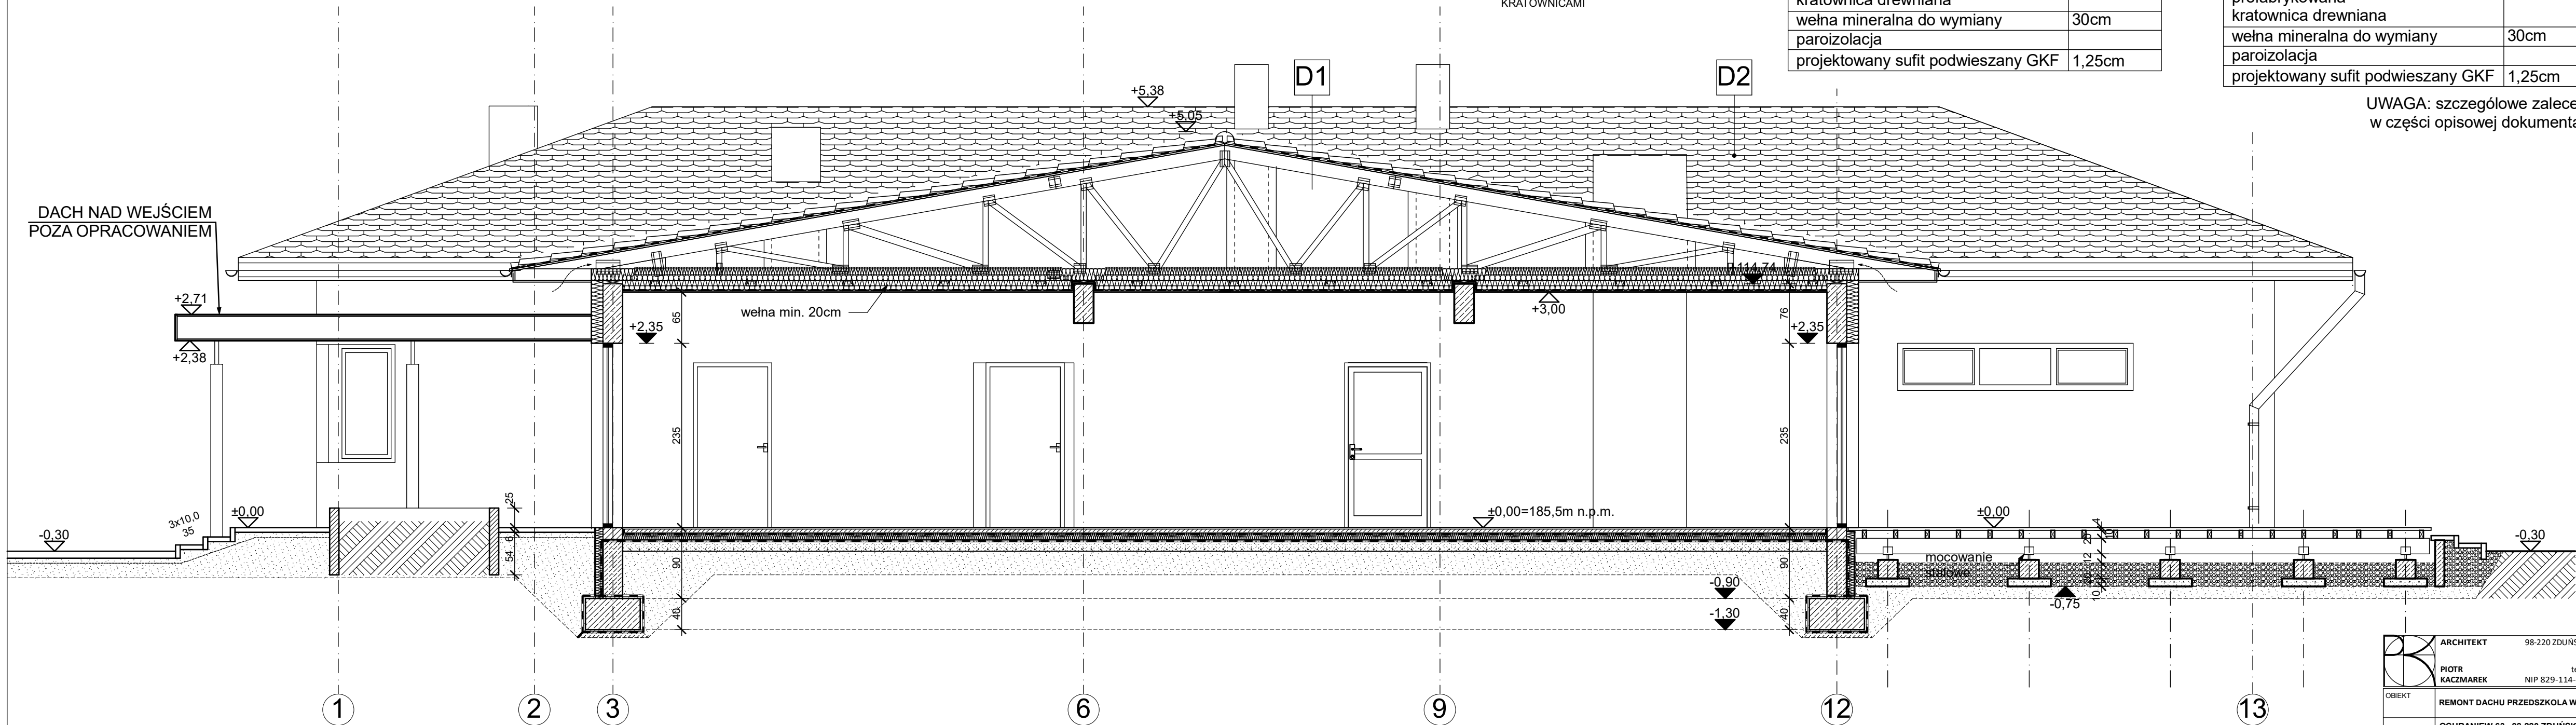

	ARCHITEKT	98-220 ZDUŃSKA WOLA, UL. MURARSKA 8	ARCHIT.
	PIOTR KACZMAREK	www.piotrkaczmarek.eu tel. 531 521 709, 500 258 102 NIP 829-114-57-69, REGON 731633096	
OBIEKT	REMONT DACHU PRZEDSZKOLA W OCHRANIEWIE		DATA
ADRES INWESTYCJI	OCHRANIEW 63, 98-220 ZDUŃSKA WOLA GMINA ZDUŃSKA WOLA działka o nr ewid. 111/2		XII 2024
INWESTOR	GMINA ZDUŃSKA WOLA ul. ZIELONA 30, 98-220 ZDUŃSKA WOLA		RYS.
FAZA	ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH		3
PRZEKRÓJ A-A			SKALA 1:50
Projektant	MGR INŻ. ARCH. PIOTR KACZMAREK	4/R13/LIA/02	
Asystent projektanta	MGR INŻ. ARCH. TOMASZ CHŁEBIŃ		
Konstrukcja	INŻ. ZBIGNIEW RAŹNIEWSKI	LOD/0412/PWOK/06	