


SZCZEGÓŁ NADPROŻY
STALOWYCH

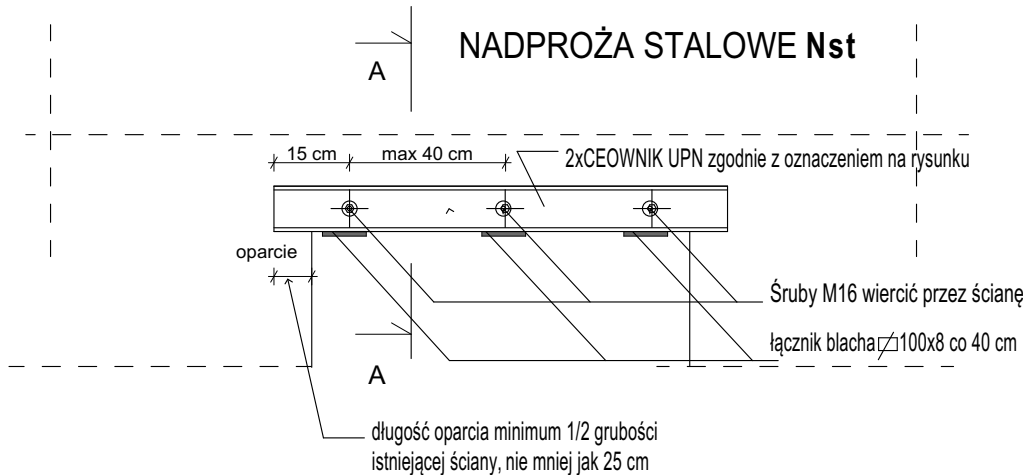


UWAGA:
PRZED UŁOŻENIEM NADPROŻY NALEŻY SPRAWDZIĆ NOŚNOŚĆ
ŚCIAN PODPIERAJĄCYCH.

KOLEJNOŚĆ ROBÓT PRZY WYKONYWANIU NADPROŻY Z BELEK STALOWYCH

- 1.Wyznaczyć po obu stronach ściany zarys belek stalowych i otworu, który ma być wykuty.
- 2.Podstemplować strop w odległości około 0.80m od lica ściany
- 3.Wykonać z jednej strony ściany bruzdę dla osadzenia belki
- 4.Osadzić belkę nadprożową stosując na podporach poduszki z zaprawy cementowej marki 50 o grubości min 3cm
- 5.Podklinować ścianę nad belką klinami stalowymi co około 25cm i szczelnie wypełnić zaprawą ekstensywną
- 6.Wykuć bruzdę po drugiej stronie ściany dla osadzenia belki
- 7.Osadzić belkę w bruzdzie w sposób opisany wcześniej.
- 8.Skręcić obie belki śrubami M16 wierconymi przez ścianę.
- 9.Wykuć projektowany otwór, a następnie zespawać belki przewiązkami
- 10.Po uzyskaniu przez zaprawę 70% wytrzymałości rozebrać stemplowanie.
- 11.Wykonać osiatkowanie belek stalowych i otynkować nadproże oraz pilastry ścian.
- 12.W przypadku wymagań P.POŻ w zakresie ścian nośnych przed tynkowaniem wykonać obudowę z płyt GKF wg systemu danego producenta o wymaganej odporności ogniowej.

UWAGA : ROBOTY WINNY BYĆ WYKONYWANE POD CIĄGŁYM NADZOREM
OSOBY POSIADAJĄCEJ ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE

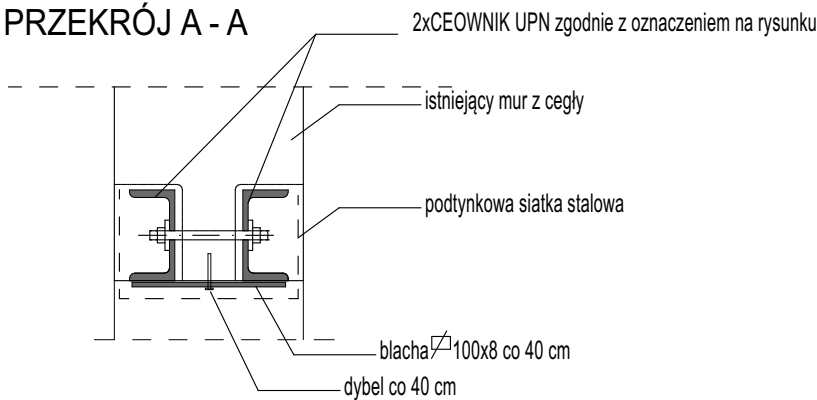

UWAGA:

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJ. ARCH. I PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI.

BETON C20/25 (B-25)
STAL RB500W (AIIIN)
STAL KONSTRUKCYJNA S355

Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA
39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com

NAZWA INWESTYCJI /OBIEKTU	Adaptacja części pomieszczeń przedszkola na pomieszczenia żłobka z przebudowa i remontem tych pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania p.n.: "Adaptacja części budynku Przedszkola w Skopaniu z przeznaczeniem na żłobek "Aktywny Maluch"			
ADRES INWESTYCJI /OBIEKTU	Ul. Kardynała Wyszyńskiego 6, 39-451 Skopanie			STADIUM: PW
INWESTOR	Gmina Baranów Sandomierski, ul. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski			SKALA: -
TYTUŁ RYSUNKU	SZCZEGÓŁ NADPROŻY STALOWYCH			
FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIEN	DATA OPRAC.	PODPIS
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	mgr inż. arch. Sebastian Pikor	PDK/0218/PWOK/19	03.2025	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA	inż. Szczepan Stachowicz	B-224/82	03.2025	
BRANŻA:				KONSTRUKCJA