


warstwa ścierala bitumiczna AC8S 50/70 KR1	3 cm
warstwa wiążąca AC11W 50/70 KR1	4 cm
podbudowa górna z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm	8 cm
podbudowa dolna z mieszanki mineralnej 0/63 mm	15 cm

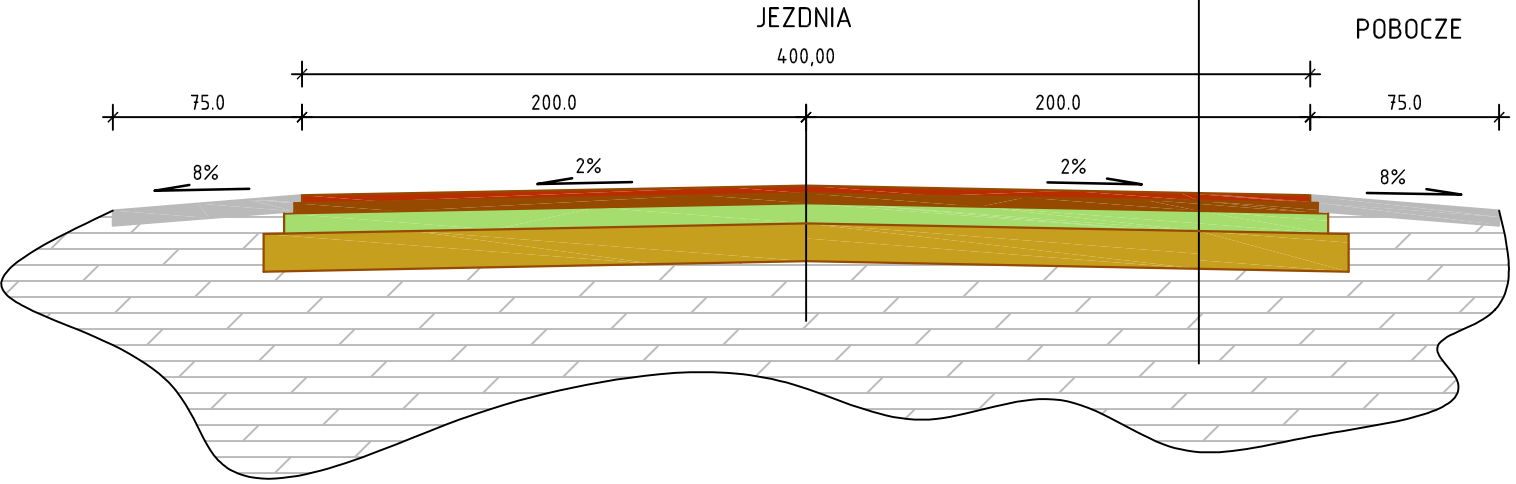

Przedmiot opracowania:

Przebudowa drogi w miejscowości Wydrza za szkołą

Inwestor: **Gmina Grębów**
39-410 Grębów, ul. Rynek 1

Jednostka opracowująca: **Piotr Boroń**
37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 17/16

Skala: **1:30**

Projektant:

Asystent projektanta:
mgr inż. Piotr Boroń

Nr rys.: **3.**

Treść: **Przekroje konstrukcyjne**