


PRZEKRÓJ
KONSTRUKCYJNY A-A
skala 1:20

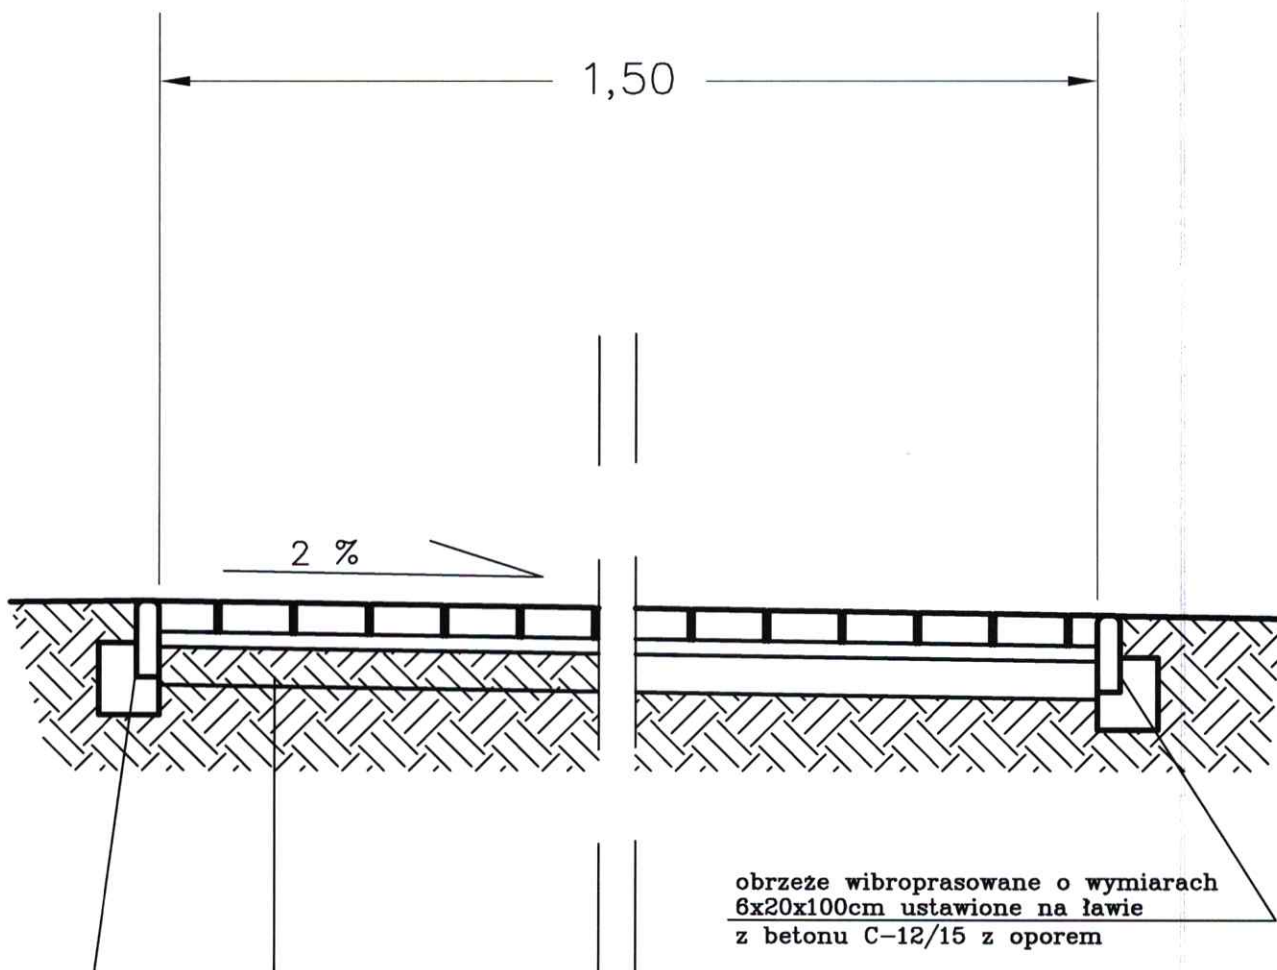

8 cm	nawierzchnia z kostki betonowej typu HOLLAND kolor szary wg PN-EN 1338:2005
3-4 cm	podsyпка cementowo piaskowa wg PN-B-11113:1996
10 cm	wzmocnienie podłoża gruntowego w-wą gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wg PN-EN-14227-1 mieszanki związane z cementem

obrzeże wibroprasowane o wymiarach
6x20x100cm ustawione na ławie
z betonu C-12/15 z oporem

[illegible]