


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A skala 1:20

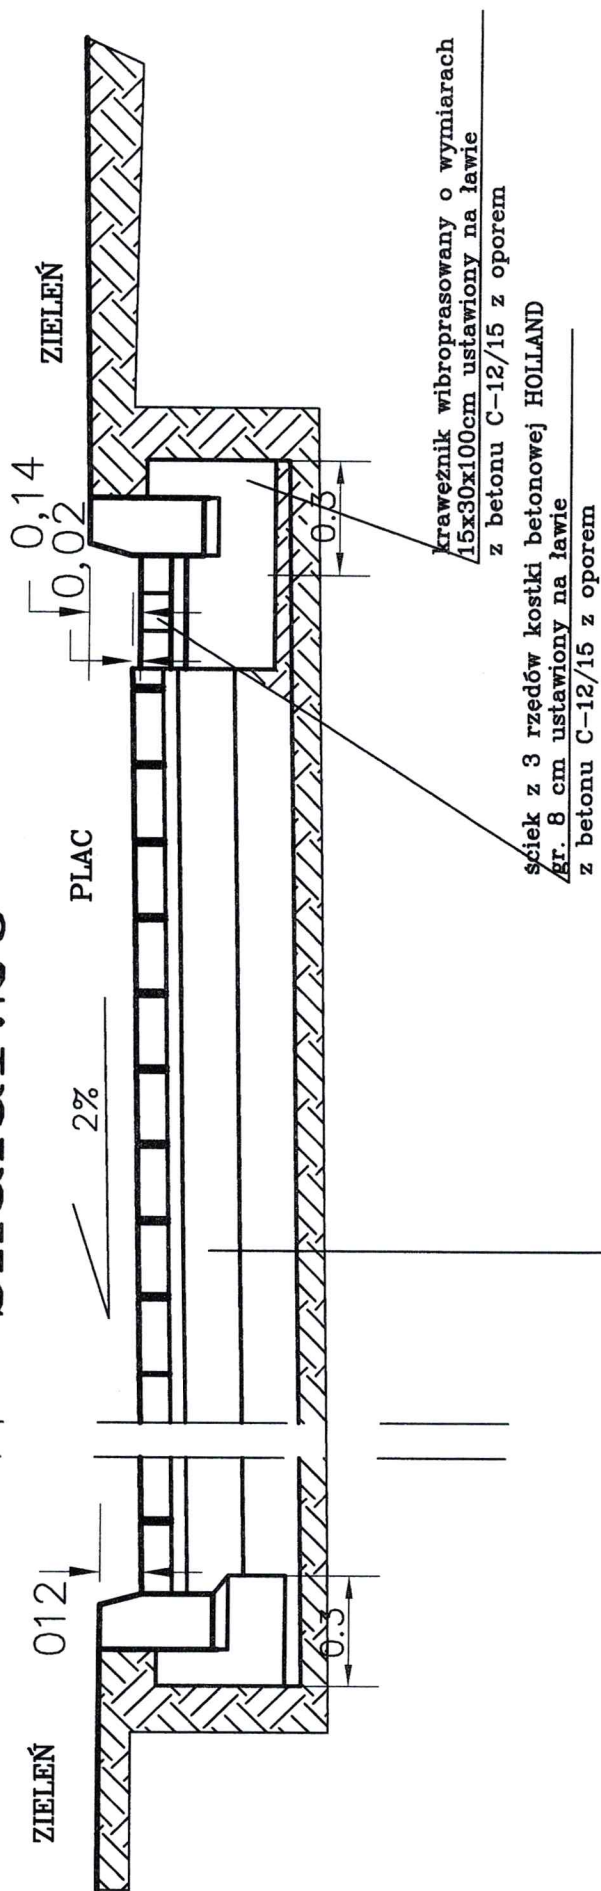

8 cm	nawierzchnia z kostki betonowej wg PN-EN 1338:2005
3-4 cm	podsyпка cementowo piaskowa wg PN-B-11113:1996
15 cm	podbudowa zasadnicza z betonu C-8/10 wg PN-EN-206-1:2003
15 cm	wzmocnienie podłoża gruntowego w-wa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wg PN-EN-14227-1 mieszanki związane z cementem