


STOPA FUNDAMENTOWA WIATY ŚMIETNIKOWEJ szt. 8 skala 1:20

Kotwa chemiczna np. Hilti Hit HY 150 Ø12

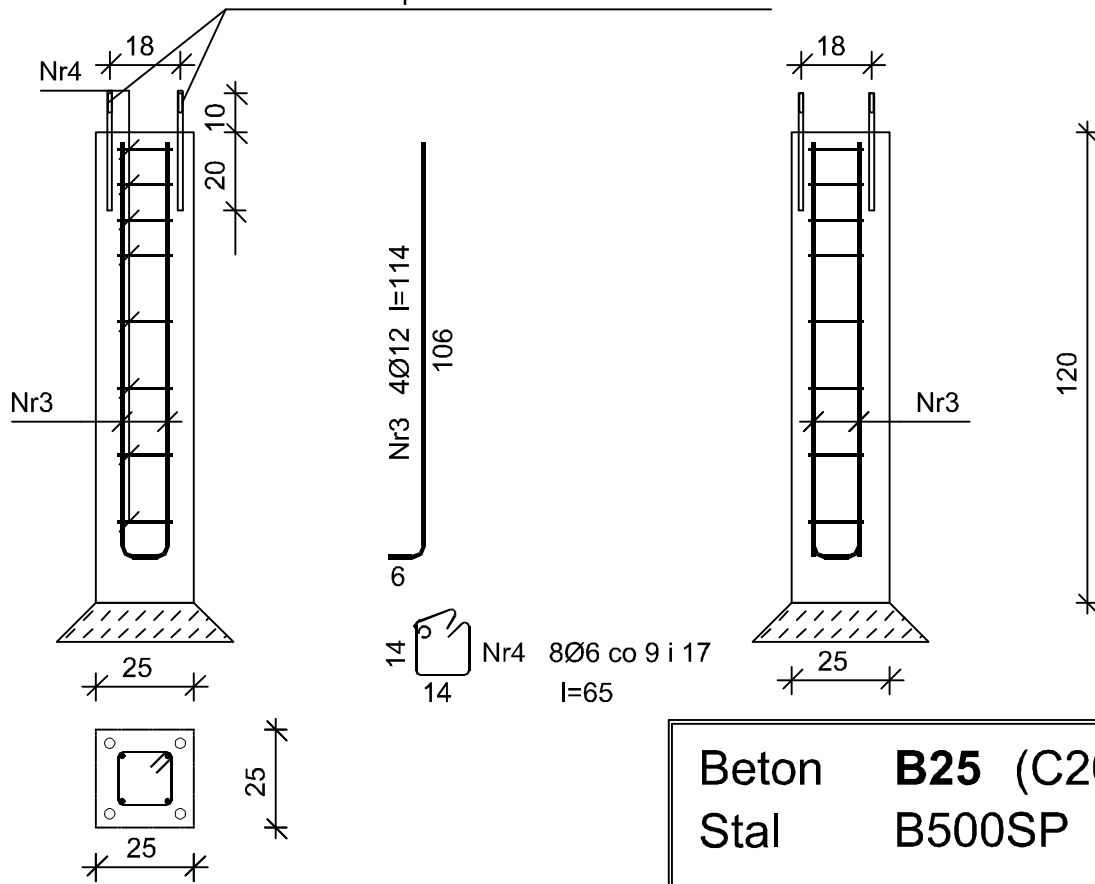

Beton **B25 (C20/25)**
Stal **B500SP**
B500A
Otulina **50 mm**

Wykaz zbrojenia

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba	Długość ogólna [m]		
				B500A	B500SP	
				Ø6	Ø12	Ø12
1	12	100	6		6,00	
2	12	100	6		6,00	
3	12	117	4			4,68
4	6	65	8	5,20		
Długość ogólna wg średnic [m]				5,3	12,0	4,7
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				1,2	10,7	4,17
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				11,9		4,17
Masa całkowita [kg]				16,07		

UWAGI:

- Stosować warstwę chudego betonu min 10cm,
- Beton zagęszczać mechanicznie i pielęgnować w czasie dojrzewania,
- Fundamenty posadzić na nienaruszonym gruncie, o odpowiedniej nośności,
- Grunt nienośny lub nawodniony wymienić na chudy beton lub piasek zagęszczony do poziomu $I_s=0,98$
- Izolacja przeciwwilgociowa - wg opisu technicznego,
- Rysunki rozpatrywać z kompletnymi projektami pozostałych branż,
- Prace wykonywać zgodnie z opisem technicznym i Sztuką Budowlaną, z zachowaniem przepisów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
- Wszelkie zamienne rozwiązania techniczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.

Jednostka
projektowa:

CANEA

CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4

tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. świętokrzyskie

Temat:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z
NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM NA
DZIAŁKACH NR EWID. 5866/1 I 417/22

Adres obiektu:

działki nr ewid. 5866/1 i 417/22

obręb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207_4 Staszów-miasto

Branża:

KONSTRUKCJA

Nr proj.:

2024-09-01

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Data:

10.2024

FUNKCJA

NAZWISKO

PODPIS

Projektował:

mgr inż. Artur Polakowski
upr. nr: SWK/0083/P00K/05

Opracował:

Sprawdził:

mgr inż. Tomasz Medalion
upr. nr: SWK/0173/PBKb/18

Tytuł:

STOPA FUNDAMENTOWA

Rewizja:

Skala:

1:20

Rys.:

PW-KON-011