poz. Ściana żelbetowa S4/0, S4/+1, S4/+2
szt.1

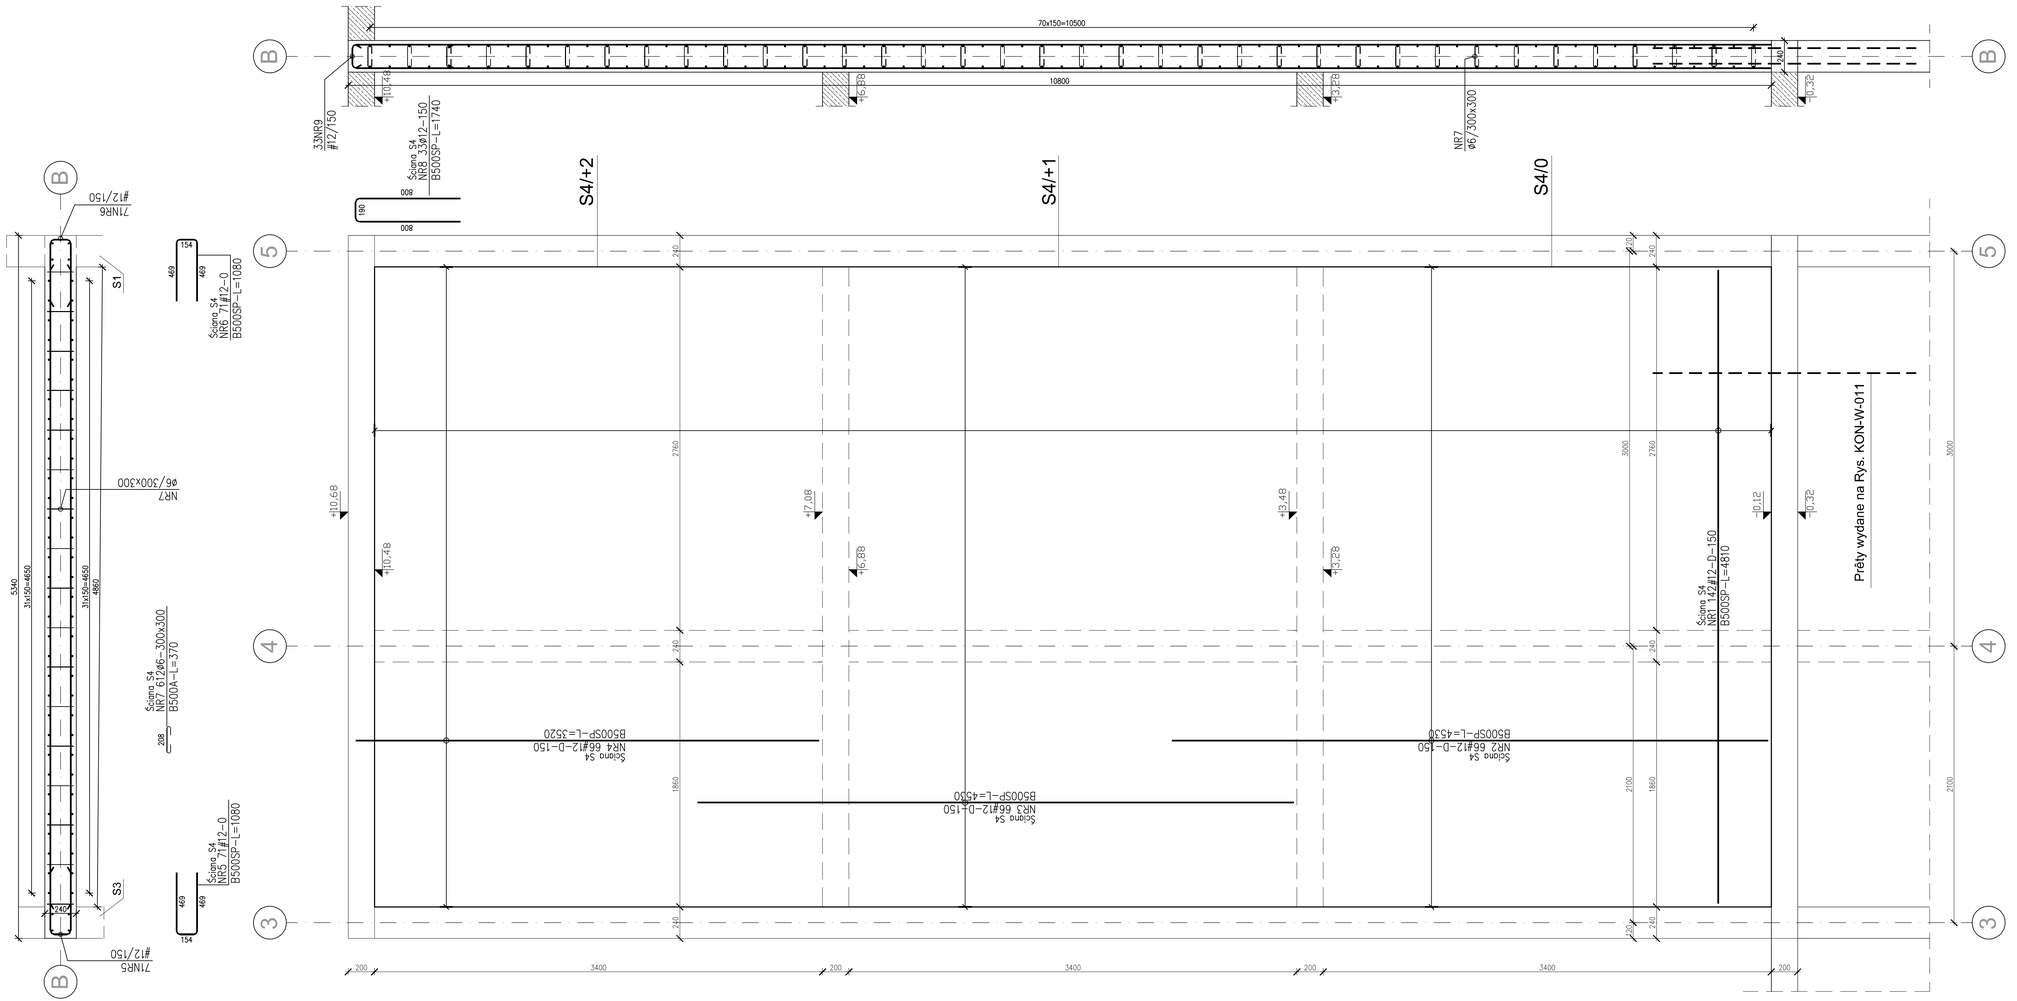

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba prętów na 1 poz.	Liczba pozycji	Liczba prętów łącznie	Długość łączna B500A ø6	Długość łączna B500SP ø12
[–]	[mm]	[–]	[m]	[szt]			[m]	
Ściana S4								
1	12	B500SP	4,81	142	1	142		683,02
2	12	B500SP	4,53	66	1	66		298,98
3	12	B500SP	4,53	66	1	66		298,98
4	12	B500SP	3,52	66	1	66		232,32
5	12	B500SP	1,08	71	1	71		76,68
6	12	B500SP	1,08	71	1	71		76,68
7	6	B500A	0,37	612	1	612	226,44	
8	12	B500SP	1,74	33	1	33		57,42
Razem długość prętów						[mb]	226,44	1724,08
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	50,3	1531,0
Masa łącznie						[kg]	1581,3	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

Beton	**B25** (C20/25)
Stal	B500SP
	B500A
Otulina	25 mm

UWAGI:

1. Beton zagęszczać mechanicznie i pielęgnować w czasie dojrzewania,
2. Stosować systemowe wkładki dystansowe,
3. Rysunki rozpatrywać z kompletnymi projektami pozostałych branż,
4. Prace wykonywać zgodnie z opisem technicznym i Sztuką Budowlaną, z zachowaniem przepisów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
5. Pręty zadługie zagiąć lub uciąć,
6. Wszelkie zamienne rozwiązania techniczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania,
7. otwory dozbrajać wg. odrębnego rysunku.

Jednostka projektowa:
CANEA
CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:
Prokuratura Okręgowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. świętokrzyskie

Temat:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM NA DZIAŁKACH NR EWID. 5866/1 I 417/22

Adres obiektu: działki nr ewid. 5866/1 I 417/22
obręb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207_4 Staszów-miasto

Branża: KONSTRUKCJA

Nr proj.: 2024-09-01
Data: 10.2024
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Artur Polakowski upr. nr: SWK0008/POOK/05	
Opracował:		
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Medalion upr. nr: SWK0173/PBKJ/18	

Tytuł:
ŚCIANA ŻELBETOWA S4/0,S4/+1,S4/+2

Rewizja: | Skala: 1:20 | Rys.: PW-KON-305