


PRZEKRÓJ B-B

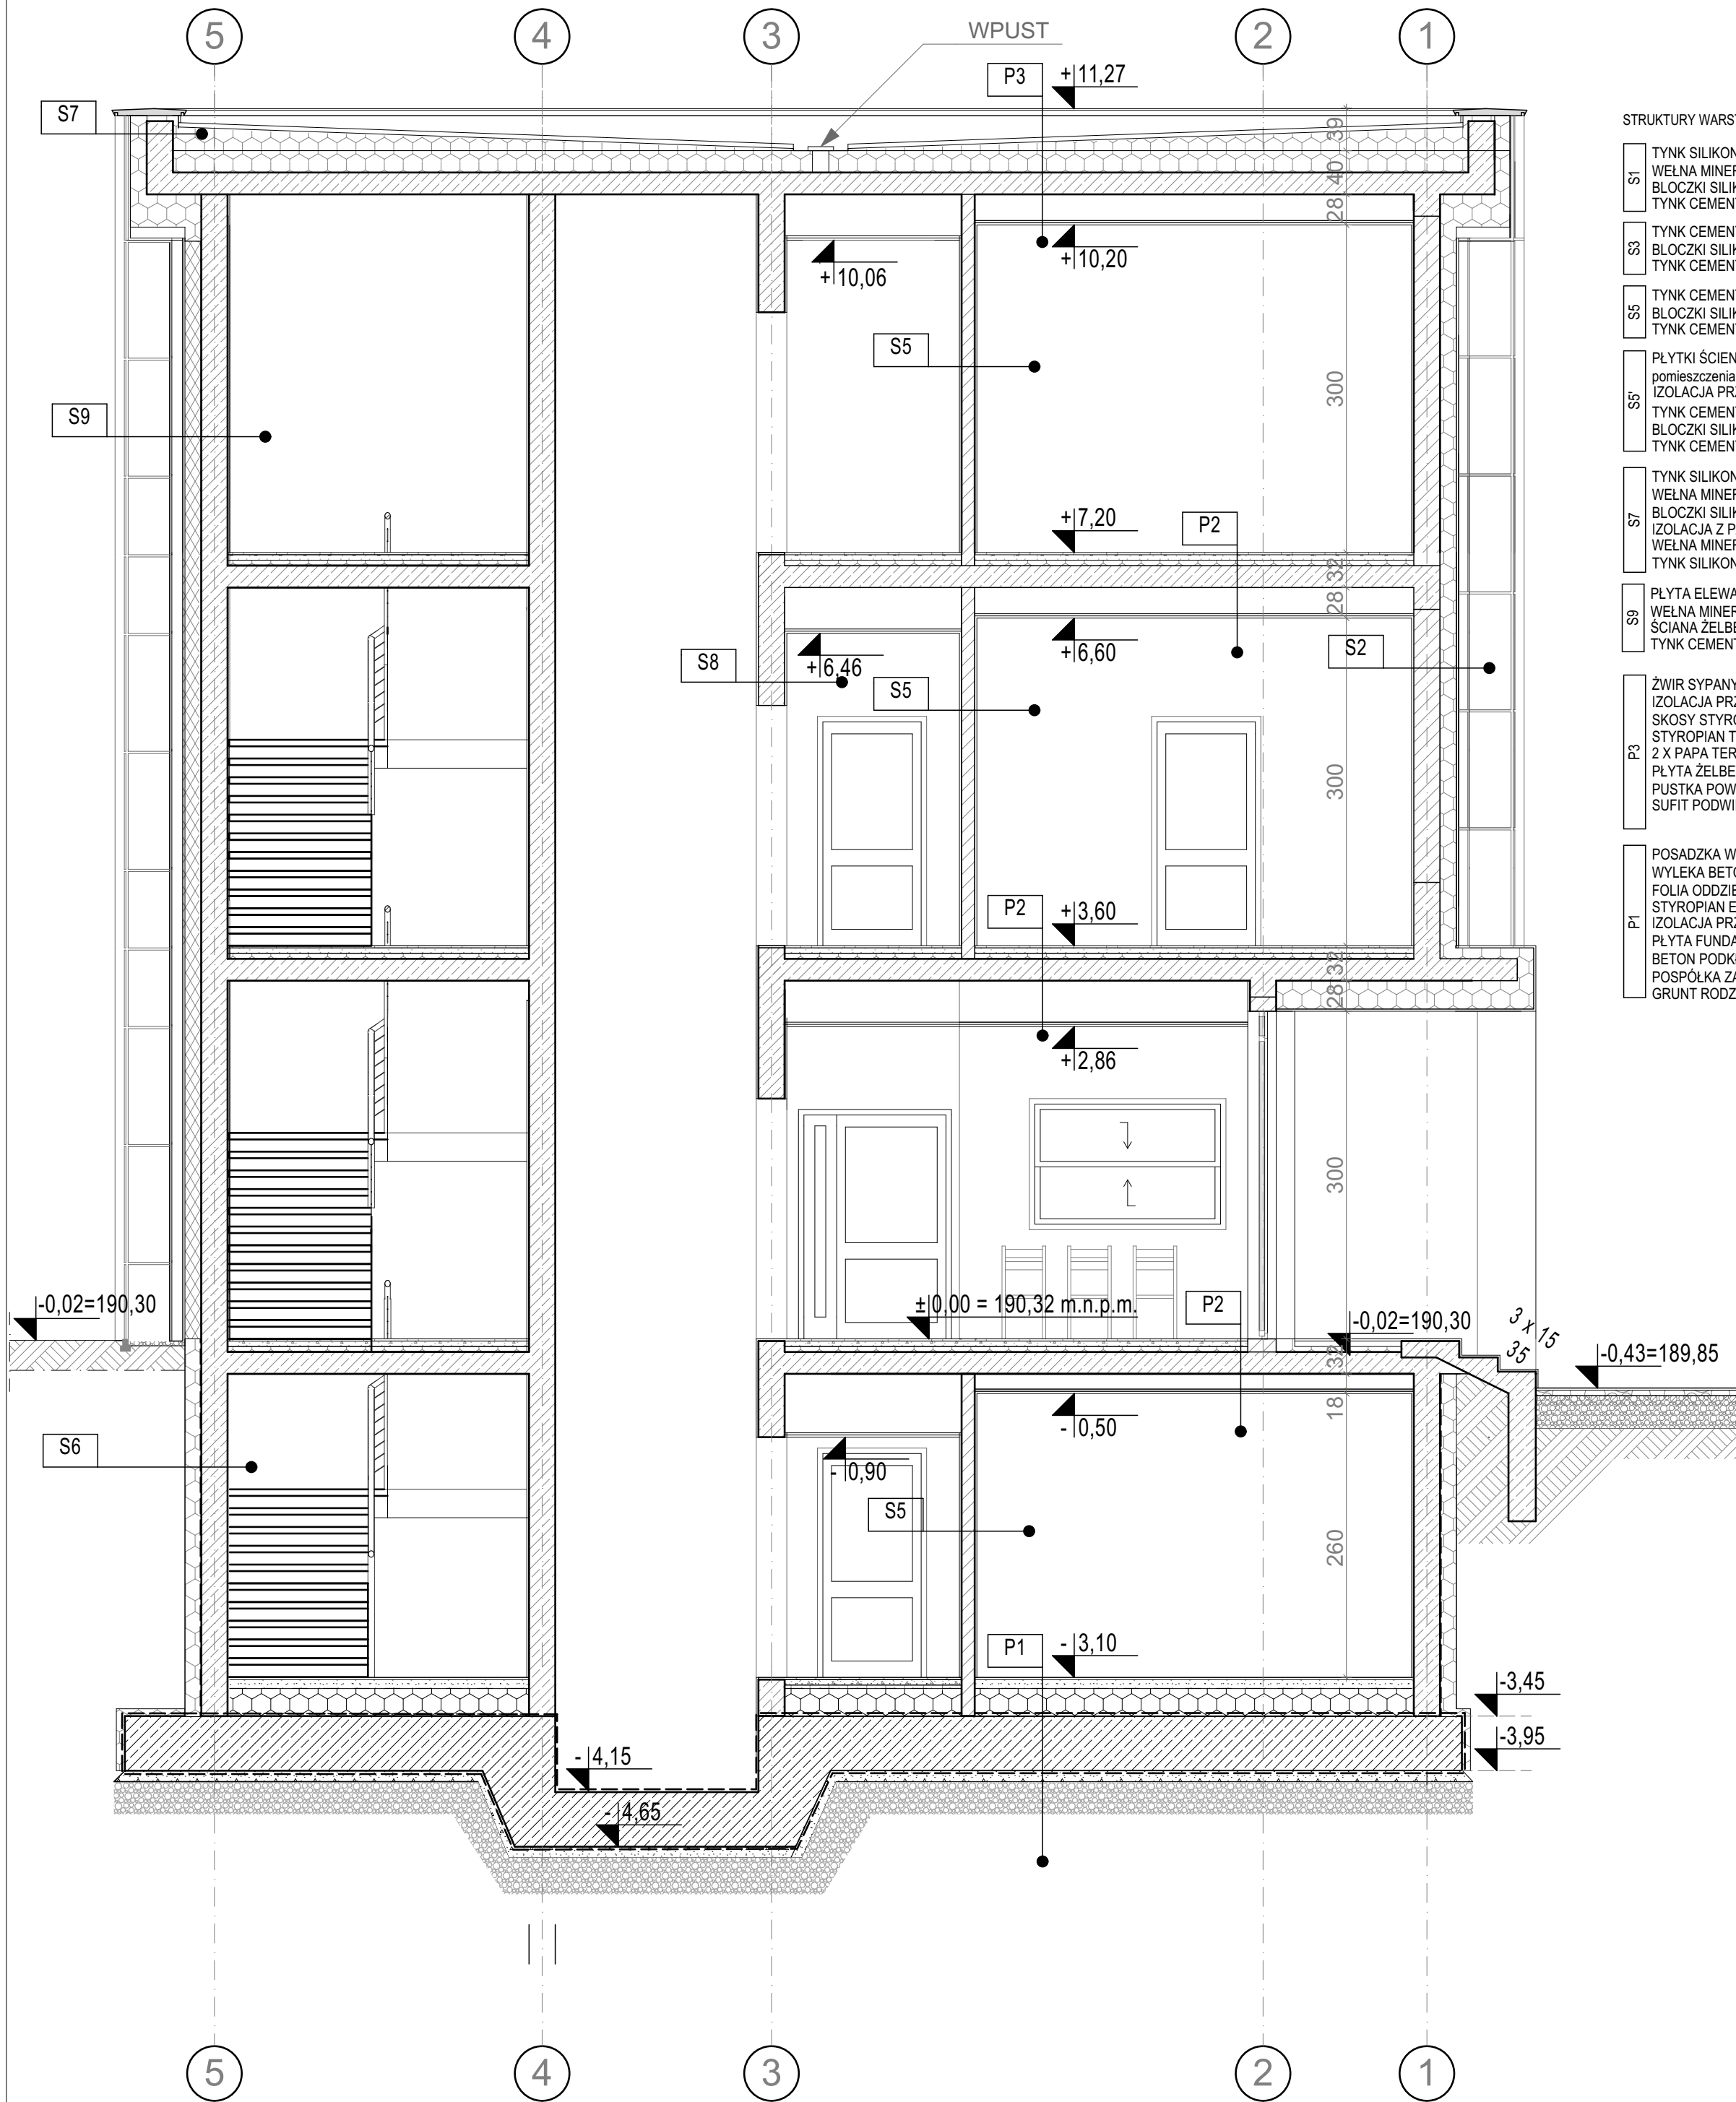

STRUKTURY WARSTWOWE:

- S1
TYNK SILIKONOWY - 2 CM
WELNA MINERALNA TWARDA λ=033 - 15 CM
BŁOCZKI SILIKATOWE PEŁNE - 24 CM
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 2 CM
- S2
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 2 CM
BŁOCZKI SILIKATOWE PEŁNE - 24 CM
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 2 CM
- S3
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 2 CM
BŁOCZKI SILIKATOWE PEŁNE - 12 CM
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 2 CM
- S4
PLYTKI ŚCIENNE NA KLEJU (od strony pomieszczenia mokrego) - 2 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 2 CM
BŁOCZKI SILIKATOWE PEŁNE - 12 CM
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 2 CM
- S7
TYNK SILIKONOWY - 2 CM
WELNA MINERALNA TWARDA - 15 CM
BŁOCZKI SILIKATOWE PEŁNE - 24 CM
IZOLACJA Z POPY TERMOZGRZEWALNEJ
WELNA MINERALNA TWARDA - 5 CM
TYNK SILIKONOWY - 2 CM
- S8
PLYTA ELEWACYJNA - 2 CM
WELNA MINERALNA TWARDA λ=033 - 15 CM
ŚCIANA ŻELBETOWA - 24 CM
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 2 CM
- P3
ŻWIR SYPANY - 2 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
SKOSY STYROPIANOWE 2-... CM
STYROPIAN TWARDE - 20 CM
2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA
PLYTA ŻELBETOWA - 20 CM
PUSTKA POWIETRZNA
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYTY G-K - 2 CM
- BL
POSADZKA WG. RZUTÓW - 2 CM
WYLEKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ - 8 CM
FOLIA ODDZIELAJĄCA
STYROPIAN EPS 100 - 25 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
PLYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA - 50 CM
BETON PODKŁADOWY C10/12 B15 - 10 CM
POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA CEMENTEM - 30 CM
GRUNT RODZIMY

- S2
PLYTA ELEWACYJNA - 2 CM
WELNA MINERALNA TWARDA λ=033 - 15 CM
BŁOCZKI SILIKATOWE PEŁNE - 24 CM
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 2 CM
- S4
PLYTKI ŚCIENNE NA KLEJU (od strony pomieszczenia mokrego) - 2 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 2 CM
BŁOCZKI SILIKATOWE PEŁNE - 24 CM
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 2 CM
- S5
PLYTKI ŚCIENNE NA KLEJU - 2 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 2 CM
BŁOCZKI SILIKATOWE PEŁNE - 12 CM
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 2 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
PLYTKI ŚCIENNE NA KLEJU - 2 CM
- S8
FOLIA KUBEŁKOWA - 15 CM
STYROPIAN EPS-P 100 - 15 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
ŚCIANA ŻELBETOWA - 24 CM
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 2 CM
- S8
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 2 CM
ŚCIANA ŻELBETOWA - 24 CM
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 2 CM
- P2
POSADZKA WG. RZUTÓW - 2 CM
WYLEKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ - 5 CM
FOLIA ODDZIELAJĄCA
STYROPIAN - 5 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
PLYTA ŻELBETOWA - 20 CM
PUSTKA POWIETRZNA
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYTY G-K - 2 CM
- P2
POSADZKA WG. RZUTÓW - 2 CM
WYLEKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ - 5 CM
FOLIA ODDZIELAJĄCA
STYROPIAN - 5 CM
PLYTA ŻELBETOWA - 20 CM
PUSTKA POWIETRZNA
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYTY G-K - 2 CM

- UWAGI:
- Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż.
 - Wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami niniejszego opracowania.
 - Wszelkie wymiary i ilości należy sprawdzić przed rozpoczęciem prac wykonawczych.
 - Kanady instalacji sanitarnych obudować płytą gips kartonową.
 - Wizja "A" stanowi jedną poprawną wersję projektu architektoniczno-budowlanego, tym samym zastępując dotychczasowe rewizje. Niniejsza dokumentacja stanowi jedną podstawę opracowania.

Jednostka projektowa:

CANEAM

CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@caneam.com.pl

Inwestor:

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. świętokrzyskie

Temat:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z
NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM

Adres obiektu:	działki nr ewid. 5866/1 i 417/22 obręb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207_4 Staszów-miasto	
Branża:	ARCHITEKTURA	
Nr proj.:	2024-09-01	
Data:	10.2024	
FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. arch. Andrzej Wojarski upr. nr: KL 32/89	
Opracowała:	mgr inż. arch. Aleksandra Piłszak	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Marian Pamula upr. nr: 208/77	
Tytuł:	PRZEKRÓJ B-B	

Rewizja: A Skala: 1:50 Rys.: PB-ARCH-102