INSTALACJE WOD.-KAN.
RZUT PIWNICY
skala 1:75

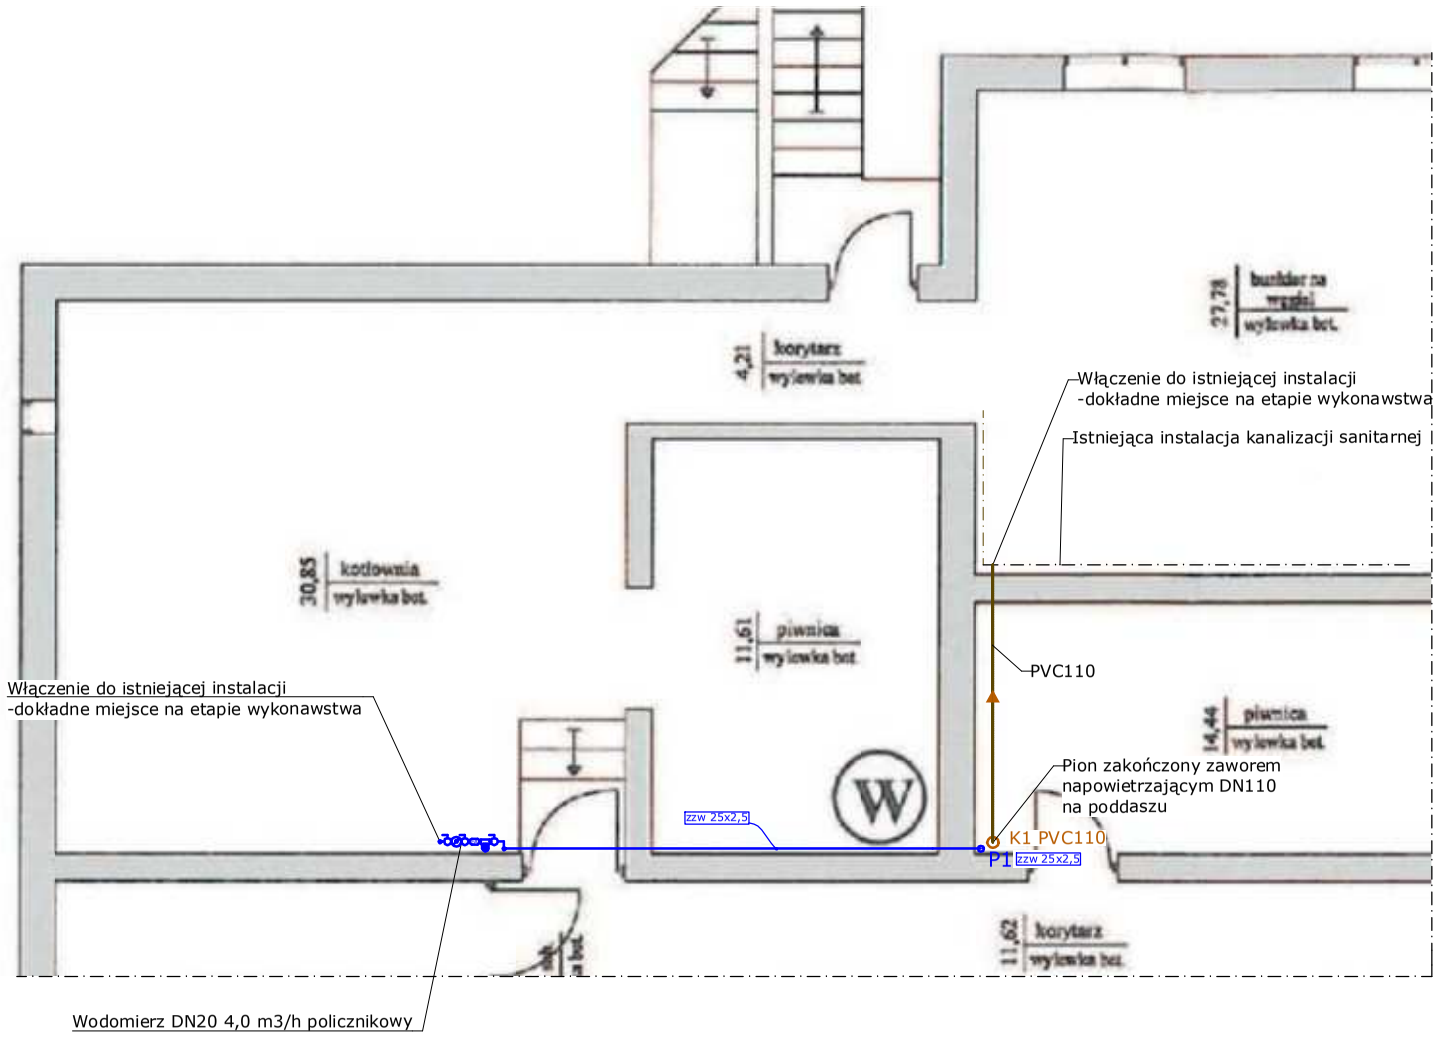

LEGENDA

- zimna woda
- PVC110 — instalacja ks podstropowa o spadku i=1,5%
- P1 zzw 25x2,5 — pion instalacji wody zimnej
- K1 PVC160 — pion kanalizacji sanitarnej

UWAGA:

1. Średnice rur instalacji wodnej zostały podane dla rur PEX. Rury wielowarstwowe PEX/Al/PE do instalacji grzewczych i wodociągowych z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową, Tmax = 90 °C Pmax = 1.0 MPa. Połączenie zaciskowe.
2. Instalacje kanalizacji sanitarnej podstropowej prowadzić ze spadkiem 1,5 %.
3. Główne przewody instalacji wz oraz kanalizacji sanitarnej w piwnicy prowadzić podwieszone do stropu.
4. Na przejściach kanalizacji sanitarnej poprzez ściany fundamentowe stosować rury ochronne.
5. Szczegółowe prowadzenie przewodów ustalić podczas montażu, uwzględnając ewntualne kolizje z innymi instalacjami.
6. Wszystkie przejścia rurociągów w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody, wykonanie przejść instalacyjnych przez przegrody p.poż. wykonać zgodnie z wytycznymi producentów.

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-UŻYTKOWEGO
NR 110 W PISKOROWICACH NA DZ. NR EWID.1430/3

INWESTOR :	GMINA LEŻAJSK UL.OPALIŃSKIEGO 2, 37-300 LEŻAJSK	
BRANZA :	sanitarna	1S
STADIUM :	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA 1:75
RYSUNKU :	Instalacje wod.-kan. - rzut piwnicy	05.2023
PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:	

mgr inż. Beata Wilk
PDK/0234/POOS/12
w specjalności instalacji sanitarnych