


INSTALACJA GAZOWA

RZUT PIĘTRA

skala 1:75

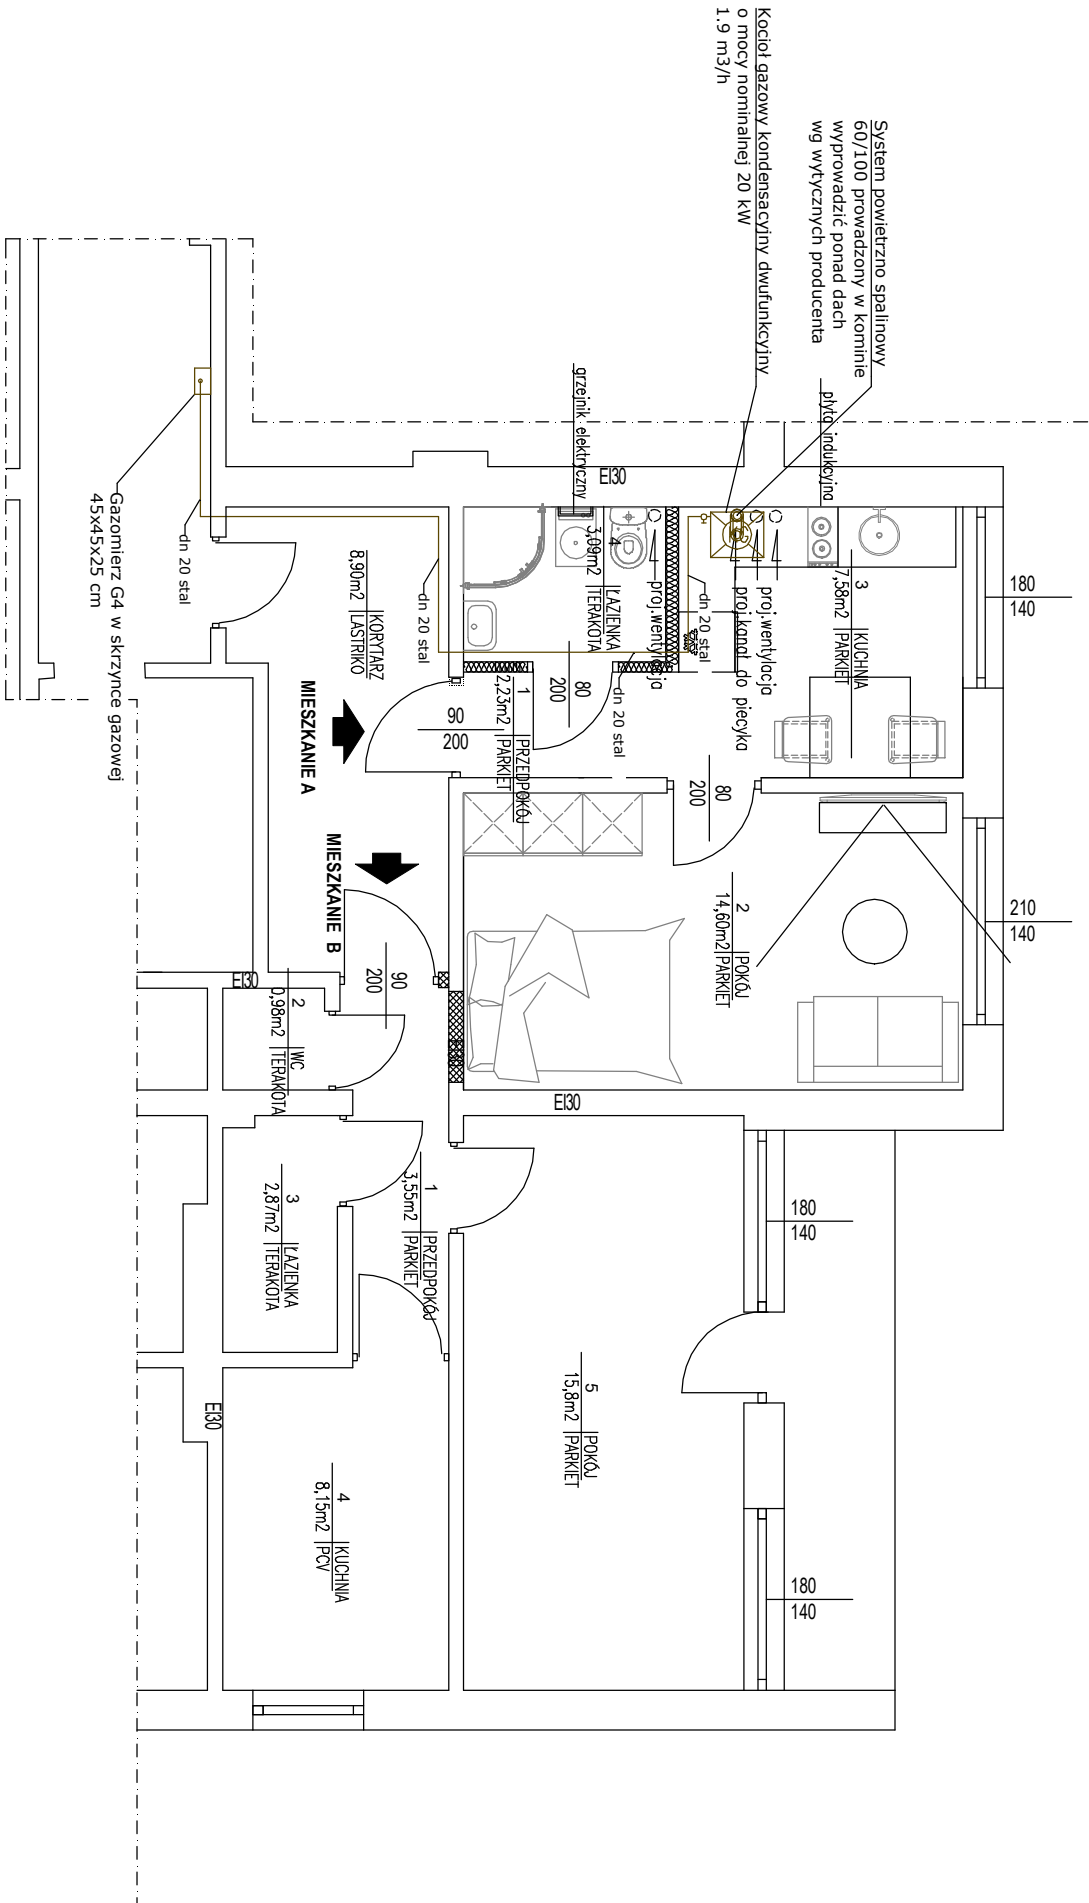

UWAGA:

Instalację gazową wykonać z rur czarnych stalowych bez szwu (wg PN-90/H-74219) łączonych przez spawanie. Przewody gazowe prowadzić po ścianach na zewnątrz i wewnątrz w odległości 2 cm od ścian, a od urządzeń elektrycznych iskrzących 60 cm. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości min. 10 cm poniżej innych przewodów instalacyjnych, a krzyżujące się z innymi przewodami powinny być oddalone co najmniej 2cm. Przewody gazowe instalować ze spadkiem 0,4 % w kierunku kotła. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-UŻYTKOWEGO NR 110 W PISKOROWICACH NA DZ. NR EWID. 1430/3			
INWESTOR :	GMINA LEŻAJSK UL.OPALIŃSKIEGO 2, 37-300 LEŻAJSK		
BRANŻA :	sanitarno		7S
STADIUM :	PROJEKT BUDOWLANY		SKALA 1:75
RYСУNKU :	Instalacja gazowa – rzut piętra		05.2023
PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:		
mgr inż. Beata Witek PDK/0234/P005/12 w szczególności instalacji sanitarnych			