




PRZEKRÓJ NORMALNY A-A

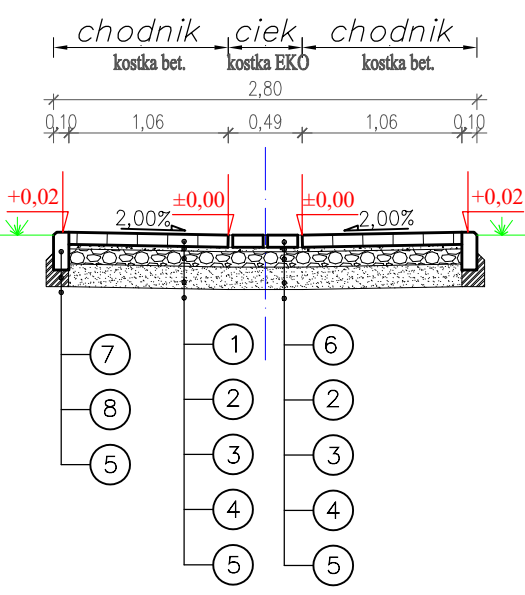


PRZEKRÓJ NORMALNY B-B

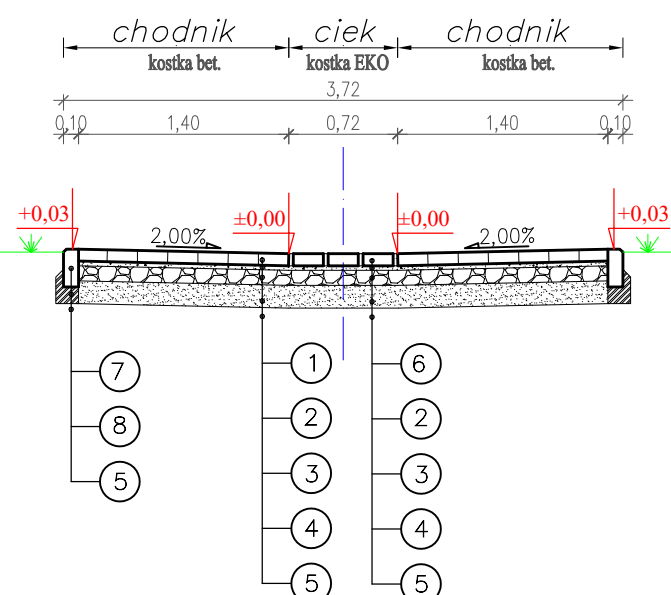


PRZEKRÓJ NORMALNY C-C

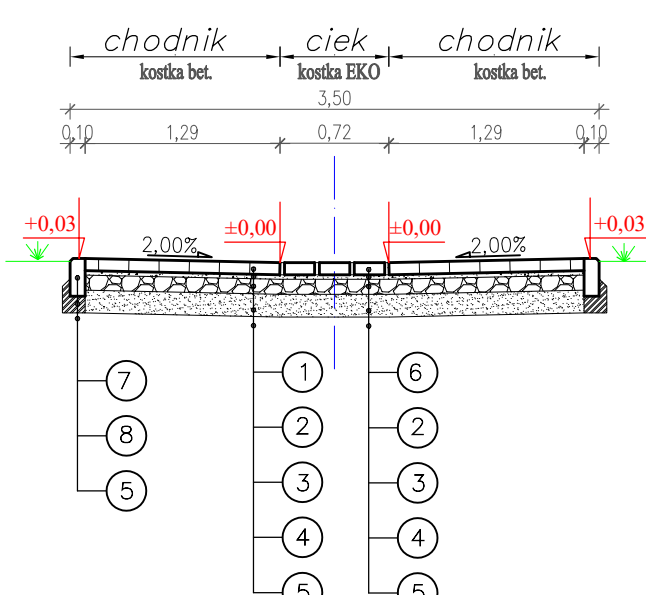

PRZEKRÓJ NORMALNY D-D

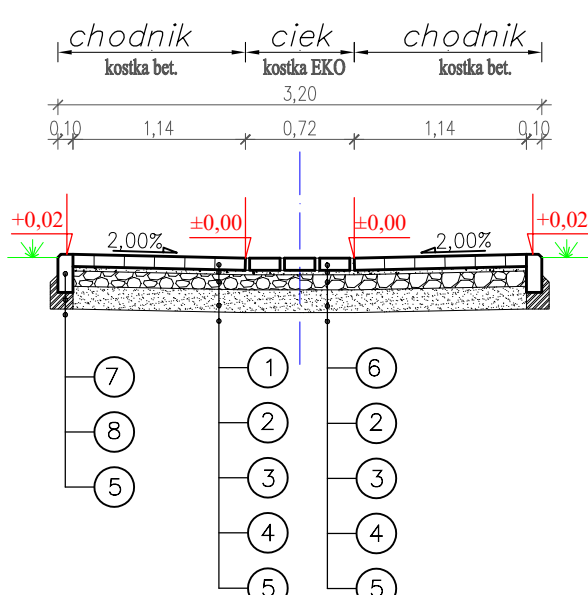

PRZEKRÓJ NORMALNY E-E

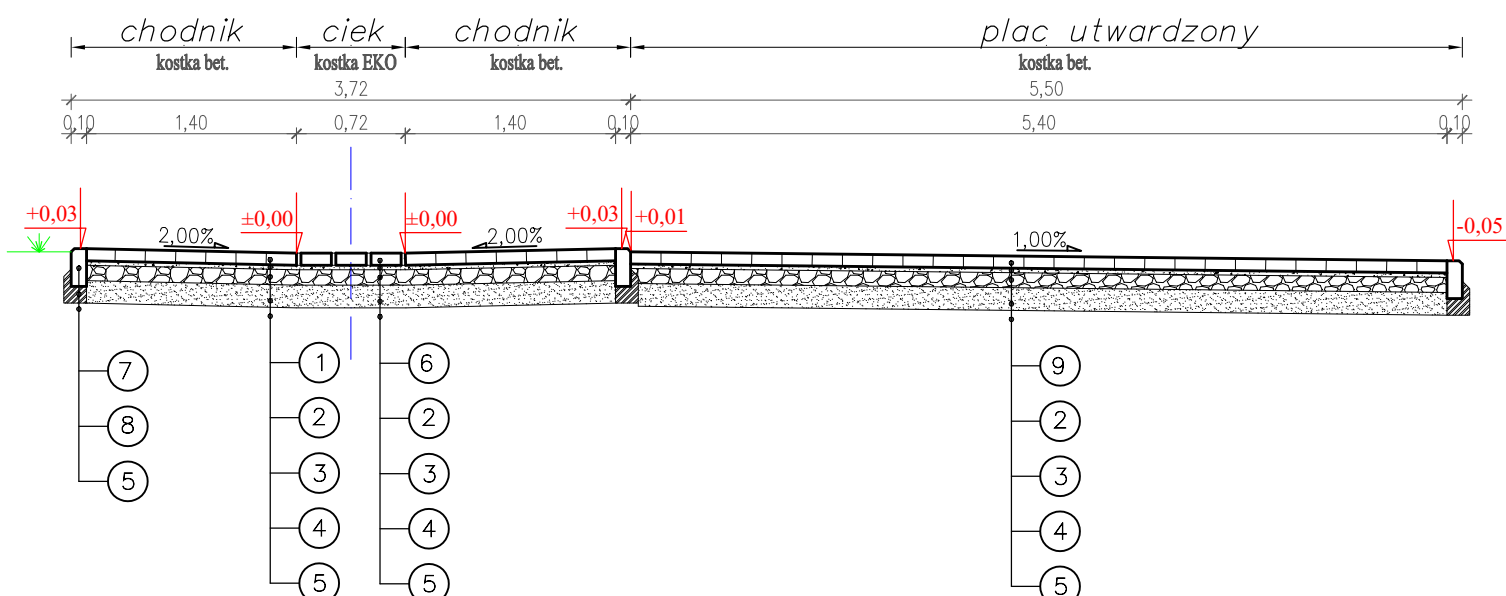

OZNACZENIA:

- 1 - warstwa ścieralna z kostki bet. typu cegła kol. szarego gr. 8 cm,
- 2 - podsypka bazaltowa 2-5mm gr. 3 cm
- 3 - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10cm
- 4 - warstwa filtracyjna z piasku grubego gr. 15cm
- 5 - grunt rodzimy $I_s \geq 1,0$
- 6 - ciek z kostki betonowej typu EKO kol. grafitowego gr. 8 cm, spoinowanie żwirem 2+8 mm
- 7 - opornik betonowy 10x25x100 cm wyst. na 0 cm
- 8 - ława betonowa z oporem z betonu min. C12/15
- 9 - warstwa ścieralna z kostki bet. typu cegła kol. czerwonego gr. 8 cm,

| | | | | |
|-------------------|---|--|-------------|-------------------------|
| Temat: | | Utwardzenie alejek i ścieżek na cmentarzu w Iłowej | | |
| Adres inwestycji: | | Miasto Iłowa, przy ul. Cmentarnej dz. ew. nr 787/13, 742 | | |
| Inwestor: | Gmina Iłowa 68-120 Iłowa ul. Żeromskiego 27 | | | Nr rysunku: 3 |
| | | | | Skala: 1:50 |
| Tytuł rysunku: | | PRZEKRÓJE NORMALNE | | |
| Opracował: | mgr inż. Henryk Widawski | Nr uprawnień: | Data: | Podpis: |
| | | WBPP/N97/81/ZG | lipiec 2024 | |