

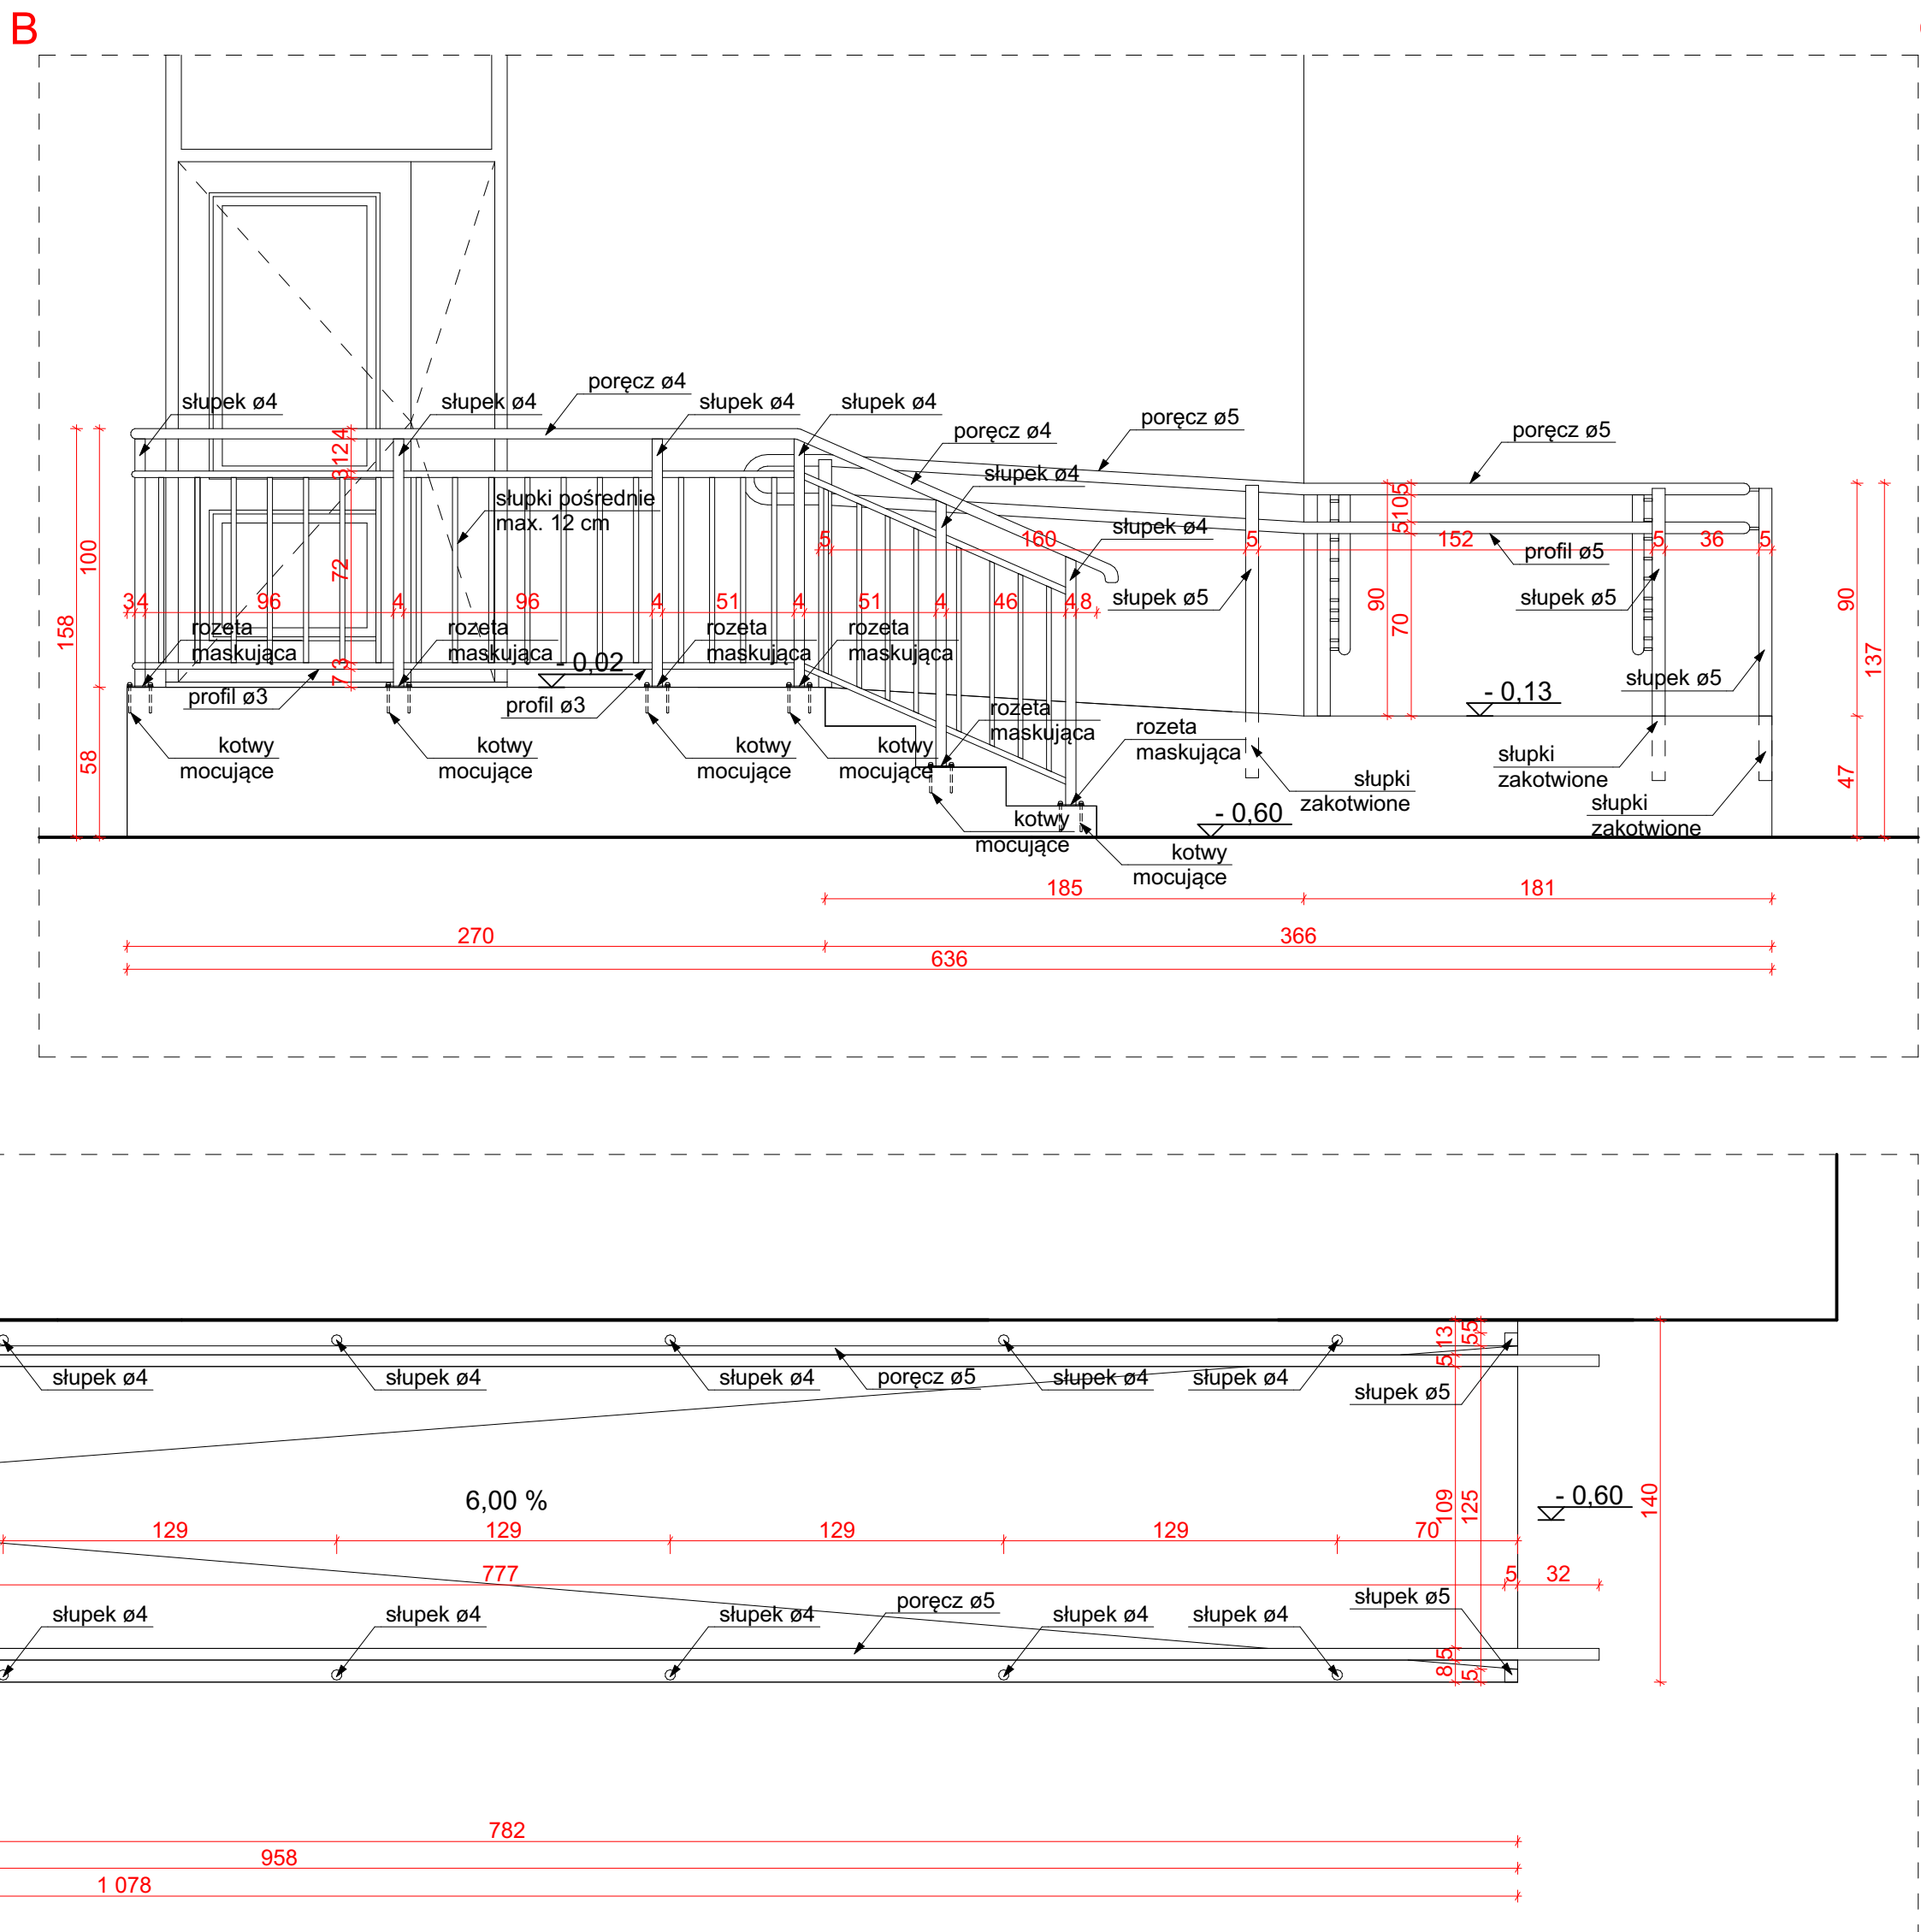




ZBZ1 - BALUSTRADA PRZY SCHODACH ORAZ POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

balustrada zewnętrzna ze stali nierdzewnej, profili stalowych zamkniętych D5, D3 i D2 cm, malowanie proszkowo, rozwiązanie systemowe, pochwyty montowane na wysokości 90 i 75 cm, mocowane prostopadłe do podłoża (alternatywnie do bocznej płaszczyzny pochylni i spocznika), z zachowaniem szerokości przejścia 1,0 m wg rysunków branży architektonicznej, montaż systemowy



ZBZ2 - BALUSTRADA PRZY SCHODACH

balustrada zewnętrzna ze stali nierdzewnej, profili stalowych zamkniętych D5, D3 i D2 cm, malowanie proszkowo, rozwiązanie systemowe, pochwyty montowane na wysokości 90 i 75 cm, mocowane prostopadłe do podłoża (alternatywnie do bocznej płaszczyzny pochylni i spocznika), z zachowaniem szerokości przejścia 1,0 m wg rysunków branży architektonicznej, montaż systemowy

