PRZEKRÓJ B–B

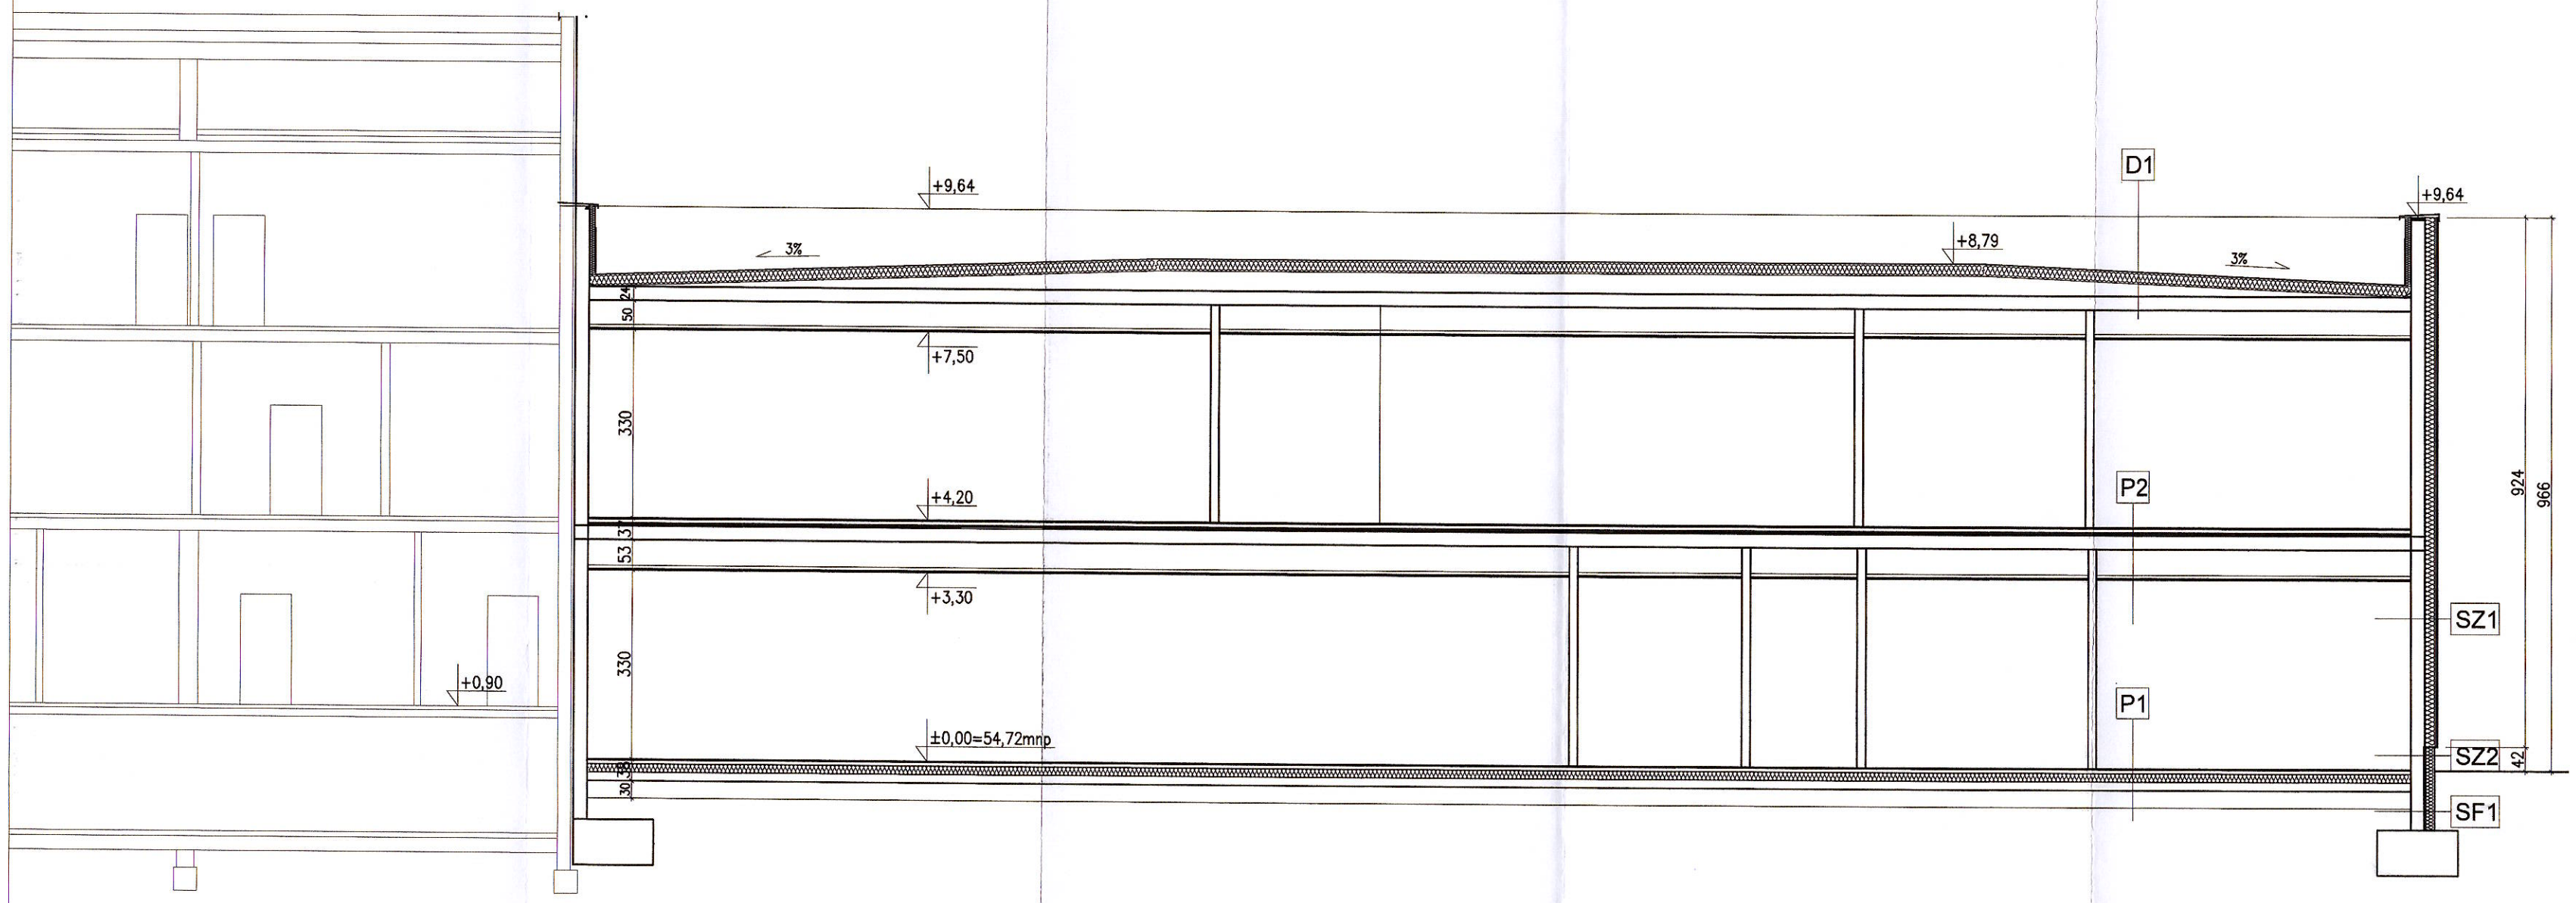

D1
PAPA TERMOZGRZEWALNA 2 WARSTWY
WEŁNA MINERALNA TWARDA-20 cm
KLINY SPADKOWE 2%
PAPA PAROIZOLACYJNA
STROP ŻELBETOWY 24cm
SUBIT PODMIESZANY

P1
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA- WYKŁADZINA PCV NA WYLEWCE 2cm
POSADZKA CEMENTOWA 8cm
FOLIA PE- WARSTWA ROZDZIELCZA
STYROPIAN EPS 100 15cm
PAPA IZOLACYJNA TERMOZGRZEWALNA
POSADZKA BETONOWA 20cm
PIASEK ZAGĘSZCZANY

P2
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA- WYKŁADZINA PCV NA WYLEWCE 2cm
POSADZKA CEMENTOWA 8cm
FOLIA PE- WARSTWA ROZDZIELCZA
STYROPIAN EPS 100 8cm
PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA 27cm
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY

SZ1
PŁYTY FASADOWE NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ
PUSTKA POWIETRZNA 2cm
WEŁNA MINERALNA Z WEŁONEM SZKLANYM 18cm
BLOCZKI SILIKATOWE 24cm
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY/ OKŁADZINA ŚCIENNA

SZ2
TYNK MOZAIKOWY
STYROPIAN EPS 150 14cm
BLOCZKI SILIKATOWE 24cm
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY/ OKŁADZINA ŚCIENNA

SF1
FOLIA KUBELKOWA
STYROPIAN EPSP 150 14cm
DYSPERBIT 2 WARSTWY
ŚCIANA ŻELBETOWA 24cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PROJECTA SP. Z O.O.
ul. Kuratowskiej 51,66–400 Gorzów Wielkopolski

OBIEKT:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW B I D SZPITALA NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO ORAZ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ GORZÓW WIELKOPOLSKI GORZÓW WLKP, UL. DEKERTA 1
DZ. NR 111/9, OBR. GÓRCZYN

BRANŻA: A

INWESTOR:
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewodzki w Gorzowie Wlkp.
ul. Dekerta 1 66–400 Gorzow Wlkp.

FAZA: P

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
PROJEKTANTKA	MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA OLEJNIK SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEŃ	W/32/2010	
SPRAWDZAJĄCA	MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA PIETRZYK SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEŃ	21/WPOKK/2012	

PRZEKRÓJ BB

SKALA: 1:100

NR RYS.: A–09

GORZÓW WIELKOPOLSKI, 20.03.2025r.

54