


Przekrój A-A

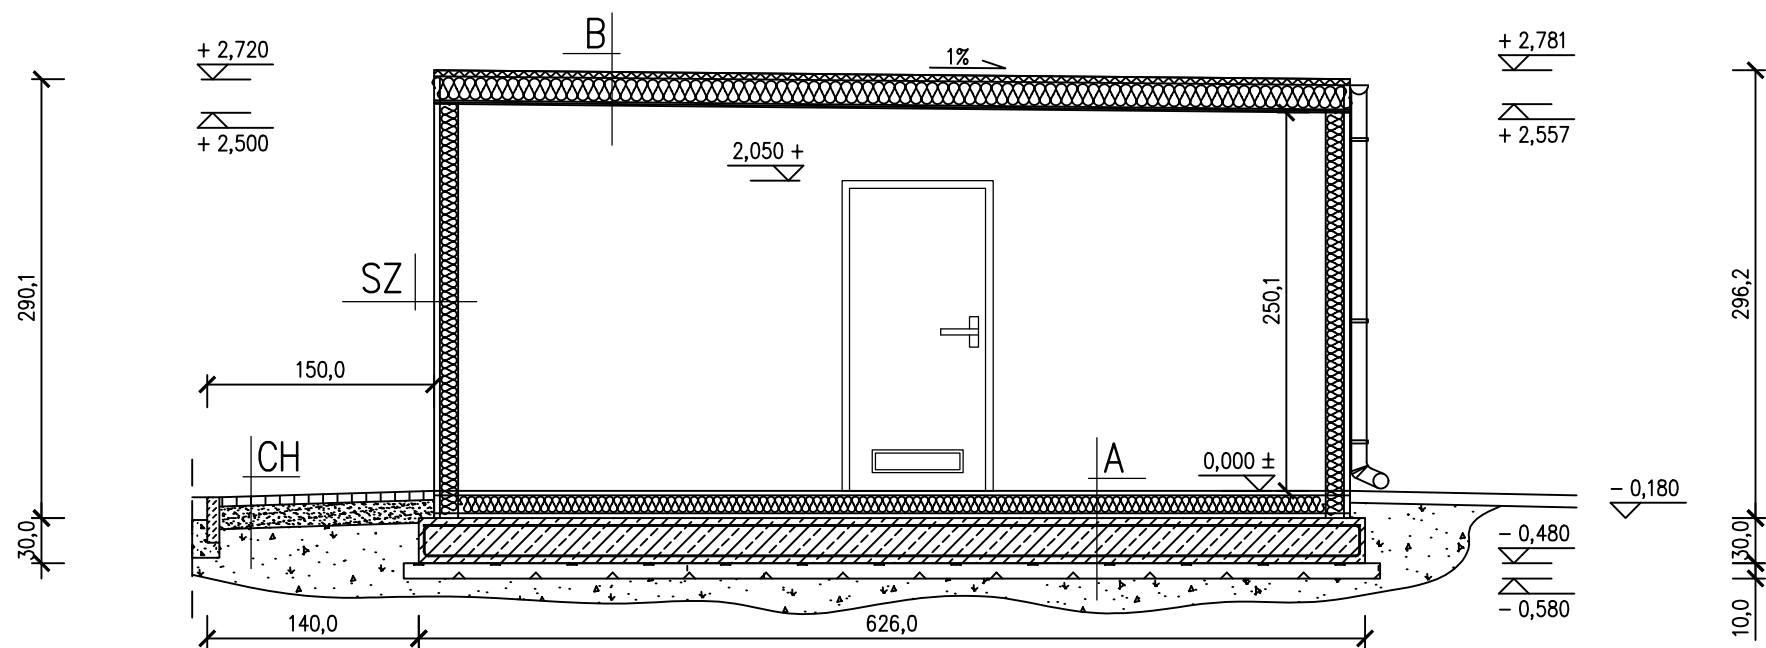

CH	WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6cm	6,0
	WARSTWA MROZOCHRONNA Z POSPÓŁKI RÓŻNOZIARNISTEJ	15,0

A	Uc[W/m2*K]=0,30	
	WYKŁADZINA PVC	
	PŁYTA OSB/PŁYTA PODŁOGOWA CETRIS gr. 22mm	2,2
	WEŁNA MINERALNA/STYORPIAN gr. 12cm	12,0
	BLACHA TRAPEZOWA/PROFILE STALOWE	
	2x FOLIA BUDOWLANA gr.0.2mm	
	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25 gr. 30cm, #12 co 20cm	30,0
	PODBETON C8/10 gr. 10cm	10,0
	PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA ZAGĘSZCZONA DO UZYSKANIA WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA Is=0.97	

B	Uc[W/m2*K]=0,15	
	PŁYTA WARSTWOWA PIR gr.4cm	4,0
	WEŁNA MINERALNA GR. 16CM	16,0
	FOLIA PAROIZOLACYJNA	
	PŁYTA OSB 1,2CM	1,2
	BLACHA TRAPEZOWA NISKOPROFILOWA	

SZ	Uc[W/m2*K]=0,20
	PŁYTA WARSTWOWA PIR gr.12cm

KIEROWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA BUDÓW I ROBÓT ROMAN MĄDRY BLĘKWIT 36B, 77-400 ZŁOTÓW www.madryroman.pl e-mail: madryroman@vp.pl		
TEMAT:	Przekrój A-A	
OBIEKT:	Szatnia kontenerowa	
INWESTOR:	Gmina Tarnówka ul. Zwycięstwa 2, 77-416 Tarnówka	
ADRES:	m. Tarnówka, gm. Tarnówka dz. nr ew.1344/1	
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURĘ:	mgr inż. arch. Iwona Maciejewicz-Wojtkiewicz upr. do projektowania w specjalności architektonicznej nr GP.7342/1894/94	
SPRAWDZIŁ ARCHITEKTURĘ:	mgr inż. arch. Katarzyna Teusz upr. do projektowania w specjalności architektonicznej nr 7131/123/P/2001	
OPRACOWAŁ:	tech. bud. Roman Mądry	
DATA OPRACOWANIA: marzec 2025	NR RYSUNKU: A-2	SKALA RYSUNKU: 1:50