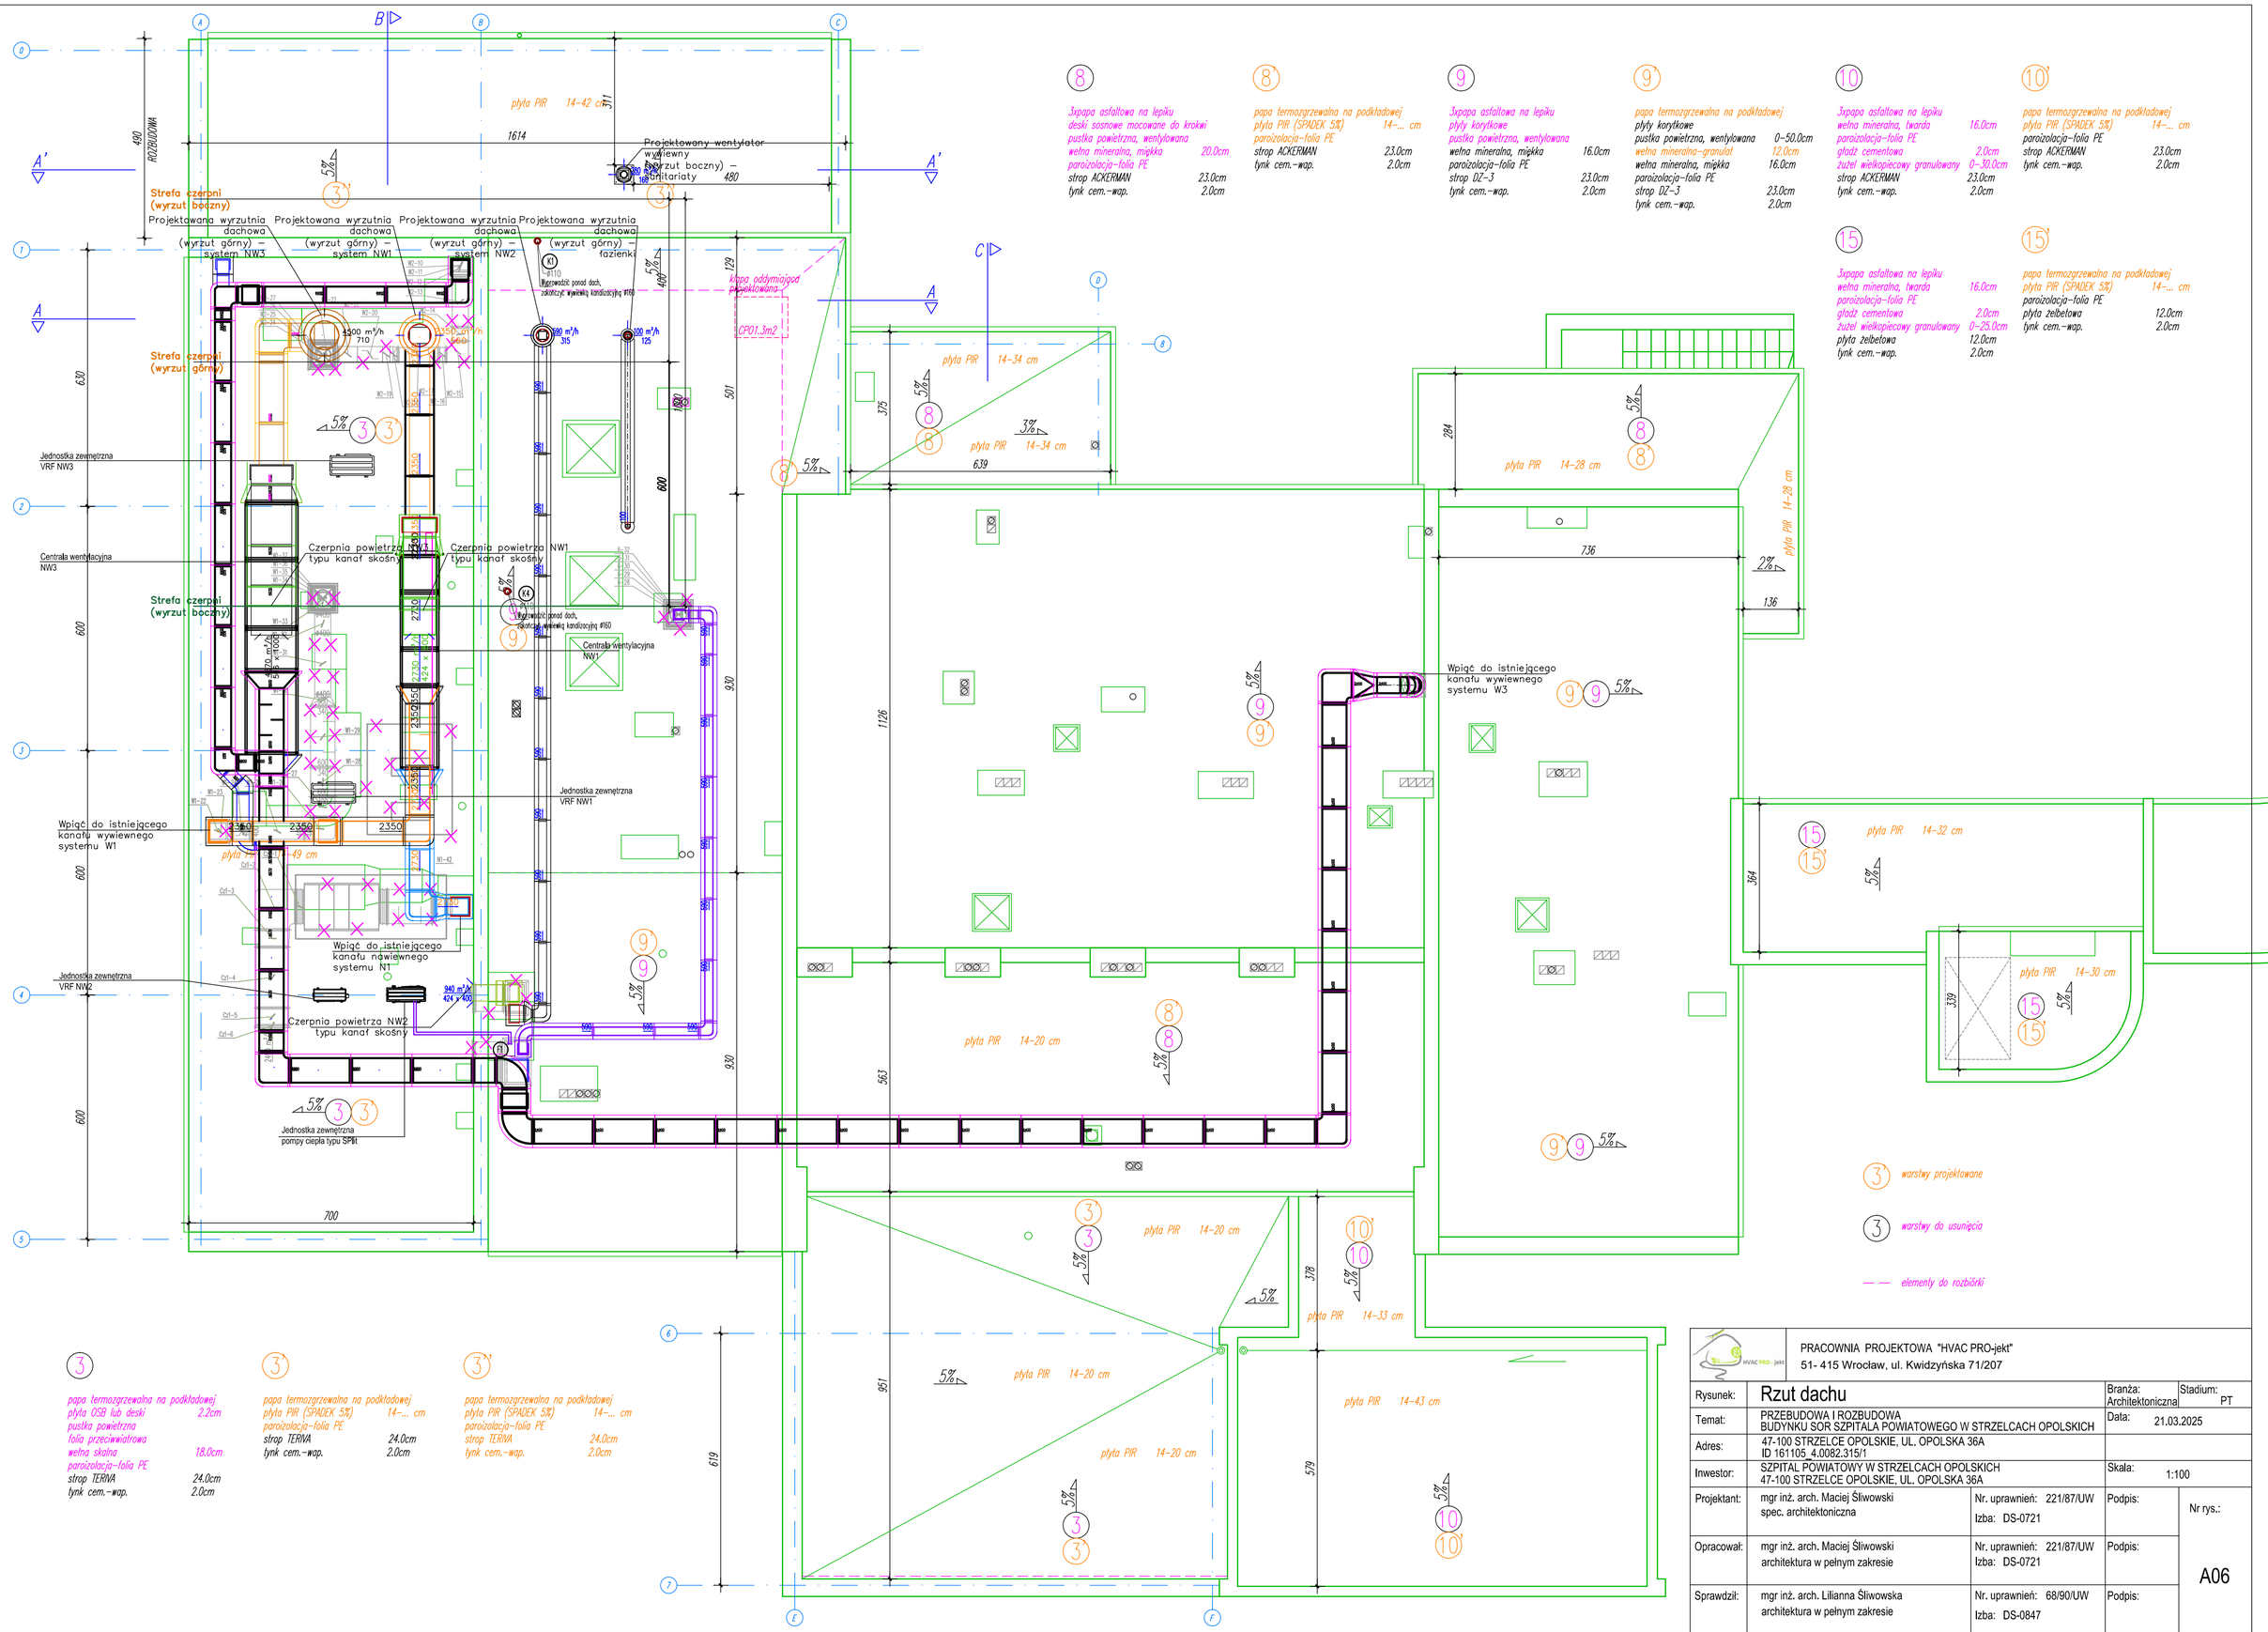

8

3x papa asfaltowa na lepiku
deski sosnowe mocowane do krokwi
pustka powietrzna, wentylowana
wełna mineralna, miękka 20.0cm
paroizolacja-folia PE
strop ACKERMAN 23.0cm
tynk cem.-wap. 2.0cm

8'

papa termozgrzewalna na podkładowej
płyta PIR (SPADEK 5%) 14-... cm
paroizolacja-folia PE
strop ACKERMAN 23.0cm
tynk cem.-wap. 2.0cm

9

3x papa asfaltowa na lepiku
płyty korytkowe
pustka powietrzna, wentylowana
wełna mineralna, miękka 16.0cm
paroizolacja-folia PE
strop DZ-3 23.0cm
tynk cem.-wap. 2.0cm

9'

papa termozgrzewalna na podkładowej
płyty korytkowe
pustka powietrzna, wentylowana 0-50.0cm
wełna mineralna-granulat 12.0cm
wełna mineralna, miękka 16.0cm
paroizolacja-folia PE
strop DZ-3 23.0cm
tynk cem.-wap. 2.0cm

10

3x papa asfaltowa na lepiku
wełna mineralna, twarda 16.0cm
paroizolacja-folia PE
gładź cementowa 2.0cm
żużel wielkopiecowy granulowany 0-30.0cm
strop ACKERMAN 23.0cm
tynk cem.-wap. 2.0cm

10'

papa termozgrzewalna na podkładowej
płyta PIR (SPADEK 5%) 14-... cm
paroizolacja-folia PE
strop ACKERMAN 23.0cm
tynk cem.-wap. 2.0cm

15

3x papa asfaltowa na lepiku
wełna mineralna, twarda 16.0cm
paroizolacja-folia PE
gładź cementowa 2.0cm
żużel wielkopiecowy granulowany 0-25.0cm
płyta żelbetowa 12.0cm
tynk cem.-wap. 2.0cm

15'

papa termozgrzewalna na podkładowej
płyta PIR (SPADEK 5%) 14-... cm
paroizolacja-folia PE
płyta żelbetowa 12.0cm
tynk cem.-wap. 2.0cm

3

papa termozgrzewalna na podkładowej
płyta OSB lub deski 2.2cm
pustka powietrzna
folia przeciwwiatrowa
wełna skalna 18.0cm
paroizolacja-folia PE
strop TERIVA 24.0cm
tynk cem.-wap. 2.0cm

3'

papa termozgrzewalna na podkładowej
płyta PIR (SPADEK 5%) 14-... cm
paroizolacja-folia PE
strop TERIVA 24.0cm
tynk cem.-wap. 2.0cm

3'

papa termozgrzewalna na podkładowej
płyta PIR (SPADEK 5%) 14-... cm
paroizolacja-folia PE
strop TERIVA 24.0cm
tynk cem.-wap. 2.0cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA "HVAC PRO-jekt"	
51- 415 Wrocław, ul. Kwidzyńska 71/207	
Rysunek:	Rzut dachu
Branża: Architektoniczna	Stadium: PT
Temat:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SOR SZPITALA POWIATOWEGO W STRZELCACH OPOLSKICH
Data:	21.03.2025
Adres:	47-100 STRZELCE OPOLSKIE, UL. OPOLSKA 36A ID 161105_4.0082.315/1
Inwestor:	SZPITAL POWIATOWY W STRZELCACH OPOLSKICH 47-100 STRZELCE OPOLSKIE, UL. OPOLSKA 36A
Skala:	1:100
Projektant:	mgr inż. arch. Maciej Śliwowski, spec. architektoniczna — Nr. uprawnień: 221/87/UW, Izba: DS-0721 — Podpis:
Opracował:	mgr inż. arch. Maciej Śliwowski, architektura w pełnych zakresie — Nr. uprawnień: 221/87/UW, Izba: DS-0721 — Podpis:
Sprawdził:	mgr inż. arch. Lilianna Śliwowska, architektura w pełnych zakresie — Nr. uprawnień: 68/90/UW, Izba: DS-0847 — Podpis:
Nr rys.:	A06

format A-2 594x420