




RZUT  
SKALA 1:50




PRZEKRÓJ II-II  
SKALA 1:50

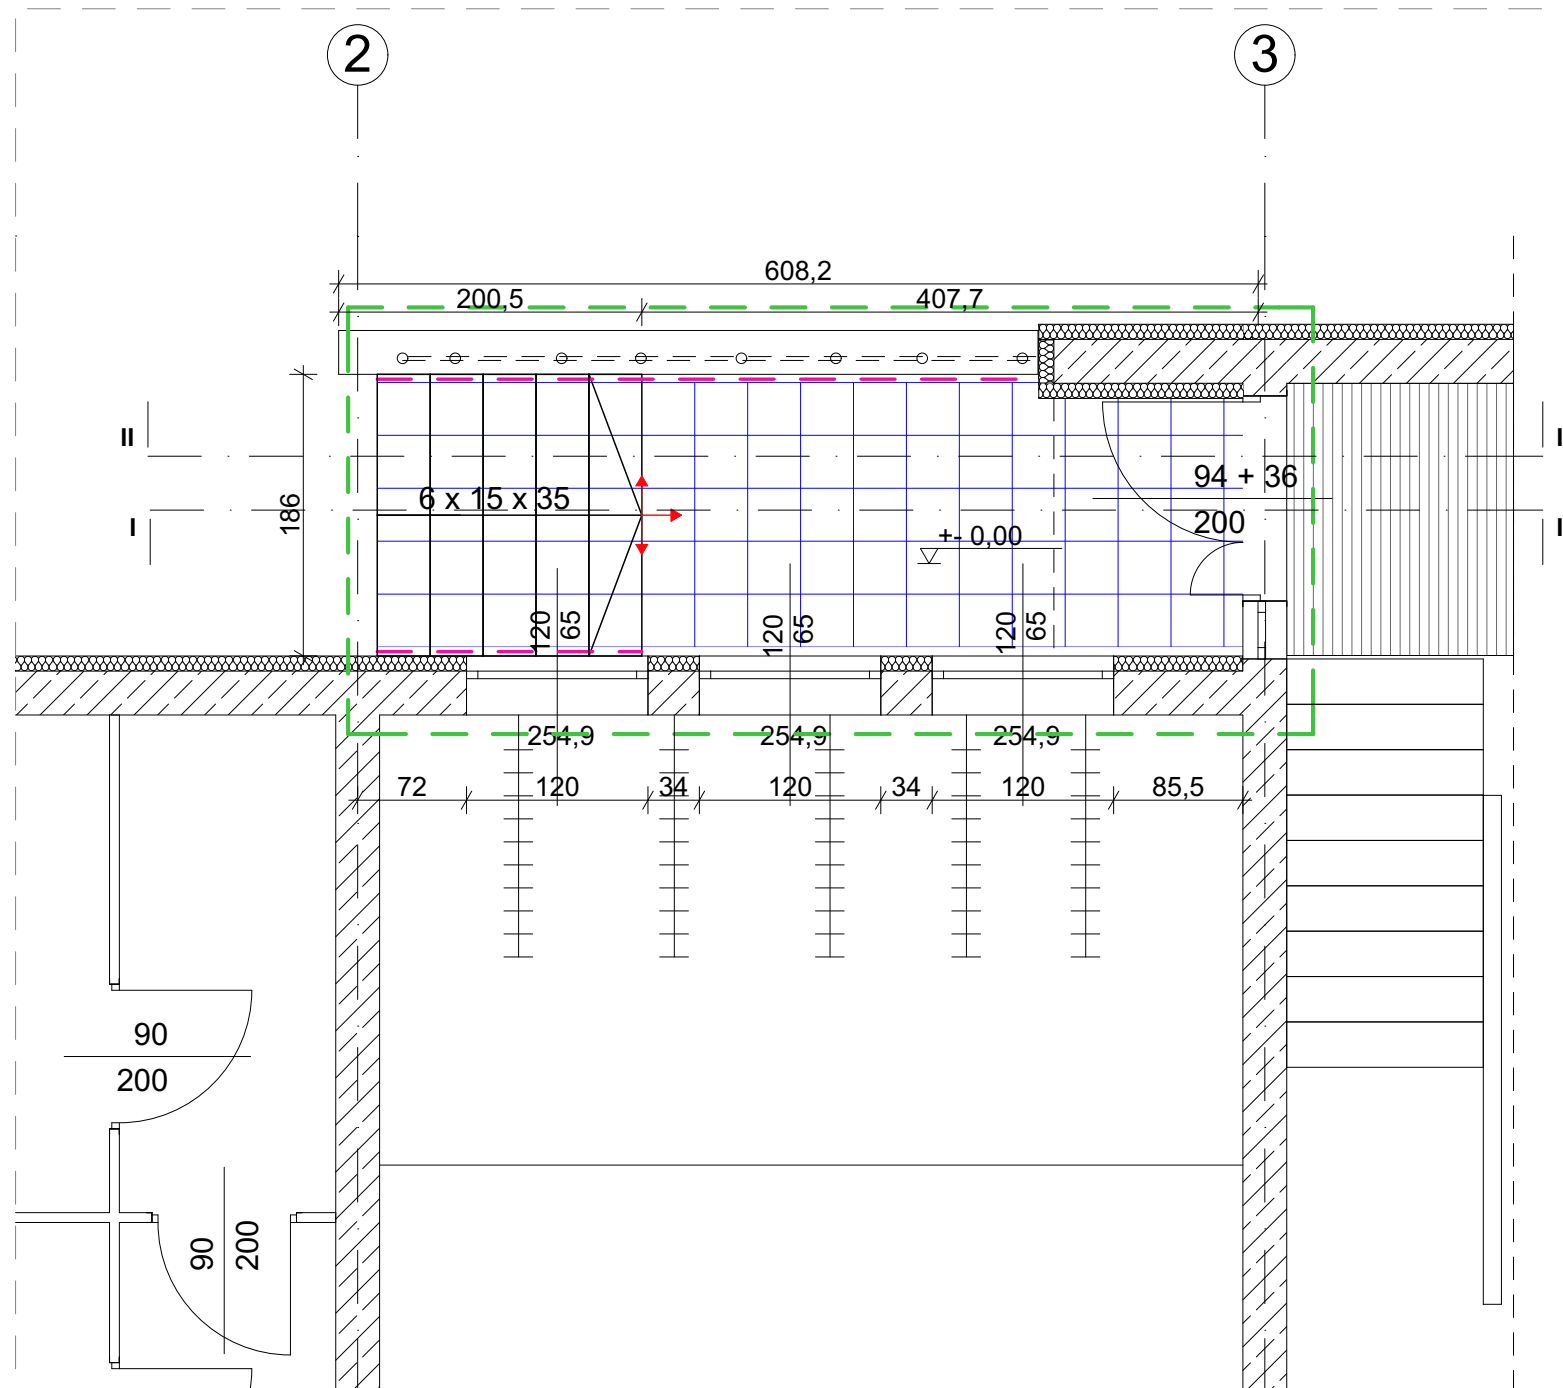

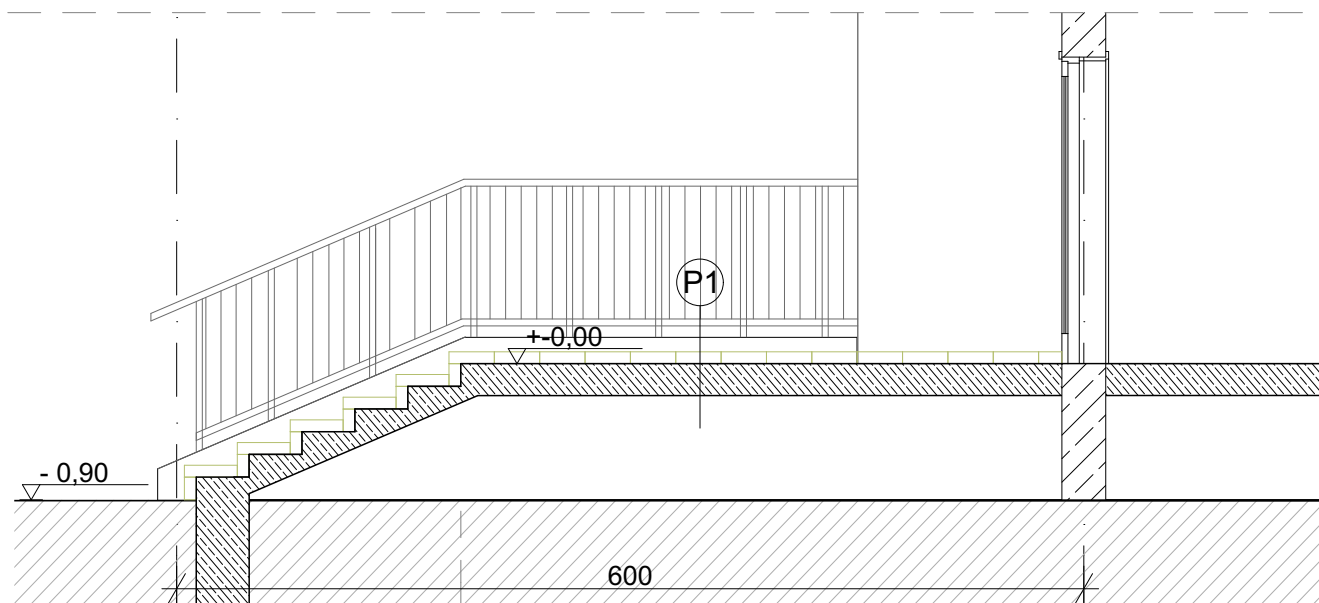

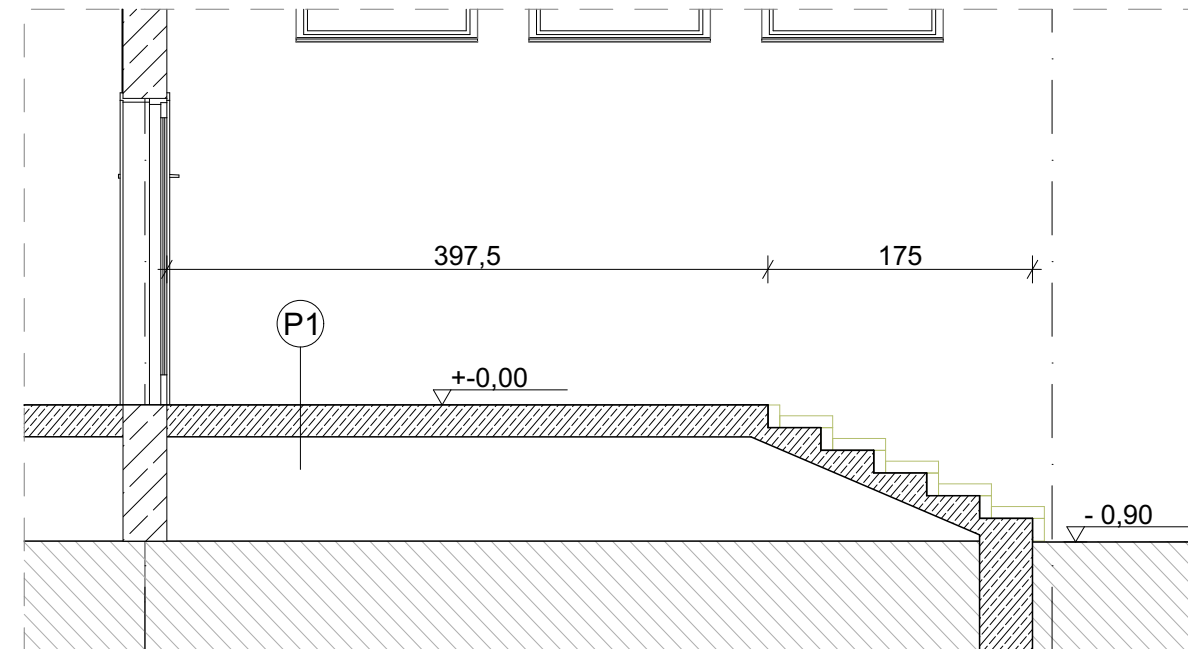PRZEKRÓJ I-I  
SKALA 1:50



## LEGENDA

- zakres objęty opracowaniem
- 

plytki gresowe - projektowane
- 

kierunek układania płytek
- 

cokol 10 cm, płytki gresowe - projektowany

P1

- 1, 5 cm płytki gresowe mrozoodporne z elastyczną spoiną
- elastyczna zaprawa klejowa
- hydroizolacja - elastyczna, hydraulicznie łącząca, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatków i modyfikatorów
- warstwa wyrównawcza/ spadkowa
- warstwa szczepna mrozoodporna
- istniejąca warstwa konstrukcyjna

<