

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
w Poznaniu
WIELKOPOLSKI
WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

61-834 Poznań
ul. Gołębia 2
tel. 0618528003
0618528004
fax. 0618528002
<http://poznan.wuoz.gov.pl>
e-mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

PO – WN.5183.4863.2.2024

Poznań, dnia 22 maja 2024 r.

Pan Maciej Trajgis
Usługi Projektowe i Nadzory
ul. Tarninowa 7, Promienko
62 – 007 Biskupice

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 maja 2024 r., data wpływu: 09.05.2024 r. w sprawie wydania opinii ZRID dla inwestycji pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Czarniejewo” – Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że planowana inwestycja zlokalizowana jest w części na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Czarniejewa, wpisanego do rejestru zabytków numer 591/Wlkp/A decyzją z dnia 13.08.2008 r.

Tutejszy organ, informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 311), „Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody krzewów zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych.”


W związku z powyższym konieczne jest złożenie do WUOZ w Poznaniu wniosku o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów w trybie ustawy o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.).

Ponadto Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że planowana inwestycja zlokalizowana jest w części na terenie średniowiecznych i nowożytnych nawarstwień kulturowych historycznego układu urbanistycznego miasta Czarniejewa, wpisanego do rejestru zabytków numer 591/Wlkp/A decyzją z dnia 13.08.2008 r. (art. 6, ust 1, pkt. 3 lit. a, art. 7 pkt. 1, ust. 4 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. t.j. Dz. U. 2022 poz. 840). Terenowe pozostałości pradziejowego i historycznego osadnictwa stanowią zabytek archeologiczny podlegający ochronie i opiece konserwatorskiej bez względu na stan zachowania

(art. 3 pkt. 4, art. 6, ust 1, pkt. 3 lit. a, art. 22 ust. 2, ust. 4 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Dz. U. 2022 poz. 840 ze zmianami). Na ww. terenie należy przeprowadzić wyprzedzające badania wykopaliskowe.

Na wszystkie badania archeologiczne należy uzyskać pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zgodnie z art. 36 ust. 1, pkt. 5 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 840 ze zmianami). **Inwestor winien, złożyć do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek o pozwolenie na wykonywanie prac archeologicznych, na które Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyda stosowne pozwolenie zgodnie z art. 36 ust. 1, pkt. 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 840 ze zmianami).**

Wielkopolski Wojewódzki
Konserwator Zabytków


mgr Jolanta Goszczyńska

Otrzymują:

1. Adresat + ZAŁĄCZNIK
2. a/a KK, AK, MB


Sprawę przygotowała: Kinga Kuzdrowska, Agnieszka Kanikowska, Marta Błażejewska, tel. 61 852 80 03 – wew. 107, 104,

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Poznaniu
61-834 Poznań, ul. Gołębia 2
tel. (61) 852-80-03, 852-80-04
fax (61) 852-80-02
NIP 778-10-33-758, Regon 004847816

Załącznik do pozwolenia na postawienie/pisma

nr. PD-4/N. 5183.9863.2

z dnia 22.05.2024 2024

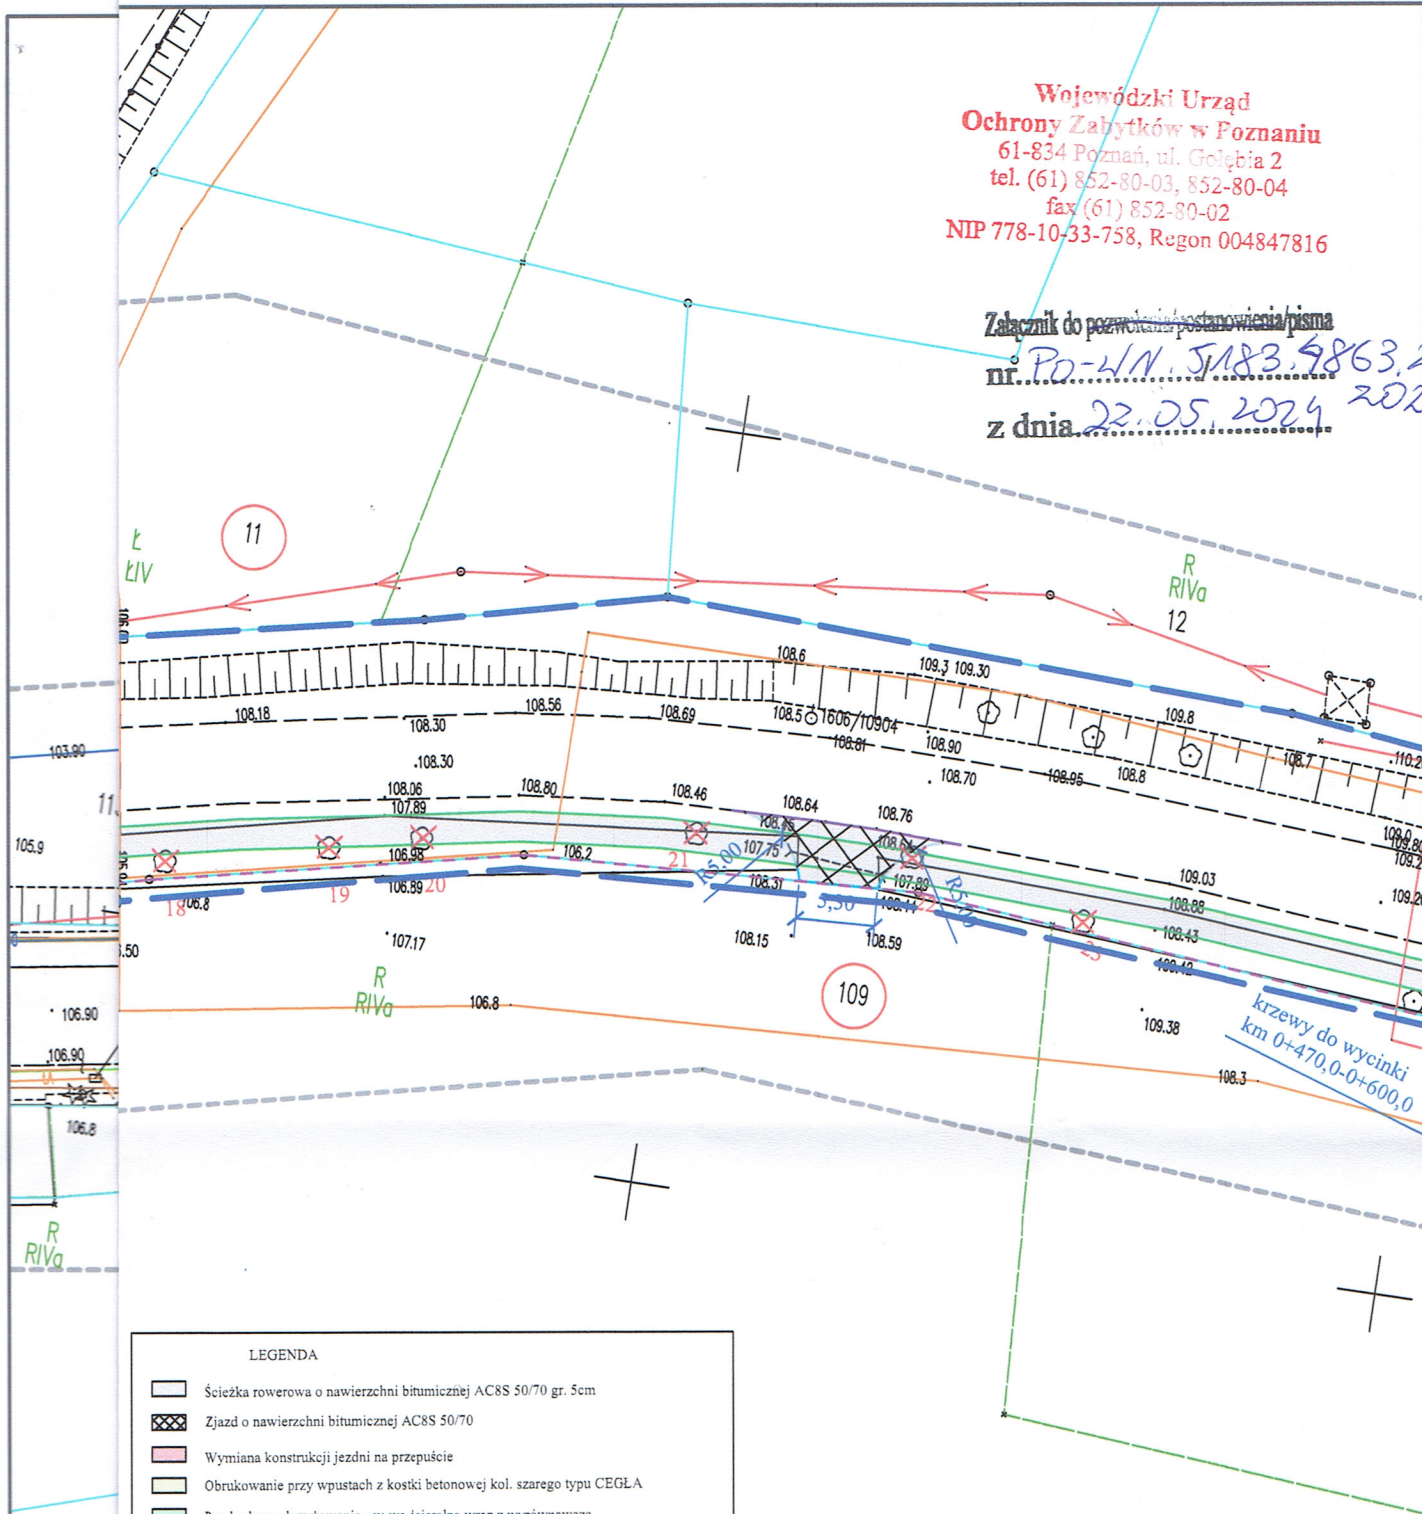


LEGENDA

- Ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej AC8S 50/70 gr. 5cm
- Zjazd o nawierzchni bitumicznej AC8S 50/70
- Wymiana konstrukcji jezdni na przepuszc
- Obrukowanie przy wpustach z kostki betonowej kol. szarego typu CEGŁA
- Przebudowa skrzyżowania - w-wa ścieralna wraz z wyrównawczą
- Krawężnik betonowy wysoki 15x30x100, h=10,0cm
- Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100, h=0,0cm - przejazd rowerowy h=2,0cm - zjazd
- Opornik betonowy 12x25x100 - zatopiony
- Obrzeże betonowe 8x30x100
- Ściek z kostki betonowej gr. 8cm - 2-rzędowy
- Ścianka oporowa typu L
- Rura drenarska PP SN8 DN300 w otulinie z geowłókniny - rów kryty
- Przykanalik - rura PP SN8 DN160 z podłączeniem do studzienek drenarskich
- Przepust pod jezdnią- rura PP SN8 DN800 wraz ze ściankami czołowymi
- Dziółki objęte zakresem opracowania
- Drzewa przeznaczone do wycinki
- Studnie drenarskie PP DN400, kl. C250
- Studzienki wpustowe uliczne betonowe DN500, kl. D400
- Linie rozgraniczające teren inwestycji

UWAGA:

1. Humusowanie wraz z obsiewem trawą wykonać na wszystkich skarpach
2. Wzrosty drzew i krzewów, które nie są objęte zakresem opracowania, należy oznaczyć na planie i w miejscach lokalizacji zabezpieczyć rurą dwudzielną typu A110PS

Inwestor:		Gmina Czarniejewo ul. Poznańska 8; 62-250 Czarniejewo			
Przedmiot opracowania:		Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Czarniejewo			
Nazwa rysunku:		PLAN SYTUACYJNY - km 0+000,00-0+982,00			
Autor:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Skala:	Nr rys.
Projektant:	Maciej Trajgis	WKP/OWOD/0082/08		1:500	2.1
Opracowujący:					
nr licencji GstarCAD 2020 dla MAT-PROJEKT Agnieszka Trajgis					

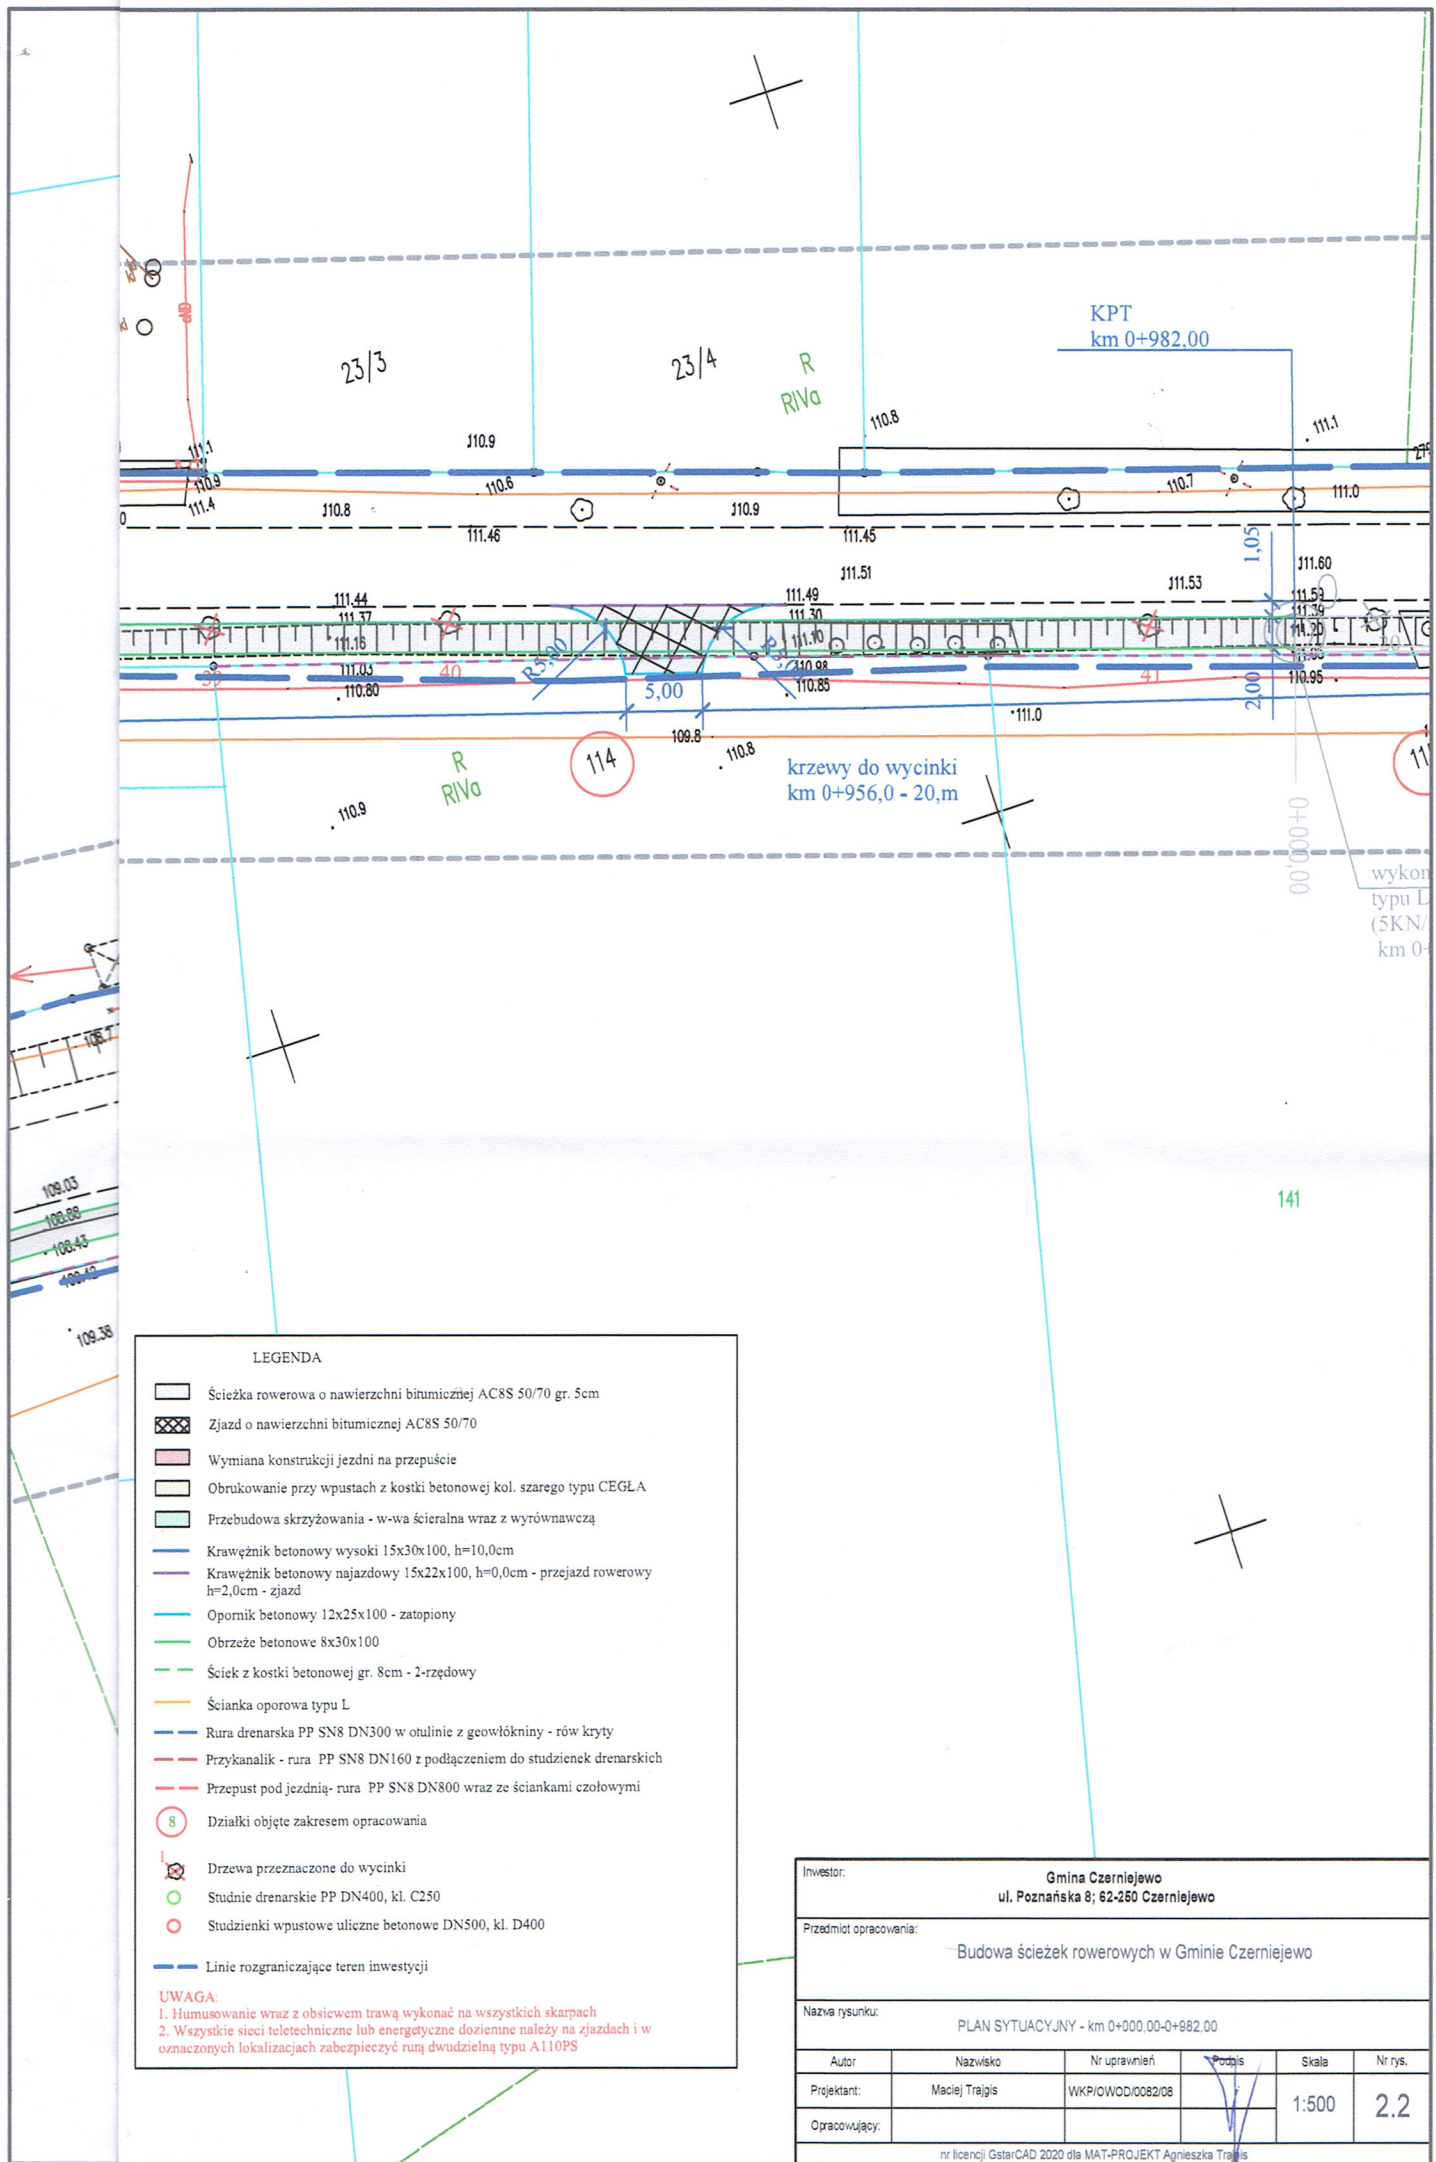

LEGENDA

- Ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej AC8S 50/70 gr. 5cm
- Zjazd o nawierzchni bitumicznej AC8S 50/70
- Wymiana konstrukcji jezdni na przepuszc
- Obrukowanie przy wpustach z kostki betonowej kol. szarego typu CEGLA
- Przebudowa skrzyżowania - w-wa ścieralna wraz z wyrównawczą
- Krawężnik betonowy wysoki 15x30x100, h=10,0cm
- Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100, h=0,0cm - przejazd rowerowy h=2,0cm - zjazd
- Opornik betonowy 12x25x100 - zatopiony
- Obrzeże betonowe 8x30x100
- Ściek z kostki betonowej gr. 8cm - 2-rzędowy
- Ścianka oporowa typu L
- Rura drenarska PP SN8 DN300 w otulinie z geowłókniny - rów kryty
- Przykanalik - rura PP SN8 DN160 z podłączeniem do studzienek drenarskich
- Przepust pod jezdnią - rura PP SN8 DN800 wraz ze ściankami czołowymi
- 8 Działki objęte zakresem opracowania
- Drzewa przeznaczone do wycinki
- Studnie drenarskie PP DN400, kl. C250
- Studzienki wpustowe uliczne betonowe DN500, kl. D400
- Linie rozgraniczające teren inwestycji

UWAGA:

1. Humusowanie wraz z obsiewem trawą wykonać na wszystkich skarpach
2. Wszystkie sieci teletechniczne lub energetyczne ziemne należy na zjazdach i w oznaczonych lokalizacjach zabezpieczyć runą dwudzielną typu A110PS

Inwestor: Gmina Czarniejewo ul. Poznańska 8; 62-260 Czarniejewo					
Przedmiot opracowania: Budowa ścieżki rowerowych w Gminie Czarniejewo					
Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY - km 0+000,00-0+982,00					
Autor:	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	Maciej Trajgis	WKP/O/WOD/0082/08		1:500	2.2
Opracowujący:					
nr licencji GstarCAD 2020 dla MAT-PROJEKT Agnieszka Trajgis					