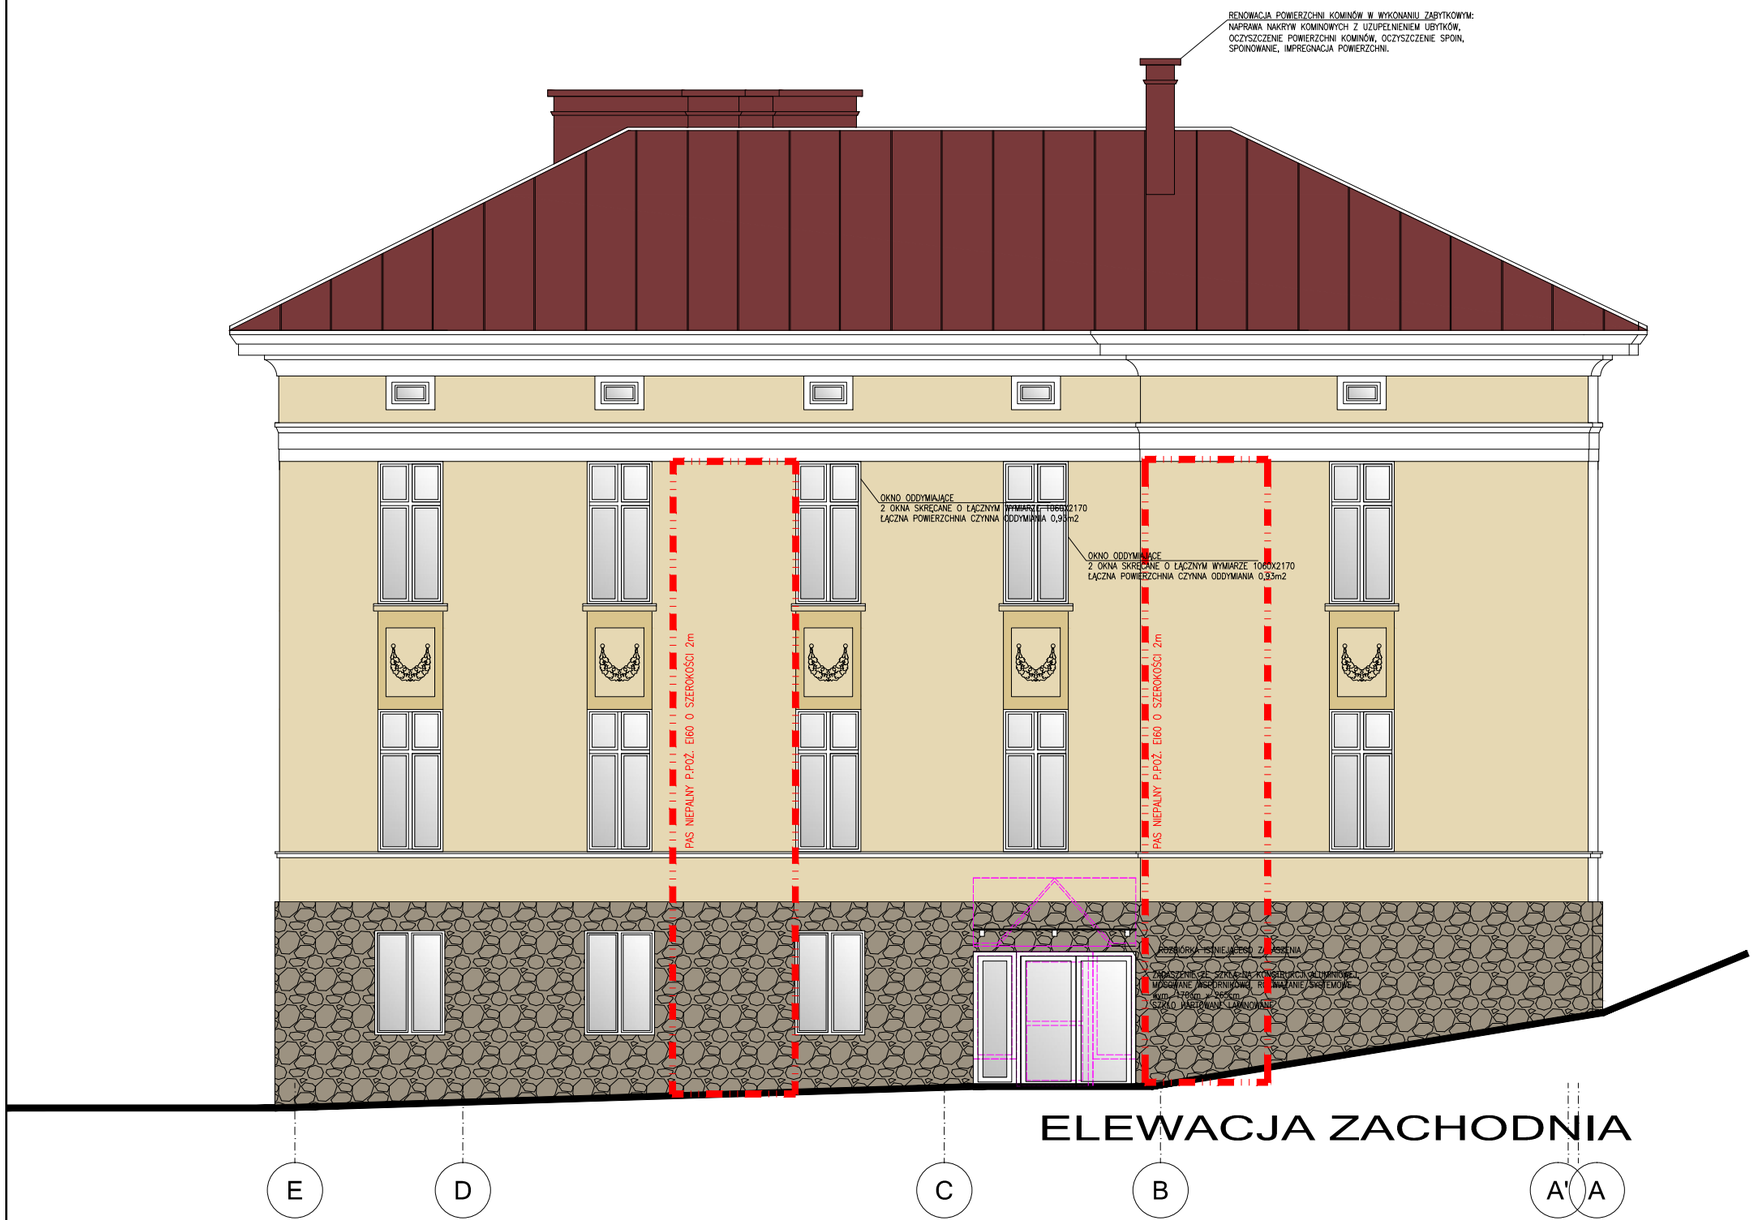

ELEWACJA ZACHODNIA

Uwaga:

Niniejsza dokumentacja została sporządzona dla potrzeb opracowania projektowego pn. "Rozbudowa budynku "A" Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul. Mickiewicza 21.

W przypadku wykorzystania dokumentacji do celów projektowych, wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

OZNACZENIA	
	Malowanie elewacji farbą silikonową, odtworzenie istniejącej kolorystyki
	Istniejący kamień i spoiny w strefie cokołu oczyścić mechanicznie. Naprawa powierzchni murów (kotwienia, przemurowania, miejscowa wymiana uszkodzonych cegieł i piaskowca, uzupełnienie brakujących spoin). Malowanie bezbarwnym środkiem konserwującym kamień.
	Płyty fasadowe z piaskowca. Dobór koloru na podstawie próbek materiałowych w strefie cokołu.
	Pokrycie dachu - blacha tytanowo-aluminiowa na podwójny rąbek zamknięty, w kolorze RAL 3009.

PROJEKTANT

ARCHITEKTURAPLUSDESIGN studio

ul. Serbska 8B/17
61-696 Poznań
ul. Buforowa 70A/35
52-129 Wrocław

tel.: 664 177 035
e-mail: biuro@aplusdsstudio.pl

INWESTOR

UCZELNIA PAŃSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU
UL. MICKIEWICZA 21
38-500 SANOK

TEMAT

PRZEBUDOWA BUDYNKU "A"
UCZELNI PAŃSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
PRZY UL. MICKIEWICZA 21,
NA DZIAŁCE NR 62/8

OBIEKT

BUDYNEK "A"
UCZELNI PAŃSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA	PODPISY
arch. Michał Marczak	48/DSOKK/2014	
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. arch. Magdalena Majewska	WP-OIA/OKK/UpB/36/2009	

NAZWA RYSUNKU

Elewacja zachodnia

FAZA PROJEKTU	BRANŻA
PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA
SKALA 1:100	NR RYSUNKU A.11
DATA 2023-08	
NR PROJEKTU 057	