



# Burmistrz Brzeszcz

ul. Kościelna 4  
32-620 Brzeszcze  
woj. małopolskie

tel. centrala 32 77 28 500  
fax 32 77 28 591

Internet: [www.brzeszcze.pl](http://www.brzeszcze.pl), e-mail: [gmina@brzeszcze.pl](mailto:gmina@brzeszcze.pl), NIP 549-21-97-470

Brzeszcze, 2021-01-29

WI.7011.10.2020

**Inżynieria Jerzy Sowa**  
**32-540 Trzebinia**  
**ul. Kościuszki 134**

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach”.

W odpowiedzi na Państwa wniosek znak 128\_05\_2021\_ST z dnia 11.01.2021 r. (data wpływu 19.01.2021 r.) informuje, że w przedmiotowym projekcie należy zaprojektować:


- a) 3 skrzynki teletechniczne (na słupach oświetleniowych),
- b) 2 nitki światłowód ze skrzynki głównej do 2 pozostałych,
- c) planowane umiejscowienie skrzynki głównej, na latarni przy przystanku przy ul. Dworcowej,
- d) 2 pozostałe skrzynki po dwóch stronach parkingu na środkowych latarniach,
- e) osobne zasilanie do 3 skrzynek teletechnicznych,
- f) ziemne przewody UTP do punktów monitorowania (kamer),
- g) skrzynkę teletechniczną główną, która zawiera :
  - urządzenie router (VPN, co najmniej 4 rdzeniowy z 4 portami),
  - magazyn danych o parametrach QNAP 8 zatok + 8 x 8 TB WD Purple.
- h) kamery o rozdzielczości 4 Mpx, IP, PoE, OnViF (na słupach oświetleniowych),
- i) wszystkie niezbędne komponenty, tak aby punkty monitorowania mogły zostać podłączone i uruchomione w sieci IP.

W projekcie proszę o zawarcie informacji, aby montowane kamery posiadały licencje Axxon Prof do wszystkich zamontowanych kamer. Lokalizacja ww. obiektów została zaznaczona na projekcie koncepcyjnym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

W projekcie kanalizacji kablowej parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach należy przyjąć rozwiązania niezbędne i optymalne do osiągnięcia celu, któremu instalacja ma służyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami .

Otrzymują:


1 x Adresat  
1 x WI aa

Burmistrz Brzeszcz  
  
Radosław Szot

Załącznik:

1 x projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu

2 dnia 29.01.2021 r.

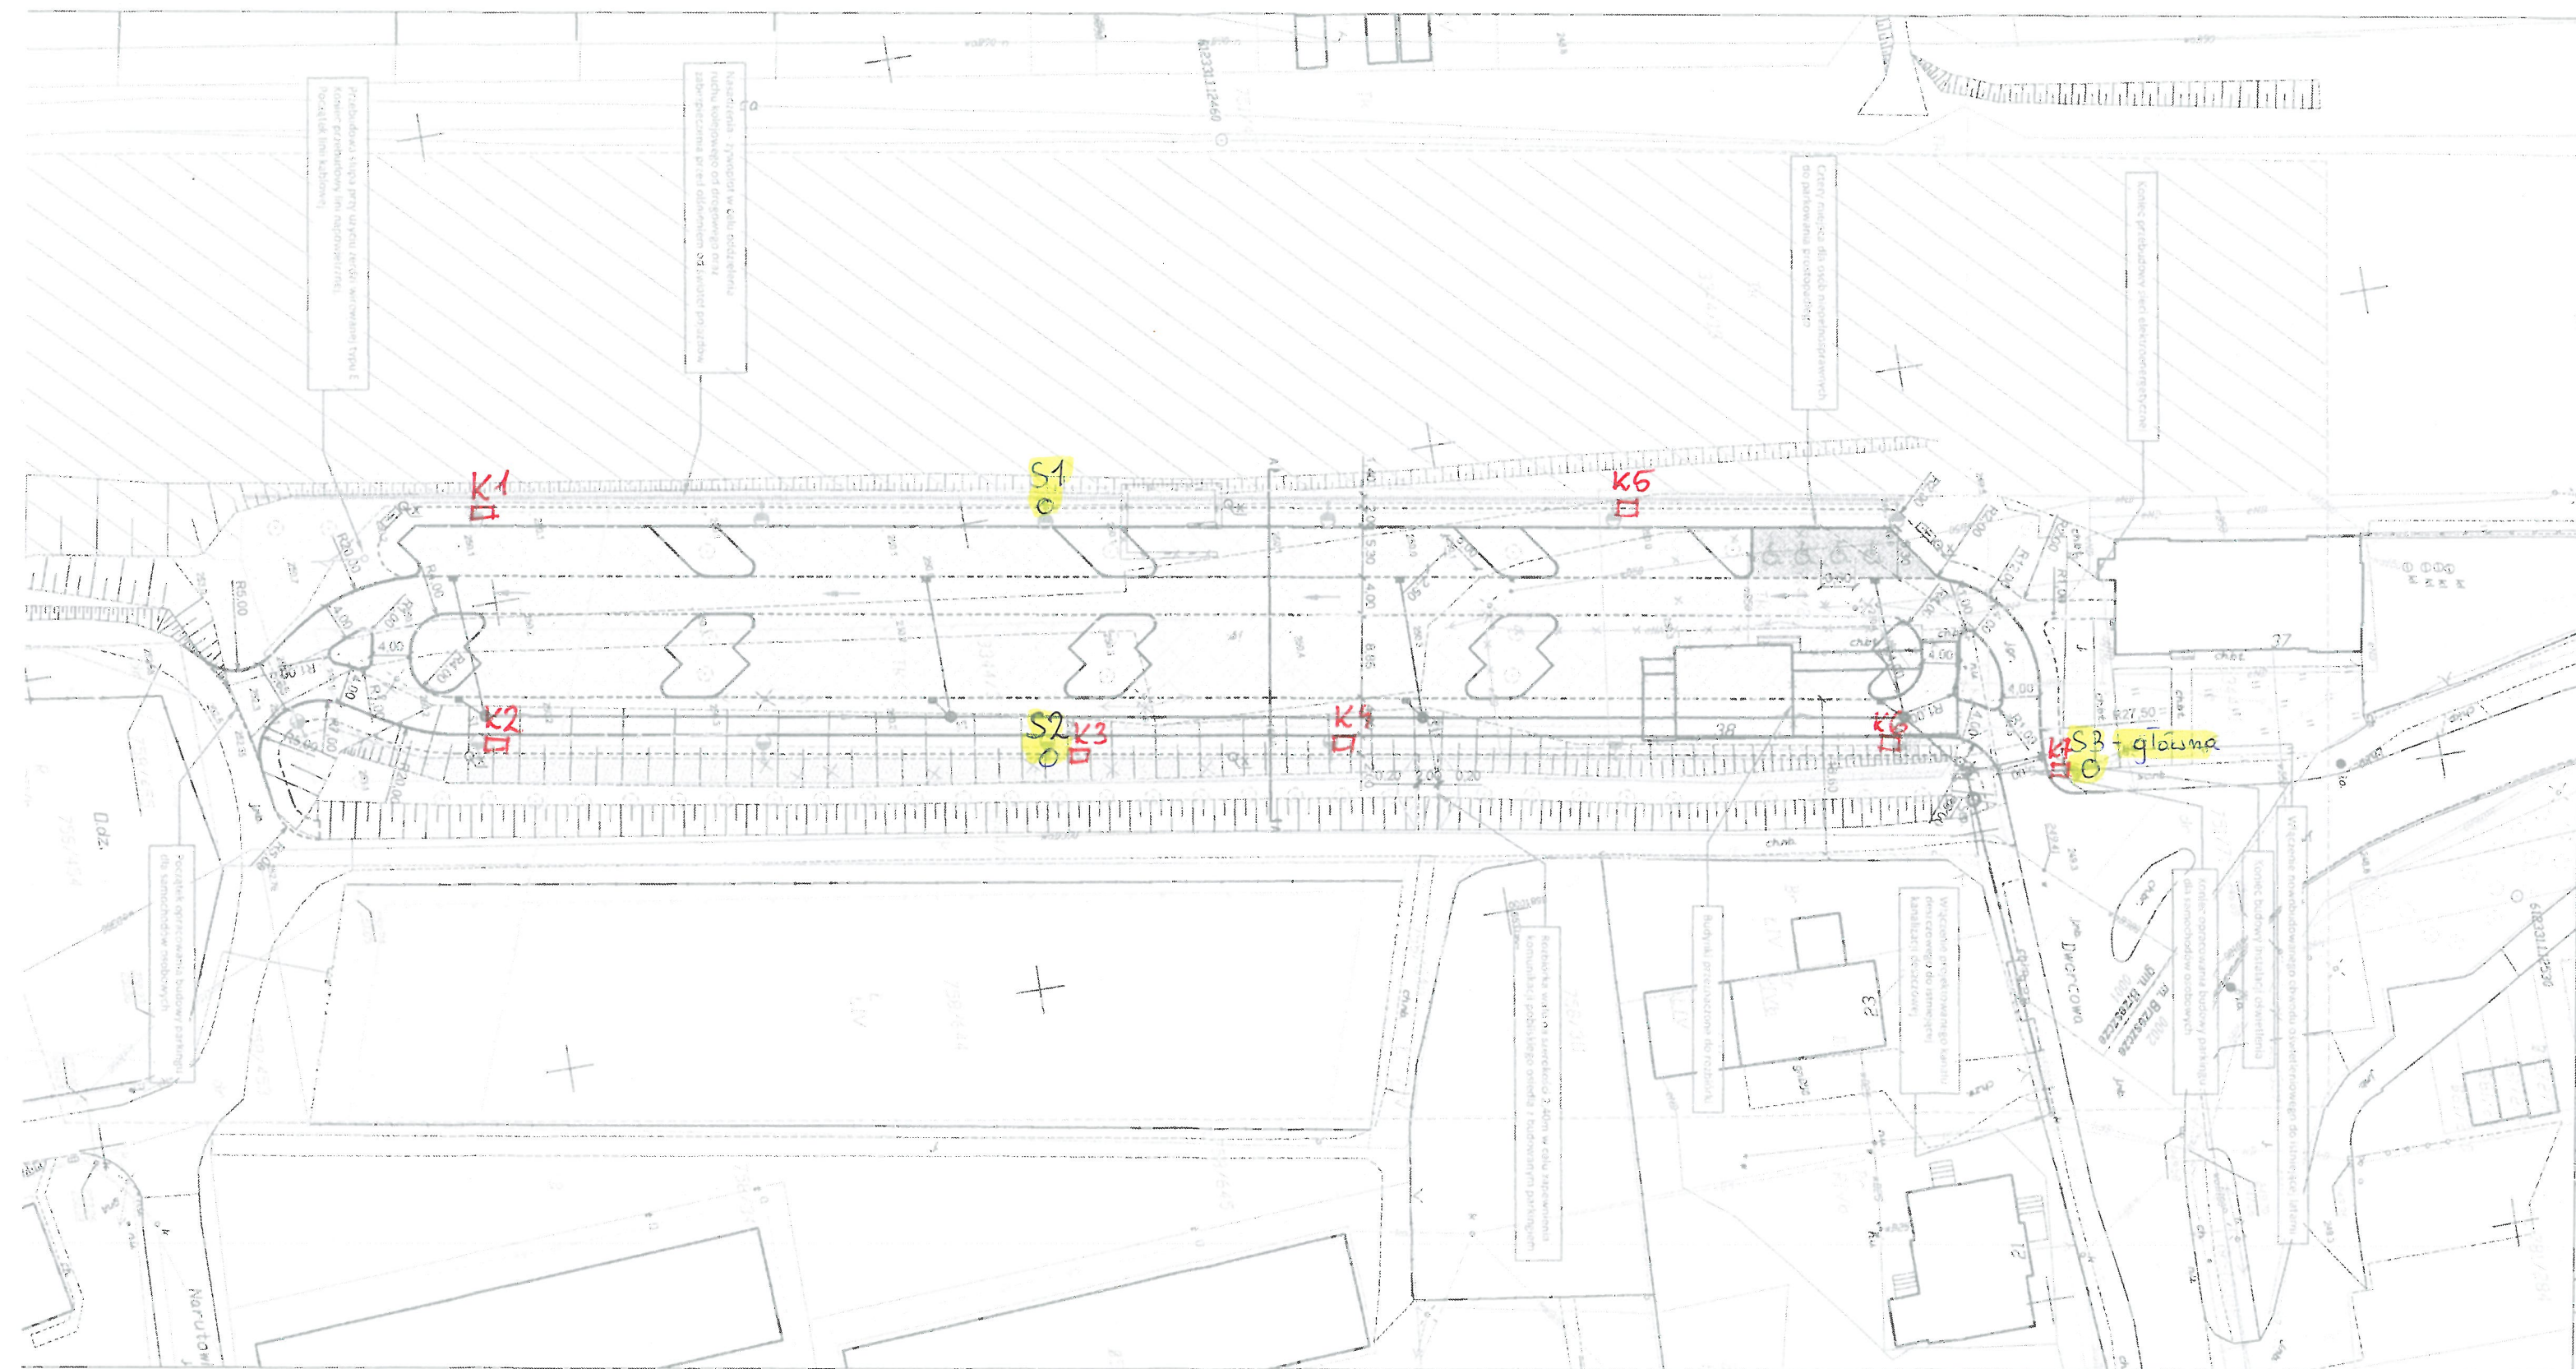

LEGENDA:

K1 - kamera

S<sub>1</sub> - skrzynka teletechniczna