


Przekrój konstrukcyjny F-F  
Skala 1:20

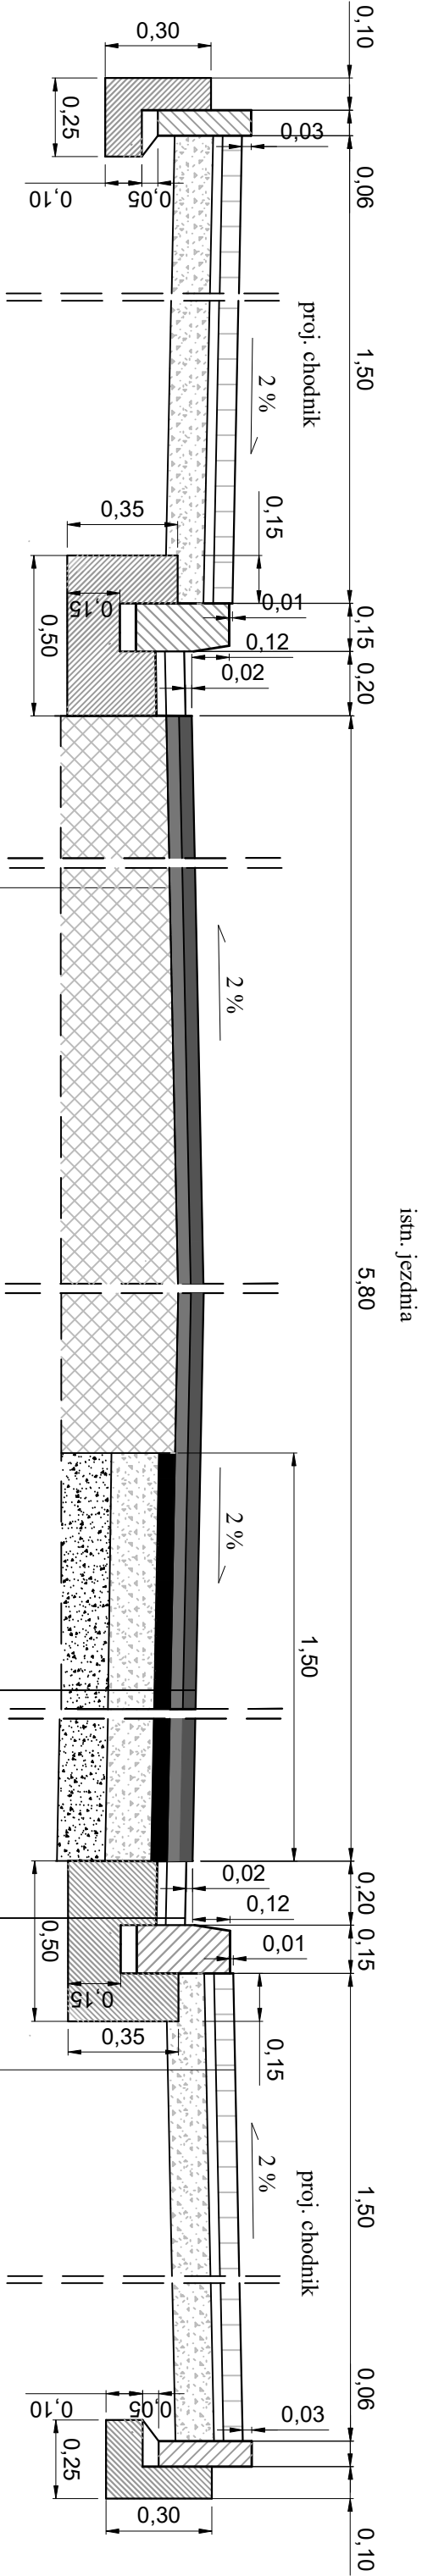

w-wa ścieralna AC11S asf. 50/70 gr. 4 cm wg normy PN – EN 12591
w-wa wyrównawcza AC11W asf. 50/70 gr. śr. 3 cm wg normy PN – EN 12591
Istn. konstrukcja jezdni

w-wa ścieralna AC11S asf. 50/70 gr. 4 cm wg normy PN – EN 12591
w-wa wyrównawcza AC11W asf. 50/70 gr. śr. 3 cm wg normy PN – EN 12591
w-wa wiążąca AC16W asf. 50/70 gr. 5 cm wg normy PN – EN 12591
w-wa kruszywa łamane go słab. mech. 0-63 mm gr. 20 cm
w-wa gruntu słab. cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm wg. PN - EN-14227-1 mieszanki związane cementem

ściek z kostki betonowej gr. 6 cm  
na podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm  
na ławie betonowej C12/15 gr.15cm

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm  
na podsypce cem. - piaskowej 1:4 gr. 3cm  
wg normy PN – EN 1338:2005  
w-wa gruntu słab. cementem Rm=2,5 MPa gr. 12 cm  
wg. PN - EN-14227-1 mieszanki związane cementem

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH "R-PROJEKT"	
ul. Ks. W. Bilzińskiego 1	
62-850 Lisków	
tel. 606 471 330	
email: rygas.projekt@gmail.com	
INWESTOR :	data:
Powiat Kaliski, Plac św. Józefa 5, Kalisz	10. 2022
NAZWA OBIEKTU:	branża:
Droga powiatowa	Drogowa
TEMAT OPRACOWANIA: Remont drogi powiatowej nr 4342P na odc. Janków Pierwszy - Grodzisk	
LOKALIZACJA: gm. Blizanów	
RYSUNEK:	nr rys. skala:
Przekrój konstrukcyjny F-F	10 1:20
PROJEKTANT :	podpis:
WKP/0300POOD/13	
inż. Arkadiusz Rygas - br. drogowa	
OPRACOWAŁ :	podpis:
inż. Agnieszka Rygas - br. drogowa	