


1:25

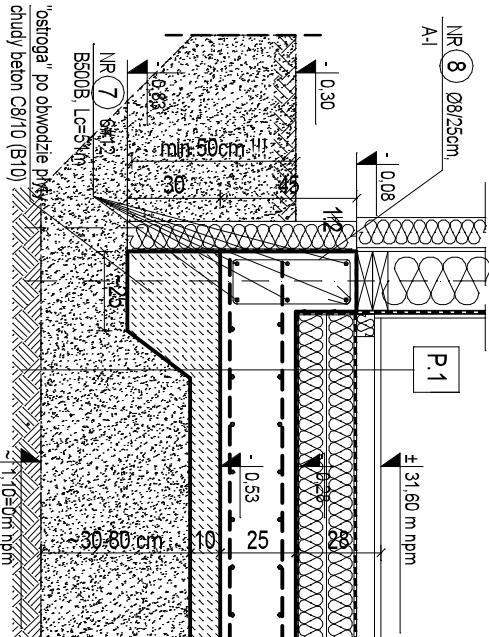

POSADZKA NA GRUNCIE	
grys	20 mm
włewka betonowa	60 mm
folia pe	
styropian EPS 100	100 mm
styropian EPS 100	100 mm
folia paronizacyjna	
plata fundamentowa C 25/30 (B30)	250 mm
folia pe	
ciężki beton C8/10 (B10)	100 mm
piasek grubo i średnioziarnisty zagęszczony do Id=0,6	250-600 mm
grunt rodzimy	


P 2	plyta OSB (pas techniczny, szer. 200 cm)	2,2 mm
	wielka mineralna	300 mm
	pas dolny dwugigara kratowego 45x195 mm	45x195mm
	tolia parotizolacyjna	
	lasy 50x60 mm	50 mm
plyta gipsowo-kartonowa GK F 2 x 1,25 mm		25 mm
DACH		

D1	blachta panelowa na rąbek stojący	50x50mm
	łaty	30x50mm
	kontrłaty	30x50mm
	watrolizacja	
	pas gąsny wiązara kratowego 45x170 mm	45x170mm
	DACH - OKAP	
D2	blachta panelowa na rąbek stojący	
	łaty	50x50mm
	kontrłaty	30x50mm
	watrolizacja	
	pas gąsny wiązara kratowego 45x170 mm	45x170mm
	deski heblowane	22mm
	PODEŚĆ PODIAZD	

	koska detunowa	60 mm
	podst/pia cem -piślowa	40 mm
P z	kruszewo lamane 0-3,5 mm	150 mm
	piasek gruboziarnisty	
	grunt rodzimy dogrzeszony	100 mm
	powierzchniowo	

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANOCI		BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KANCELARIA LEŚNICTWA BŁOTNO dz. 341/11, obręb Błotno , gm. Nowogard		
TYTUŁ PROJEKTU		PRZEKRÓJ II-II		
BRANŻA	ARCHITEKTURA			
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż arch. ELŻBIETA KOJAŁOWICZ-BETHKE	PODSZ.	SKALA: 1:50	INSTRUMENT NIR R/SUKAN
NAMIERZENIENIOWY BUDOWLANOCI	58/52/99			
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA PODSZ.	mgr inż arch. BEATA GAŁAN	PODSZ.		
NAMIERZENIENIOWY BUDOWLANOCI	19/20/04 OKK/2016			
DATA OPRACOWANIA		WRZESIEŃ 2024 r		A4

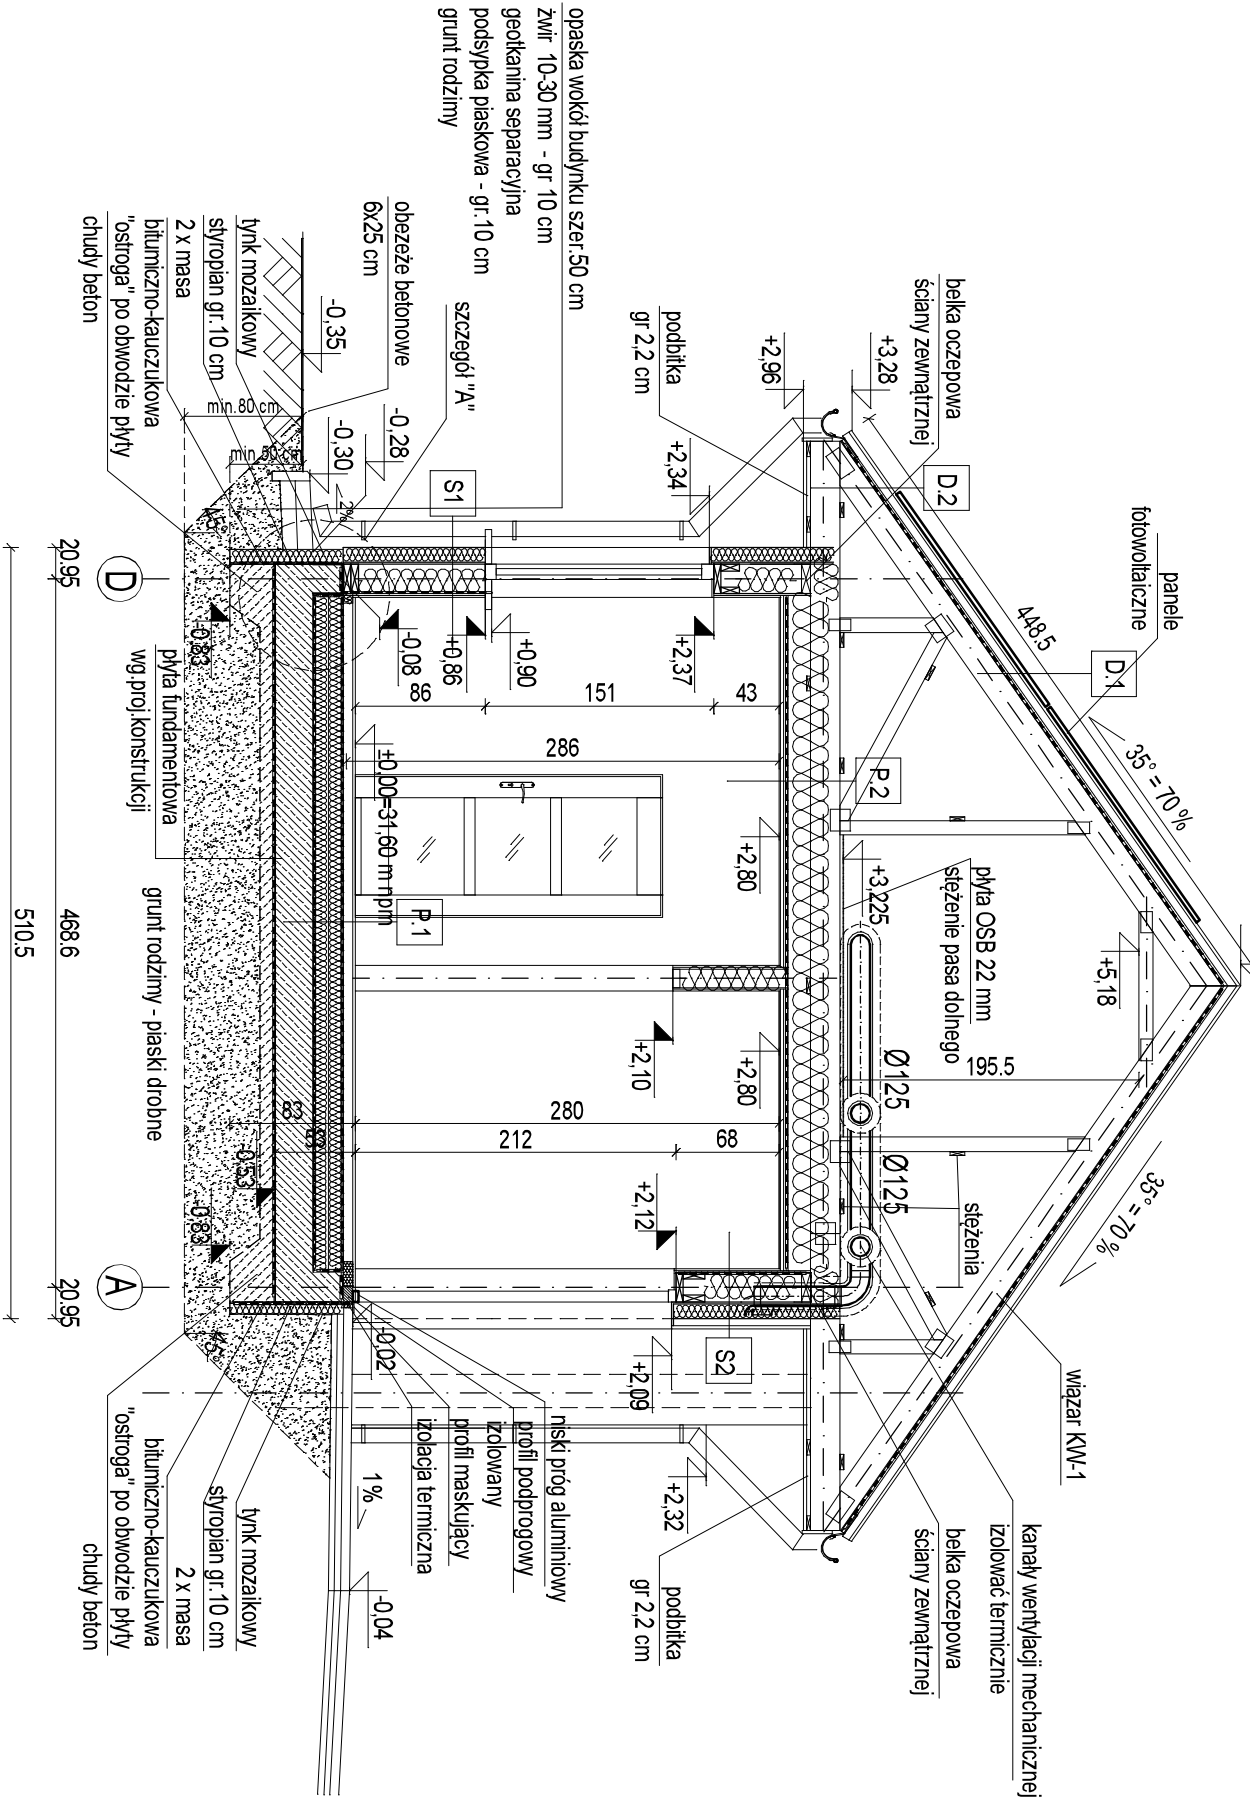

PRZEKRÓJ II-II 1:50

[illegible]