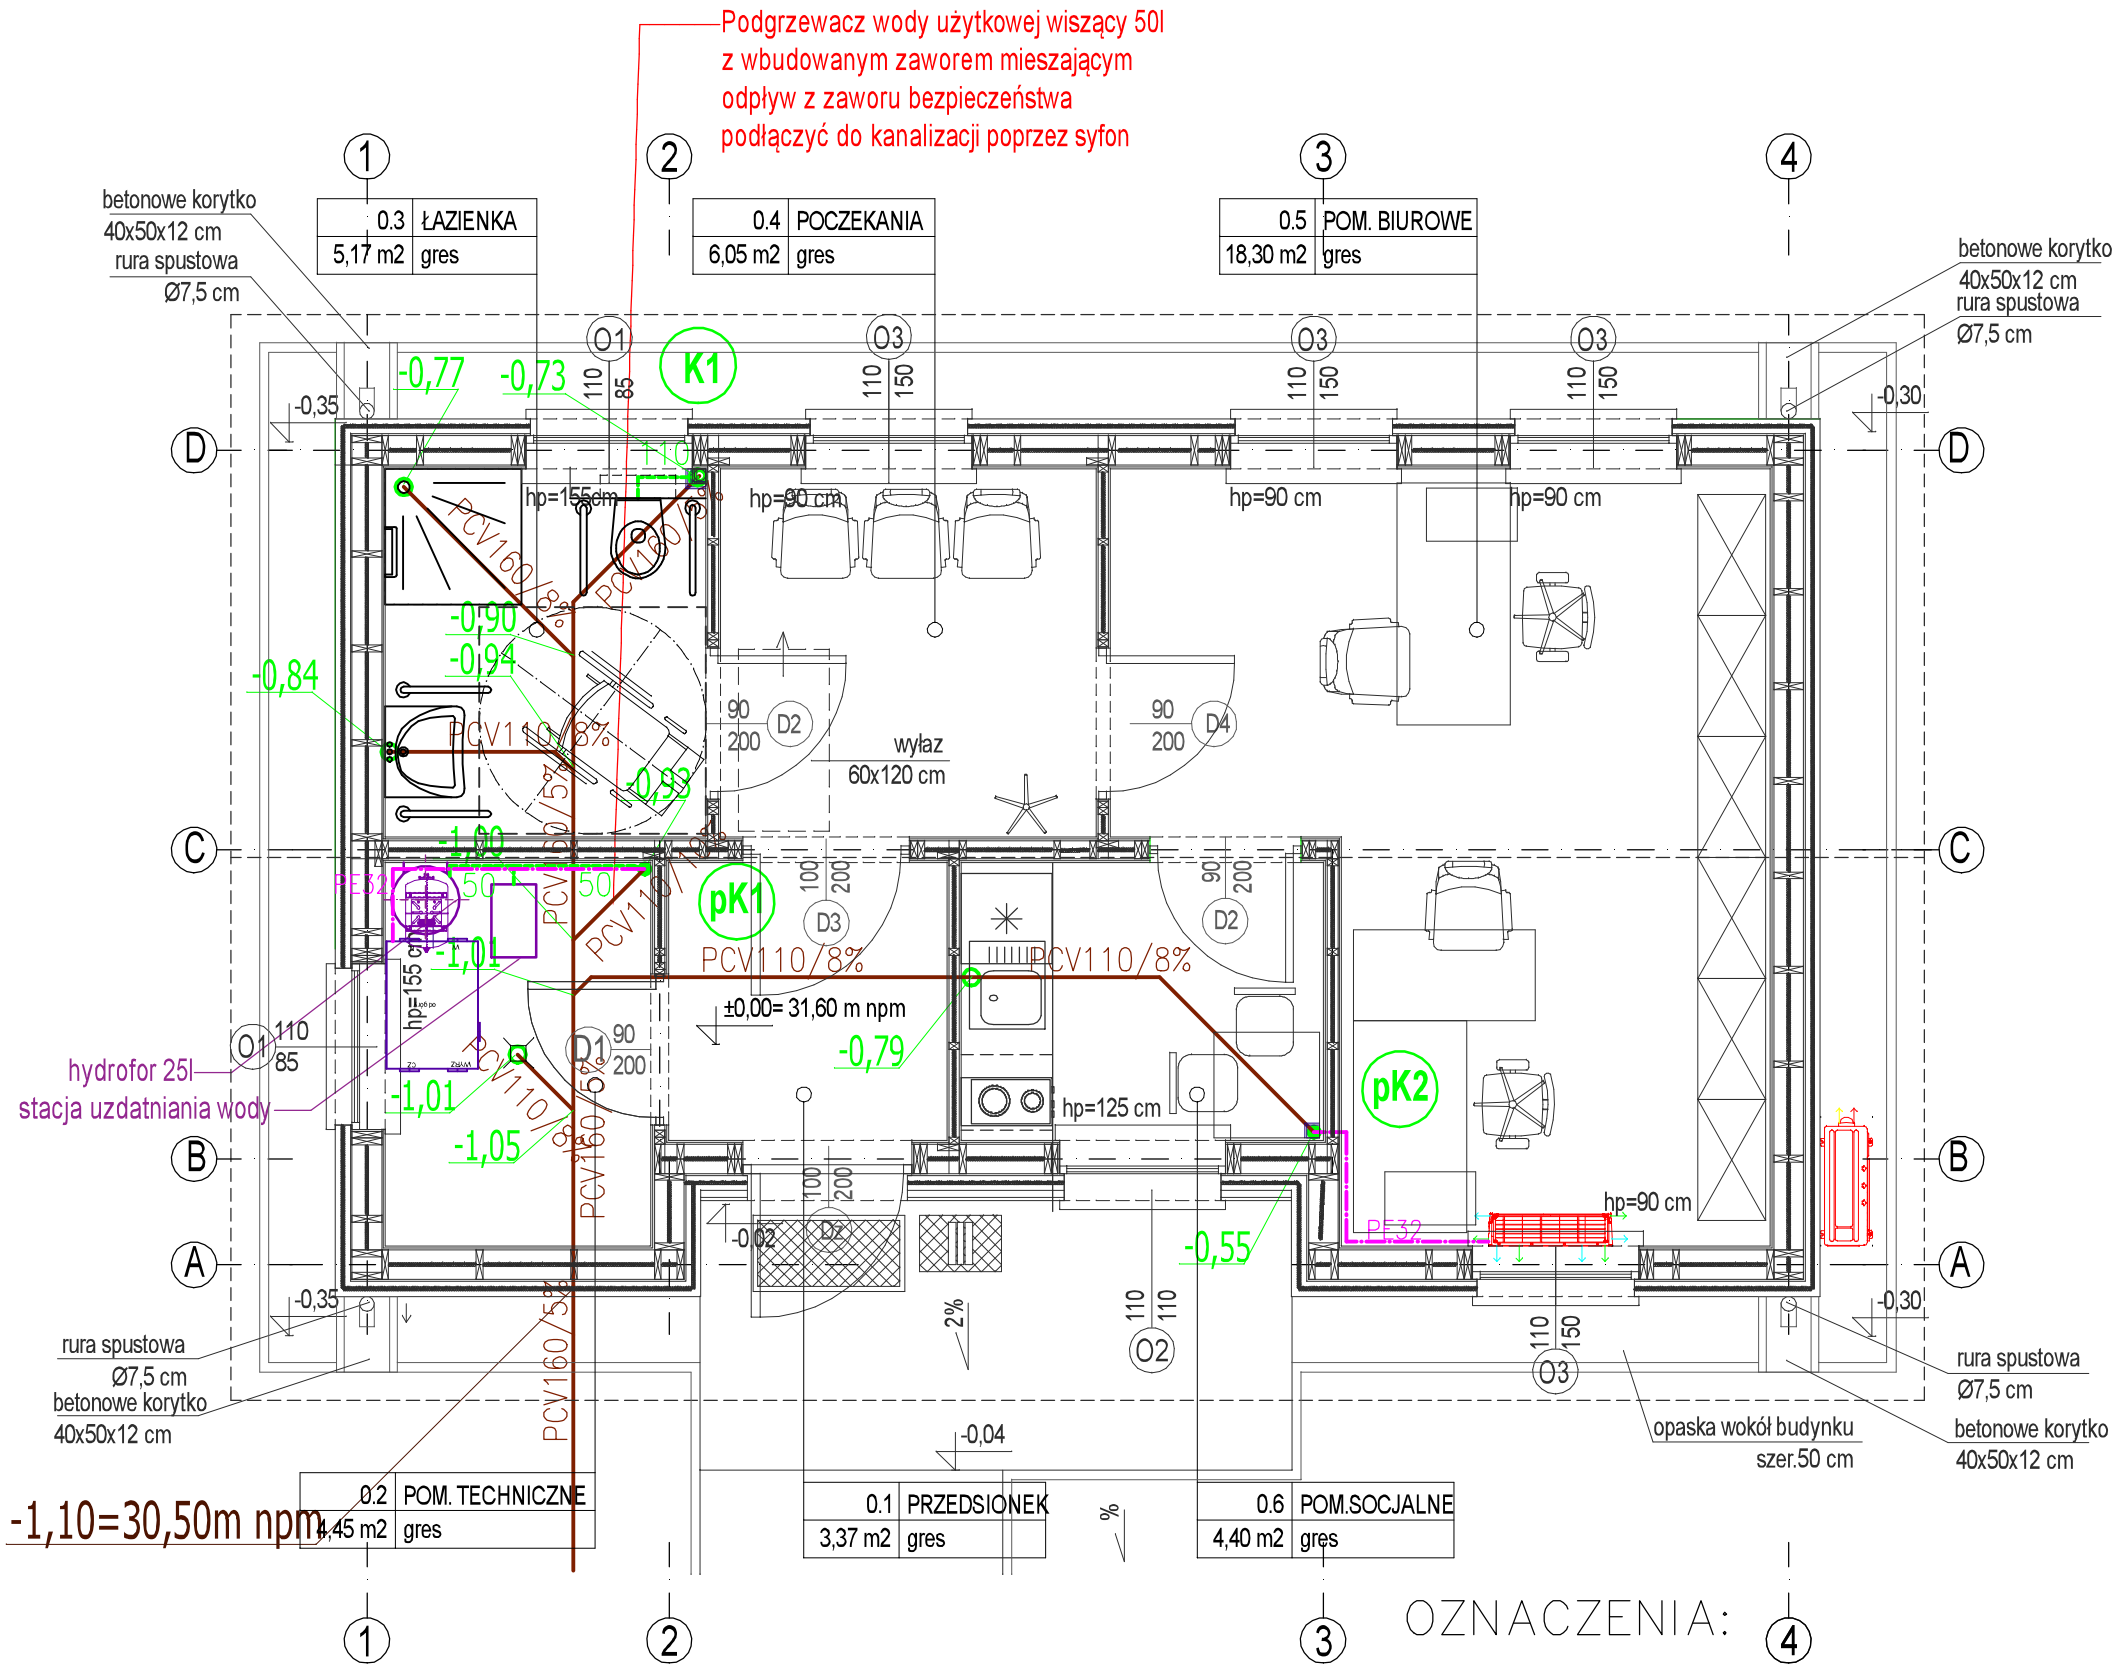

RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA:

kanalizacja sanitarna pod posadzką
kanalizacja sanitarna nad posadzką
skropliny

UWAGI:
Na etapie wykonywania konstrukcji budynku należy wykonać dodatkowe elementy konstrukcyjne służące do montażu wyposażenia kuchni i łazienki .

OPIS WARSTW		
Symbol	Warstwa	gr.warstwy (mm)
	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - 33,15 cm	
S1	tynk silikonowy	
	klej + siatka	
	izolacja z wełny fasadowej λ≤0,036W/mK	100 mm
	płyta OSB3 12 mm	12 mm
	rama drewniana 45x195 mm + wełna mineralna 200 mm λ≤0,036W/mK	195 mm
	folia paroizolacyjna	
	płyta OSB3 12 mm	12 mm
	płyta gipsowo-kartonowa GKF	12,5 mm
	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - SZALÓWKA - 39,55 cm	
S2	szalówka elewacyjna	19 mm
	łaty drewniane 45x45 mm	45 mm
	wiatroizolacja	
	łata drewniana 45x100 mm + wełna mineralna 100 mm λ≤0,036W/mK	100 mm
	płyta OSB3 12 mm	12 mm
	rama drewniana 45x195 mm + wełna mineralna 200 mm λ≤0,036W/mK	195 mm
	folia paroizolacyjna	
	płyta OSB3 12 mm	12 mm
	płyta gipsowo-kartonowa GKF	12,5 mm
	ŚCIANA WEWNĘTRZNA - NOŚNA - EI15 - 16,9 cm	
S3	płyta gipsowo-kartonowa GKF	12,5 mm
	płyta OSB3 12 mm	12 mm
	rama drewniana 45x120 mm + wełna mineralna 120 mm	120 mm
	płyta OSB3 12 mm	12 mm
	płyta gipsowo-kartonowa GKF	12,5 mm
	ŚCIANA WEWNĘTRZNA - DZIAŁOWA - 11,9 cm	
S4	płyta gipsowo-kartonowa GKF	12,5 mm
	płyta OSB3 12 mm	12 mm
	rama drewniana 45 x 70 mm + wełna mineralna 70 mm	70 mm
	płyta OSB3 12 mm	12 mm
	płyta gipsowo-kartonowa GKF / GKFI	12,5 mm
	ŚCIANA WEWNĘTRZNA - DZIAŁOWA - 9,5 cm	
S5	płyta gipsowo-kartonowa GKF	12,5 mm
	rama drewniana 45 x 70 mm + wełna mineralna 70 mm	70 mm
	płyta gipsowo-kartonowa GKF / GKFI	12,5 mm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	m2
0.1	PRZEDSIONEK	gres	3,37 m2
0.2	POM. TECHNICZNE	gres	4,45 m2
0.3	ŁAZIENKA	gres	5,17 m2
0.4	POCZEKALNIA	gres	6,05 m2
0.5	POM. BIUROWE	gres	18,30 m2
0.6	POM.SOCJALNE	gres	4,40 m2
	SUMA		41,74 m2

OKNA - 150/150
- wymiary okien podano w świetle konstrukcji ściany
- zastosowac tzw. ciepły montaż

DRZWI - 90/200
- wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy
- wymiary w świetle konstrukcji ściany dostosować do wybranego typu drzwi

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KANCELARIA LEŚNICTWA BŁOTNO dz. 341/11, obręb Błotno , gm. Nowogard
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU INSTALACJA KANALIZACJI
BRANŻA	SANITARNA
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. KATARZYNA DEKERT
PODPIS	
SKALA:	1:50
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	69/Sz/94
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. BOGNA TOMASZEWSKA
PODPIS	
NR RYSUNKU	S2
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	92/Sz/2002
DATA SPORZĄDZENIA	WRZESIEŃ 2024 r