


0.3	ŁAZIENKA
5.17 m2	gres

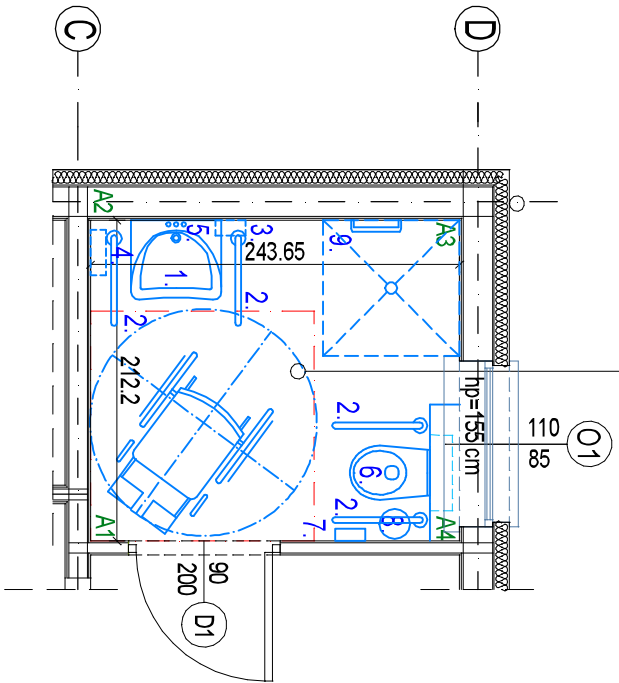

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA :

- 1 - umywalka 65x55 cm
- 2 - poręcz podłogowa uchylna dł.60 cm
- 3 - dozownik mydła
- 4 - podajnik ręczników papierowych
- 5 - lustro uchylne 60 x 60 cm
- 6- miska usępowa wisząca
- 7 - uchwył do papieru toaletowego
- 8- pojemnik na odpady
- 9- poręcz kątowa ścienna

OZNACZENIA WYPOSAŻENIA :



UMYWALKA dla osób NP.
- prostokątna, z syfonem chromowanym z otworem na baterie i przelewem . z płaskim dnem i specjalnie wyprofilowaną krawędzią czołową o wymiarach 60x46cm, mocowana na śrubach do ściany i wyposażona w syfon podtynkowy i sitko odpływowe.
(min. 5 lat gwarancji)
– np. produkcji Kobo seria Nova Pro lub równoważne




LUSTRO - lustro uchylne 60 x 60cm
w ramce ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji nachylenia z zestawem montażowym




MISKA USTĘPOWA
wisząca prostokątna np. 36x70cm. w komplecie z deską sedesową antybakteryjną wolnoopadającą z tworzywa duroplast .

Deska sedesowa dla osób NP - ze wznocionymi metalowymi zawiasami przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. (min. 5 lat gwarancji)
np. produkcji Kobo seria Nova Pro lub równoważne
STELAŻ podtynkowy do miski WC, z funkcją splukiwania 6/3 l, np. produkcji Kobo seria Nova Pro lub równoważne
• przyściśki splukujące w kolorze srebrny mat



NATRYSK
formowany w posadzce pomieszczenia i wykonany terakotą.
w posadzce - wpust posadzkowy z syfonem dn100. Średnica wpustu 150mm, odpływ pionowy d=110. Kształk wpustu natryskowego ze stali nierdzewnej.



UCHWYTY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
- Poręcz podłogowa uchylna ze stali nierdzewnej, długość poręczy 60 cm, średnica rurki Ø3,2 cm z zestawem montażowym
- poręcz ścienna kątowa - 60x80 cm ze stali nierdzewnej, średnica rurki Ø3,2 cm z zestawem montażowym

UWAGI:
Na etapie wykonywania konstrukcji budynku należy wykonać dodatkowe elementy konstrukcyjne służące do montażu wyposażenia łazienki .


PROJEKT TECHNICZNY				
NAZWA OBIEKTU BUDOWANEGO		BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KANCELARIA LEŚNICTWA BŁOTNO dz. 341/1/1, obręb Błotno , gm. Nowogard		
Tytuł rysunku		ROZWINIĘCIE ŚCIAN ŁAZIENKI		
BRANŻA		ARCHITEKTURA		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. ELŻBIETA KOJAŁOWICZ-BETHKE	PODSIS	SKALA: 1:50	
NUMER UPRZEMIANKI BUDOWLANICZ	58/SZ/99	PODSIS		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWY ZAŁOŻENIA	mgr inż. arch. BEATA GAŁAN			
NUMER UPRZEMIANKI BUDOWLANICZ	19ZP.OA.OKK/2016			
DATA SPÓRZĄDZENIA		WPRZESIENI 2024 r		
			A9	

OZNACZENIA GLAZURY:

- PŁYTKA CERAMICZNA - gładka
30 x 60 cm; kolor - biały

- PODŁOGA
20 x 90 cm; kolor drewnopodobny

RZUT 1:50

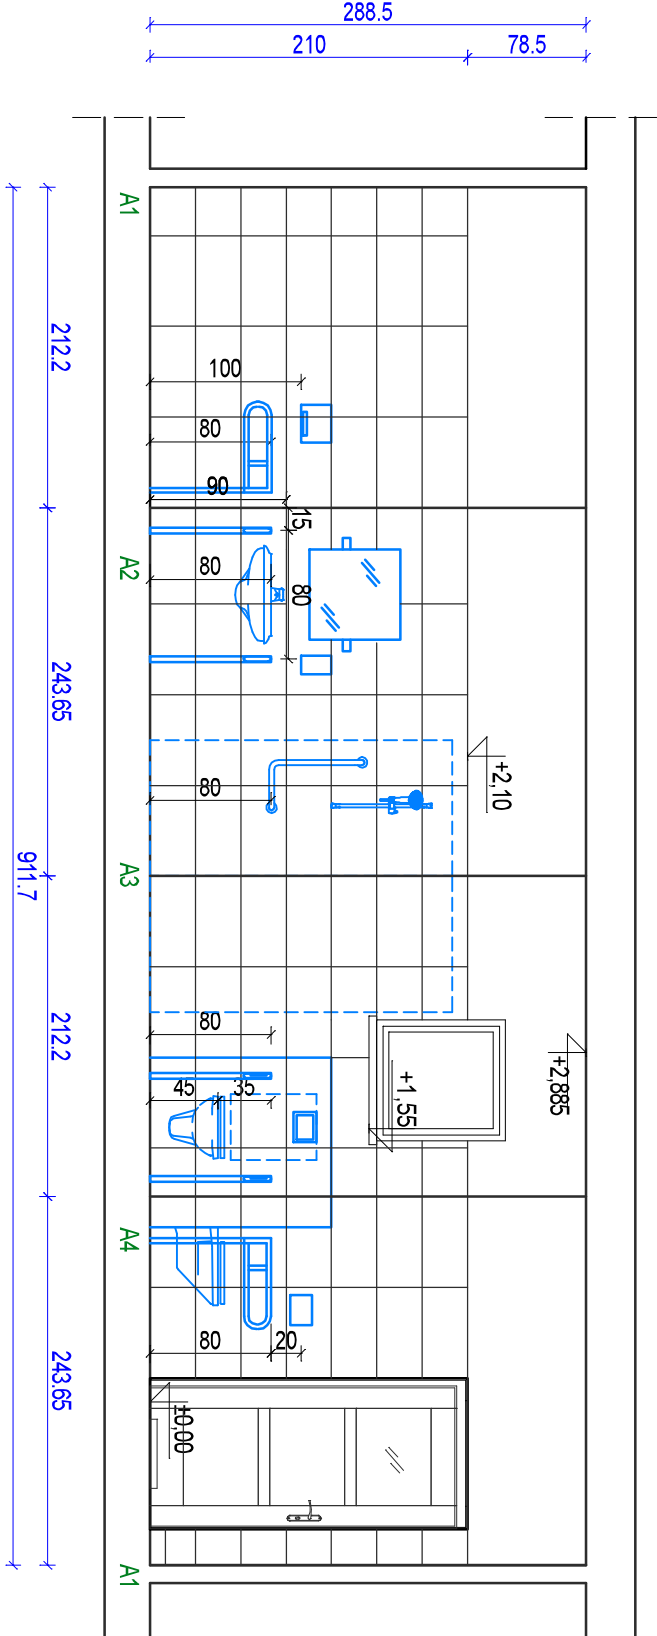

ROZWINIĘCIE ŚCIAN 1:50