

em-BIURO PANEL PRO - -6060

MICOLED®

catch the light

PRODUKT POLSKI

skuteczność świetlna do 181lm/W

unikalny wygląd

certyfikat PZH

innowacyjny system montażu natynkowego

ZASTOSOWANIE

- oświetlenie biur, sklepów, mieszkań
- oświetlenie szkół, szpitali i innych budynków użyteczności publicznej



Ważny do 2021-07-01

CECHY



186-250V
napięcie



50/60Hz
zakres
częstotliwości



-30°/+40°
temperatura
pracy



10-90%
wilgotność powietrza
podczas pracy



>0,99
współczynnik
mocy



60000 h
czas pracy
diod LED




Ra 80
współczynnik
oddawania barw CRI



<10%
współczynnik
zniekształceń



SMD LED
oprawa
z chipami SMD


MODEL em-BP-6060-288	j.m.	18W	25W	35W	50W	65W
Źródło światła 	szt.	288- diody 2835 SMD LED				
Model zasilacza		Z-DW18	Z-DW25	Z-DW35	Z-DW50	Z-DW65
Strumień świetlny źródła światła 4K Tc65°C	lm	3744	5125	7070	9850	12545
Maks. strumień świetlny oprawy 4K Tc65°C	lm	3262	4470	6135	8510	10809
Maks. skuteczność świetlna oprawy	lm/W	181	179	175	170	166
Pobór mocy (+/-5%) Tj85°C	W	18	25	35	50	65
Barwa światła	K	4000*				
LEGENDA: *inne barwy dostępne na zamówienie						

LED provided by Samsung

KLASY I CERTYFIKATY



5 lat
gwarancji



klasa II
klasa ochronności



IP44
szczelność



LM80
standard LED



Pb free
brak ołowiu



spełnia
wymogi UE



spełnia wymogi
dyrektywy UE




produkt z atestem
PZH ważnym do
2021-07-01

OBUDOWA



Wymiary zewnętrzne: 596x596x18 mm	standard M01 - Montaż w modułowym suficie podwieszanym opcja M02 - Montaż natynkowy na uchwytych magnesyowych i dystansowych opcja M03 - Montaż zawieszkowy na linkach i uchwytych magnetycznych opcja M04 - Montaż zawieszkowy na linkach i aluminiowych uchwytych zawieszkowych
Waga: 3,7 kg	

TYP KLOSZA I ROZSYŁ ŚWIATŁA

rozsył światła: opcja D01

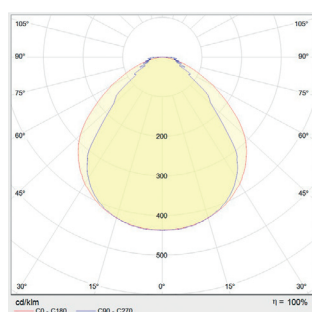

rozsył światła: opcja D02

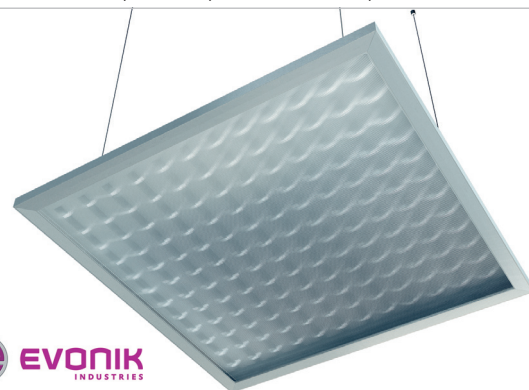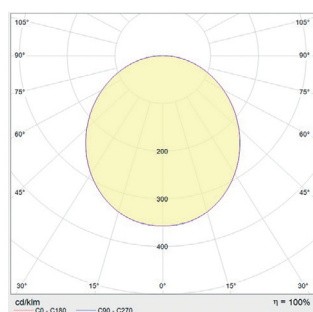

Rodzaj dyfuzora: **EVONIK**
INDUSTRIES

standard **D01** - tworzywo PMMA mikropryzmat
opcja **D02** - tworzywo PMMA satyna