

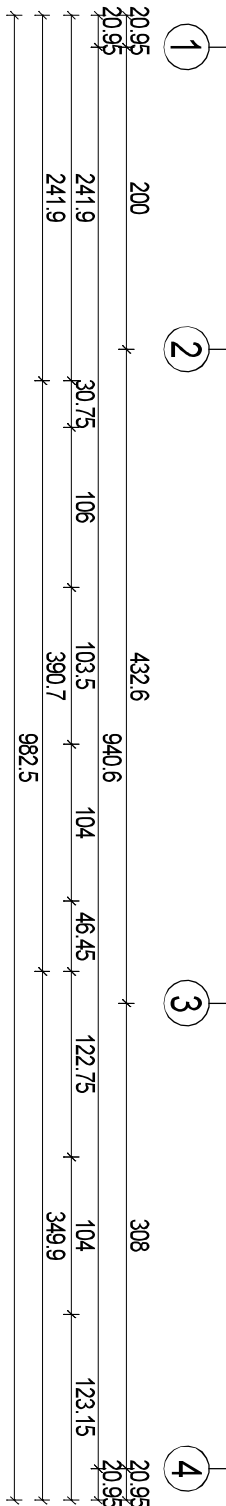


1	2	3	4
0.3 ŁAZIENKA 5,17 m ² gres	0.4 POCZEKANIA 6,05 m ² gres	0.5 POM. BIUROWE 18,30 m ² gres	

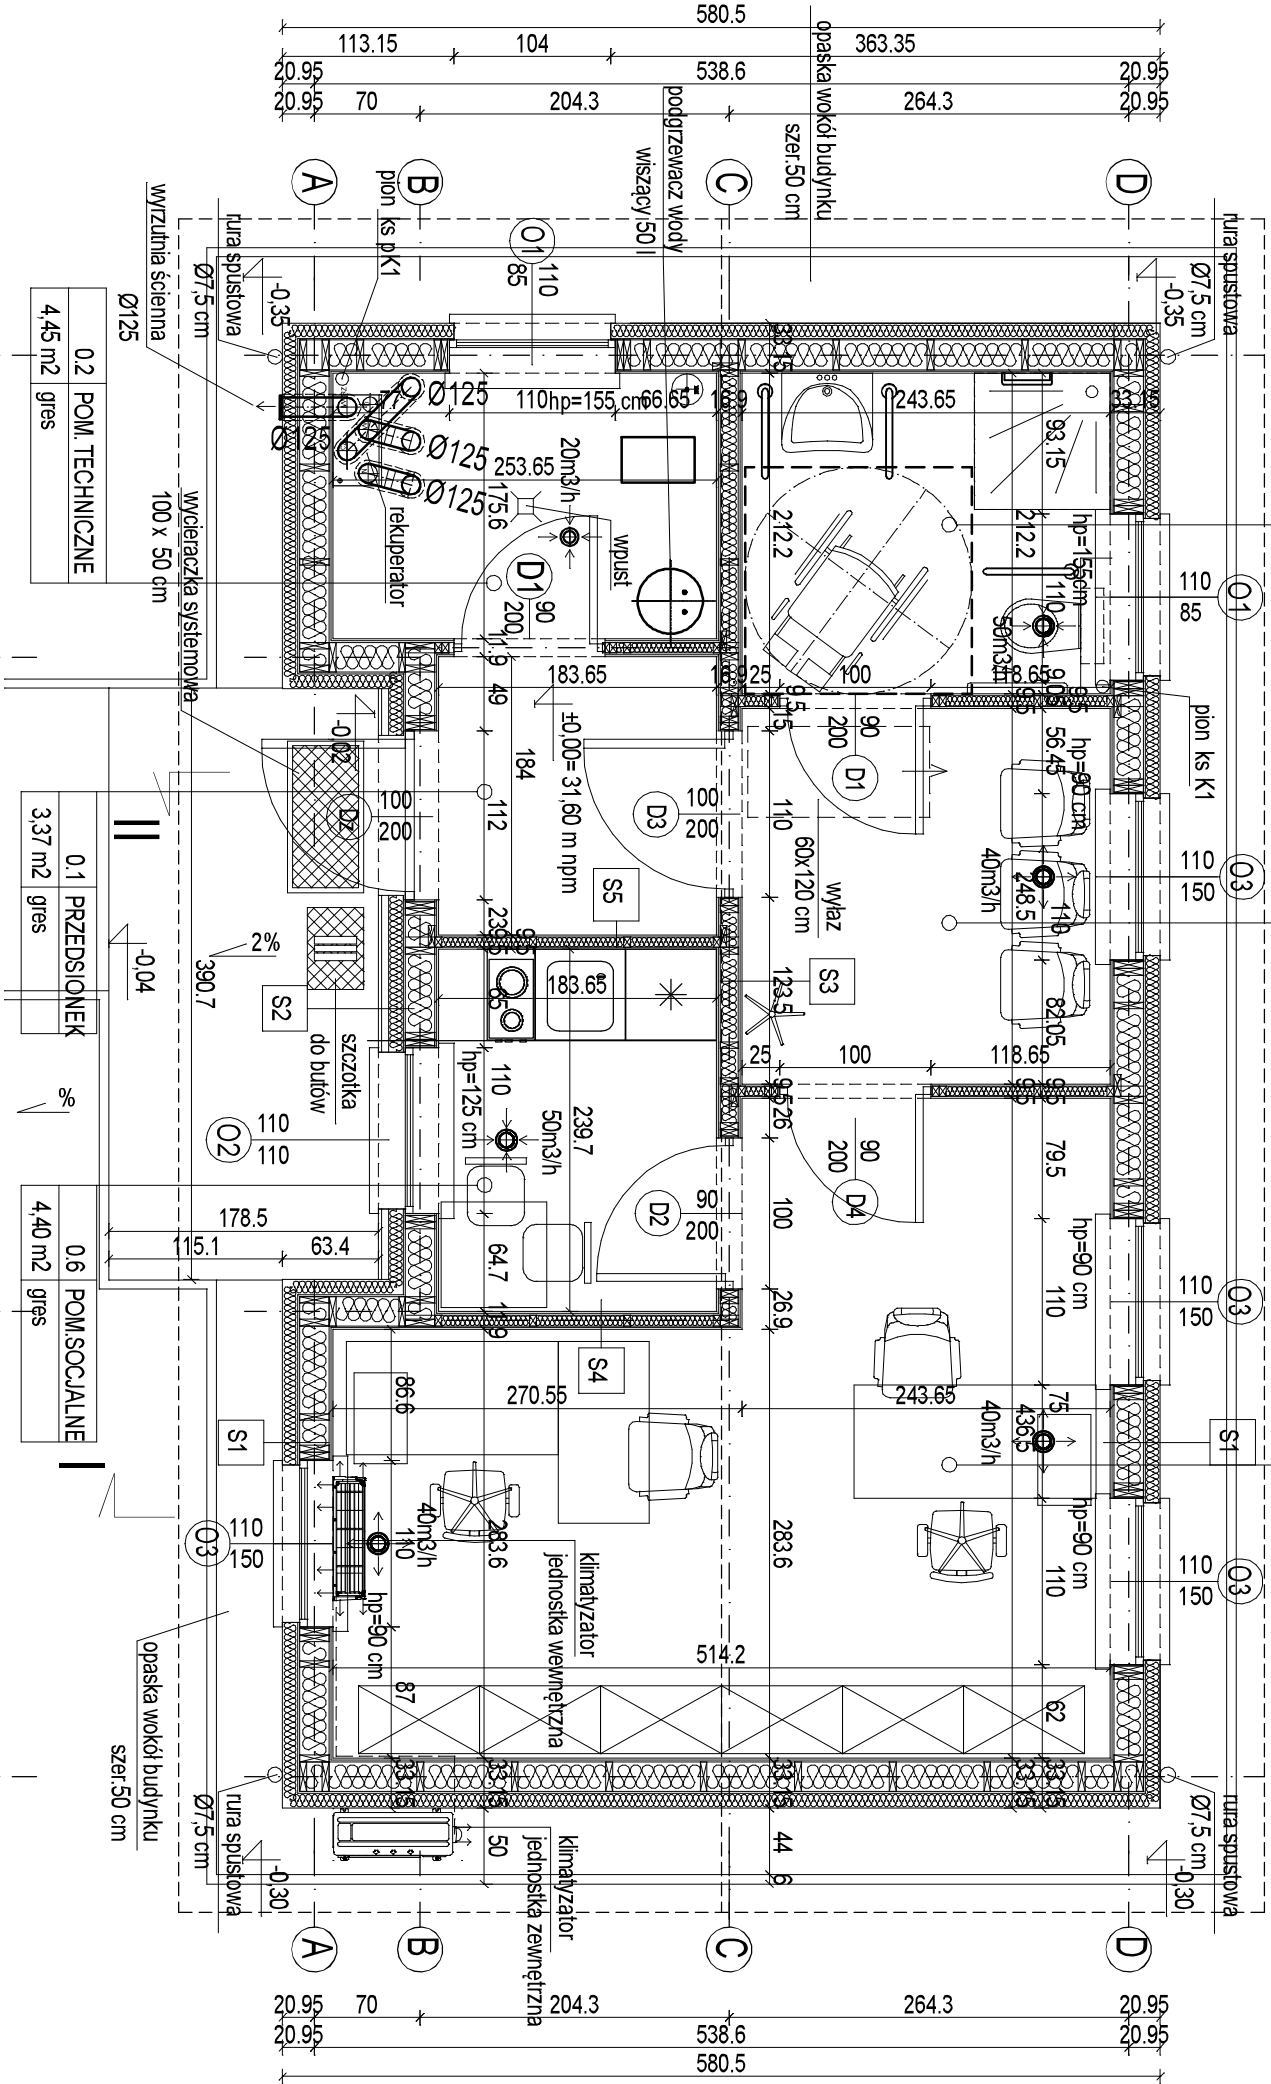

0.1 PRZEDSIÓNEK	0.6 POM. SOCJALNE
3,37 m ² gres	4,40 m ² gres



RZUT PARTERU 1:50

UWAGI:
Na etapie wykonywania konstrukcji budynku należy wykonać dodatkowe elementy konstrukcyjne służące do montażu wyposażenia kuchni i łazienki.

Symbol	Opis warstwy	Własciwa	gr. warstwy (mm.)
SCIANA ZEWNĘTRZNA			
	tylnik silikatowy		
	klej + siatka		
S1	izolacja z wełny / fasadowej		100 mm
	plyta OSB 12 mm		12 mm
	rama drewniana 45x195 mm		195 mm
	+ wełna mineralna 200 mm		
	folia paroizolacyjna		
	plyta OSB 12 mm		12 mm
	plyta gipsowo-kartonowa GKF		12,5 mm
SCIANA ZEWNĘTRZNA - SZALOWKA			
	szalówka elewacyjna		21 mm
	łaty drewniane 45x45 mm		45 mm
S2	watrozizolacja		100 mm
	łata drewniana 45x100 mm		
	+ wełna mineralna 100 mm		
	plyta OSB 12 mm		12 mm
	rama drewniana 45x195 mm		195 mm
	+ wełna mineralna 200 mm		
	folia paroizolacyjna		
	plyta OSB 12 mm		12 mm
	plyta gipsowo-kartonowa GKF		12,5 mm
SCIANA WEWNĘTRZNA - NOSNA - EI15			
	plyta gipsowo-kartonowa GKF		12,5 mm
	plyta OSB 12 mm		12 mm
S3	rama drewniana 45x120 mm		120 mm
	+ wełna mineralna 120 mm		12 mm
	plyta OSB 12 mm		12,5 mm
	plyta gipsowo-kartonowa GKF		12,5 mm
SCIANA WEWNĘTRZNA - DZIAŁOWA			
S4	plyta gipsowo-kartonowa GKF		12,5 mm
	plyta OSB 12 mm		12 mm
	rama drewniana 45 x 70 mm		70 mm
	+ wełna mineralna 70 mm		12 mm
	plyta OSB 12 mm		12,5 mm
SCIANA WEWNĘTRZNA - DZIAŁOWA			
S5	plyta gipsowo-kartonowa GKF		12,5 mm
	rama drewniana 45 x 70 mm		70 mm
	+ wełna mineralna 70 mm		12,5 mm
	plyta gipsowo-kartonowa GKF / GKF1		

Lp.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	m ²
0.1	PRZEDSIÓNEK	gres	3,37 m ²
0.2	POM. TECHNICZNE	gres	4,45 m ²
0.3	ŁAZIENKA	gres	5,17 m ²
0.4	POCZEKALNIA	gres	6,05 m ²
0.5	POM. BIUROWE	gres	18,30 m ²
0.6	POM. SOCJALNE	gres	4,40 m ²
SUMA			41,74 m ²

- OKNA * 110/150
- wymiary okien podano w świetle muru
 - DRZWI * 90/200
 - wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy
 - wymiary w świetle muru dostosować do wybranego typu drzwi

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU	BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
ADRES	KANCELARIA LEŚNICTWA BŁOTNO
DATA PROJEKTU	dz. 341/11, obręb Błotno, gm. Nowogard

RZUT PARTERU

BRANŻA	ARCHITEKTURA	POPSIS	SKALA:
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	ELŻBIETA KOJAŁOWICZ-BETHKE		1:50
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	BEATA GAŁAN	POPSIS	INNE RYSUNKI
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	WŁADYSŁAW		A1