


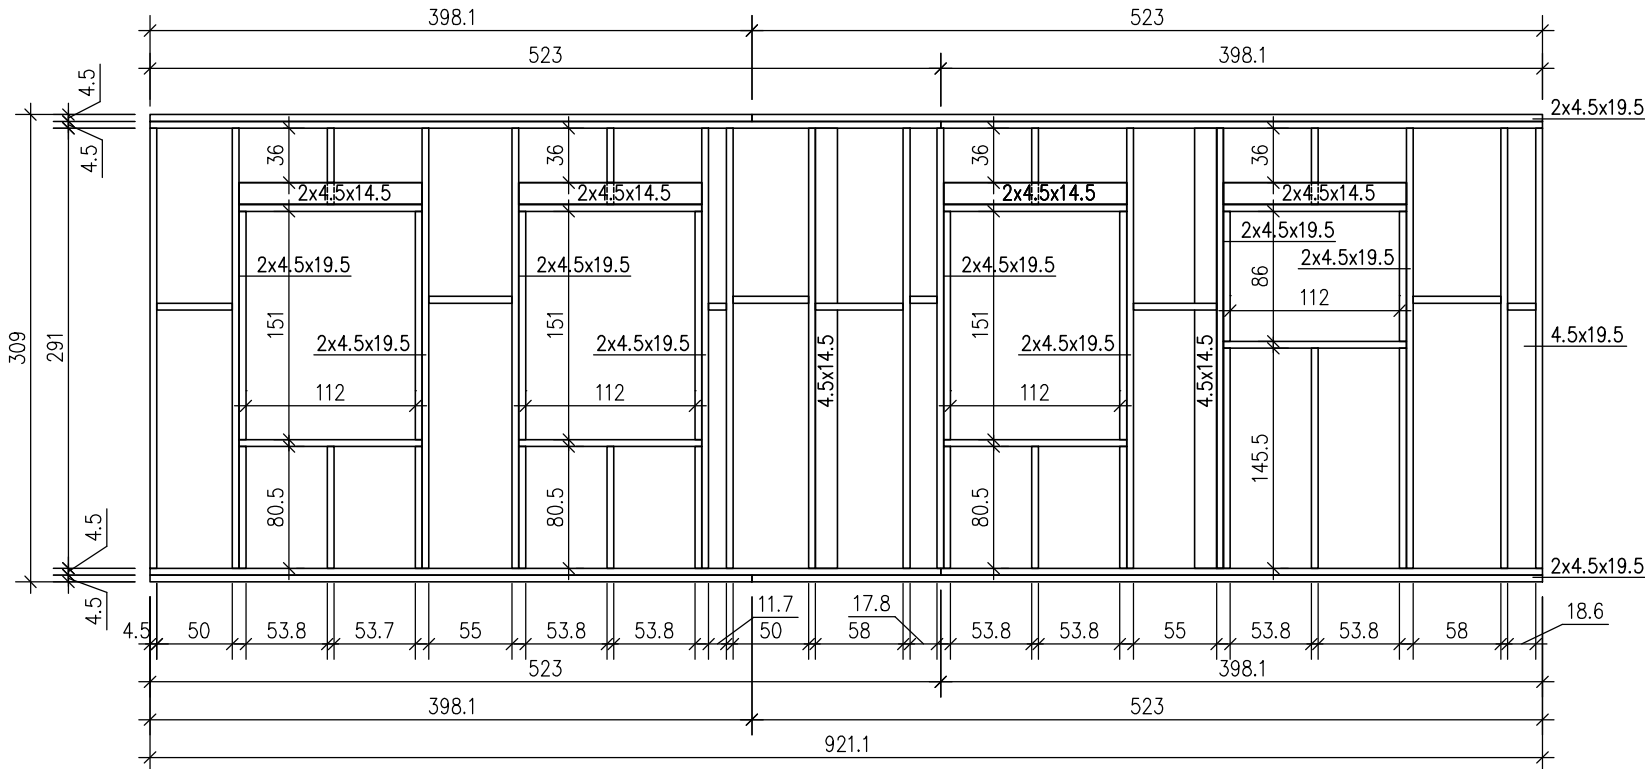


ŚCIANA NR 3  
szt. 1





ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH - ŚCIANA 3				
Szerokość	Wysokość	Długość	Ilość	Objętość łączna
[m]	[m]	[m]	[sztuk]	[m³]
0,045	0,195	2,91	26	0,664
0,045	0,195	9,22	5	0,405
0,045	0,195	1,21	8	0,085
0,045	0,145	1,21	8	0,063
0,045	0,145	2,91	2	0,038
Razem				1,255

ŚCIANA NR 5  
szt. 1

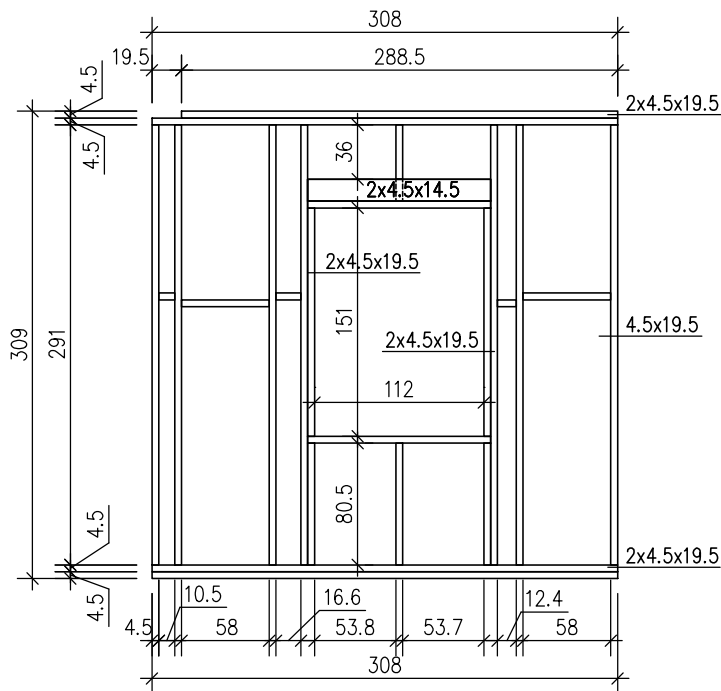

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH - ŚCIANA 5				
Szerokość	Wysokość	Długość	Ilość	Objętość łączna
[m]	[m]	[m]	[sztuk]	[m³]
0,045	0,195	2,91	10	0,255
0,045	0,195	3,10	5	0,136
0,045	0,195	1,21	2	0,021
0,045	0,145	1,21	2	0,016
Razem				0,428

ŚCIANA NR 4  
szt. 1

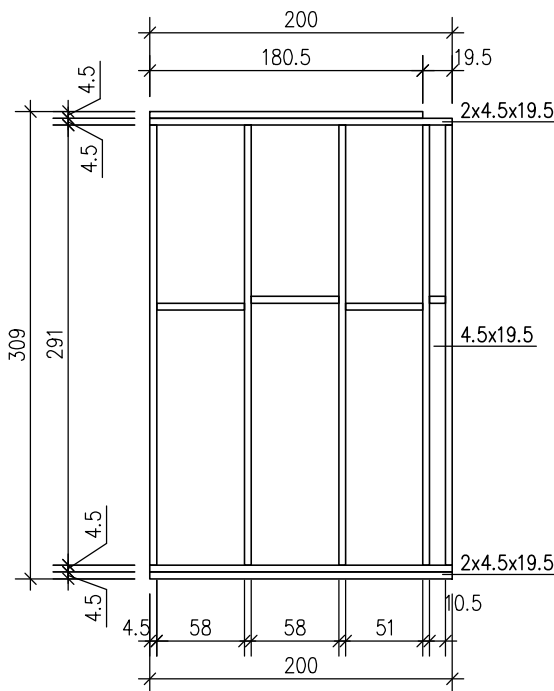

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH - ŚCIANA 4				
Szerokość	Wysokość	Długość	Ilość	Objętość łączna
[m]	[m]	[m]	[sztuk]	[m³]
0,045	0,195	2,91	5	0,128
0,045	0,195	2,00	5	0,088
Razem				0,215

UWAGI

- Drewno klasy C24.
- Zestawienie nie uwzględnia naddatków.
- Prace prowadzić szczegółowo wg Opisu Technicznego.

PROJEKT TECHNICZNY			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO LEŚNICTWA BŁOTNO dz. 341/11, obręb Błotno , gm. Nowogard	
TYTUŁ RYSUNKU		ŚCIANY SZKIELETOWE NR3, NR4, NR5	
BRANŻA		KONSTRUKCJA	
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA		PODPIS	SKALA:
ANNA OLBRACHT			
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH		PODPIS	NR RYSUNKU K6
ZAP/0076/P00K/07			
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO			
KATARZYNA KUŹMICH			
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH			
ZAP/0036/P00K/07			
DATA SPORZĄDZENIA		WRZESIEŃ 2024 r	