




# ZESTAWIENIE JEDNEGO ZESTAWU INSPEKTU WARZYWNO - ZIOŁOWEGO




INSPEKT 1:  
120X60 CM / H=30 CM  
1 SZT



INSPEKT 2:  
120X30 CM / H=30 CM  
1 SZT




INSPEKT 3:  
90X60 CM / H=30 CM  
2 SZT



INSPEKT 4:  
30X60 CM / H=30 CM  
1 SZT

## ŁAWKA PARKOWA

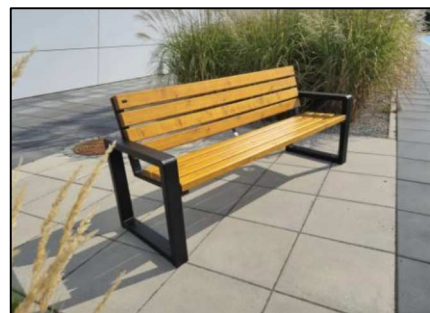


### SPECYFIKACJA:

ŁAWKA O MIN. WYMIARACH: 170X63X40 CM  
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA MIN: 45 CM  
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA MIN: 84 CM  
KOLOR: JASNY DĄB  
MATERIAŁ: STAL / ŚWIERK SKANDYNAWSKI  
ILOŚĆ: 2 SZT

## PRZYKŁADOWE USTAWIENIE JEDNEGO ZESTAWU INSPEKTU WARZYWNO - ZIOŁOWEGO

OPASKA Z OZDOBNEGO ŻWIRU

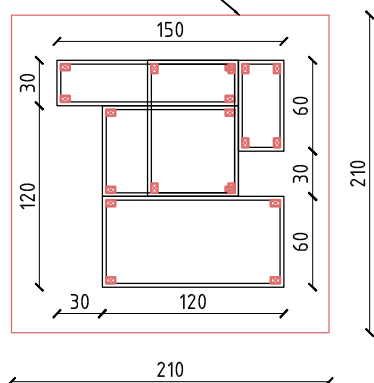

### UWAGI:


MATERIAŁY ZASTOSOWANE DO BUDOWY INSPEKTÓW:

- DESKA SOSNOWA GR. 2,5 CM / STRUGANA CZTEROSTRONNIE / IMPREGNOWANA PLEŚNIO I GRZYBOBÓJCZO / MALOWANA 2X LAZURĄ DO DREWNA / KOLOR ŻŁOTY DĄB,
- DESKI O WYSOKOŚCI 15 CM / DŁUGOŚCI DESEK ZGODNIE Z RYSUNKAMI,
- KĄTÓWKI NAROŻNE WZMACNIAJĄCE INSPEKTY Z DREWNA SOSNOWEGO O WYM : 4X6 CM DŁUGOŚCI 30 CM / STRUGANE CZTEROSTRONNIE / IMPREGNOWANE PLEŚNIO I GRZYBOBÓJCZO / MALOWANE 2X LAZURĄ DO DREWNA / KOLOR ŻŁOTY DĄB,
- INSPEKTY NALEŻY SKRĘCIĆ WKRĘTAMI DO DREWNA 4X60 MM,
- INSPEKTY NALEŻY WEWNĄTRZ WYŁOŻYĆ GEOWŁÓKNINĄ PRZYMOCOWANĄ DO WEWNĘTRZNEJ STRONY INSPEKTU ZA POMOCĄ ZSZYWEK,
- GEOWŁÓKNINĘ NALEŻY POŁOŻYĆ NA PODŁOŻU POD INSPEKTAMI ABY NIE PRZERASTAŁY TRAWA,
- WOKÓŁ INSPEKTÓW NALEŻY WYSYPAC ŻWIR OZDOBNY GRANITOWY O FRAKCJI 16-32 MM W ODLEGŁOŚCI OK 30 CM OD INSPEKTÓW - (ZGODNIE Z RYSUNKIEM),
- INSPEKTY NALEŻY ZASYPAC ZIEMIĄ OGRODOWĄ / KWASOWOŚĆ ZIEMI DOBRAĆ W ZALEŻNOŚCI OD UPRAWIANYCH ROŚLIN,
- INSPEKTY MOŻNA UKŁADAĆ W DOWOLNEJ KONFIGURACJI SKRĘCAJĄC JE DO SIEBIE WKRĘTAMI DO DREWNA,
- WYSOKOŚĆ INSPEKTÓW DOBRANA ZOSTAŁA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM.


DO ZESTAWIENIA NALEŻY PRZYJAĆ DWA ZESTAWY INSPEKTU WARZYWNO - ZIOŁOWEGO !

PONIŻEJ PRZYKŁAD JEDNEJ KONFIGURACJI ZESTAWU INSPEKTU WARZYWNO - ZIOŁOWEGO.

### RZUT Z GÓRY

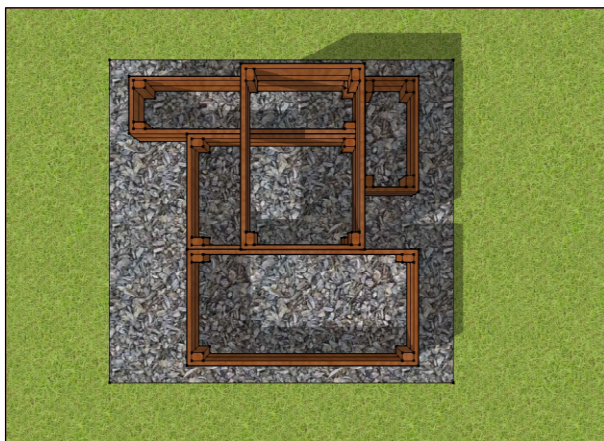

### WIDOK Z LOTU PTAKA

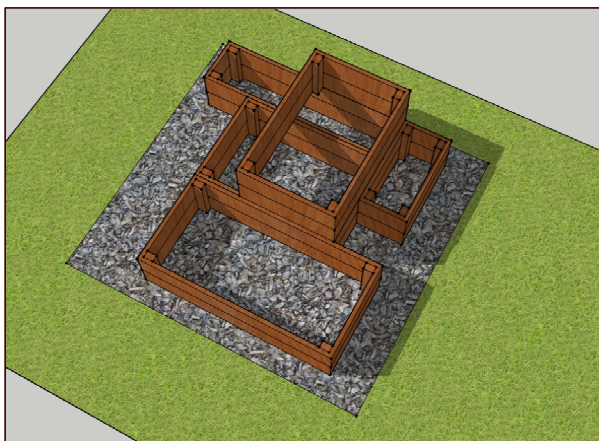

INWESTOR:

GINA MIASTO RZESZÓW, UL RYNEK 1, 35-064 RZESZÓW

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

MODERNIZACJA BUDYNKU I OTOCZENIA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 8 W RZESZOWIE, DZ. NR EWID. 1883/4 , OBR. 207., JEDN. EWID. 186301\_1.0207.1883/4

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JAKUB KUCZMA

CZĘŚĆ:

ARCHITEKTURA

OPRACOWNIE:

mgr inż. arch. Marcin Musz upr. 24/PKOKK/2015

CZĘŚĆ:

INST.ELEKTRYCZNE

OPRACOWNIE:

mgr inż. Paulina Musz upr. PDK/0231/PWOE/15

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU:

INSPEKTY / ŁAWKA

DATA:

14.04.2025

NR RYSUNKU:

PW.A5

SKALA:

1:50