



# FUNDAMENT POD BRAMĘ WJAZDOWĄ PRZESUWNĄ

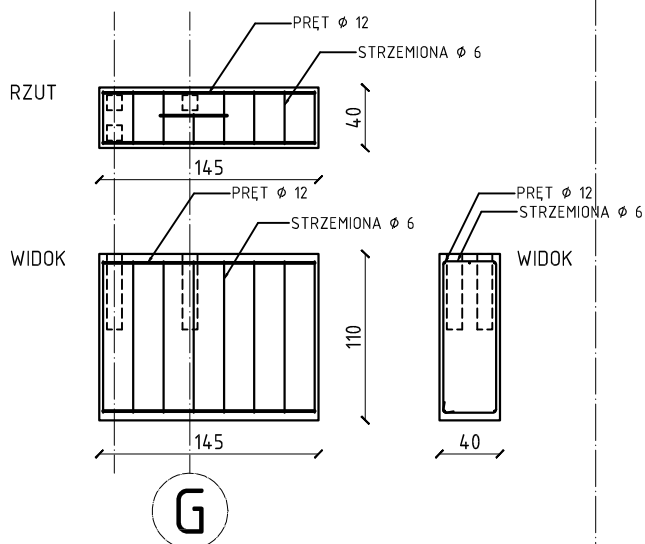

## UWAGI:

- ZBROJENIE PRĘTAMI Ø 12 GÓRA - DÓŁ - 5 SZT
- STRZEMIONA CO 20 CM PRĘTAMI Ø 6 - 8 SZT
- BETON B25 (C20/25)
- OTULINA - 30 MM
- STAL KLASY A WG PN-EN 1992-1-1

# FUNDAMENT POD SŁUPKI OGRODZENIOWE

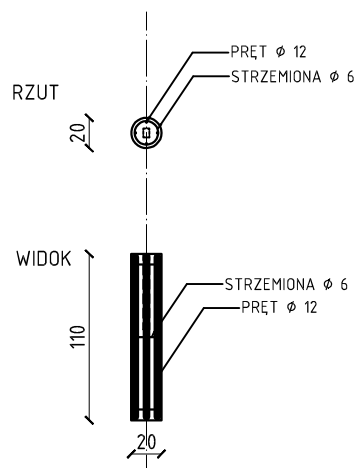

## UWAGI:

- ZBROJENIE PRĘTAMI Ø 12 PIONOWO - 4 SZT
- STRZEMIONA CO 48 CM PRĘTAMI Ø 6 - 3 SZT
- BETON B20 (C16/20)
- OTULINA - 30 MM
- STAL KLASY A WG PN-EN 1992-1-1

INWESTOR:  
GMINA MIASTO RZESZÓW, UL. RYNEK 1, 35-064 RZESZÓW

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

MODERNIZACJA BUDYNKU I OTOCZENIA ZESPÓŁU  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 8 W RZESZOWIE,  
DZ. NR EWID. 1883/4, OBR. 207, JEDN. EWID. 186301\_10207.1883/4

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JAKUB KUCZMA

CZĘŚĆ:  
ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:  
mgr inż. arch. Marcin Musz upr. 24/PKOKK/2015

CZĘŚĆ:  
INST.ELEKTRYCZNE

OPRACOWANIE:  
mgr inż. Paulina Musz upr. PDK/0231/PWOE/15

FAZA:  
PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU:  
FUNDAMENTY

DATA:  
14.04.2025

NR RYSUNKU:  
PW.A4

SKALA:  
1:50