ROZRYS BRAMY WJAZDOWEJ WRAZ Z OGRODZENIEM NA ODCINKU F-G-H-I

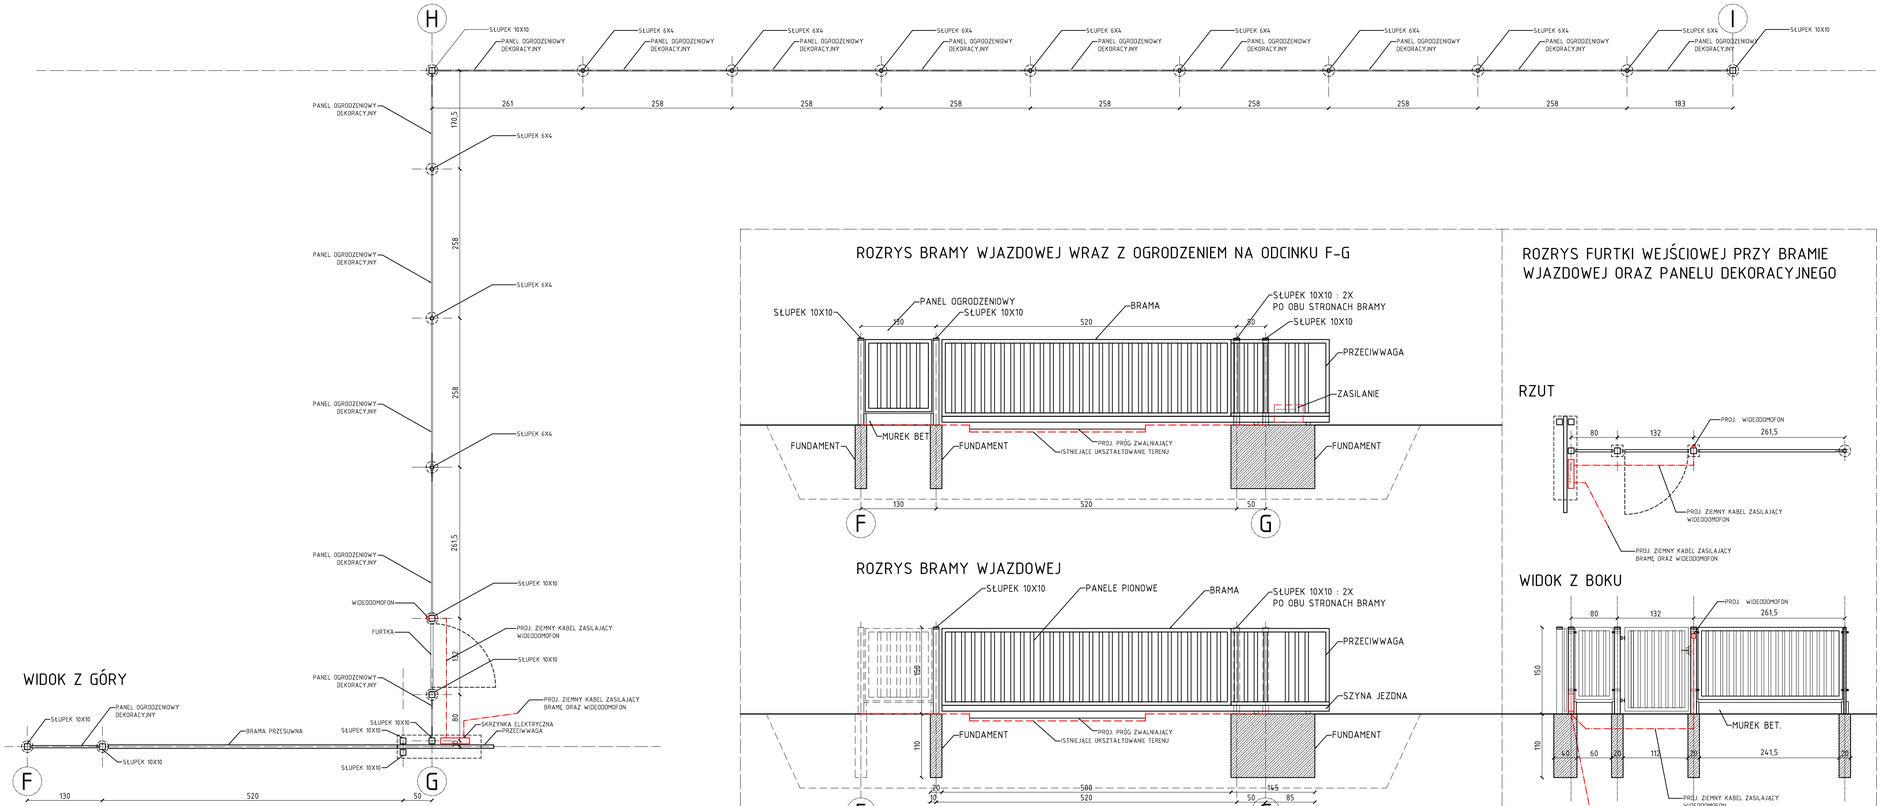

ROZRYS BRAMY WJAZDOWEJ WRAZ Z OGRODZENIEM NA ODCINKU F-G

ROZRYS BRAMY WJAZDOWEJ

ROZRYS BRAMY WJAZDOWEJ

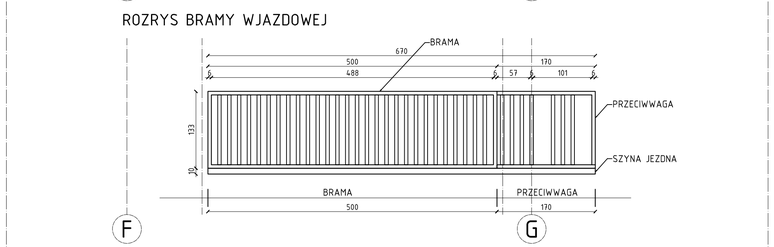

ROZRYS FURTKI WEJŚCIOWEJ PRZY BRAMIE WJAZDOWEJ ORAZ PANELU DEKORACYJNEGO

RZUT

WIDOK Z BOKU

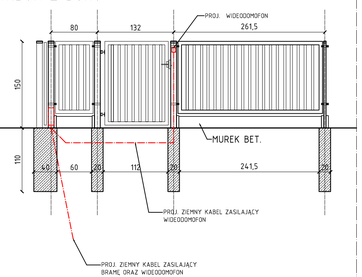

UWAGI DO PANELI OGRODZENIOWYCH DEKORACYJNYCH ORAZ BRAMY WJAZDOWEJ:

- PROFILE SŁUPKÓW 6X4 CM - GRUBOŚĆ ŚCIANKI MIN 1,5 MM,
- PROFILE SŁUPKÓW 10X10 CM - GRUBOŚĆ ŚCIANKI MIN 3 MM,
- PROFILE PANELI OGRODZENIOWYCH - RAMA 6X4 CM / WYPEŁNIENIE ELEMENTAMI PIONOWYMI 4X2 CM - GRUBOŚĆ ŚCIANEK MIN 1,5 MM,
- PROFILE BRAMY WJAZDOWEJ - RAMA GRUBOŚCI 3 MM - PALISADA PIONOWA - PROFIL OCYNKOWANY, MALOWANY PODKŁADEM ORAZ FARBĄ NAWIERZCHNIOWĄ MALOWANY PROSZKOWO,
- WSZYSTKIE PROFILE MALOWANE PODKŁADEM ORAZ FARBĄ NAWIERZCHNIOWĄ MALOWANE PROSZKOWO,
- WYSOKOŚĆ OGRODZENIA NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO TERENU - MUREK BETONOWY MA LEŻEĆ NA GRUNCIE / JEŻELI WYSTĄPI ZNACZNA RÓŻNICA TERENU OGRODZENIE NALEŻY WYKONAĆ SCHODKOWO,
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZMIERZYĆ NA BUDOWIE !
- ZAMÓWIENIA NALEŻY DOKONAĆ PO WCZEŚNIEJSZYCH DOKŁADNYCH OBMIARACH DOSTAWCY - WYKONAWCY OGRODZENIA !
- PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ SZCZEGÓLNIE PRZY ZBLIŻENIACH DO SIECI GAZOWEJ ORAZ ELEKTRYCZNEJ !
- PRACE ZIEMNE NALEŻY WYKONYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI I PRZEPISÓW BHP!

DŁUGOŚCI ODCINKÓW OGRODZENIA

F-G : 7,0M
G-H : 11,7M
H-I : 22,5M

SUMA DŁUGOŚCI ODCINKÓW F-G-H-I OBJĘTYCH OPRACOWANIEM : 41,20 MB

INWESTOR:
GMINA MIASTO RZESZÓW, UL. RYNEK 1, 35-064 RZESZÓW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JAKUB KUCZMA

CZĘŚĆ: ARCHITEKTURA
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Marcin Mucz upr. 24/PKOKK/2015

CZĘŚĆ: INST.ELEKTRYCZNE
OPRACOWAŁ: mgr inż. Paulina Mucz upr. POK/9231/PWOE/15

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
MODERNIZACJA BUDYNKU I OTOCZENIA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 8 W RZESZOWIE,
DZ. NR EWID. 1883/4 , OBR. 201, JEDN. EWID. 186301_1.0207.1883/4

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT RYSUNKU: OGRODZENIE FRONTOWE
DATA: 14.04.2025
NR RYSUNKU: PW.A1
SKALA: 1:50