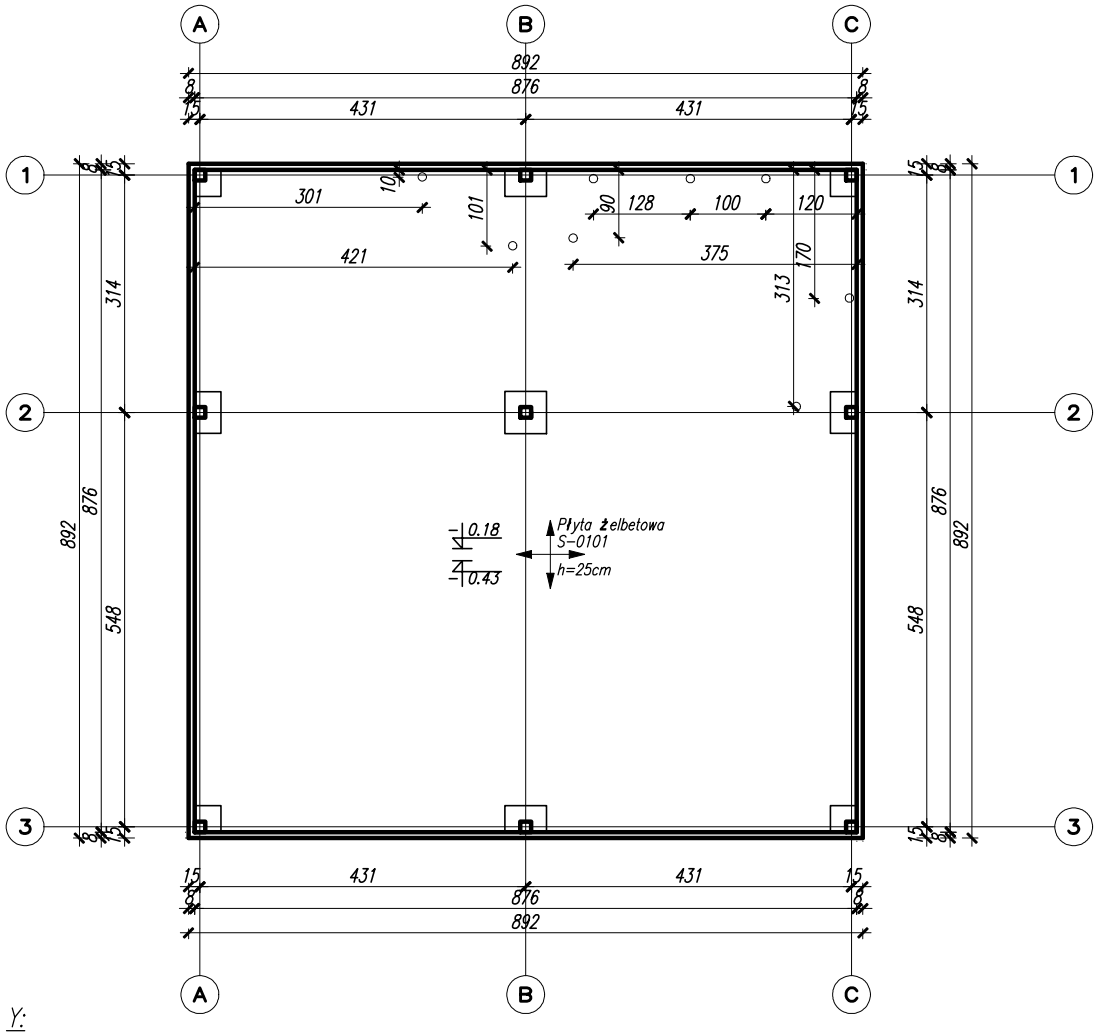

MATERIAŁY:

Beton: C25/30 (B30)
- f_{ck} = 25 Mpa
- klasa ekspozycji: XC3
- W/C < 0.6
- D_{max} ziarna kruszywa ≤ 20 mm

(Kruszywo drobne i grube muszą zawierać piasek naturalny lub kamień łamany. Kruszywo musi posiadać odpowiednią krzywą uziarnienia. Piasek powinien stanowić min. 40% masy całości kruszywa. Zawartość jonów chlorkowych kruszywa musi być taka, aby jony chlorkowe zmieszanego betonu nie przekraczały 0.2%)

Stal: pręty główne (#) – RB500W/BSt500S (A-IIIN, f_{yk}=500 MPa)
pręty rozdzielcze – (ø) – St3S (A-I, f_{yk}=240 MPa)

Ściany: Cegła ceramiczna poryzowana grubości 25cm

inwestycja

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWYM WYLEZINIE WRAZ Z BEZODPŁYWOWYM ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

Nowy Wylezin, gmina Kowiesy, dz. nr ew. 232/5
jednostka ewidencyjna 101504_2 Kowiesy, obręb 0015

faza projektu	branża	data
projekt techniczny	konstrukcyjna	05.2025

nazwa rysunku	skala
RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ	1:100

inwestor	nr rysunku
Gmina Kowiesy Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy	**K1**

zespół projektowy	nr uprawnień	podpis
mgr inż. Sebastian Michalski	LOD/3742/PWOKB/19 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania w ograniczonym zakresie	

UWAGA: WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU JEST ZABRONIONE.