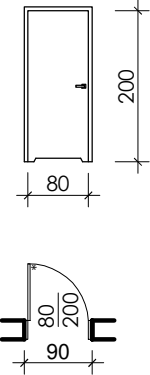
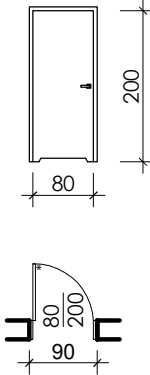
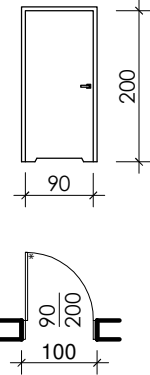
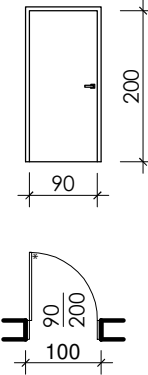


RODZAJ WYROBU:	STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA							
	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE WEWNĘTRZNE		DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE WEWNĘTRZNE		DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE WEWNĘTRZNE		DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ZEWNĘTRZNE	
OZNACZENIE NA RYSUNKU:	D1		D2		D3		D4	
SCHEMAT:								
WYMIARY W ŚWIECIE PRZEJŚCIA:	80x200		80x200		90x200		90x200	
WYMIARY W ŚWIECIE MURU:	90x206		90x206		100x206		106x210	
L - LEWOSKRZYDŁOWE; P - PRAWOSKRZYDŁOWE	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ:	-	1	-	1	1	1	-	1
UWAGI:	<ul style="list-style-type: none">- drzwi płycinowe pełne przylgowe jednoskrzydłowe w kolorze RAL 7016,- konstrukcja: rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego wypełniona płytą wiórowo-otworową,- wykończenie: laminat CPL 0,2- ościeżnica stalowa opaskowa w kolorze skrzydła- światło przejścia po otwarciu skrzydła o $\angle 90^\circ$: 80 cm x 200 cm,- drzwi wyposażone w podcięcie went. o pow. minimum 0,0220m²,- klamka ze stali nierdzewnej,- zamek zasuwkowo-zapadkowy wyposażony we wkładkę patentową,* wyposażone w samozamykacz		<ul style="list-style-type: none">- drzwi płycinowe pełne przylgowe jednoskrzydłowe w kolorze RAL 7016,- konstrukcja: rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego wypełniona płytą wiórowo-otworową,- wykończenie: laminat CPL 0,2- ościeżnica stalowa opaskowa w kolorze skrzydła- światło przejścia po otwarciu skrzydła o $\angle 90^\circ$: 80 cm x 200 cm,- drzwi wyposażone w podcięcie went. o pow. minimum 0,0220m²,- klamka ze stali nierdzewnej,- zamek zasuwkowo-zapadkowy wyposażony w blokadę WC,* wyposażone w samozamykacz		<ul style="list-style-type: none">- drzwi płycinowe pełne przylgowe jednoskrzydłowe w kolorze RAL 7016,- konstrukcja: rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego wypełniona płytą wiórowo-otworową,- wykończenie: laminat CPL 0,2- ościeżnica stalowa opaskowa w kolorze skrzydła- światło przejścia po otwarciu skrzydła o $\angle 90^\circ$: 90 cm x 200 cm,- drzwi wyposażone w podcięcie went. o pow. minimum 0,0220m²,- klamka ze stali nierdzewnej,- zamek zasuwkowo-zapadkowy wyposażony w blokadę WC,* wyposażone w samozamykacz		<ul style="list-style-type: none">- drzwi pełne przylgowe w kolorze RAL 7016,- ciepła ościeżnica w kolorze skrzydła,- skrzydło drzwiowe z uszczelką, izolowane, rama z drewna klejonego,- ciepły próg z przegrodą termiczną,- 3 zawiasy regulowane,- światło przejścia po otwarciu skrzydła o $\angle 90^\circ$: 90 cm x 200 cm,- klamka ze stali nierdzewnej,- zamek zasuwkowo-zapadkowy wyposażony we wkładkę patentową,- dodatkowy zamek górny zasuwkowy wyposażony we wkładkę patentową,- wyposażone w bolce antywyważeniowe,- zamki w systemie jednego klucza,- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji $U_{max}=1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$* wyposażone w samozamykacz	

- UWAGA:**
1. Przed wykonaniem oraz montażem stolarki należy sprawdzić wymiary, ilości i kierunki otwierania w miejscach przeznaczenia.
 2. Wymiary podano w cm.
 3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
 4. Montaż stolarki drzwiowej należy wykonać zgodnie z technologią i sztuką budowlaną.

ARCHITEKT studio projektowe			
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY TOALETY OGÓLNODOSTĘPNEJ		
ADRES:	Bogdańczowice 1A; 46-233 Bąków, działka nr 40/2		DATA: 11.2025 r.
INWESTOR:	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach Bogdańczowice 1A; 46-233 Bąków		SKALA: 1:100
NAZWA RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		NR RYS. AT/1
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKI	BŁ. 111/01	