## FASADA SZKLANA F1 - ELEWACJA POŁUDNIOWA

| | |
|---|---|
| SCHEMAT GRAFICZNY | 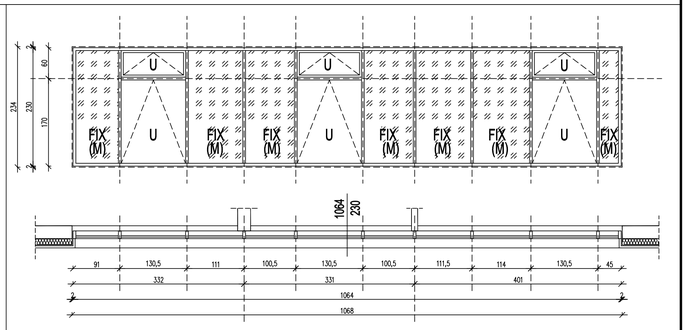 |
| Wymiar w świetle muru<br>S / H (mm) | S = 10680<br>H = 2340 |
| Wymiar w świetle ościeża<br>So / Ho (mm) | So = 10640<br>Ho = 2300 |
| Ilość - parter | 1 |
| Ilość - piętro 1 | 0 |
| Uwagi | - współczynnik U dla stolarki U ≤ 0,9<br>- otwór w murze istniejący, sprawdzić przed wykonaniem witryny<br>- profile aluminiowe<br>- szklenie bezpieczne, w przypadku szklenia FIX dodatkowo piaskowane/mleczne<br>- szczegółowe rysunki wg producenta<br>- fasada wyposażona w żaluzje przeciwsłoneczne elektryczne |
| H i S = Wysokość i szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia okna.<br>Wykonawca jest zobowiązany wykonać inwentaryzację otworów na budowie, przed przyjęciem zamówienia.<br>Różnice pomiędzy projektem a stanem rzeczywistym skonsultować z projektantem. | |

## FASADA SZKLANA F2 - ELEWACJA POŁUDNIOWA

| | |
|---|---|
| SCHEMAT GRAFICZNY | 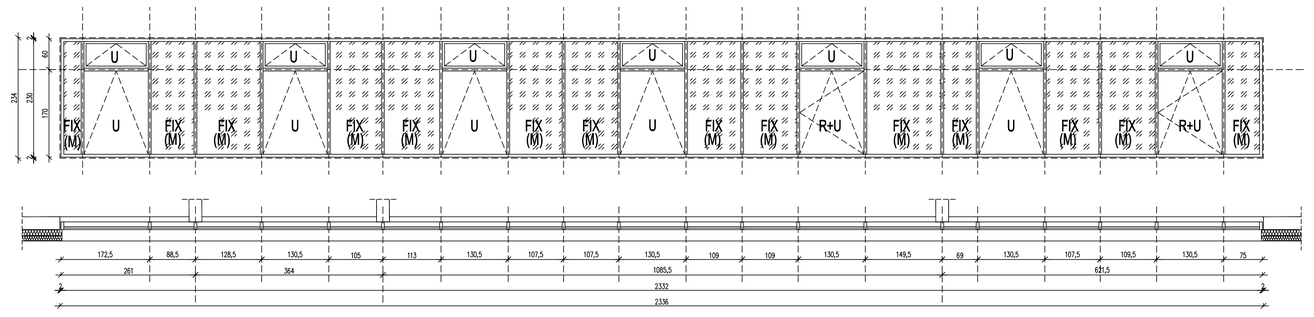 |
| Wymiar w świetle muru<br>S / H (mm) | S = 23360<br>H = 2340 |
| Wymiar w świetle ościeża<br>So / Ho (mm) | So = 23320<br>Ho = 2300 |
| Ilość - parter | 1 |
| Ilość - piętro 1 | 0 |
| Uwagi | - współczynnik U dla stolarki U ≤ 0,9<br>- otwór w murze istniejący, sprawdzić przed wykonaniem witryny<br>- profile aluminiowe<br>- szklenie bezpieczne, w przypadku szklenia FIX dodatkowo piaskowane/mleczne<br>- szczegółowe rysunki wg producenta<br>- fasada wyposażona w żaluzje przeciwsłoneczne elektryczne |
| H i S = Wysokość i szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia okna.<br>Wykonawca jest zobowiązany wykonać inwentaryzację otworów na budowie, przed przyjęciem zamówienia.<br>Różnice pomiędzy projektem a stanem rzeczywistym skonsultować z projektantem. | |

## FASADA SZKLANA F3 - ELEWACJA PÓŁNOCNA

| | |
|---|---|
| SCHEMAT GRAFICZNY | 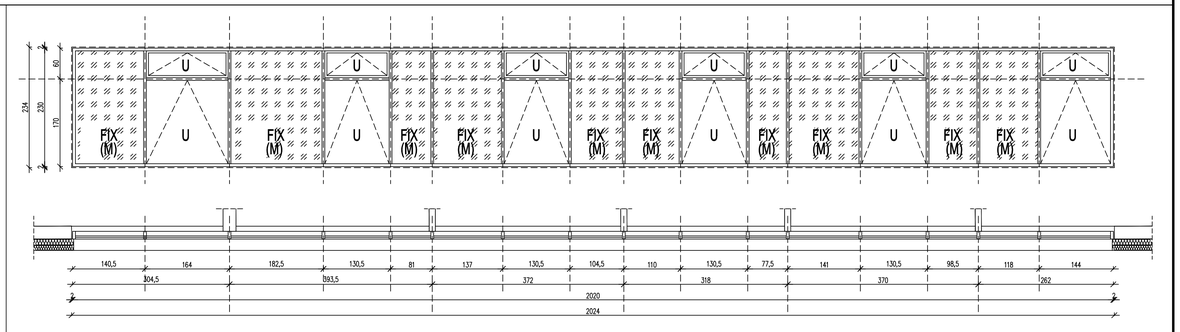 |
| Wymiar w świetle muru<br>S / H (mm) | S = 20240<br>H = 2340 |
| Wymiar w świetle ościeża<br>So / Ho (mm) | So = 20200<br>Ho = 2300 |
| Ilość - parter | 0 |
| Ilość - piętro 1 | 1 |
| Uwagi | - współczynnik U dla stolarki U ≤ 0,9<br>- otwór w murze istniejący; sprawdzić przed wykonaniem witryny<br>- profile aluminiowe<br>- szklenie bezpieczne, w przypadku szklenia FIX dodatkowo piaskowane/mleczne<br>- szczegółowe rysunki wg producenta |
| H i S = Wysokość i szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia okna.<br>Wykonawca jest zobowiązany wykonać inwentaryzację otworów na budowie, przed przyjęciem zamówienia.<br>Różnice pomiędzy projektem a stanem rzeczywistym skonsultować z projektantem. | |

## FASADA SZKLANA F4 - ELEWACJA PÓŁNOCNA

| | |
|---|---|
| SCHEMAT GRAFICZNY | 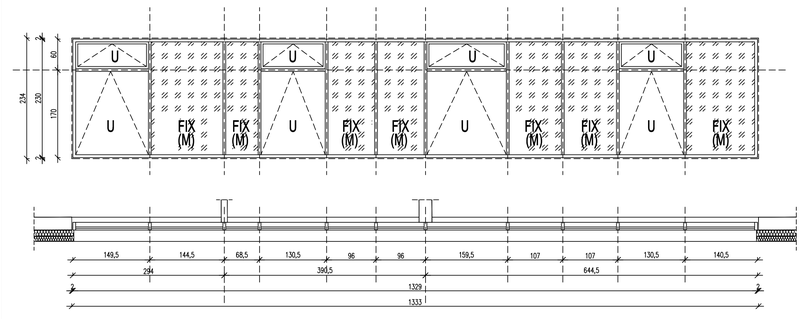 |
| Wymiar w świetle muru<br>S / H (mm) | S = 13330<br>H = 2340 |
| Wymiar w świetle ościeża<br>So / Ho (mm) | So = 13290<br>Ho = 2300 |
| Ilość - parter | 0 |
| Ilość - piętro 1 | 1 |
| Uwagi | - współczynnik U dla stolarki U ≤ 0,9<br>- otwór w murze istniejący; sprawdzić przed wykonaniem witryny<br>- profile aluminiowe<br>- szklenie bezpieczne, w przypadku szklenia FIX dodatkowo piaskowane/mleczne<br>- szczegółowe rysunki wg producenta |
| H i S = Wysokość i szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia okna.<br>Wykonawca jest zobowiązany wykonać inwentaryzację otworów na budowie, przed przyjęciem zamówienia.<br>Różnice pomiędzy projektem a stanem rzeczywistym skonsultować z projektantem. | |

| | |
|---|---|
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | Przebudowa elewacji budynku Urzędu Gminy w Długołęce. |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA ORAZ NR UPR. BUD. | PODPIS |
| ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁ | Artur Iwański 11/2010/DOIA |
| ARCHITEKTURA SPRAWDZIŁA | Kalina Adamska 45/DSOKK/2016 |
| DATA | SKALA |
| 18.09.2025 | 1:50 |
| TYTUŁ RYSUNKU | NR RYSUNKU |
| Zestawienie fasad szklanych | A-07 |