


Wylot Wyl1

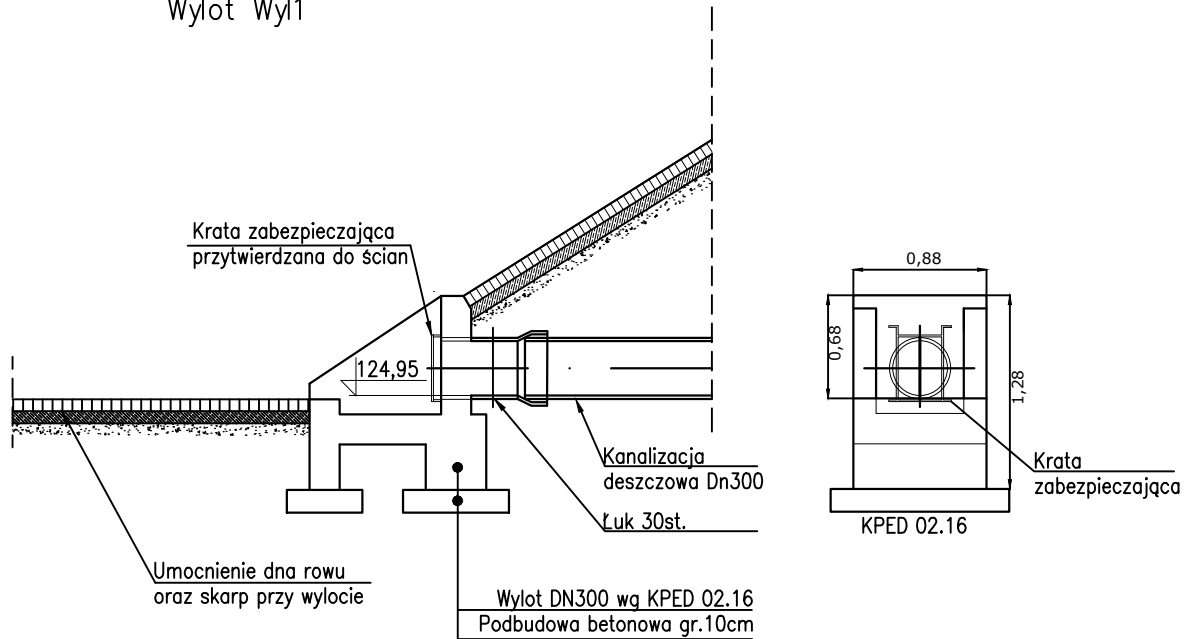

1. Umocnienie terenu przy wylocie należy wykonać poprzez ułożenie na ławie z betonu C12/15 grubości 8cm betonowych płyt ażurowych o grubości 8cm z wypełnieniem szczelin betonem.
2. Umocnienie należy wykonać po obu stronach wylotu.
3. Umocnienie rowu należy wykonać na długości 2m od wylotu.

ul. Spokojna 14
55-093 Kątna

DROGM

temat:
Rozbudowa drogi gminnej, ul. Bławatnej, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową infrastruktury technicznej i przebudową kolizyjnych sieci, w m. Mirków, gm. Długoleka

inwestor:
Wójt Gminy Długoleka,
ul. Robotnicza 12, 55-095 Długoleka

branża sanitarna

projektant:
mgr inż. Mateusz Bartkowski

nr uprawnień: 121/DOŚ/10
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności sanitarnej

podpis:
Bartkowski

projektant:
mgr inż. Anna Cieżak-Baldyga

nr uprawnień: DOŚ/0240/PBS/22
w specjalności inst. w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wenty-
lacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do proj. bez ograniczeń

podpis:
A. Cieżak

stadium:
Projekt wykonawczy

branża:
sanitarna

temat rysunku:

Schemat wylotu Wyl1

data:
03.2025

skala:
-

zmiana:
A

nr rysunku:
KD-04