1. Przed przystąpieniem do realizacji, sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie,
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż,
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniem materiałów,
4. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

Detal montażu paneli PA3

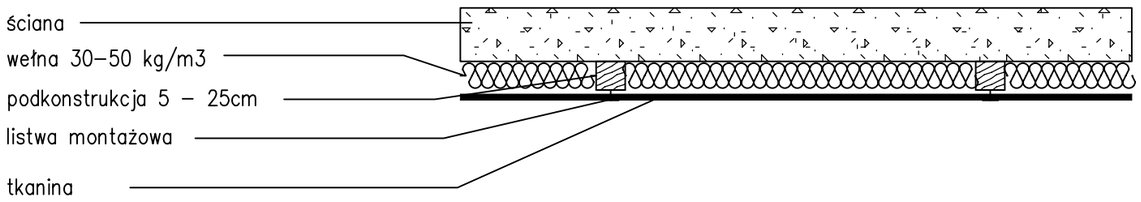

Detal montażu paneli PA1 oraz PA2

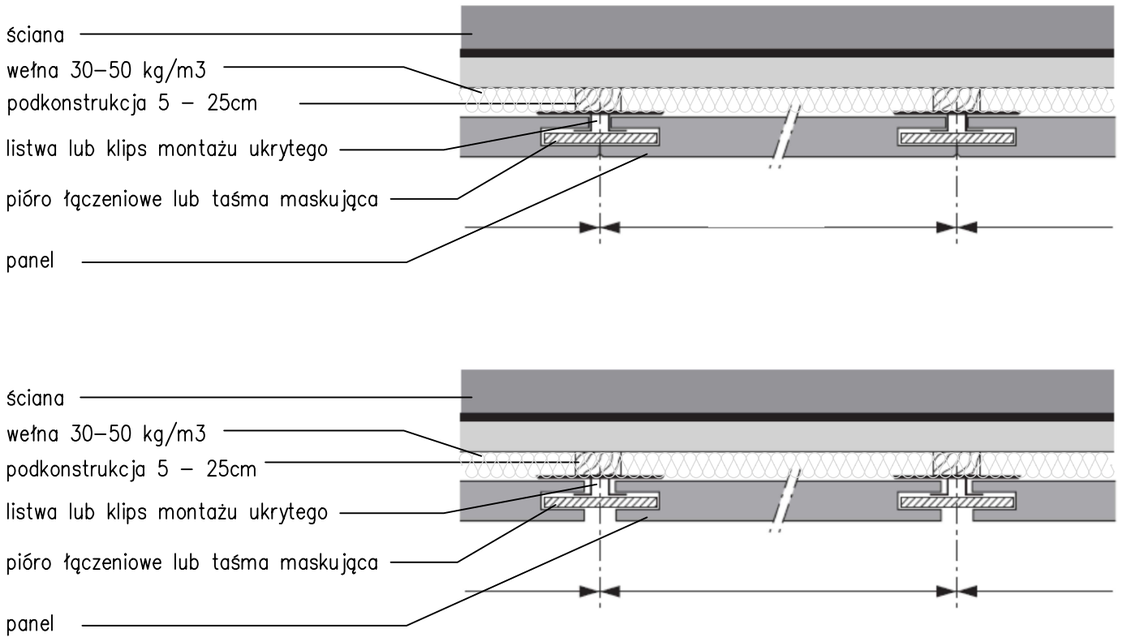

Montaż paneli na całą wysokość sali

Podkonstukcję wykonać z drewna lub MDF

Panele montować do konstrukcji z wykorzystaniem klamer lub listw montażu ukrytego

Głębokość montażu paneli zgodnie z rysunkiem sali (5–25cm)

Pustkę za panelem wypełnić wełną 30–50 kg/m3

Schemat montażu konstrukcji

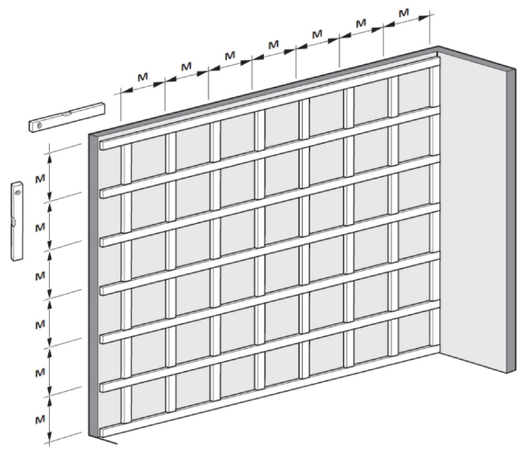

Sposób montażu paneli

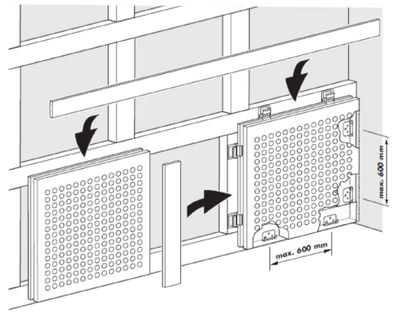

Sposób układania paneli

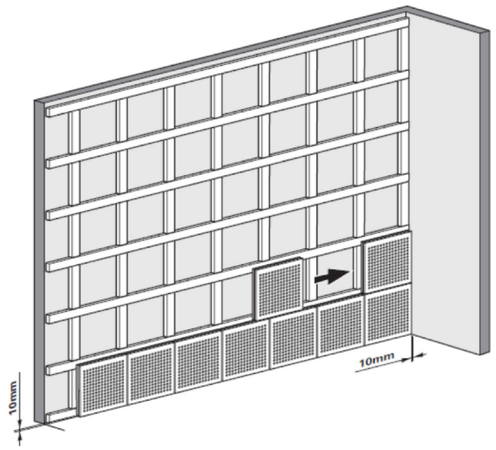

PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE
TEATR

OBIEKT: GOK Wiśniowa Góra			
TYTUŁ PROJEKTU: Projekt technologiczny			
NAZWA RYSUNKU: **Detal montażu ustrojów akustycznych**			
Projektował: K.Słowikowski			
BRANŻA: Technologia	DATA: 06/2025	SKALA: –	NR RYSUNKU: **AKU5**

A3